




Rozdzielnice metalowe

MSF i KRAFT

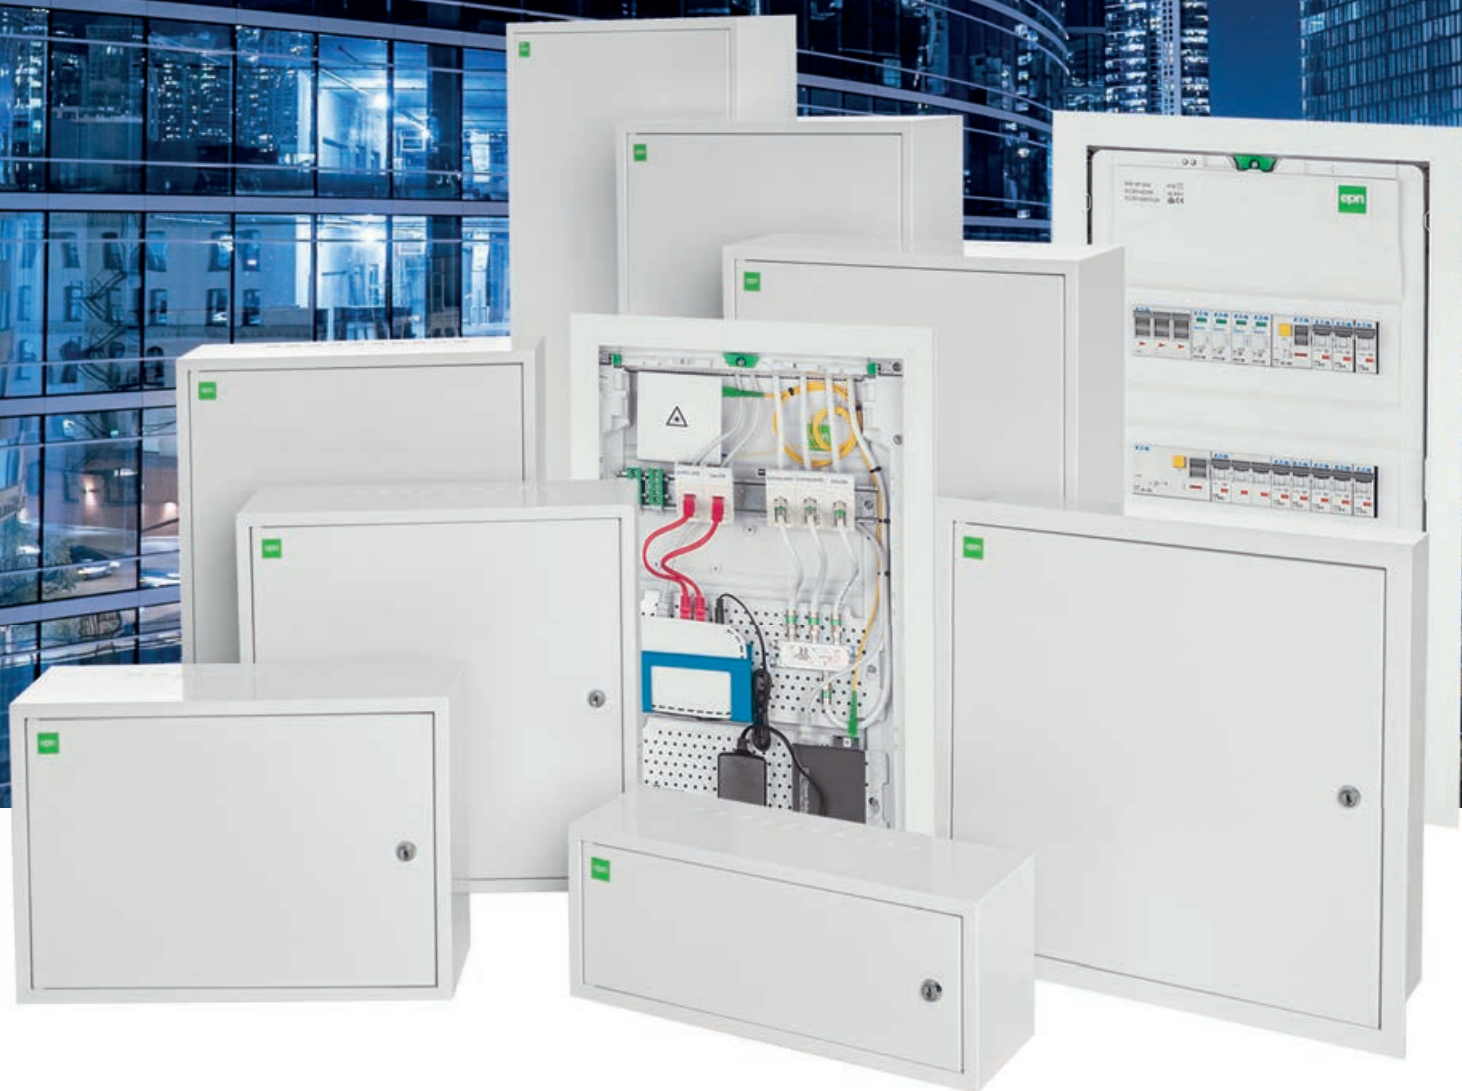

ELEKTRO-PLAST

Rozdzielnice MSF™ z drzwiami metalowymi



MSF patch-panel 16 portowy do modułów teletechnicznych + pokrywa.
Index: 2000-48



MSF RP MULTIMEDIALNA Index: 2013-00
PATCHPANEL z pokrywą rewizyjną Index: 2000-48



Zamek z kluczami Index: 2000-10

Cechy rozdzielnic MSF Multimedialnych

- 4 wielkości do wyboru (1x12; 2x12; 3x12; 4x12)
- II klasa ochrony, IP30
- wersja podtynkowa z superpłaskimi drzwiami metalowymi (tylko 5 mm)
- montaż w ścianach karton-gips i murowanych
- możliwość łączenia szafek w bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielnic elektrycznej
- nowe sztywne płyty przepustowe do wprowadzenia kabli o różnej średnicy
- całość tworzy uporządkowaną instalację teletechniczną
- cały typoszereg w wersji natynkowej

Superpłaskie stalowe drzwi,
lakierowane proszkowo



Opcjonalne listwy PE+N
w wersji z samozaciskami



Uporządkowana instalacja,
uchwyty do przypięcia
przewodów





Szybki montaż w ścianach
kotwy gips-karton
Indeks: 2000-00



Wspornik do listew
Indeks: 2000-22

Opcjonalne
listwy PE+N
Indeks: 2000-51

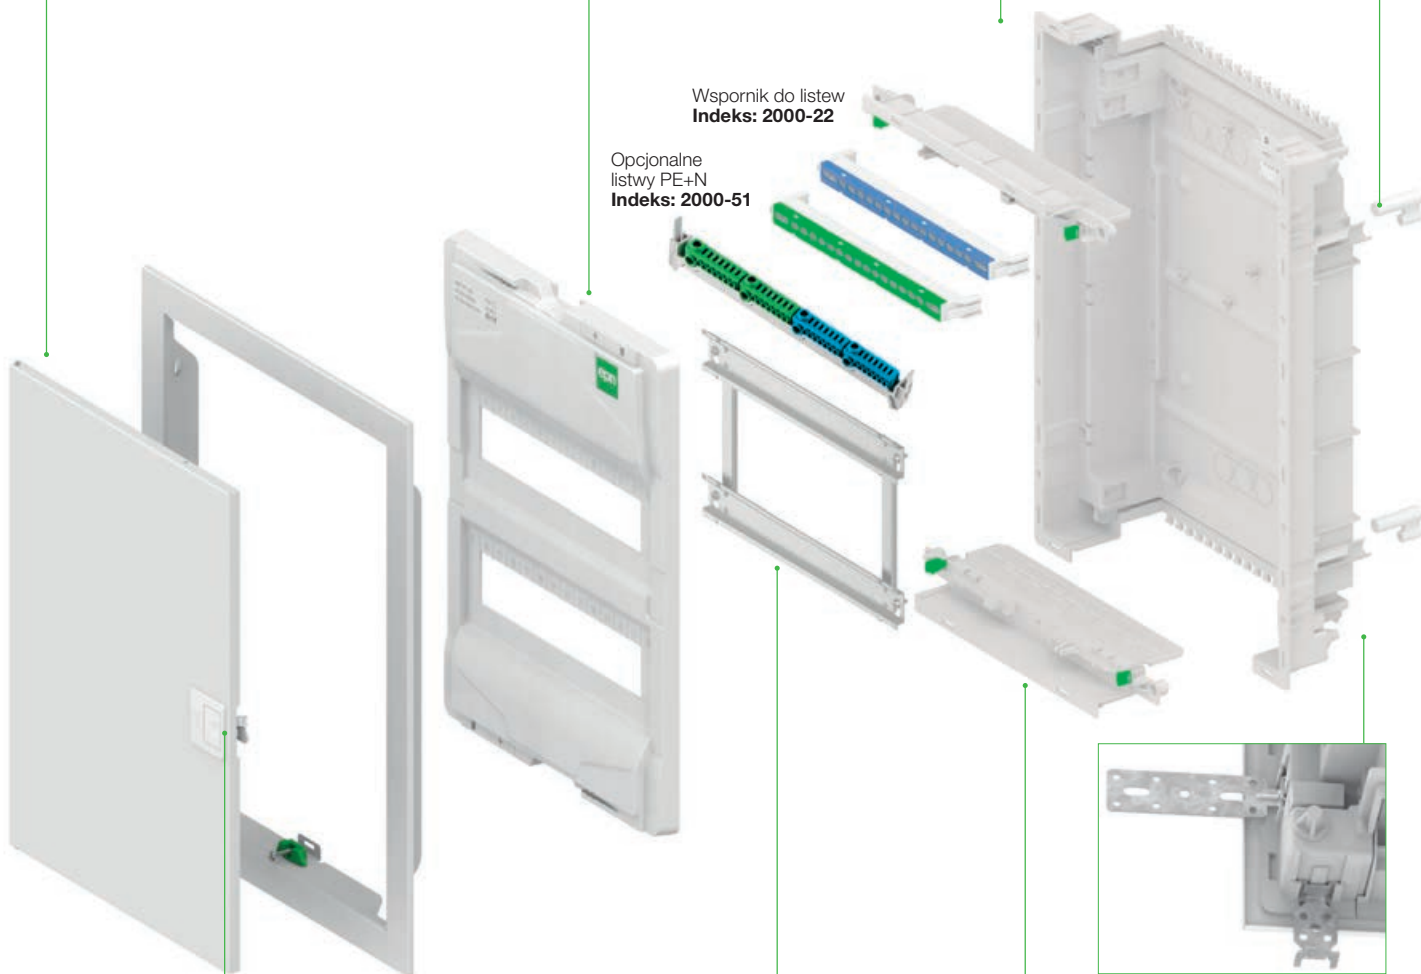

Stalowe listwy montażowe i spinki
łącząco-poziomujące pion/poziom
do montażu w murze.




Opcja zamka na klucz



Nowa usztywniona rama
metalowa



Możliwość elastycznego
uzbrojenia i okablowania
rozdzielnic



Nowe płyty przepustowe
umożliwiające wprowadzenie
płaskich przewodów


Rozdzielnie MSF posiadają zastrzeżenia patentowe UP RP.



MSF RP 1x12 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF RP 1/14	Biały RAL 9016	1	2,1	2001-00


Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
 N 1x(1x25mm² + 14 x 16(10mm²)
 PE 1x(1x25mm² + 14 x 16(10mm²) w 1 wsporniku
 NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
 Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x łapy metalowe do muru, 1x spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
 Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
 Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm ponad ścianę.
 Wymiary zewnętrzne: 358 x 329 x 94 mm
 Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 301 x 91 mm



MSF RP 2x12 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF RP 2/28	Biały RAL 9016	1	2,8	2002-00


Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
 N 1x(1x25mm² + 17 x 16(10mm²)
 PE 1x(1x25mm² + 17 x 16(10mm²) w 2 wspornikach
 NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
 Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x łapy metalowe do muru, 1x spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
 Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
 Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm ponad ścianę.
 Wymiary zewnętrzne: 358 x 478 x 94 mm
 Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 450 x 91 mm



MSF RP 3x12 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF RP 3/42	Biały RAL 9016	1	3,6	2003-00


Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
 N 1x(1x25mm² + 22 x 16(10mm²)
 PE 1x(1x25mm² + 22 x 16(10mm²) w 2 wspornikach
 NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
 Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x łapy metalowe do muru, 1x spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
 Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
 Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm ponad ścianę.
 Wymiary zewnętrzne: 358 x 603 x 94 mm
 Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 575 x 91 mm



MSF RP 4x12 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF RP 4/56	Biały RAL 9016	1	4,26	2004-00

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
 N 1x(1x25mm² + 25 x 16(10mm²)
 PE 1x(1x25mm² + 25 x 16(10mm²) w 2 wspornikach
 NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
 Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x łapy metalowe do muru, 1x spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
 Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
 Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm ponad ścianę.
 Wymiary zewnętrzne: 358 x 728 x 94 mm
 Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 700 x 91 mm

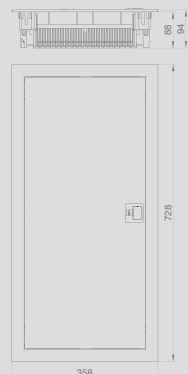


IP
30
STAL



MSF RP 1x12 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF RP 1/14 MM	Biały RAL 9016	1	1,9	2011-00

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x łapy metalowe do muru, 1x spinęk do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Gniazdo 2P+Z 250V 16A.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych.
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm ponad ścianę.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 329 x 94 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 301 x 91 mm




IP
30
STAL



MSF RP 2x12 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF RP 2/28 MM	Biały RAL 9016	1	2,8	2012-00

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x łapy metalowe do muru, 1x spinęk do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Gniazdo 2P+Z 250V 16A. Szynek TS 35 – 1 szt.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 1 szt.
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm ponad ścianę.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 478 x 94 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 450 x 91 mm




IP
30
STAL



MSF RP 3x12 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF RP 3/42 MM	Biały RAL 9016	1	3,6	2013-00

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x łapy metalowe do muru, 1x spinęk do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Gniazdo 2P+Z 250V 16A. Szynek TS 35 – 1 szt.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 2 szt.
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm ponad ścianę.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 603 x 94 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 575 x 91 mm




IP
30
STAL



MSF RP 4x12 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF RP 4/56 MM	Biały RAL 9016	1	4,26	2014-00

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x łapy metalowe do muru, 1x spinęk do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Gniazdo 2P+Z 250V 16A. Szynek TS 35 – 1 szt.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 3 szt.
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm ponad ścianę.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 728 x 94 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 700 x 91 mm

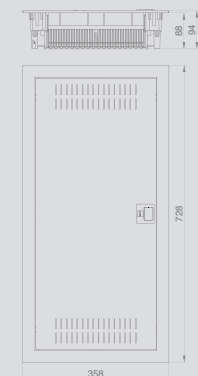


IP
30
STAL



MSF RN 1x12 IP30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF RN 1/14	Biały RAL 9016	1	3,68	2001-11

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
 N 1x(1x25mm² + 14 x 16(10mm²)
 PE 1x(1x25mm² + 14 x 16(10mm²) w 1 wsporniku
 NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
 Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
 Osłabienia w ścianach do prowadzenia przewodów.
 Zamek z kluczem na wyposażeniu.
 Wymiary zewnętrzne: 358 x 329 x 98 mm




IP
30
STAL



MSF RN 2x12 IP30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF RN 2/28	Biały RAL 9016	1	4,92	2002-11

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
 N 1x(1x25mm² + 17 x 16(10mm²)
 PE 1x(1x25mm² + 17 x 16(10mm²) w 2 wspornikach
 NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
 Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
 Osłabienia w ścianach do prowadzenia przewodów.
 Zamek z kluczem na wyposażeniu.
 Wymiary zewnętrzne: 358 x 478 x 98 mm




IP
30
STAL



MSF RN 3x12 IP30 PE+N METAL BIAŁY

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF RN 3/42	Biały RAL 9016	1	6,12	2003-11

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
 N 1x(1x25mm² + 22 x 16(10mm²)
 PE 1x(1x25mm² + 22 x 16(10mm²) w 2 wspornikach
 NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
 Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
 Osłabienia w ścianach do prowadzenia przewodów.
 Zamek z kluczem na wyposażeniu.
 Wymiary zewnętrzne: 358 x 603 x 98 mm



IP
30
STAL



MSF RN 4x12 IP30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF RN 4/56	Biały RAL 9016	1	7,10	2004-11

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
 N 1x(1x25mm² + 25 x 16(10mm²)
 PE 1x(1x25mm² + 25 x 16(10mm²) w 2 wspornikach
 NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
 Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
 Osłabienia w ścianach do prowadzenia przewodów.
 Zamek z kluczem na wyposażeniu.
 Wymiary zewnętrzne: 358 x 728 x 98 mm




IP
30
STAL



MSF RN 1x12 IP30 MULTIMEDIA METAL BIAŁY

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
MSF RN 1/14 MM	Biały RAL 9016	szt. 1	kg/1 szt. 3,62	2011-11

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Gniazdo n/t 2P+Z
Płyta montażowa z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych.
Osłabienia w ścianach do prowadzenia przewodów.
Zamek z kluczem na wyposażeniu.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 329 x 98 mm




IP
30
STAL



MSF RN 2x12 IP30 MULTIMEDIA METAL BIAŁY

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
MSF RN 2/28 MM	Biały RAL 9016	szt. 1	kg/1 szt. 4,68	2012-11

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Gniazdo n/t 2P+Z
Płyta montażowa z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych.
Osłabienia w ścianach do prowadzenia przewodów.
Zamek z kluczem na wyposażeniu.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 478 x 98 mm




IP
30
STAL



MSF RN 3x12 IP30 MULTIMEDIA METAL BIAŁY

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
MSF RN 3/42 MM	Biały RAL 9016	szt. 1	kg/1 szt. 5,94	2013-11

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Gniazdo n/t 2P+Z
Płyta montażowa z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych.
Osłabienia w ścianach do prowadzenia przewodów.
Zamek z kluczem na wyposażeniu.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 603 x 98 mm




IP
30
STAL



MSF RN 4x12 IP30 MULTIMEDIA METAL BIAŁY

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
MSF RN 4/56 MM	Biały RAL 9016	szt. 1	kg/1 szt. 7,04	2014-11

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Gniazdo n/t 2P+Z
Płyta montażowa z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych.
Osłabienia w ścianach do prowadzenia przewodów.
Zamek z kluczem na wyposażeniu.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 728 x 98 mm





STAL



MSF RN 2X12 MULTIMEDIA WS

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF RN WS 2/28 MM	Biały RAL 9016	1	5,82	2012-12

Gniazdo n/t 2P+Z
Płyta montażowa z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych.
Drzwi stalowe super płaskie 5mm grubości
Zamek z kluczem jako opcja.
Wymiary zew. 340 x 600 x 100




płyty montażowe z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych



oddzielna przestrzeń krosowa, umożliwiającą prosty i przejrzysty montaż



rozdzielnica drugiej klasy ochrony z przewodem uziemiającym drzwi w zestawie




otwory w drzwiach umożliwiające zarówno wentylację instalacji jak i swobodny przepływ fal WiFi na zewnątrz rozdzielnicy



znaczną przestrzeń montażową 300x400x75



metalowy Patch-Panel 16-portowy, możliwy do uzbrojenia poza rozdzielnicą



super płaskie drzwi wykonane ze stali lakierowanej proszkowo



opcja zamka na klucz



postument umożliwiający montaż rozdzielnicy przy ścianie bezpośrednio na posadźce



gniazdo zasilające 16A/250V



nienaganna estetyka oraz solidna metalowa obudowa lakierowana proszkowo RAL 9016

epn





Cechy rozdzielnic KRAFT

- rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- montaż drzwi lewo / prawo
- zaciski PE+N w komplecie
- od 1 – 7 rzędów
- rozdzielnica metalowa lakierowana proszkowo
- IP30
- IK10
- zamek z kluczem w standardzie
- kolor biały RAL 9003
- maksymalna ilość modułów 168
- osłabienia w ściankach bocznych
- rozdzielnice o głębokości do 150 mm

24 – mod w rzędzie

Szyny TH

montaż drzwi lewo/prawo

RAL 9003
lakierowana proszkowo

głębokość do 150 mm



zamek na klucz
w standardzie wyposażenia

osłabienia w ściankach
bocznych

PE+N w komplecie

rozdzielnice RP i RN

ROZDZIELNICE METALOWE **KRAFT** PODTYNKOWE


IP 30 400 V STAL CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RP 1x24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/24	RP 1x24	RAL 9003	tak	1	3	4001-00

Liczba modułów: 24
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyby montażowe TH 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 243x543x146 mm




IP 30 400 V STAL CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RP 2x24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/48	RP 2x24	RAL 9003	tak	1	5	4002-00

Liczba modułów: 48
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyby montażowe TH 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 393x543x146 mm




IP 30 400 V STAL CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RP 3x24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/72	RP3x24	RAL 9003	tak	1	11	4003-00

Liczba modułów: 72
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyby montażowe TH 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 543x543x146 mm




IP 30 400 V STAL CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RP 4x24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
4/96	RP4x24	RAL 9003	tak	1	14	4004-00

Liczba modułów: 96
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyby montażowe TH 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 693x543x146 mm



ROZDZIELNICE METALOWE **KRAFT** PODTYNKOWE


IP 30 400 V STAL CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RP 5x24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
5/120	RP 5x24	RAL 9003	tak	1	15	4005-00

Liczba modułów: 120
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyby montażowe TH 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 843x543x146 mm

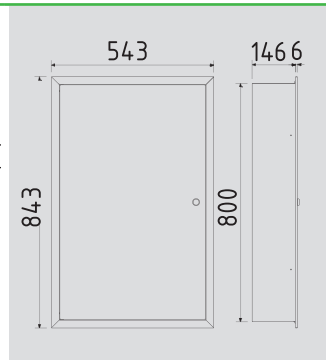


IP 30 400 V STAL CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RP 6x24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
6/144	RP 6x24	RAL 9003	tak	1	18	4006-00

Liczba modułów: 144
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyby montażowe TH 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 993x543x146 mm

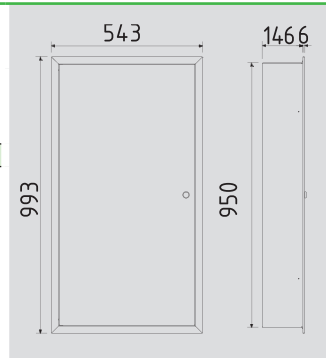


IP 30 400 V STAL CE




KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RP 7x24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
7/168	RP 7x24	RAL 9003	tak	1	21	4007-00

Liczba modułów: 168
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyby montażowe TH 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 1143x543x146 mm

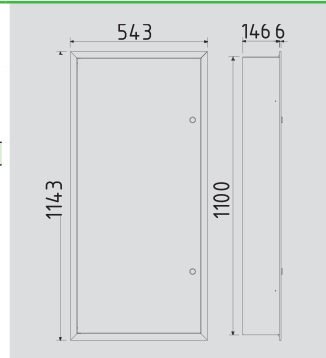

Zamek z kluczem



Rozdzielnica RP



Lakierowane proszkowo RAL 9003

ROZDZIELNICE METALOWE **KRAFT** NATYNKOWE

IP 30 400 V STAL CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RN 1x24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/24	RN 1x24	RAL 9003	tak	1	3	4001-11

Liczba modułów: 24
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyby montażowe TH 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 200x500x150 mm




IP 30 400 V STAL CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RN 2x24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RN 2x24	RAL 9003	tak	1	5	4002-11

Liczba modułów: 24
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyby montażowe TH 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 350x500x150 mm




IP 30 400 V STAL CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RN 3x24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/72	RN 3x24	RAL 9003	tak	1	11	4003-11

Liczba modułów: 72
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyby montażowe TH 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 500x500x150 mm




IP 30 400 V STAL CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RN 4x24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
4/96	RN 4x24	RAL 9003	tak	1	12	4004-11

Liczba modułów: 96
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyby montażowe TH 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 650x500x150 mm



ROZDZIELNICE METALOWE **KRAFT** NATYNKOWE


IP 30 400 V STAL CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RN 5x24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
5/120	RN 5x24	RAL 9003	tak	1	15	4005-11

Liczba modułów: 120
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyby montażowe TH 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 800x500x150 mm




IP 30 400 V STAL CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RN 6x24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
6/144	RN 6x24	RAL 9003	tak	1	18	4006-11

Liczba modułów: 144
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyby montażowe TH 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 950x500x150 mm




IP 30 400 V STAL CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RN 7x24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
7/168	RN 7x24	RAL 9003	tak	1	21	4007-11

Liczba modułów: 168
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyby montażowe TH 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 1100x500x150 mm



Zamek z kluczem




Rozdzielnica RN




Lakierowane proszkowo RAL 9003

Rozdzielnice MSF wymiary

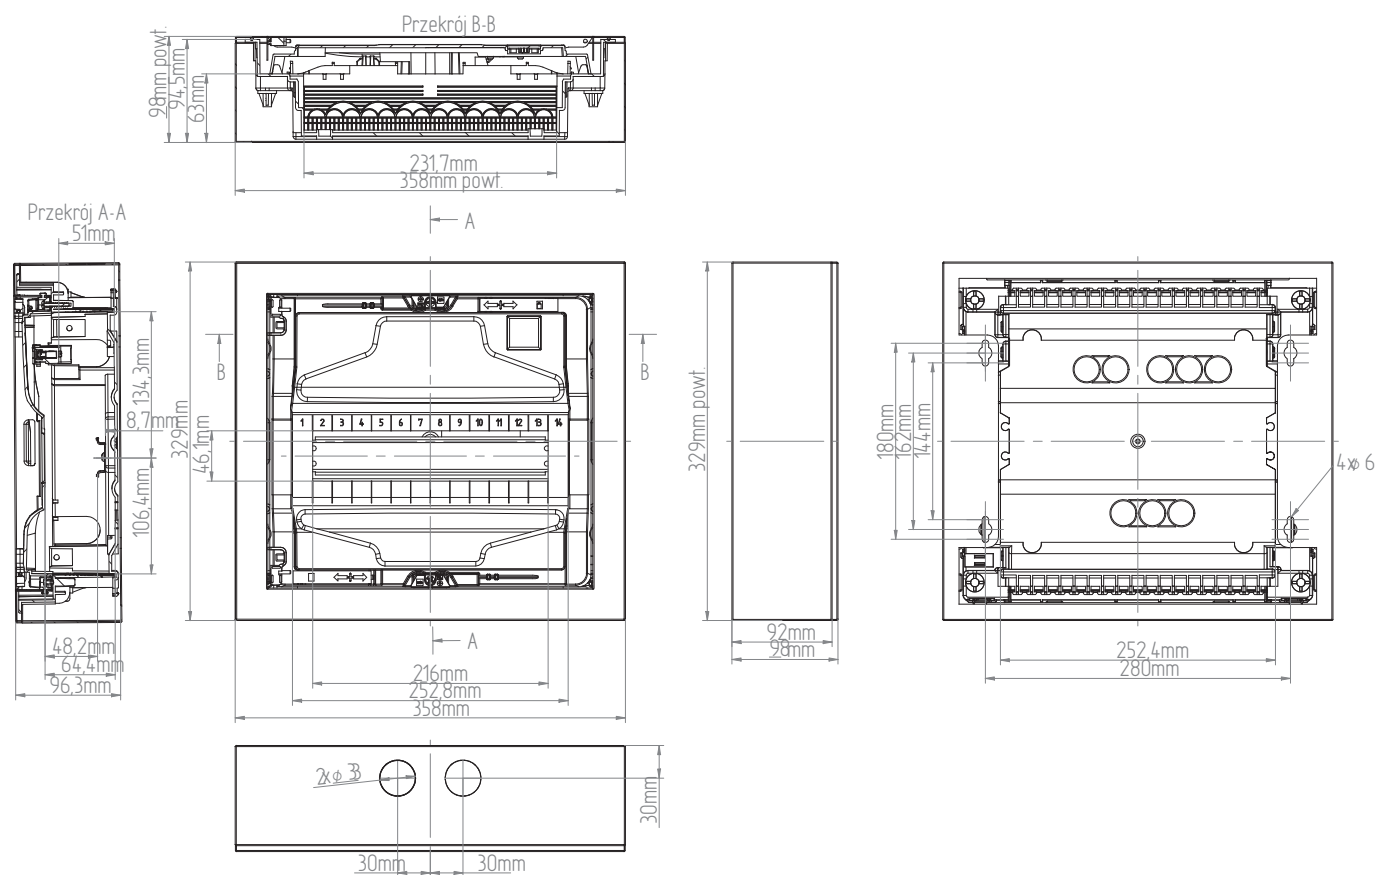


RN 1x12

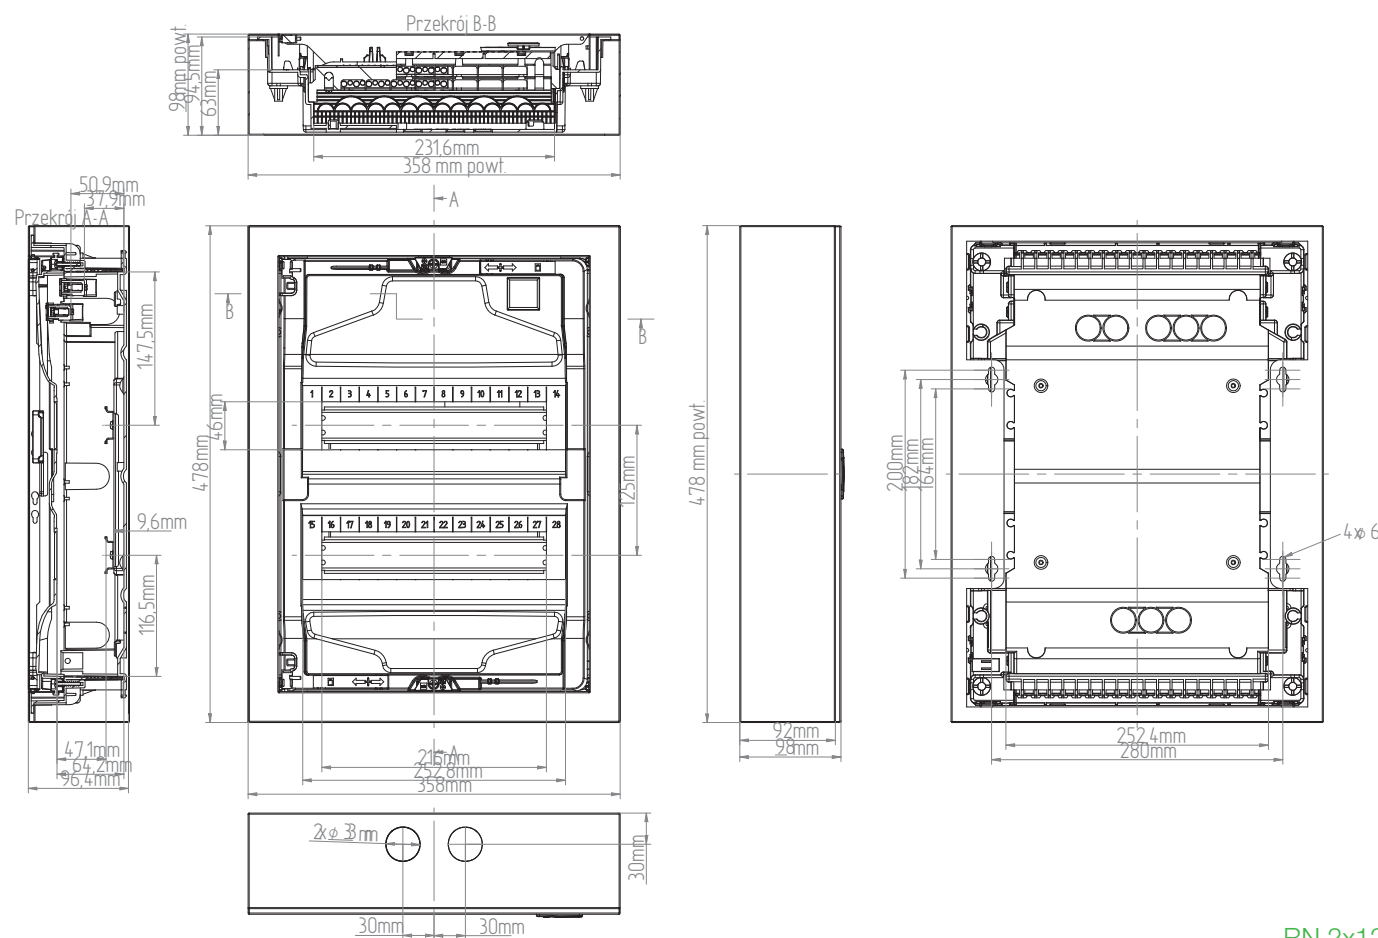


RN 2x12

Rozdzielnice MSF wymiary

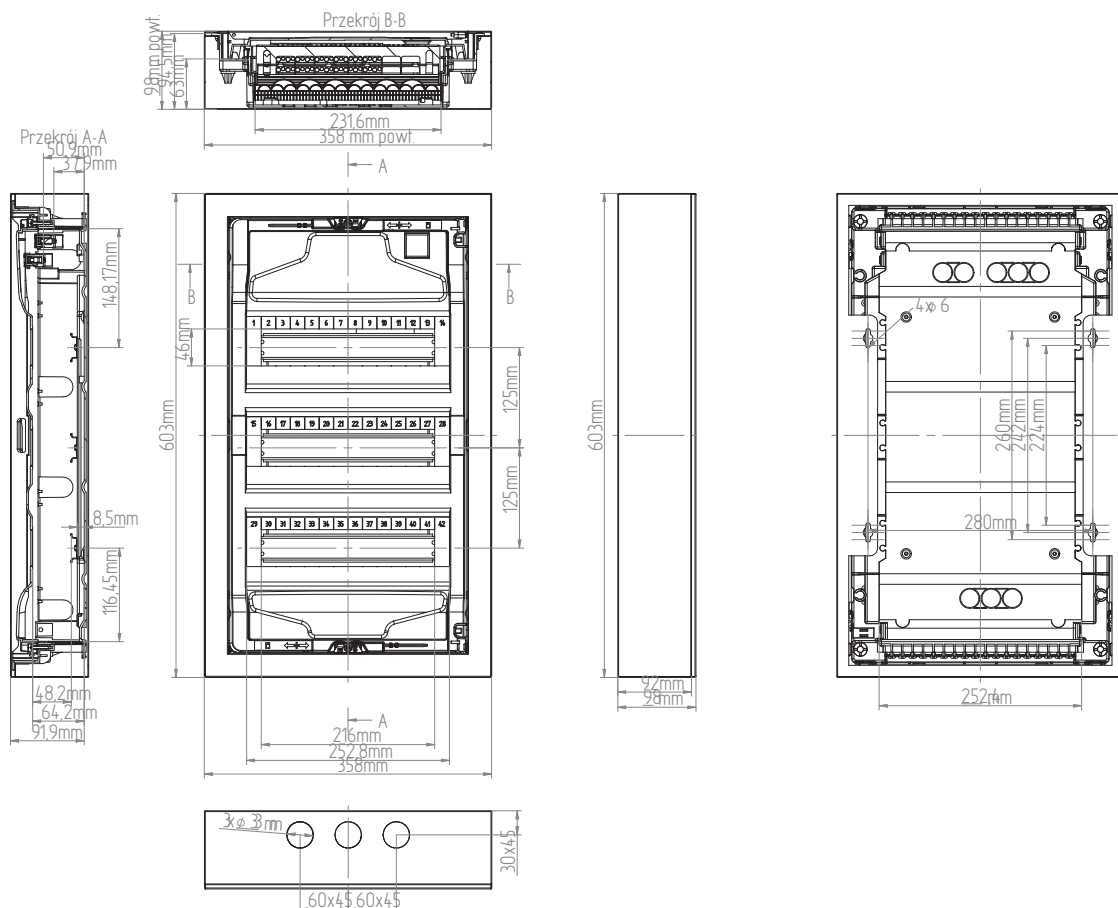


RN 3x12

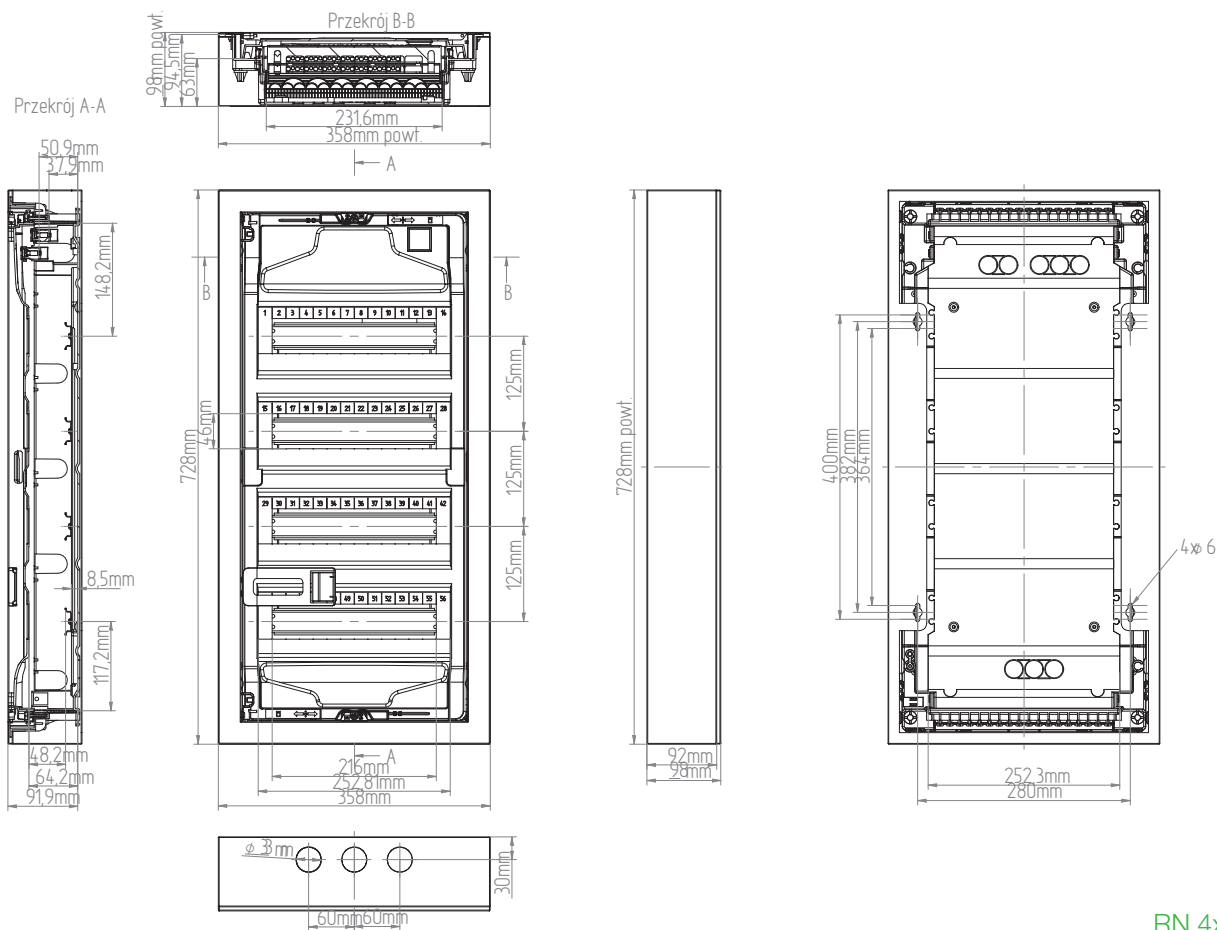


RN 4x12

Referencje

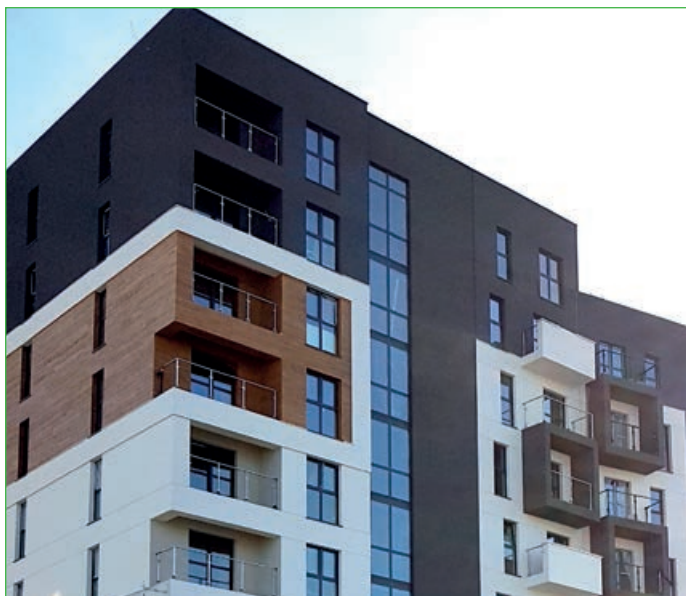


Osiedle Błogosławionej Karoliny – Rzeszów

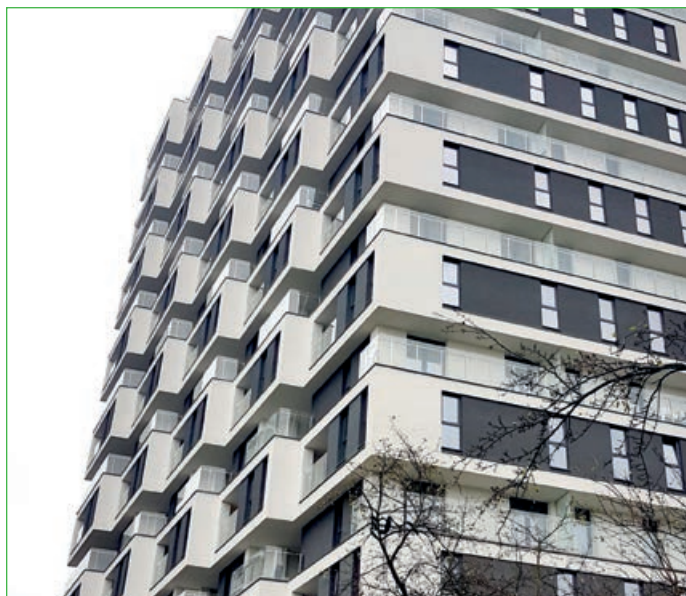

Bulwary Park Powstańców Warszawy – Rzeszów



Bulwary Praskie – Warszawa

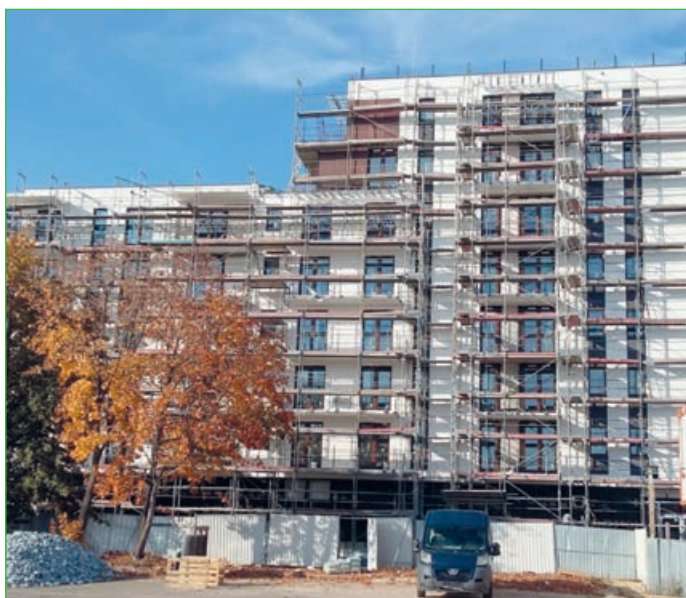

Bulwary Praskie – Warszawa



Osiedle RESET – Warszawa



Osiedle Dzika Kaczka – Warszawa

Referencje



Osiedle Życzliwa Praga – Warszawa



Apartamenty Ogrodowa – Warszawa



Mennica Residence – Warszawa



Rezydencja Jarzębinowa – Nowy Dwór Mazowiecki



Osiedle Chemików – Nowy Dwór Mazowiecki



Rezydencja Jarzębinowa – Nowy Dwór Mazowiecki



ELEKTRO-PLAST

ELEKTRO-PLAST

TADEUSZ CZACHOROWSKI SP. J.

05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18
POLAND

tel. +48 (23) 693 39 00

fax +48 (23) 693 39 02

Dział handlowy

tel. +48 (23) 693 39 20

tel. +48 (23) 693 39 21

fax +48 (23) 693 39 22

www.elektro-plast.com.pl

info@elektro-plast.com.pl

