ELEKTRO-PLAST



rozdzielnice

puszki hermetyczne

osprzęt natynkowy

osprzęt podtynkowy

KATALOG PRODUKTÓW 2021/22

WYPRODUKOWANO W POLSCE



epn® NASIELSK

ELEKTRO-PLAST

ELEKTRO-PLAST Nasielsk
jest jedną z największych firm w Polsce specjalizujących się w produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma funkcjonuje na rynku elektrotechnicznym od 1983 roku. Ponad 35-letnie doświadczenie i cieszące się zaufaniem klientów produkty na rynku polskim jak i zagranicznym pozwoliły firmie stworzyć szeroką ofertę z zakresu elektrotechniki.



Europa Centralna

W ASORTYMENCIE FIRMY ZNAJDZIEMY:

- aparaturę modułową i akcesoria instalacyjne EATON
- rozdzielnice n/n mieszkaniowe
  ELEGANT, ECONOMIC BOX™, MERIVA™
- rozdzielnice przemysłowe
  EP-LUX, GALANT
- rozdzielnice z osprzętem siłowym,
  stałe i przenośne (seria RS)
- łączniki i gniazda hermetyczne
  HERMES, AQUANT
- łączniki i gniazda podtynkowe, systemy ramkowe
  ASTORIA, SENTIA, VOLANTE, CARLA
- puszki podtynkowe (seria puszek PRO)
- odgałęźniki i obudowy hermetyczne
- inny osprzęt elektroinstalacyjny
  (uchwyty, opaski kablowe, złączki,
  dławnice, listwy N/PE)







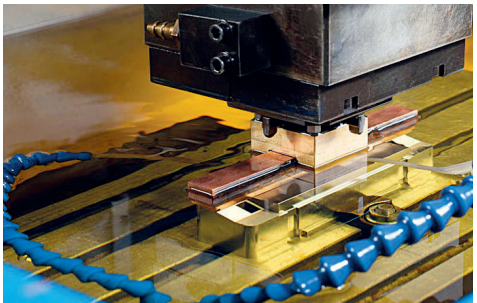



> 35 lat
doświadczenia

> 300
hurtowni

Nowoczesny
park maszynowy

> 20 krajów
eksportowych

> 2500
produktów

CAD/CAM
studio



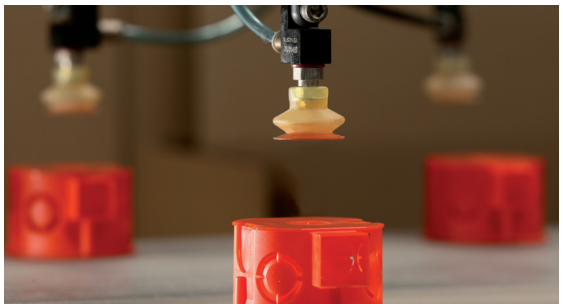





Cel

Stać się jednym z wiodących producentów osprzętu elektrycznego w Europie i solidnym partnerem biznesowym dla wszystkich dystrybutorów.

Rozwój

Inwestycje w projektowanie innowacyjnych produktów i w automatyzację produkcji.



Innowacyjność

Dostarczamy innowacyjne, wysokiej klasy produkty dla sektora dystrybucji energii elektrycznej niskiego napięcia, obszaru telekomunikacyjnego oraz w segmencie mieszkaniowym i przemyśle.

Jakość

Zaufanie do marki EPN w Europie
to wynik jakości i niezawodności naszych produktów.

SPIS TREŚCI

ROZDZIELNICE

APARATURA MODUŁOWA 6
OBUDOWY MIKRO/MINI 9
ROZDZIELNICE MSF™ Z DRZWIAMI METALOWYMI IP 30 15
ROZDZIELNICE METALOWE KRAFT 33
ROZDZIELNICE NATYNKOWE ECONOMIC BOX™ IP 40 41
ROZDZIELNICE MERIVA IP 40 49
ROZDZIELNICE GREEN BOX IP 40 55
ROZDZIELNICE ELEGANT IP 40 59
ROZDZIELNICE HERMETYCZNE EP-LUX PLUS IP 55/65 71
ROZDZIELNICE HERMETYCZNE GALANT PLUS IP 65 77
ROZDZIELNICE HERMETYCZNE HERMETICA IP65 83
ROZDZIELNICE SIŁOWE RS 91
WTYKI I GNIAZDA SIŁOWE 105
ROZDZIELNICE ZK 109
TABLICE LICZNIKOWE 111
AKCESORIA INSTALACYJNE 115

PUSZKI

PUSZKI INSTALACYJNE WIATROSZCZELNE 126
PUSZKI INSTALACYJNE DO ŚCIAN KARTON-GIPS SAMOGASNĄCE 127
PUSZKI INSTALACYJNE PRO DO ŚCIAN MUROWANYCH 131
PUSZKI INSTALACYJNE DO ŚCIAN MUROWANYCH 133
AKCESORIA INSTALACYJNE 134
PUSZKI INSTALACYJNE PODTYNKOWE INSTALL-BOX 136
PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE HERMETYCZNE FAST-BOX IP 55 138
PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE EP-LUX TYP PK 139
PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE HERMETYCZNE 2K 143
PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE HERMETYCZNE SERIA E 144
PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE 145
PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE HERMETYCZNE CARBO-BOX 147
PUSZKI HERMETYCZNE INDUSTRIAL IP65 148
SZAFKI ROZDZIELCZE INDUSTRIAL IP65 174
AKCESORIA ELEKTROINSTALACYJNE 177
LISTWY ZACISKOWE 179

OSPRZĘT HERMETYCZNY

AQUANT™ 182
HERMES 194
HERMES 2 213
BERG® 216

OSPRZĘT PODTYNKOWY

ASTORIA 224
SENTIA 234
VOLANTE 254
LORENTE 268
CARLA 278

SPIS INDEKSÓW 290

OZNACZENIA SYMBOLI

IP 65 — STOPIEŃ OCHRONY PRZED PRZENIKANIEM CIAŁ STAŁYCH I CIECZY

850 °C — ODPORNOŚĆ NA PODTRZYMANIE PALENIA I OGNIOTRWAŁOŚĆ

400 V — NAPIĘCIE ZNAMIONOWE

ABS — RODZAJ TWORZYWA - ABS

UV — ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV

IK 08 — STOPIEŃ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ (ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA)

USZCZELNIENIE MASZYNOWE

epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



Rozdzielnice

- APARATURA MODUŁOWA
- OBUDOWY
- TABLICE LICZNIKOWE
- OSPRZĘT SIŁOWY

IP 20



WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE HN 1-BIEGUNOWE CHARAKTERYSTYKA B

Typ	Prąd znamionowy $I_{(n)}$(A)	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Opak. szt.
HN-B10	10	12/120	0,12	**194819**	12
HN-B16	16	12/120	0,12	**194821**	12
HN-B20	20	12/120	0,12	**194822**	12
HN-B25	25	12/120	0,12	**194823**	12

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6kA
Dane techniczne – patrz str. 121



IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE HN 3-BIEGUNOWE CHARAKTERYSTYKA B

Typ	Prąd znamionowy $I_{(n)}$(A)	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Opak. szt.
HN-B16/3	16	4/40	0,33	**194881**	4
HN-B20/3	20	4/40	0,33	**194882**	4
HN-B25/3	25	4/40	0,33	**194883**	4



IP 20



WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE HN 1-BIEGUNOWE CHARAKTERYSTYKA C

Typ	Prąd znamionowy $I_{(n)}$(A)	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Opak. szt.
HN-C10	10	12/120	0,12	**194829**	12
HN-C16	16	12/120	0,12	**194831**	12
HN-C20	20	12/120	0,12	**194832**	12
HN-C25	25	12/120	0,12	**194833**	12

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6kA.
Dane techniczne – patrz str. 121



IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE HN 3-BIEGUNOWE CHARAKTERYSTYKA C

Typ	Prąd znamionowy $I_{(n)}$(A)	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Opak. szt.
HN-C16/3	16	4/40	0,33	**194891**	4
HN-C20/3	20	4/40	0,33	**194892**	4
HN-C25/3	25	4/40	0,33	**194893**	4

Dane techniczne – patrz str. 121



IP 20



WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE HNC (2-BIEGUNOWE TYP AC)

Typ	In/ΔIn	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Opak. szt.
HNC-25/2/0,03	25/0,03	1/60	0,2	**194690**	1
HNC-40/2/0,03	40/0,03	1/60	0,2	**194691**	1

Wytrzymałość na udar prądowy 250A, typ AC
Dane techniczne – patrz str. 121



IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE HNC (4-BIEGUNOWE TYP AC)

Typ	In/ΔIn	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Opak. szt.
HNC-25/4/0,03	25/0,03	1/30	0,38	**194693**	1
HNC-40/4/0,03	40/0,03	1/30	0,38	**194694**	1

Dane techniczne – patrz str. 121



IP 20



WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE Z MODUŁEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM HNB (CHARAKTERYSTYKA B)

Typ	In/ΔIn	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Opak. szt.
HNB-B16/1N/003	16/0,03	1/60	0,2	**195121**	1
HNB-B20/1N/003	20/0,03	1/60	0,2	**195122**	1
HNB-B25/1N/003	25/0,03	1/60	0,2	**195123**	1

Dane techniczne – patrz str. 121



IP 20 400 V



OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ SPCT2 Z WYMIENNYM WKŁADEM – KLASA C

Typ	Prąd znamionowy $I_{(n)}$(A)	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Opak. szt.
SPCT2-C-20/280/4	20kA	1/30	0,35	**167596**	1

Dane techniczne – patrz str. 121



IP 20



ROZŁĄCZNIKI GŁÓWNE HIS

Typ	Prąd znamionowy $I_{(n)}$(A)	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Opak. szt.
HIS-100/1	100	12/120	0,12	**142828**	12
HIS-100/3	100	4/40	0,33	**142830**	4
HIS-100/4	100	3/30	0,38	**142831**	3

Dane techniczne – patrz str. 121



IP 20 400 V



LAMPKA KONTROLNA

Typ	kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	F&F Nr artykułu
LK-713K	L1 / L2 / L3	10/120	0,09	**LK-713L**

Lampka kontrolna służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci.



SCHEMAT PRZYKŁADOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA DOMU I MIESZKANIA

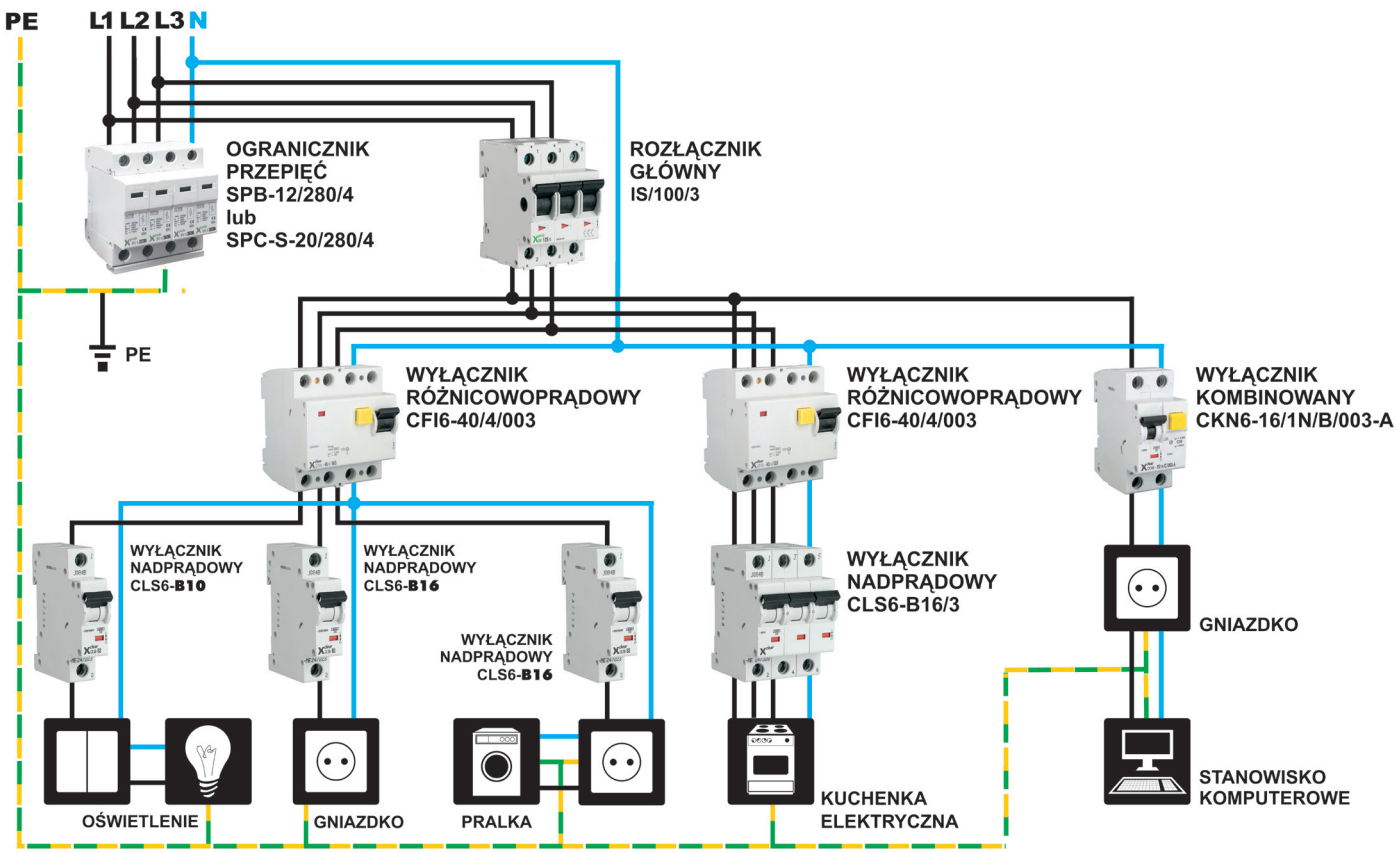

epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



MIKRO/MINI

Obudowy

Stopień ochrony	IP 20 / IP 30
Materiał	PS
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 62208:2011 PN-EN 60670-24:2013


1/2-mod.
2342-00


1/4-mod.
2344-00


1/2-mod.
2302-01


1/3-mod.
2303-01


1/4-mod.
2304-01


1/5-mod.
2305-01


1/6-mod.
2306-01

- stopień ochrony IP 20 / IP 30
- klasa ochrony II
- S2, S4 MIKRO
- S2, S3, S4, S5, S6 MINI
- wytrzymałość na uderzenia IK05
- możliwość plombowania obudowy i drzwi

Stalowe utwardzone wkręty mocujące, zapewniające szybki i pewny montaż



Możliwość plombowania obudowy i drzwi



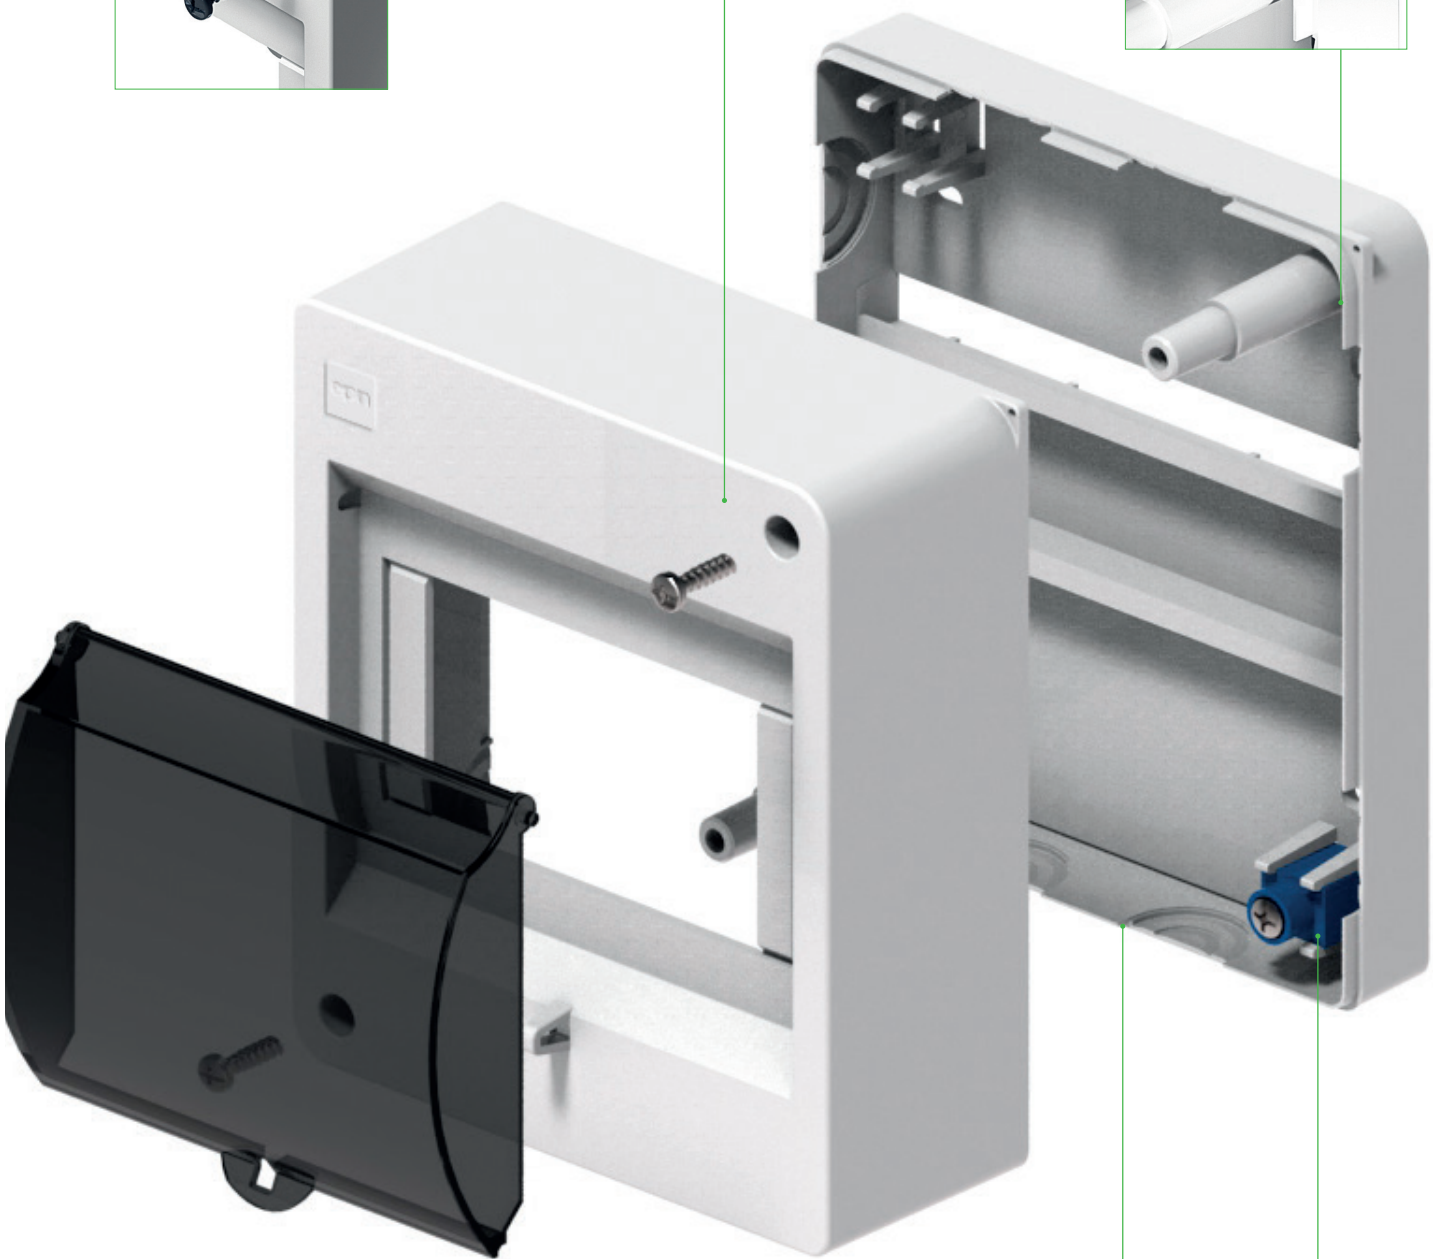



Boczne osłabienia pod przewody



Zacisk z ochroną przed przypadkowym dotknięciem

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 30 IK 05 400 V PS



MIKRO OBUDOWA NATYNKOWA S-2

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/2	S2	-	20	0,08	**2342-00**

Obudowa składana na samozatrzask typu KLIK
Możliwość plombowania obudowy. Montaż zatrzaskowy
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Wymiary: 44x125x58 mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MIKRO OBUDOWA NATYNKOWA S-4

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/2	S4	-	12	0,12	**2344-00**

Obudowa składana na samozatrzask typu KLIK
Możliwość plombowania obudowy. Montaż zatrzaskowy
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Wymiary:80x125x58 mm



IP 20 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA TYP S-2

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/2	S2	-	20	0,08	**2302-00**

Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Wymiary: 53x141x66 mm



IP 20 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA TYP S-3

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/3	S3	-	12	0,13	**2303-00**
1/3	S3	tak	12	0,13	**2303-10**

Możliwość plombowania obudowy.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm^2
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Wymiary: 82x140x66 mm



IP 20 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA TYP S-4

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/4	S4	-	12	0,13	**2304-00**
1/4	S4	tak	12	0,14	**2304-10**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(4x10mm^2 + 1x16mm^2)
PE 1x(4x10mm^2 + 1x16mm^2)
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Wymiary: 95x140x66 mm



IP 20 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA TYP S-5

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/5	S5	-	9	0,137	**2305-00**
1/5	S5	tak	9	0,140	**2305-10**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm^2
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Wymiary: 120x140x66 mm



*- Możliwość plombowania obudowy i drzwi

IP 20 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA S-6

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/6	S6	tak	9	0,23	**2306-00**
1/6	S6	-	9	0,24	**2306-10**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(6x10mm² + 1x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 1x16mm²
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Wymiary: 130x140x66 mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA S-2 Z SZYBĄ

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/2	S2	Dymny	-	20	0,09	**2302-01**

Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Wymiary: 53x141x83 mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA S-3 Z SZYBĄ

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/3	S3	Dymny	-	12	0,13	**2303-01**
1/3	S3	Dymny	tak	12	0,14	**2303-11**

Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm²
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Wymiary: 82x140x84mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA S-4 Z SZYBĄ

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/4	S4	Dymny	-	12	0,15	**2304-01**
1/4	S4	Dymny	tak	12	0,16	**2304-11**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(4x10mm² + 1x16mm²)
PE 1x(4x10mm² + 1x16mm²)
Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Wymiary: 195x140x83 mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA S-5 Z SZYBĄ

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/5	S5	Dymny	-	9	0,16	**2305-01**
1/5	S5	Dymny	tak	9	0,17	**2305-11**

Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm²
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Wymiary: 120x140x84 mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA S-6 Z SZYBĄ

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski PE-N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/6	S6	Dymny	tak	9	0,28	**2306-01**
1/6	S6	Dymny	-	9	0,30	**2306-11**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(6x10mm² + 1x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 1x16mm²)
Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Wymiary: 130x140x83 mm



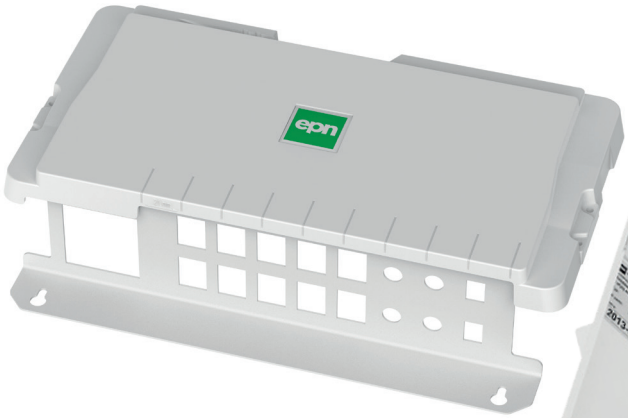

MSF patch-panel 16 portowy do modułów teletechnicznych + pokrywa.
Index: 2000-48



MSF RP MULTIMEDIALNA **Index: 2013-00**
PATCHPANEL z pokrywą rewizyjną **Index: 2000-48**





Zamek z kluczami **Index: 2000-10**

Cechy rozdzielnic MSF Multimedialnych przeznaczonych do mieszkań:

- 4 wielkości do wyboru (1x12; 2x12; 3x12; 4x12)
- II klasa ochrony, IP30
- wersja podtynkowa z superpłaskimi drzwiami metalowymi (tylko 5 mm)
- montaż w ścianach karton-gips i murowanych
- możliwość łączenia szafek w bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielnicy elektrycznej
- nowe sztywne płyty przepustowe do wprowadzenia kabli o różnej średnicy
- całość tworzy uporządkowaną instalację teletechniczną
- cały typoszereg w wersji natynkowej

Możliwości rozdzielnic MSF multimedialnych jako domowego punktu dystrybucyjnego:

- podłączenie do sieci lokalnej i innych urządzeń multimedialnych w domu,
- rozdzielacz telefoniczny na kilka aparatów,
- podłączenie transmisji szerokopasmowej (modem od dostawcy internetu),
- uporządkowana instalacja do łatwego krosowania i zarządzania usługami,
- okablowanie strukturalne - zapewnia większe prędkości przesyłu danych oraz jest stabilniejsze od sieci bezprzewodowych

epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST

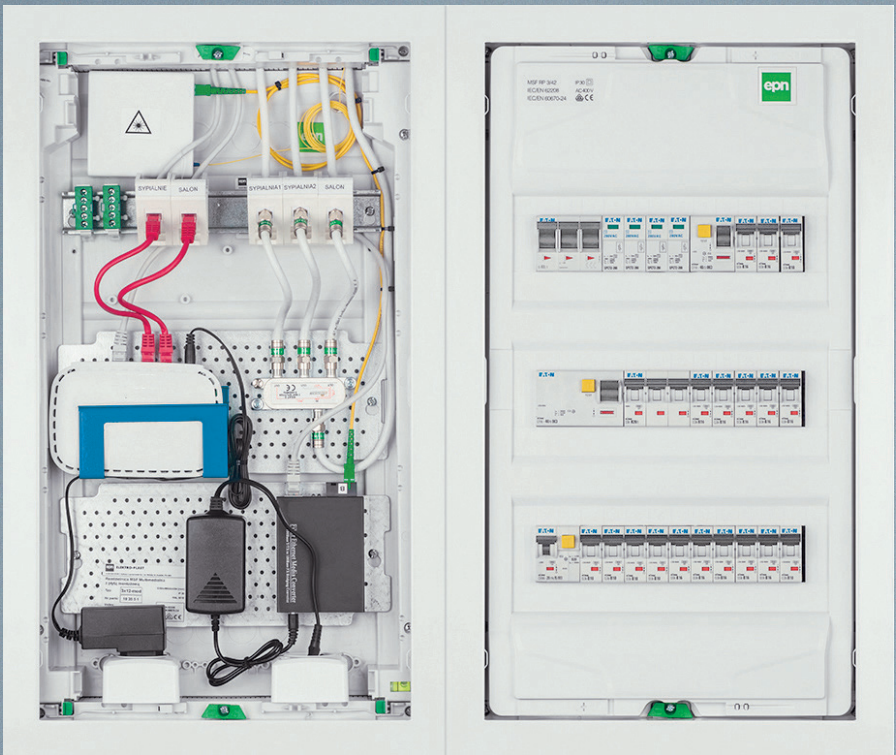

Rozdzielnice MSF™

z drzwiami metalowymi IP 30

Stopień ochrony	IP 30
Materiał (drzwi+rama/podstawa)	Stal lakierowana proszkowo / >ABS FR< ;>ABS<
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Elektryczne podtynkowe



MSF RP 1x12 **2001-00**

Z opcją rozszerzenia
do 14 modułów w rzędzie



MSF RP 2x12 **2002-00**

Z opcją rozszerzenia
do 14 modułów w rzędzie



MSF RP 3x12 **2003-00**

Z opcją rozszerzenia
do 14 modułów w rzędzie



MSF RP 4x12 **2004-00**

Z opcją rozszerzenia
do 14 modułów w rzędzie

NOWOŚĆ 5x12



MSF RP 5x12 **2005-00**

Z opcją rozszerzenia
do 14 modułów w rzędzie

- zaciski PE+N w komplecie
- łapy montażowe do muru
- opcjonalnie uchwyty do montażu w ścianach pustych

Multimedialne podtynkowe



MSF RP 1/x12 MM **2011-00**



MSF RP 2x12 MM **2012-00**



MSF RP 3x12 MM **2013-00**



MSF RP 4x12 MM **2014-00**

NOWOŚĆ





MSF TWIN RP 2x12+2x12MM **2015-02**

ELEKTRO-PLAST

Stopień ochrony	IP 30
Materiał (drzwi+rama/podstawa)	Stal lakierowana proszkowo / >ABS FR< ;>ABS<
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Elektryczne natynkowe



MSF RN 1x12 2001-11



MSF RN 2x12 2002-11



MSF RN 3x12 2003-11



MSF RN 4x12 2004-11

NOWOŚĆ 5x12



MSF RN 5x12 2005-11

- wersja natynkowa
- zaciski PE+N w komplecie
- osłabienia w ścianach
- wersja multimedialna

Multimedialne natynkowe



MSF RN 1x12 MM 2011-11



MSF RN 2x12 MM 2012-11



MSF RN 3x12 MM 2013-11



MSF RN 4x12 MM 2014-11

NOWOŚĆ



MSF TWIN RP 2x12 + 2x12MM 2015-20

- gniazdo 16A/250V w komplecie
- płyta montażowa w komplecie
- opcjonalny patchpanel
  z pokrywą rewizyjną INDEX: 2000-48

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Superpłaskie drzwi oraz rama, wystające nad ścianę 5mm, wykonane ze stali lakierowanej proszkowo RAL 9016.



Zasuwka zabezpieczająca pokrywę



Uporządkowana instalacja, uchwyty segregujące do podłączenia na opaski kablowe



Szybki montaż w ścianach karton-gips



NOWOŚĆ: opcjonalny wspornik z samozaciskami PE+N

Wspornik do listew
Indeks: 2000-22

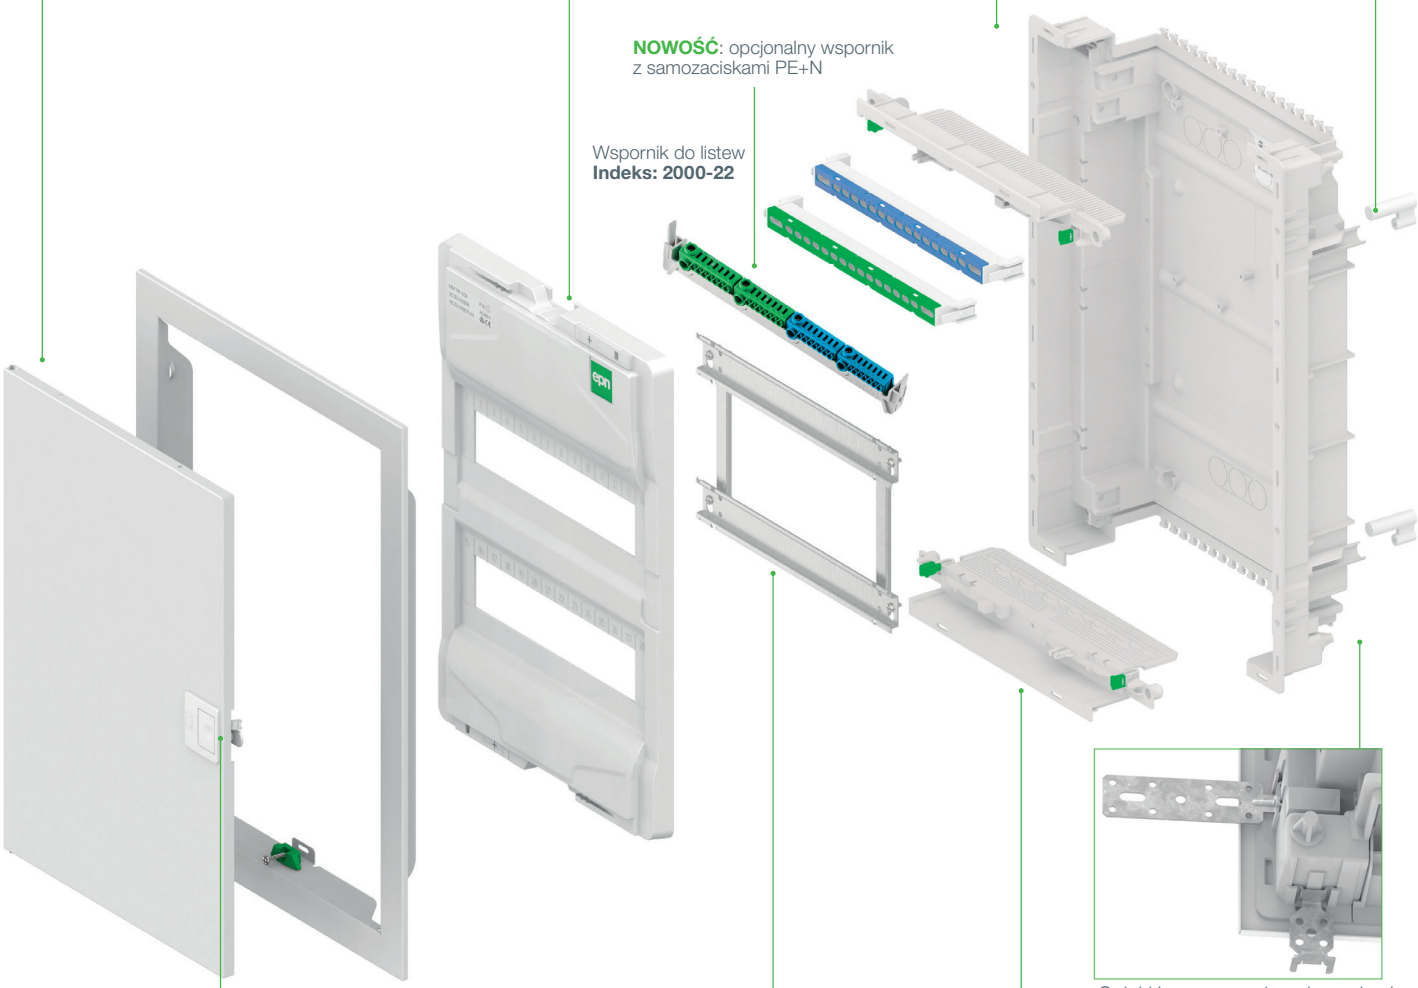

Spinki łączqco-poziomujące pion/ poziom do montażu w murze.



Opcja zamka na kluczyk
Indeks: 2000-10



Nowa usztywniona rama metalowa



Możliwość elastycznego uzbrojenia i okablowania rozdzielnic



Nowe płyty przepustowe umożliwiające wprowadzenie płaskich przewodów

Rozdzielne MSF posiadają zastrzeżenia patentowe UP RP.

ROZDZIELNICE MSF **ELEKTRYCZNE** IP 30 PODTYNKOWE

IP 30 | 400 V | STAL



MSF RP 1x12 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 1/14	Biały RAL 9016	1	2,1	**2001-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x stalowe łapy montażowe do muru, 1x spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 329 x 94 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 301 x 91 mm



IP 30 | 400 V | STAL



MSF RP 2x12 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 2/28	Biały RAL 9016	1	2,8	**2002-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 9x16mm² + 8x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 9x16mm² + 8x10mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x stalowe łapy montażowe do muru, 1x spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 478 x 94 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 450 x 91 mm



IP 30 | 400 V | STAL



MSF RP 3x12 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 3/42	Biały RAL 9016	1	3,6	**2003-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 11x16mm² + 11x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 11x16mm² + 11x10mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x stalowe łapy montażowe do muru, 1x spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 603 x 94 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 575 x 91 mm



ROZDZIELNICE MSF **ELEKTRYCZNE** IP 30 PODTYNKOWE

IP 30 | 400 V | STAL



MSF RP 4x12 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 4/56	Biały RAL 9016	1	4,26	**2004-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 13x16mm² + 12x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 13x16mm² + 12x10mm²)
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x stalowe łapy montażowe do muru, 1x spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 728 x 94 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 700 x 91 mm

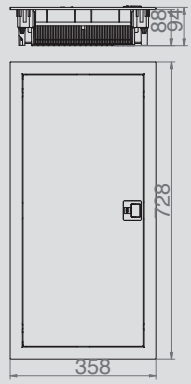

IP 30 | STAL | 400 V | □

NOWOŚĆ



MSF RP 5X12 IP30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 5/72	Biały RAL 9016	1	6,8	**2005-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²)

N 1x(1x25mm² + 13x16mm² + 12x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 13x16mm² + 12x10mm²)

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Wymiary zewnętrzne: 330 x 825 x 94 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 358 x 853 x 97 mm

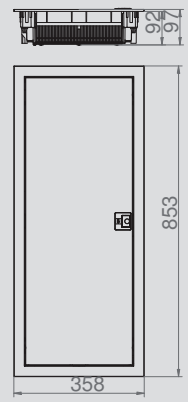

ROZDZIELNICE **MULTIMEDIALNE** MSF IP 30 PODTYNKOWE

IP 30 STAL



MSF RP 1x12 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 1/14 MM	Biały RAL 9016	1	1,9	**2011-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x stalowe łapy montażowe do muru, 1x spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Gniazdo 2P+Z 250V 16A.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych.
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 329 x 94 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 301 x 91 mm



IP 30 STAL



MSF RP 2x12 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 2/28 MM	Biały RAL 9016	1	2,8	**2012-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x stalowe łapy montażowe do muru, 1x spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Gniazdo 2P+Z. 250V 16A. Szynę DIN 35 – 1 szt.
*Szyna DIN 35 zamontowana w rozdzielnicy służy jedynie do montażu akcesoriów tele-informatycznych.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 1 szt.
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 478 x 94 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 450 x 91 mm



IP 30 STAL



MSF RP 3x12 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 3/42 MM	Biały RAL 9016	1	3,6	**2013-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x stalowe łapy montażowe do muru, 1x spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Gniazdo 2P+Z 250V 16A. Szynę DIN 35 – 1 szt.
*Szyna DIN 35 zamontowana w rozdzielnicy służy jedynie do montażu akcesoriów tele-informatycznych.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 2 szt
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 603 x 94 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 575 x 91 mm



IP 30 STAL



MSF RP 4x12 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 4/56 MM	Biały RAL 9016	1	4,26	**2014-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x stalowe łapy montażowe do muru, 1x spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Gniazdo 2P+Z 250V 16A. Szynę DIN 35 – 1 szt
*Szyna DIN 35 zamontowana w rozdzielnicy służy jedynie do montażu akcesoriów tele-informatycznych.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 3 szt
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 728 x 94 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 700 x 91 mm

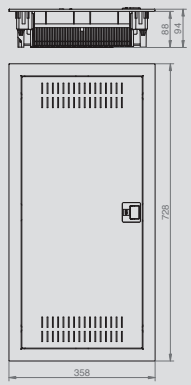

ROZDZIELNICE MSF TWIN PODTYNKOWE

IP 30
STAL



MSF TWIN RP 1X12 IP30 (PE+N) + 3X12 MULTIMEDIALNA*

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 1/14 + 3/42 MM	Biały RAL 9016	1	7,2	**2015-01**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²)
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Rozdzielnica wyposażona w 1 rząd elektryczny oraz 3 płyty multimedialne
Rozdzielnica wyposażona w gniazdo zasilające 16A/250V
Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x stalowe łapy montażowe do muru, 1x spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości
* Indywidualne zamówienia klienta
Wymiary zewnętrzne: 358 x 853 x 97 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 825 x 94 mm

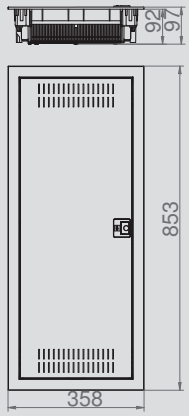

IP 30
STAL

NOWOŚĆ



MSF TWIN RP 2X12 IP30 (PE+N) + 2X12 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 2/28 + 2/28 MM	Biały RAL 9016	1	7,2	**2015-02**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 9x16mm² + 8x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 9x16mm² + 8x10mm²)
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Rozdzielnica wyposażona w gniazdo zasilające 16A/250V
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Zespół dwóch szyn TS 35.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 2 szt
Wymiary zewnętrzne: 358 x 853 x 97 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 825 x 94 mm

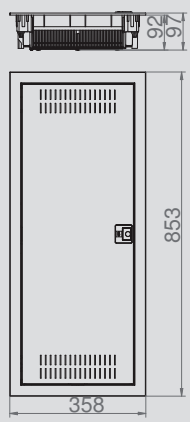

IP 30
STAL



MSF TWIN RP 3X12 IP30 (PE+N) + 1X12 MULTIMEDIALNA*

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 3/42 + 1/14 MM	Biały RAL 9016	1	7,2	**2015-03**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 11x16mm² + 11x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 11x16mm² + 11x10mm²)
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Rozdzielnica wyposażona w gniazdo zasilające 16A/250V
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Zespół trzech szyn TS 35.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 1 szt
* Indywidualne zamówienia klienta
Wymiary zewnętrzne: 358 x 853 x 97 mm
Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 825 x 94 mm

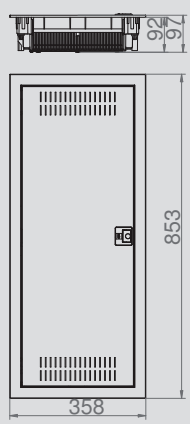

* Indywidualne zamówienia klienta

ROZDZIELNICE MSF TWIN NATYNKOWE

IP 30
STAL



MSF TWIN RN 1X12 IP30 (PE+N) + 3X12 MULTIMEDIALNA*

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RN 1/14 + 3/42 MM	Biały RAL 9016	1	7,8	**2015-10**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²)
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Rozdzielnica wyposażona w 1 rząd elektryczny oraz 3 płyty multimedialne
Rozdzielnica wyposażona w gniazdo zasilające 16A/250V

Zawiera zestaw do montażu w ścianie m.in. 4x stalowe łapy montażowe do muru,
1x spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości
* Indywidualne zamówienia klienta
Wymiary zewnętrzne: 358 x 853 x 100 mm

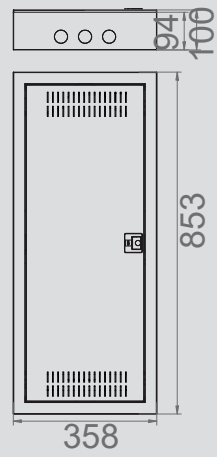

IP 30
STAL
NOWOŚĆ



MSF TWIN RN 2X12 IP30 (PE+N) + 2X12 MULTIMEDIALNA*

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RN 2/28 + 2/28 MM	Biały RAL 9016	1	7,8	**2015-20**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 9x16mm² + 8x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 9x16mm² + 8x10mm²)
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Rozdzielnica wyposażona w gniazdo zasilające 16A/250V
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC

Zespół dwóch szyn TS 35.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 2 szt
* Indywidualne zamówienia klienta
Wymiary zewnętrzne: 358 x 853 x 100 mm

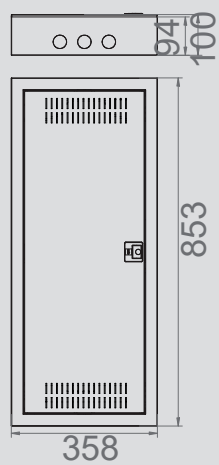

IP 30
STAL



MSF TWIN RN 3X12 IP30 (PE+N) + 1X12 MULTIMEDIALNA*

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RN 3/42 + 1/14 MM	Biały RAL 9016	1	7,8	**2015-30**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 11x16mm² + 11x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 11x16mm² + 11x10mm²)
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Rozdzielnica wyposażona w gniazdo zasilające 16A/250V
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC

Zespół trzech szyn TS 35.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 1 szt
* Indywidualne zamówienia klienta
Wymiary zewnętrzne: 358 x 853 x 100 mm

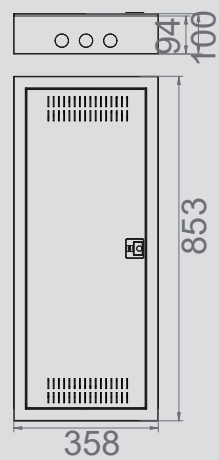

* Indywidualne zamówienia klienta

ROZDZIELNICE MSF **ELEKTRYCZNE** IP 30 NATYNKOWE

IP 30 STAL



MSF RN 1x12 IP30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RN 1/14	Biały RAL 9016	1	3,68	**2001-11**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Zamek z kluczem na wyposażeniu.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 329 x 98 mm



IP 30 STAL



MSF RN 2x12 IP30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RN 2/28	Biały RAL 9016	1	4,92	**2002-11**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 9x16mm² + 8x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 9x16mm² + 8x10mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Zamek z kluczem na wyposażeniu.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 478 x 98 mm



IP 30 STAL



MSF RN 3x12 IP30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RN 3/42	Biały RAL 9016	1	6,12	**2003-11**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 11x16mm² + 11x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 11x16mm² + 11x10mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Zamek z kluczem na wyposażeniu.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 603 x 98 mm



ROZDZIELNICE MSF **ELEKTRYCZNE** IP 30
NATYNKOWE

IP 30
STAL



MSF RN 4x12 IP30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RN 4/56	Biały RAL 9016	1	7,10	**2004-11**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 13x16mm² + 12x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 13x16mm² + 12x10mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Zamek z kluczem na wyposażeniu.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 728 x 98 mm



IP 30
STAL
□

NOWOŚĆ



MSF RN 5X12 IP30 (PE+N)*

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RN 5/72	Biały RAL 9016	1	8,5	**2005-11**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²)

N 1x(1x25mm² + 13x16mm² + 12x10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 13x16mm² + 12x10mm²)

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
* Indywidualne zamówienia klienta
Wymiary zewnętrzne: 358 x 853 x 100 mm

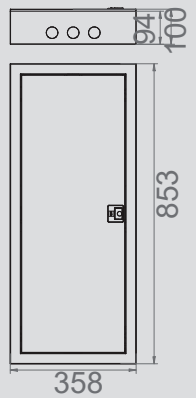

* Indywidualne zamówienia klienta

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

ROZDZIELNICE **MULTIMEDIALNE** MSF IP 30 NATYNKOWE

IP 30 STAL



MSF RN 1x12 IP30 MULTIMEDIA METAL BIAŁY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RN 1/14 MM	Biały RAL 9016	1	3,62	**2011-11**

NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Gniazdo n/t 2P+Z
Płyta montażowa z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych.
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Zamek z kluczem na wyposażeniu.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 329 x 98 mm



IP 30 STAL



MSF RN 2x12 IP30 MULTIMEDIA METAL BIAŁY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RN 2/28 MM	Biały RAL 9016	1	4,68	**2012-11**

NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Gniazdo n/t 2P+Z
Płyta montażowa z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych.
*Szyna DIN 35 zamontowana w rozdzielnicy służy jedynie do montażu akcesoriów tele-informatycznych.
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Zamek z kluczem na wyposażeniu.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 478 x 98 mm



IP 30 STAL



MSF RN 3x12 IP30 MULTIMEDIA METAL BIAŁY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RN 3/42 MM	Biały RAL 9016	1	5,94	**2013-11**

NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Gniazdo n/t 2P+Z
Płyta montażowa z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych.
*Szyna DIN 35 zamontowana w rozdzielnicy służy jedynie do montażu akcesoriów tele-informatycznych.
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Zamek z kluczem na wyposażeniu.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 603 x 98 mm



IP 30 STAL



MSF RN 4x12 IP30 MULTIMEDIA METAL BIAŁY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RN 4/56 MM	Biały RAL 9016	1	7,04	**2014-11**

NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Gniazdo n/t 2P+Z
Płyta montażowa z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych.
*Szyna DIN 35 zamontowana w rozdzielnicy służy jedynie do montażu akcesoriów tele-informatycznych.
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Zamek z kluczem na wyposażeniu.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 728 x 98 mm



ROZDZIELNICE **MULTIMEDIALNE** MSF NATYNKOWE

STAL



MSF RN 2X12 MULTIMEDIA WS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RN WS 2/28 MM	Biały RAL 9016	1	5,82	**2012-12**

Płyta montażowa z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych.
Rozdzielnica zawiera patchpanel 16-port z gniazdem 2P+Z.
Drzwi stalowe super płaskie 5mm grubości
Zamek z kluczem jako opcja.
Wymiary zew. 340 x 600 x 100 mm





płyty montażowe z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych



oddzielna przestrzeń krosowa, umożliwiająca prosty i przejrzysty montaż



rozdzielnica drugiej klasy ochrony z przewodem uziemiającym drzwi w zestawie



otwory w drzwiach umożliwiające zarówno wentylację instalacji jak i swobodny przepływ fal WiFi na zewnątrz rozdzielnicy



znaczna przestrzeń montażowa 300 x 400 x 75





super płaskie drzwi wykonane ze stali lakierowanej proszkowo



metalowy Patch-Panel 16-portowy, możliwy do uzbrojenia poza rozdzielnicą



opcja zamka na kluczyk **Index:** 2000-10



postument umożliwiający montaż rozdzielnicy przy ścianie bezpośrednio na posadzce



gniazdo zasilające 16A/250V



nienaganna estetyka oraz solidna metalowa obudowa lakierowana proszkowo RAL 9016

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 30 400 V STAL



MSF DRZWI METALOWE ELEKTRYCZNE Z RAMĄ KOMPLETNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Drzwi 1x14 metalowe z ramą	Biały RAL 9016	1	1,25	**2000-01**
Drzwi 2x14 metalowe z ramą			1,5	**2000-02**
Drzwi 3x14 metalowe z ramą			1,8	**2000-03**
Drzwi 4x14 metalowe z ramą			2,1	**2000-04**
Drzwi 5x14 metalowe z ramą			2,6	**2000-05**

NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Stopień ochrony IP 30
Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 359 x 464 x 91 mm



IP 30 400 V STAL



MSF DRZWI METALOWE MULTIMEDIA Z RAMĄ KOMPLETNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Drzwi 1x14 MULTIMEDIA metalowe z ramą	Biały RAL 9016	1	1,25	**2000-11**
Drzwi 2x14 MULTIMEDIA metalowe z ramą			1,50	**2000-12**
Drzwi 3x14 MULTIMEDIA metalowe z ramą			1,78	**2000-13**
Drzwi 4x14 MULTIMEDIA metalowe z ramą			2,0	**2000-14**
Drzwi 5x14 MULTIMEDIA metalowe z ramą			2,7	**2000-15**

NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Stopień ochrony IP 30
Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 359 x 464 x 91 mm





MSF PATCH-PANEL 16-PORTOWY METALOWY + POKRYWA REWIZYJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Patch panel+pokrywa	Biały RAL 9016	1	-	**2000-48**

Do modułów teletechnicznych.
MSF patch-panel 16 portowy + pokrywa.
Opcjonalne gniazdo 230V, możliwość zastosowania gniazd F-F oraz SC/APC.





MSF ZESTAW MOCUJĄCY DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zestaw mocujący	Biały RAL 9016	1	0,03	**2000-00**

Zestaw umożliwia montaż rozdzielnic MSF w ścianach karton-gips
W komplecie 4szt uchwytów do montażu rozdzielni.





MSF ZAMEK DO DRZWI METALOWYCH Z KLUCZAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek z kluczami	Biały RAL 9016	1	0,034	**2000-10**

Zamek służący do trwałego zamknięcia drzwi rozdzielnicy
przed dostępem osób niepowołanych.
W komplecie 2 klucze.



MSF PŁYTA MONTAŻOWA MIKRO-PERFOROWANA UNIWERSALNA 270X124 MM MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Płyta montażowa	Biały RAL 9016	1	0,3	**2000-27**

MSF Płyta montażowa mikro-perforowana uniwersalna 270x124 mm MULTIMEDIA.
Otwory montażowe Ø 3,2 mm



ROUTER



MSF UCHWYT METALOWY DO URZĄDZEŃ MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF-Uchwyt	Niebieski RAL 5005	1	0,12	**2000-32**

MSF Uchwyt metalowy do urządzeń multimedialnych: router Wi-Fi, modem.
Wymaga zastosowania płyty 2000-27.





MSF GNIAZDO N/T 2P+Z 16A MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9016	1	0,06	**2000-33**

Gniazdo n/t 2P+Z 16A 250 V umożliwiające montaż dodatkowego zasilacza we wnętrzu rozdzielnic MSF





MSF GNIAZDO N/T 2X2P+Z 16A MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
GNT 2x2P+Z	Biały RAL 9016	1	0,10	**2000-34**

Gniazdo n/t 2x2P+Z 250 V umożliwiające montaż dwóch dodatkowych zasilaczy we wnętrzu rozdzielnic MSF





MSF ZACISK N 5X10/16 MM² Z OPCJĄ MONTAŻU NA SZYNIE DIN35

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Zacisk N	Niebieski RAL 5005	1	-	**2000-23**

Zacisk N 5x(2x10mm² + 3x16 mm²) z opcją montażu na szynie DIN35.





2000-06

LISTWA ZACISKOWA DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN35

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
2 x 5 –torowa	Niebieski RAL 5005	1	-	**2000-06**
7-torowa	Niebieski RAL 5005	1	-	**2000-07**
12-torowa	Niebieski RAL 5005	1	-	**2000-08**

Kompletna listwa zaciskowa kotwiona na szynie DIN35 pozwalająca na montowanie dodatkowych obwodów różnicowo prądowych



2000-06



MSF WSPORNIK PUSTY DO LISTEW OD L-4 DO L-26

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Wspornik	Niebieski RAL 5005	1	0,04	**2000-22**

Wspornik listew zaciskowych od L-4 do L-26.
W komplecie nakładka do oznaczeń sekcyjnych.





2000-16

MSF LISTWA ZACISKOWA MOSIĘŻNA

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
L-5	1	-	**2000-16**
L-7	1	-	**2000-17**
L-15	1	-	**2000-18**
L-18	1	-	**2000-19**
L-23	1	-	**2000-20**
L-26	1	-	**2000-21**

Listwa mosiężna przystosowana do montarzu na wsporniku.



2000-16

NOWOŚĆ

LISTWA SAMOZACISKOWA KSK-2N/2PE-KLV Y7



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
KSK	Zielony RAL 6018	1		**178898**

2x(2,5-25 mm² + 14x0,5-4 mm²)

NOWOŚĆ

LISTWA SAMOZACISKOWA KSK-4N-KLV Y7



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
KSK	Zielony RAL 6018	1		**178899**

4x(2,5-25 mm² + 28x0,5-4 mm²)

NOWOŚĆ

LISTWA SAMOZACISKOWA KSK-2N/2N-KLV Y7



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
KSK	Zielony RAL 6018	1		**178901**

4x(2,5-25mm² + 28x0,5-4 mm²)

NOWOŚĆ

LISTWA SAMOZACISKOWA KSK-3N/1N-KLV Y7



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
KSK	Niebieski RAL 5005	1		**178900**

4x(2,5-25 mm² + 28x0,5-4 mm²)

NOWOŚĆ

LISTWA SAMOZACISKOWA KSK-4PE-KLV Y7



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
KSK	Zielony RAL 6018	1		**178902**

4x(2,5 mm² + 28x0,5 mm²)



LISTWA SAMOZACISKOWA KSK-N Y7

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
KSK	Niebieski RAL 5005	1		**178903**

1x(2,5 mm² + 7x0,5-4 mm²)



LISTWA SAMOZACISKOWA KSK-PE Y7

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
KSK	Zielony RAL 6018	1		**178904**

1x(2,5-25 mm² + 7x0,5-4 mm²)



LISTWA SAMOZACISKOWA KSK-KLV Y7

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
KSK	Szary RAL 7035	1		**178905**

Max. 4x KSK-N(PE)



MSF ZESPÓŁ ZAMKA DO DRZWI METALOWYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek	Biały RAL 9016	1	0,03	**2000-24**

Część zamienna - Kompletny uchwyt z klamką /bez klucza/, stosowany w przypadku zniszczenia lub utraty, dostarczonego oryginalnie z rozdzielnicą





MSF PRZEPUST KABLOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przepust	Szary RAL 9035	1	0,08	**2000-25**

Część zamienna - Kompletny przepust kablowy wraz z wkrętami służący do wprowadzania okablowania, stosowany w przypadku utraty dostarczonego oryginalnie z rozdzielnicą





MSF ZAWIASY Z METALOWĄ OSIĄ PRAWY I LEWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF zawiasy	Biały RAL 9016	2	0,09	**2000-26**

MSF Zawiasy z metalową osią prawy i lewy do montażu drzwi





MSF SZYNA 14 MOD DIN35

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
DIN 35	-	1	0,89	**2000-29**

MSF Szyna 14 mod DIN35





MSF ŁAPA MONTAŻOWA DO MURU KPL. 4SZT.

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Łapa montażowa	-	4	0,92	**2000-30**

MSF Łapa montażowa do muru kpl. 4szt.





MSF SPINKA METALOWA ŁĄCZĄCA 1SZT.

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF spinka	-	2	0,03	**2000-31**

Spinki metalowe do łaczenia rozdzielnic MSF w pionie lub w poziomie





Cechy rozdzielnic KRAFT

- rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- montaż drzwi lewo / prawo
- zaciski PE+N w komplecie
- od 1 – 7 rzędów
- rozdzielnica metalowa lakierowana proszkowo
- IP30
- IK10
- zamek z kluczem w standardzie
- kolor biały RAL 9003
- maksymalna ilość modułów 168
- osłabienia w ściankach bocznych
- rozdzielnice o głębokości do 150 mm

epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



KRAFT

rozdzielnice metalowe

Rozdzielnice metalowe **KRAFT**

montaż drzwi lewo/prawo



24 – mod w rzędzie



Szyny DIN



głębokość do 150 mm



RAL 9003
lakierowana proszkowo







zamek na klucz
w standardzie wyposażenia



osłabienia w ściankach
bocznych



PE+N w komplecie



rozdzielnice RP i RN

IP 30 | 400 V | STAL | CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RP 1X24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/24	RP 1x24	biały RAL 9003	tak	1	3	**4001-00**

Liczba modułów: 24
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyny montażowe DIN 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 243x543x146 mm



IP 30 | 400 V | STAL | CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RP 2X24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/48	RP 2x24	biały RAL 9003	tak	1	5	**4002-00**

Liczba modułów: 48
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyny montażowe DIN 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 393x543x146 mm



IP 30 | 400 V | STAL | CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RP 3X24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/72	RP3x24	biały RAL 9003	tak	1	11	**4003-00**

Liczba modułów: 72
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyny montażowe DIN 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 543x543x146 mm



IP 30 | 400 V | STAL | CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RP 4X24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
4/96	RP4x24	biały RAL 9003	tak	1	14	**4004-00**

Liczba modułów: 96
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyny montażowe DIN 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 693x543x146 mm



IP 30 | 400 V | STAL | CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RP 5X24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
5/120	RP 5x24	biały RAL 9003	tak	1	15	**4005-00**

Liczba modułów: 120
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyny montażowe DIN 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 843x543x146 mm



IP 30 | 400 V | STAL | CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RP 6X24 PE+N IP3

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
6/144	RP 6x24	biały RAL 9003	tak	1	18	**4006-00**

Liczba modułów: 144
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyny montażowe DIN 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 993x543x146 mm



IP 30 | 400 V | STAL | CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RP 7X24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
7/168	RP 7x24	biały RAL 9003	tak	1	21	**4007-00**

Liczba modułów: 168
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyny montażowe DIN 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 1143x543x146 mm





Zamek z kluczem



Rozdzielnica RP



Lakierowane proszkowo RAL 9003

IP 30 | 400 V | STAL | CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RN 1X24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/24	RN 1x24	biały RAL 9003	tak	1	3	**4001-11**

Liczba modułów: 24
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyny montażowe DIN 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 200x500x150 mm

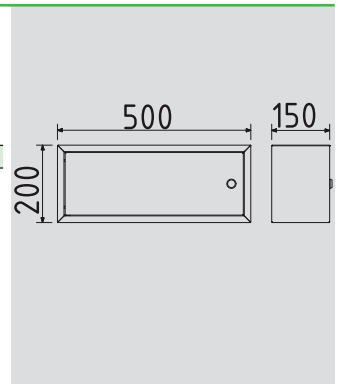

IP 30 | 400 V | STAL | CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RN 2X24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RN 2x24	biały RAL 9003	tak	1	5	**4002-11**

Liczba modułów: 24
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyny montażowe DIN 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 350x500x150 mm



IP 30 | 400 V | STAL | CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RN 3X24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/72	RN 3x24	biały RAL 9003	tak	1	11	**4003-11**

Liczba modułów: 72
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyny montażowe DIN 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 500x500x150 mm



IP 30 | 400 V | STAL | CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RN 4X24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
4/96	RN 4x24	biały RAL 9003	tak	1	12	**4004-11**

Liczba modułów: 96
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyny montażowe DIN 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 650x500x150 mm



ROZDZIELNICE METALOWE **KRAFT** NATYNKOWE

IP 30 | 400 V | STAL | CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RN 5X24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
5/120	RN 5x24	biały RAL 9003	tak	1	15	**4005-11**

Liczba modułów: 120
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyny montażowe DIN 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 800x500x150 mm



IP 30 | 400 V | STAL | CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RN 6X24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
6/144	RN 6x24	biały RAL 9003	tak	1	18	**4006-11**

Liczba modułów: 144
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyny montażowe DIN 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 950x500x150 mm



IP 30 | 400 V | STAL | CE



KRAFT ROZDZIELNICA MODUŁOWA Z ZAMKIEM RN 7X24 PE+N IP30

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
7/168	RN 7x24	biały RAL 9003	tak	1	21	**4007-11**

Liczba modułów: 168
Zaciski ochronne PE i N w zestawie
Szyny montażowe DIN 35- ocynkowane
Drzwi pełne zamykane na klucz
Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
Maskownice szybkiego montażu
Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
Kolor: RAL 9003
Stopień ochrony: IP 30
Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011
Wymiary zewnętrzne: 1100x500x150 mm

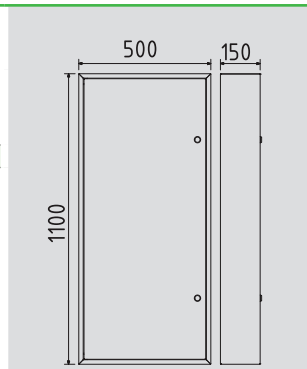



Zamek z kluczem



Rozdzielnica RN



Lakierowane proszkowo RAL 9003

epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



ECONOMIC BOX

Rozdzielnie mieszkaniowe

Stopień ochrony	IP 40
Materiał Drzwi/Obudowa	ABS / PS
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 62208:2011 PN-EN 60670-24:2013



1x6-mod.
2501-01



1x8-mod.
2502-01



1x12-mod.
2503-01



2x12-mod.
2505-00



2x12-mod.
2505-21 WERSJA MULTIMEDIALNA



3x12-mod.
2506-01

- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- w wersji od 1 do 3 rzędów
- 6, 8, 12, 24, 36 – mod.
- w standardzie wyposażenia listwy PE+N
- drzwi w 2 kolorach
- opcja zamka na kluczyk



Obudowa w kolorze białym RAL 9003



Listwy zaciskowe PE+N w komplecie



Możliwość plombowania obudowy



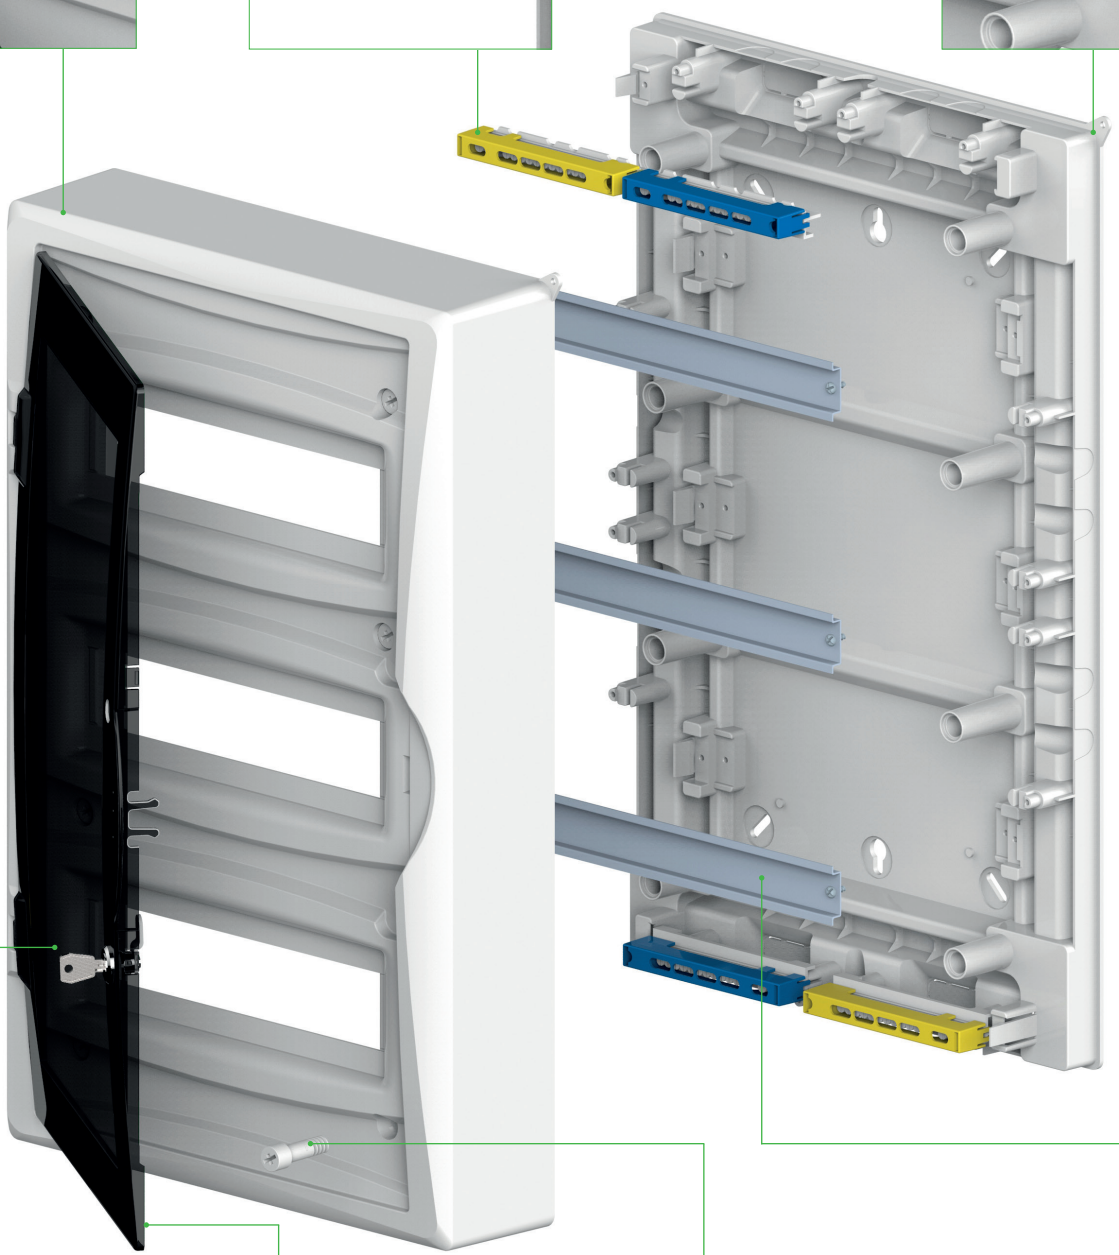



Opcjonalny zamek z kluczykiem



Kolor drzwi dymny lub w kolorze obudowy (biały)



Nowy szykbozwojny wkręt mocujący



Szyna stalowa DIN od 12 mod.

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RN 1x6 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x6	RN 1x6	biały	tak	1	0,3	**0606-00**	**2501-00**
1x6	RN 1x6	dymny	tak	1	0,3	**0606-01**	**2501-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400 V AC
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(3x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 1x(3x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 192x198x96 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RN 1x8 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x8	RN 1x8	biały	tak	1	0,45	**0614-00**	**2502-00**
1x8	RN 1x8	dymny	tak	1	0,45	**0614-01**	**2502-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400 V AC
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(5x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 1x(5x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 228x198x96 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RN 1x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x12	RN 1x12	biały	tak	1	0,76	**0640-00**	**2503-00**
1x12	RN 1x12	dymny	tak	1	0,76	**0640-01**	**2503-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400 V AC
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
PE 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 298x198x96 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RN 2x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2x12	RN 2x12	biały	tak	1	2,00	**0608-00**	**2505-00**
2x12	RN 2x12	dymny	tak	1	2,00	**0608-01**	**2505-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400 V AC
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 2x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
PE 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 354x434x105 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RN 3x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
3x12	RN 3x12	biały	tak	1	3,0	**0610-00**	**2506-00**
3x12	RN 3x12	dymny	tak	1	3,0	**0610-01**	**2506-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400 V AC
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 2x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
PE 2x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 354x560x105 mm



epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ MULTIMEDIALNA RN 2x12

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
RN 2/24	biały	1	2	**2505-20**
RN 2/24	dymny	1	2	**2505-21**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400 V AC
Zawiera gniazdo zasilające 2P+Z 16A/250V wg normy NORMA: PN-IEC-60884-1,
szynę DIN 35 – 1szt,
płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń: NORMA:IEC/EN 60670-24
Wymiary: 360x434x105 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ MULTIMEDIALNA RN 3x12

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
RN 3/36	biały	1	3	**2506-20**
RN 3/36	dymny	1	3	**2506-21**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400 V AC
Zawiera gniazdo zasilające 2P+Z 16A/250V wg normy NORMA: PN-IEC-60884-1,
szynę DIN 35 – 1szt,
płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń: NORMA:IEC/EN 60670-24
Wymiary: 354x560x107 mm



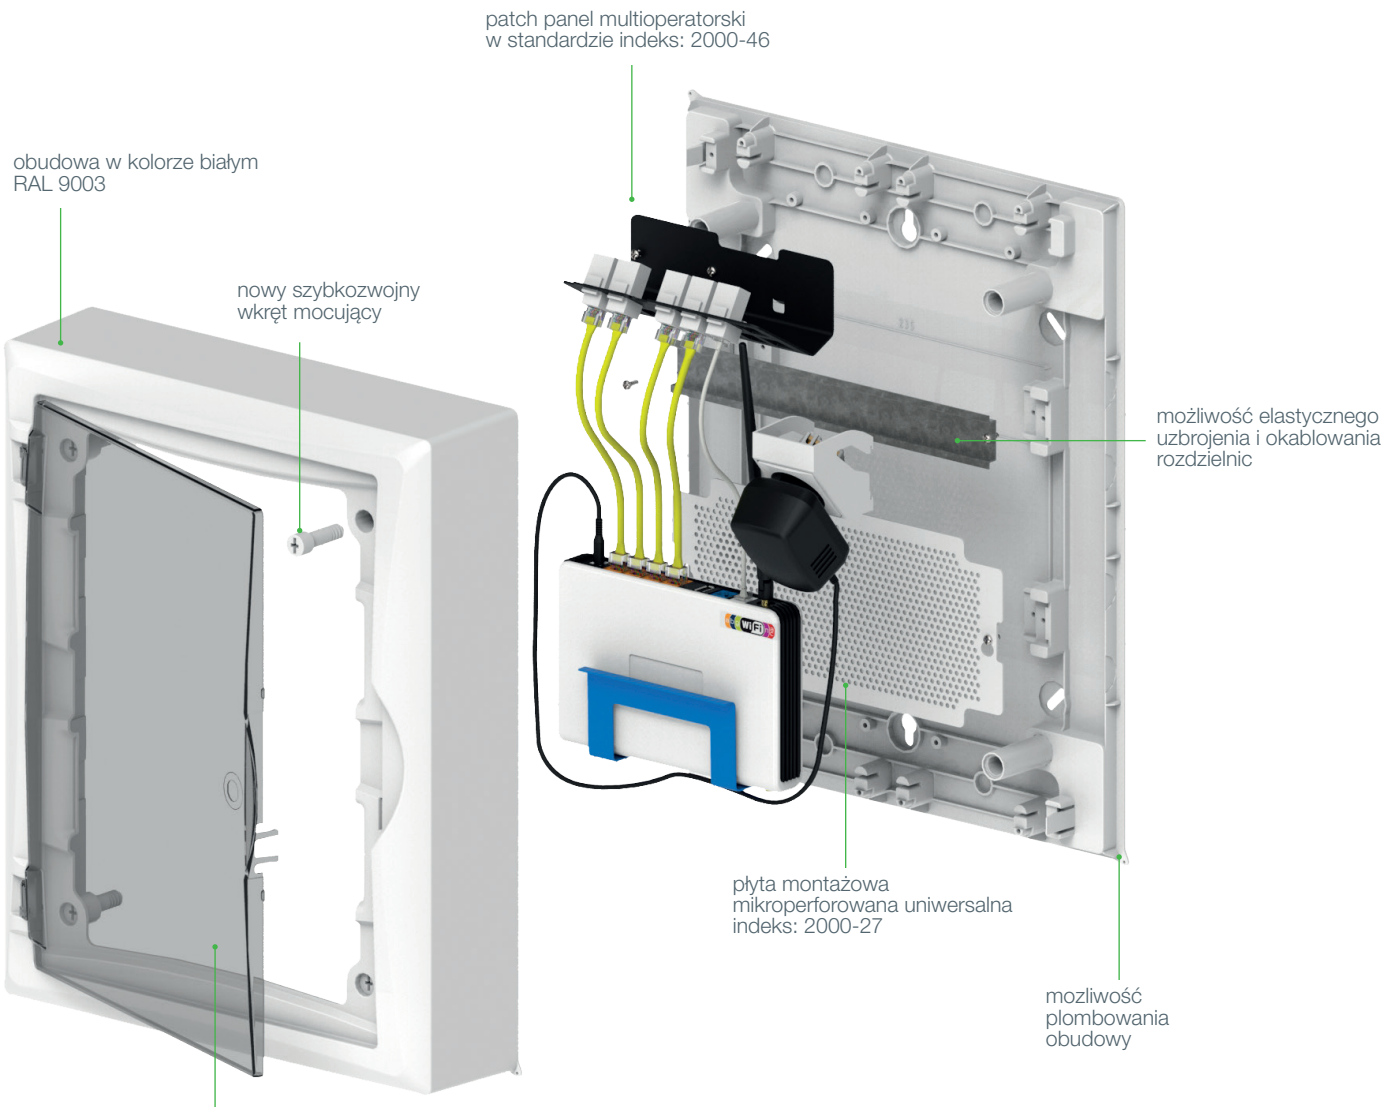

Stopień ochrony	IP 40
Materiał Drzwi/Pokrywa/Podstawa	PC/PS/PP FR
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 62208:2011 PN-EN 60670-24:2013



1x6-mod.
2511-01



1x8-mod.
2512-01



1x12-mod.
2513-01



2x12-mod.
2515-01



3x12-mod.
2516-01

PRODUKT POLSKI

CE

- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- w wersji od 1 do 3 rzędów
- 6, 8, 12, 24, 36 – mod.
- na wyposażeniu listwy PE+N
- drzwi w 2 kolorach
- nowoczesna linia wzornicza
- opcja zamka na kluczyk

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

Obudowa w kolorze białym RAL 9003



Stalowe utwardzane wkręty zapewniające szybki i pewny montaż



Listwy zaciskowe PE+N w komplecie



Sztywna obudowa w wersji podtynkowej



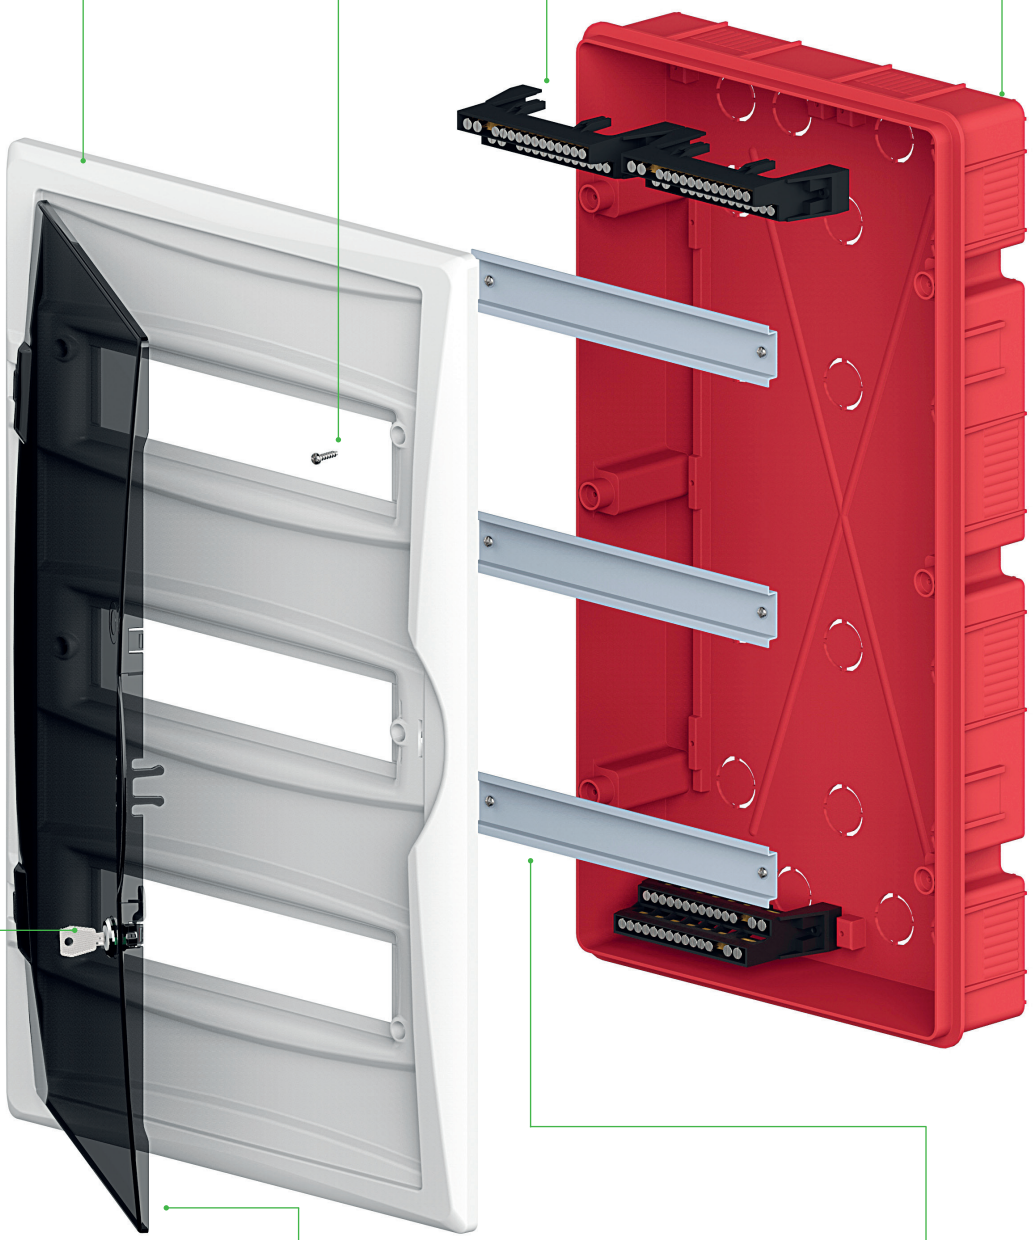



Opcjonalny zamek z kluczykiem



Kolor drzwi dymny



Szyny stalowe DIN

IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RP 1x6 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/6	RP 1x6	biały*	tak	1	0,6	**0680-00**	**2511-00**
1/6	RP 1x6	dymny	tak	1	0,6	**0680-01**	**2511-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400 V AC
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(3x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 1x(3x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 270x240x106 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RP 1x8 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/8	RP 1x8	biały*	tak	1	0,7	**0681-00**	**2512-00**
1/8	RP 1x8	dymny	tak	1	0,7	**0681-01**	**2512-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400 V AC
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(5x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 1x(5x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 300x240x102 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RP 1x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/12	RP 1x12	biały*	tak	1	1,1	**0682-00**	**2513-00**
1/12	RP 1x12	dymny	tak	1	1,1	**0682-01**	**2513-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400 V AC
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(7x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 1x(7x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 360x240x106 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RP 2x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2/12	RP 2x12	biały	tak	1	1,6	**0684-00**	**2515-00**
2/12	RP 2x12	dymny	tak	1	1,6	**0684-01**	**2515-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400 V AC
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 2x(7x10 mm² + 2x16 mm²PE 1x(7x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 350x430x95 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RP 3x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
3/12	RP 3x12	biały	tak	1	2,4	**0685-00**	**2516-00**
3/12	RP 3x12	dymny	tak	1	2,4	**0685-01**	**2516-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400 V AC
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 2x(7x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 2x(7x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 350x560x102 mm



epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



MERIVA™ IP 40

Rozdzielnie deweloperskie

Stopień ochrony	IP 40
Materiał Drzwi/Obudowa	ABS
Odporność na uderzenie	IK 08
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 62208:2011 PN-EN 60670-24:2013


2x12
3605-00


3x12
3606-00


2x12
3605-20 multimedialna


3x12
3606-20 multimedialna


2x12
3615-00


3x12
3616-00


2x12
3615-20 multimedialna


3x12
3616-20 multimedialna

PRODUKT POLSKI

MERIVA™

Nowe rozdzielnice dla budownictwa deweloperskiego

Rozdzielnie multimedialne i elektryczne z tworzywa

- rozdzielnie mieszkaniowe wersja elektryczna i multimedialna z tworzywa
- wykonane z tworzywa >ABS< wysokiej jakości
- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- kolor RAL 9003 (biały)
- zaciski PE+N we wsporniku
- rozdzielnie natynkowe i podtynkowe
- wersja 2 i 3 rzędowa (2x24, 3x36-mod)
- typoszereg 12-modułów
- uniwersalne drzwi lewo/prawo
- drzwi w kolorze obudowy

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK

kolor drzwi w kolorze obudowy
biały RAL 9003

wkręt mocujący

jednolita wewnętrzna
pokrywa górna

opcjonalne
listwy zaciskowe PE + N
we wsporniku

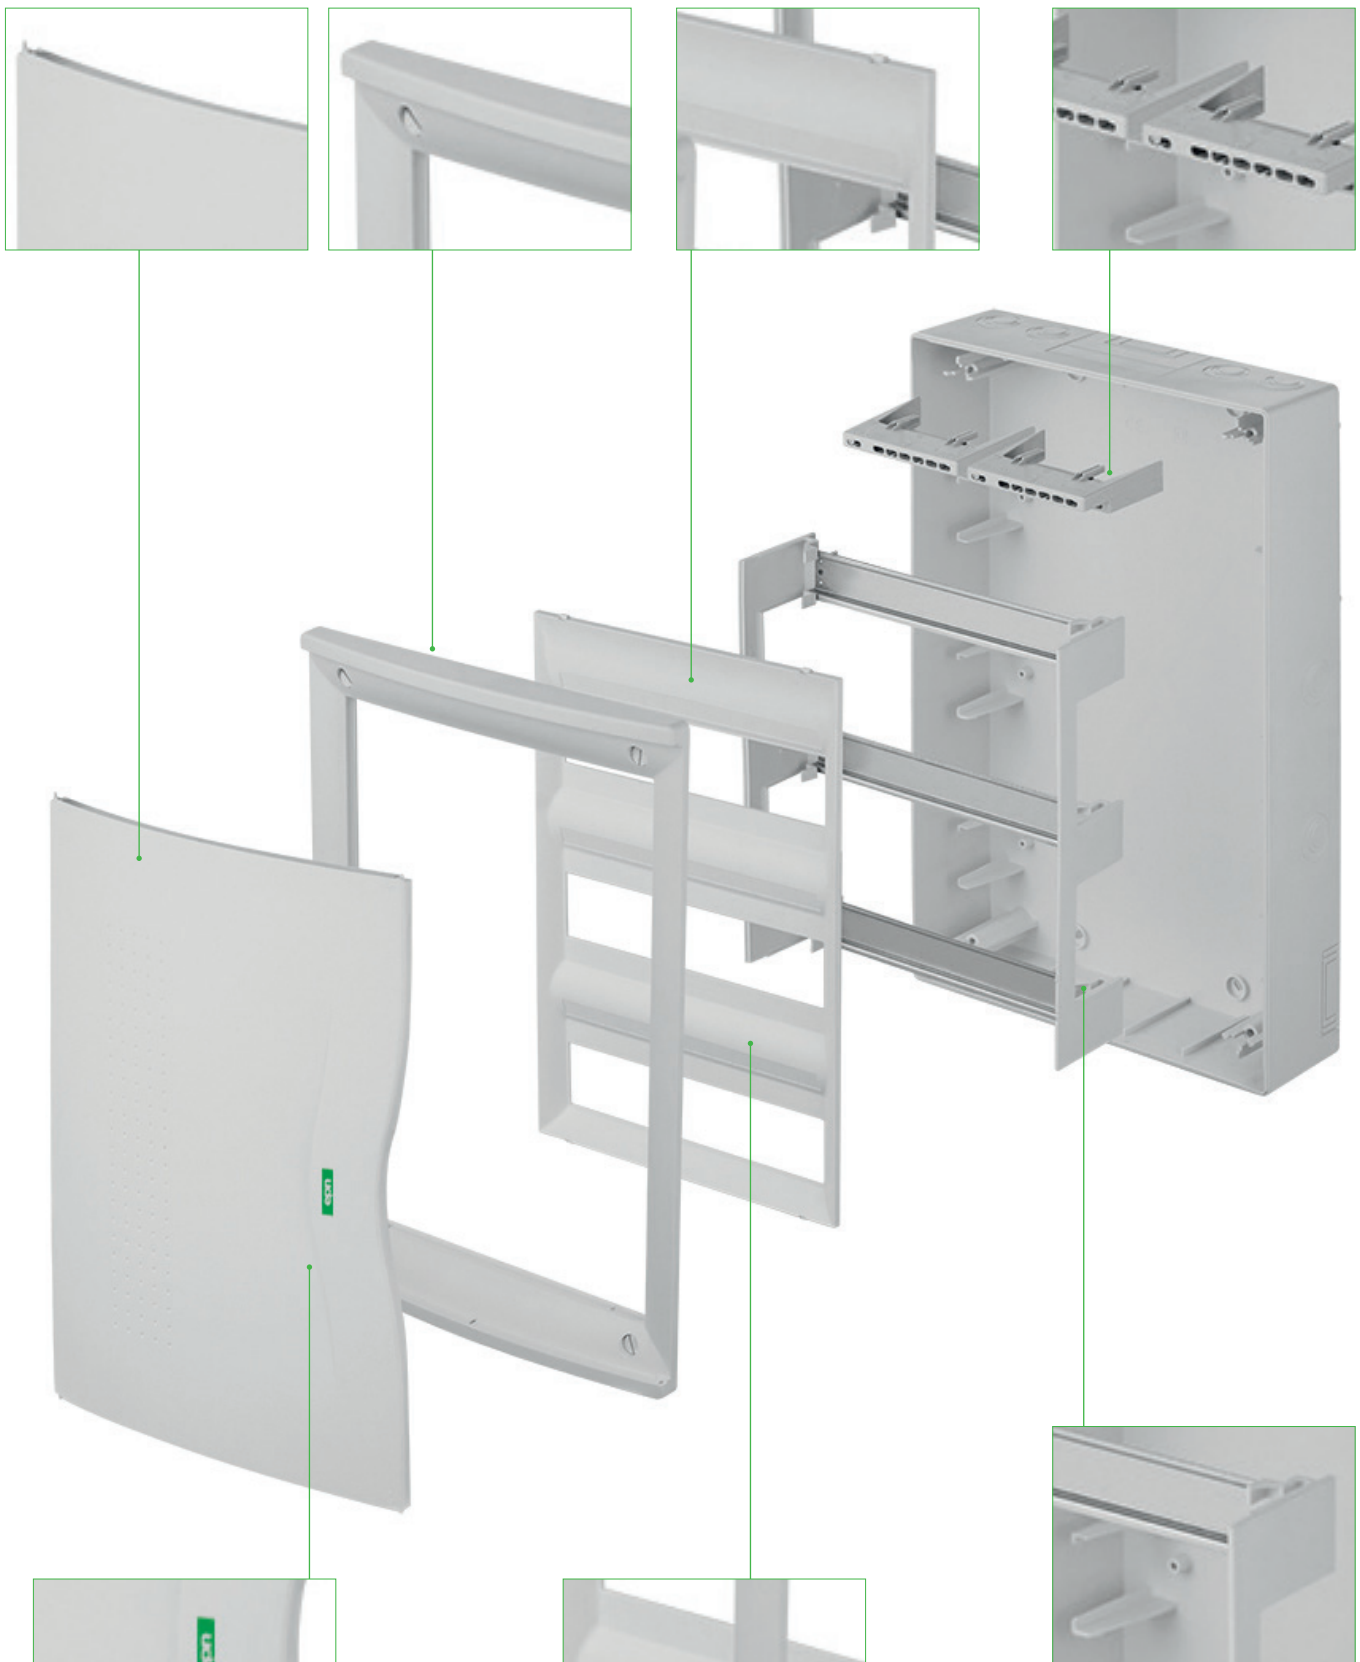

montaż zespołu szyn DIN
w systemie szelkowym

uniwersalny montaż drzwi
lewo / prawo

miejsce opisowe
na oznaczenie aparatów.

MERIVA IP40 ROZDZIELNICE NATYNKOWE

IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RN 2x24 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RN 2/24	biały		1	2,00	**3605-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400 V AC, II klasa ochrony
Opcja dodatkowa:
Listwy przyłączeniowe PE+N we wsporniku
N/PE 1x(6x10 mm^2 + 8x16 mm^2)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 350 x 310 x 110 mm



IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RN 3x36 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RN 3/36	biały		1	2,80	**3606-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400 V AC, II klasa ochrony
Opcja dodatkowa:
Listwy przyłączeniowe PE+N we wsporniku
N/PE 1x(6x10 mm^2 + 8x16 mm^2)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 460 x 310 x 110 mm



IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RN 2x24 MULTIMEDIALNA

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RN 2/24	biały		1	2,00	**3605-20**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V AC.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 350 x 310 x 110 mm



IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RN 3x36 MULTIMEDIALNA

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RN 3/36	biały		1	3,00	**3606-20**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V AC.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 460 x 310 x 110 mm



IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RP 2x24 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RP 2/24	biały		1	2,00	**3615-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V AC, II klasa ochrony
Opcja dodatkowa:
Listwy przyłączeniowe PE+N we wsporniku
N/PE 1x(6x10 mm^2 + 8x16 mm^2)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 350 x 310 x 110 mm



IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RP 3x36 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RP 3/36	biały		1	2,80	**3616-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V AC, II klasa ochrony
Opcja dodatkowa:
Listwy przyłączeniowe PE+N we wsporniku
N/PE 1x(6x10 mm^2 + 8x16 mm^2)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 460 x 310 x 110 mm



IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RP 2x24 MULTIMEDIALNA

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RP 2/24	biały		1	2,00	**3615-20**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V AC.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 350 x 310 x 110 mm



IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RP 3x36 MULTIMEDIALNA

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RP 3/36	biały		1	3,00	**3616-20**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V AC.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 460 x 310 x 110 mm



AKCESORIA DO ROZDZIELNIC MERIVA

IP 40 IK 08 400 V



MERIVA WSPORNIK WYPOSAŻONY W LISTWĘ ZACISKOWĄ

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
-		-		1		**3600-10**

Napięcie znamionowe 400V AC, II klasa ochrony
NORMA: PN-EN 61439-3
1x(6x10 mm² + 8x16 mm²)

IP 40 IK 08 400 V



LISTWA ZACISKOWA L-14 MOSIĘŻNA

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
-		-		1		**3600-11**

Napięcie znamionowe 400V AC.
NORMA: PN-EN 61439-3
1x(6x10 mm² + 8x16 mm²)

IP 40 IK 08 400 V



MERIVA WSPORNIK PUSTY DO LISTEW ZACISKOWYCH

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
-		-		1		**3600-12**

Napięcie znamionowe 400V AC, II klasa ochrony
NORMA: PN-EN 61439-3



GNIAZDO 45x45 16A/250V

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
45x45 2P+Z	Biały RAL 9016	1	-	**2000-42**

Gniazdo 45x45 2P+Z 16A/250V bez blokady, białe.
Gniazdo do montażu w patch-panelu ELEGANT.



MERIVA PATCH – PANEL MULTIMEDIALNY 12-PORTOWY METALOWY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
-	12-port	-		1		**3600-46**

panel wykonany ze stali ocynkowanej
Wymiary: 276x164x1,5 mm



MERIVA PŁYTA MONTAŻOWA PERFOROWANA

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
-		-		1		**3600-27**

płyta montażowa wykonana ze stali ocynkowanej
Wymiary: 234x225x1,5 mm

epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



GREEN BOX IP 40

Rozdzielnice

Stopień ochrony	IP 40
Materiał Drzwi/Pokrywa/Podstawa	PC/PS
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 62208:2011 PN-EN 60670-24:2013



1x6-mod.
2351-01



1x8-mod.
2352-01



1x12-mod.
2353-01



1x14-mod.
2354-01



1x20-mod.
2355-01

PRODUKT POLSKI

CE

- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- do 22 modułów w rzędzie
- 6, 8+2, 12+2, 14+2, 20+2 – mod.
- na wyposażeniu listwy PE+N
- drzwi w 3 kolorach:
  - biały
  - transparentny dymny
  - transparentny zielony

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST



Listwa zaciskowa PE+N

do 22 modułów w rzędzie

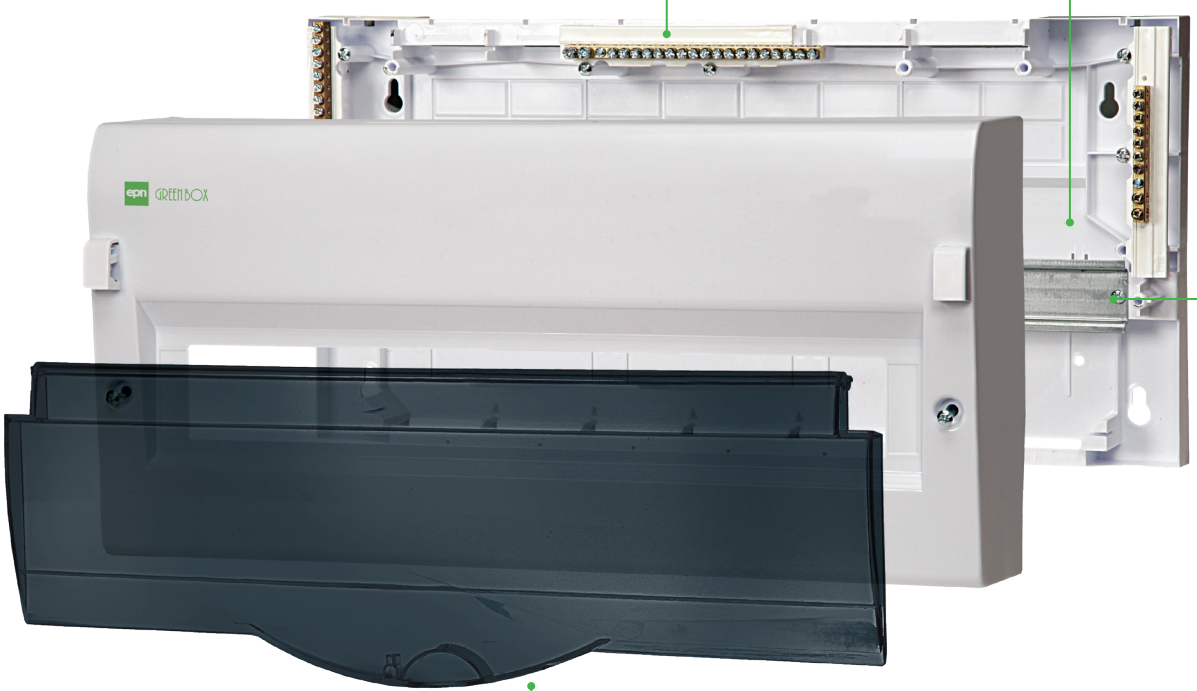



Drzwi dostępne w trzech kolorach:
- biały
- transp. zielony
- transp.

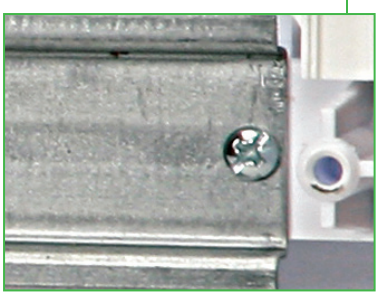

Szyna DIN 35

IP 40 IK 05 400 V PS



GREEN BOX RN 1x6 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/6	RN 1/6	biały	tak	1	0,5	**0688-00**	**2351-00**
1/6	RN 1/6	transp. zielony	tak	1	0,5	**0688-01**	**2351-02**
1/6	RN 1/6	transp. dymne	tak	1	0,5	**0688-02**	**2351-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(3x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(3x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 171x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



GREEN BOX RN 1x8+2 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/8+2	RN 1/8+2	biały	tak	1	0,7	**0689-00**	**2352-00**
1/8+2	RN 1/8+2	transp. zielony	tak	1	0,7	**0689-01**	**2352-02**
1/8+2	RN 1/8+2	transp. dymne	tak	1	0,7	**0689-02**	**2352-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 245x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



GREEN BOX RN 1x12+2 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/12+2	RN 1/12+2	biały	tak	1	1,0	**0690-00**	**2353-00**
1/12+2	RN 1/12+2	transp. zielony	tak	1	1,0	**0690-01**	**2353-02**
1/12+2	RN 1/12+2	transp. dymne	tak	1	1,0	**0690-02**	**2353-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 315x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



GREEN BOX RN 1x14+2 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/14+2	RN 1/14+2	biały	tak	1	1,0	**0691-00**	**2354-00**
1/14+2	RN 1/14+2	transp. zielony	tak	1	1,0	**0691-01**	**2354-02**
1/14+2	RN 1/14+2	transp. dymne	tak	1	1,0	**0691-02**	**2354-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 350x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



GREEN BOX RN 1x20+2 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/20+2	RN 1/20+2	biały	tak	1	1,3	**0692-00**	**2355-00**
1/20+2	RN 1/20+2	transp. zielony	tak	1	1,3	**0692-01**	**2355-02**
1/20+2	RN 1/20+2	transp. dymne	tak	1	1,3	**0692-02**	**2355-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 456x225x116 mm



epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



ELEGANT

rozdzielnice mieszkaniowe

Stopień ochrony	IP 40
Materiał	PS
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 62208:2011 PN-EN 60670-24:2013

PRODUKT POLSKI

CE

Drzwi w kolorze białym na indywidualne zamówienie. Indeks zakończony -00


1x5-mod.
2401-01


1x8-mod.
2402-01


1x12-mod.
2403-01


1x18-mod.
2404-01


2x12-mod.
2405-01


2x18-mod.
2407-01


3x12-mod.
2406-01


3x18-mod.
2408-01


2x12-mod.
2425-00


2x12-mod.
2425-01


2x12-mod.
2425-20


2x12-mod.
2425-21


2x12-mod.
2435-00


2x12-mod.
2435-01


2x12-mod.
2435-20


2x12-mod.
2435-21

- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- w wersji od 1 do 3 rzędów
- 5, 8, 12, 18, 24, 36, 54 – mod.
- na wyposażeniu listwy PE+N
- możliwość plombowania obudowy
- typoszereg 12 i 18 mod. w rzędzie

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST



kolor drzwi w kolorze obudowy biały RAL 9003



jednolita wewnętrzna pokrywa górna



stalowe utwardzone wkręty zapewniające szybki i pewny montaż



listwy zaciskowe PE + N we wsporniku



sztywna obudowa w wersji natynkowej elektryczna / multimedialna



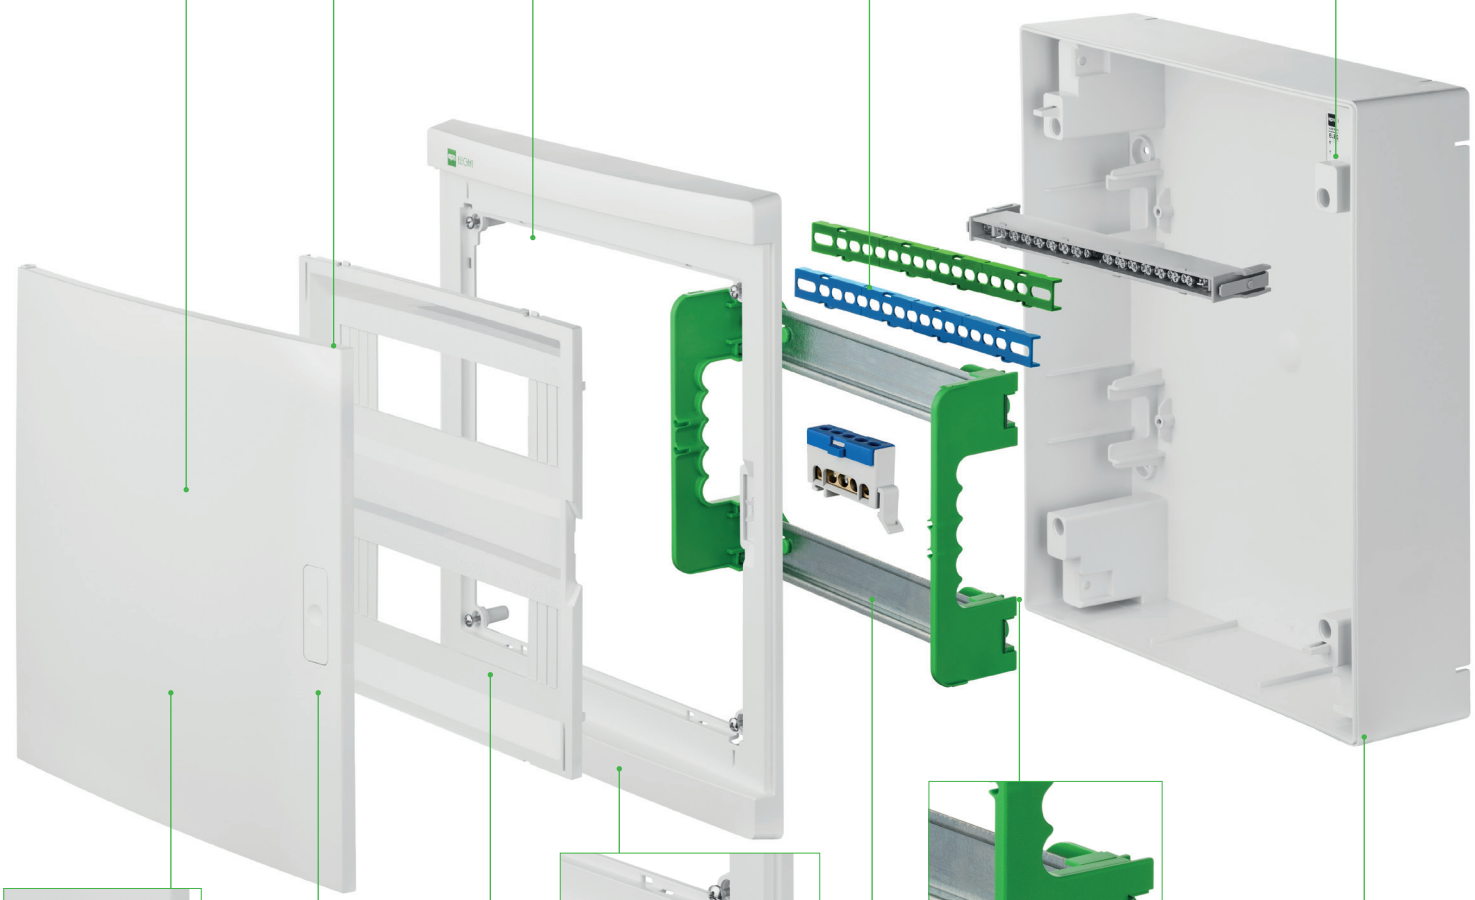



uniwersalny montaż drzwi lewo / prawo



opcja zamka na kluczyk



usztywniona rama drzwi



montaż zespołu szyn DIN w systemie szelkowym



możliwość plombowania obudowy



miejsce opisowe na oznaczenie aparatów



możliwość elastycznego uzbrojenia i okablowania rozdzielnic, na wyposażeniu zacisk N 5x10mm²

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK

ROZDZIELNICE NATYNKOWE ELEGANT IP 40

IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x5 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/5	RN 1x5	dymny	tak	3	0,3	**2401-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 116x156x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x8 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/8	RN 1x8	dymny	tak	1	0,55	**2402-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 195x195x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/12	RN 1x12	dymny	tak	1	0,92	**2403-01**
1/12	RN 1x12	biały	tak	1	0,92	**2403-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
PE 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 303x212x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS

NOWOŚĆ



ELEGANT RN 1x12 IP 40 (PE+N) NOWA WERSJA

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/12	RN 1x12	dymny	tak	1	1,1	**2423-01**
1/12	RN 1x12	biały	tak	1	1,1	**2423-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
PE 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 298x198x96 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x18 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/18	RN 1x18	dymny	tak	1	1,32	**2404-01**
1/18	RN 1x18	biały	tak	1	1,32	**2404-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(12x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 1x(12x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 406x260x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 2x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
2/12	RN 2x12	dymny	tak	1	1,55	**2405-01**
2/12	RN 2x12	biały	tak	1	1,55	**2405-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
PE 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 303x407x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 2x18 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
2/18	RN 2x18	dymny	tak	1	2,2	**2407-01**
2/18	RN 2x18	biały	tak	1	2,2	**2407-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.
Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10 mm² + 8x16 mm²)
PE 1x(6x10 mm² + 8x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 410x420x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 3x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
3/12	RN 3x12	dymny	tak	1	2,2	**2406-01**
3/12	RN 3x12	biały	tak	1	2,2	**2406-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.
Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(7x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 2x(7x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 303x550x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 3x18 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
3/18	RN 3x18	dymny	tak	1	3,0	**2408-01**
3/18	RN 3x18	biały	tak	1	3,0	**2408-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.
Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 2x(12x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 410x784x98 mm





Zalety:

- II klasa ochrony
- IP 40
- 2 rzędy po 12 modułów (24mod)
- szelki montażowe szyn DIN
- wyjmowana pokrywa poprzez zatrzask
- uniwersalne drzwi wersja lewo/prawo
- rozdzielnice mieszkaniowe wersja elektryczna i multimedialna
- możliwość łączenia rozdzielnic pion/poziom za pomocą spinek łączących
- listwy PE+N we wspornikach w standardowym wyposażeniu
- kolor obudowy biały RAL 9003
- drzwi białe lub dymne

IP 40 IK 05 400 V



ELEGANT RN 2X12 PE+N IP40 BIAŁY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/12	RN 2x12	biały	tak	1	1,55	**2425-00**

II klasa ochrony, opcja zamka na kluczyk, możliwość plombowania obudowy
System szelek wyjmowanych szyn DIN
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(4x16mm² + 4x10mm²) L8+L5
PE 1x(7x10mm² + 6x 16mm²) L13
Zacisk N L5 na szynę
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Wymiary: 350x310x104 mm



IP 40 IK 05 400 V



ELEGANT RN 2X12 PE+N BIAŁY/DYMNY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/12	RN 2x12	dymny	tak	1	1,55	**2425-01**

II klasa ochrony, opcja zamka na kluczyk, możliwość plombowania obudowy
System szelek wyjmowanych szyn DIN
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(4x16mm² + 4x10mm²)
PE 1x(7x10mm² + 6x 16mm²)
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Wymiary: 350x310x104 mm



IP 40 IK 05 400 V



ELEGANT RN 2X12 MULTIMEDIALNA IP40 BIAŁY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/12	RN 2x12	biały	tak	1	1,55	**2425-20**

II klasa ochrony, opcja zamka na kluczyk, możliwość plombowania obudowy
W zestawie płyta perforowana multimedialna, patchpanel, gniazdo 45x45 2P+Z 16A 250V.
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Wymiary: 350x310x104 mm



IP 40 IK 05 400 V



ELEGANT RN 2X12 MULTIMEDIALNA BIAŁY/DYMNY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/12	2x12	dymne	tak	1	1,55	**2425-21**

II klasa ochrony, opcja zamka na kluczyk, możliwość plombowania obudowy.
W zestawie płyta perforowana multimedialna, patchpanel, gniazdo 45x45 2P+Z 16A 250V.
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Wymiary: 350x310x104 mm



ROZDZIELNICE PODTYNKOWE ELEGANT IP 40

IP 40 IK 05 400 V



ELEGANT RP 2X12 PE+N IP40 BIAŁY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/12	RP 2x12	biały	tak	1	1,55	**2435-00**

II klasa ochrony
Opcja zamka na kluczyk, możliwość plombowania obudowy
System szelek wyjmowanych szyn DIN
Na wyposażeniu 4 łapy montażowe
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(4x16mm² + 4x10mm²)
PE 1x(7x10mm² + 6x 16mm²)
Zacisk N L5 montaż na szynie.
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Wymiary: 350x310x104 mm



IP 40 IK 05 400 V



ELEGANT RP 2X12 PE+N IP40 BIAŁY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/12	RP 2x12	dymny	tak	1	1,55	**2435-01**

II klasa ochrony
Opcja zamka na kluczyk, możliwość plombowania obudowy
System szelek wyjmowanych szyn DIN
Na wyposażeniu 4 łapy montażowe
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(4x16mm² + 4x10mm²)
PE 1x(7x10mm² + 6x 16mm²)
Zacisk N L5 montaż na szynie
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Wymiary: 350x310x104 mm



IP 40 IK 05 400 V



ELEGANT MM RP 2X12 IP40 BIAŁY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/12	RP 2x12	biały	tak	1	1,55	**2435-20**

Stopien ochrony IP 40, napiecie znamionowe 400V.
W zestawie płyta perforowana multimedialna, patchpanel, gniazdo 45x45 2P+Z 16A 250V.
Na wyposażeniu 4 łapy montażowe
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Wymiary: 350x310x104 mm



IP 40 IK 05 400 V



ELEGANT MM RP 2X12 IP40 DYMNY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/12	RP 2x12	dymny	tak	1	1,55	**2435-21**

Stopien ochrony IP 40, napiecie znamionowe 400V.
W zestawie płyta perforowana multimedialna, patchpanel, gniazdo 45x45 2P+Z 16A 250V.
Na wyposażeniu 4 łapy montażowe
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Wymiary: 350x310x104 mm





ELEGANT ZESPÓŁ LISTWY (1 X KASETA, PE+N, 2 X NAKŁADKA)

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
Listwa	Zielony RAL 6018	1	-	**2425-26**



ELEGANT PŁYTA MONTAŻOWA PERFOROWANA 120X232X1MM RAL9016

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płyta montażowa	Biały RAL 9016	1	-	**2425-28**





ELEGANT SPINKI ŁĄCZĄCE KPL. 2SZT.

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
Spinka	Zielony RAL 6018	1	-	**2425-31**

Spinki do łączenia rozdzielnic ELEGANT w pionie lub w poziomie.





ELEGANT ZESPÓŁ ZAMKA METALOWEGO Z KLUCZYKIEM

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
Zamek z kluczami	-	1	-	**2425-35**

Zamek służący do trwałego zamknięcia drzwi rozdzielnicy
Przed dostępem osób niepowołanych
W zestawie 2 szt kluczy

ELEGANT PATCH-PANEL MULTIMEDIALNY 12 PORTOWY METALOWY 232X140X1MM RAL9016

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
Patch panel	Biały RAL 9016	1	-	**2425-46**



GNIAZDO 45x45 16A/250V

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
45x45 2P+Z	Biały RAL 9016	1	-	**2000-42**

Gniazdo 45x45 2P+Z 16A/250V bez blokady, białe.
Gniazdo do montażu w patch-panelu ELEGANT.

IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x8 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/8	RN 1x8	dymny	krem RAL 1015*	tak	1	0,55	**2402-03**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 195x195x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x8 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/8	RN 1x8	dymny	brąz RAL 8028*	tak	1	0,55	**2402-05**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 195x195x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x8 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/8	RN 1x8	dymny	srebrny RAL 9006*	tak	1	0,55	**2402-07**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Obudowa lakierowana proszkowo.
Wymiary: 195x195x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x12 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/12	RN 1x12	dymny	krem RAL 1015*	tak	1	0,92	**2403-03**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
PE 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 303x212x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x12 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/12	RN 1x12	dymny	brąz RAL 8028*	tak	1	0,92	**2403-05**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
PE 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 303x212x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x12 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/12	RN 1x12	dymny	srebrny RAL 9006*	tak	1	0,92	**2403-07**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
PE 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Obudowa lakierowana proszkowo.
Wymiary: 303x212x98 mm



* rozdzielnice na indywidualne zamówienie

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 1x5 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/5	RP 1x5	dymny	tak	3	0,24	**2411-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 116x156x93 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 1x8 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/8	RP 1x8	dymny	tak	1	0,46	**2412-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 195x195x90 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 1x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/12	RP 1x12	dymny	tak	1	0,9	**2413-01**
1/12	RP 1x12	biały	tak	1	0,9	**2413-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 303x214x104 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 1x18 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
1/18	RP 1x18	dymny	tak	1	1,05	**2414-01**
1/18	RP 1x18	biały	tak	1	1,05	**2414-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 409x260x95 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 2x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
2/12	RP 2x12	dymny	tak	1	1,3	**2415-01**
2/12	RP 2x12	biały	tak	1	1,3	**2415-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 303x407x99 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 2x18 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
2/18	RP 2x18	dymny	tak	1	2,1	**2417-01**
2/18	RP 2x18	biały	tak	1	2,1	**2417-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 1x(12x10 mm² + 2x16 mm
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 409x430x95 mm



IP 40 IK 05 400 V PS 3X12



ELEGANT RP 3x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
3/12	RP 3x12	dymny	tak	1	2,0	**2416-01**
3/12	RP 3x12	biały	tak	1	2,0	**2416-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 303x550x104 mm



epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



EP-LUX Plus IP 55/65

Rozdzielnice hermetyczne

EP-LUX PLUS IP 55/65

Stopień ochrony	IP 55 / IP 65
Materiał	ABS
Odporność na uderzenie	IK 08
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 62208:2011 PN-EN 60670-24:2013



1x6-mod.
1910-01



1x8-mod.
1911-01



1x12-mod.
1904-01



1x18-mod.
1905-01



2x12-mod.
1906-01



2x18-mod.
1912-01



3x12-mod.
1908-01



3/57 (1x18+2x18)
1913-01



3x18
3x18-mod.
1909-01



4x18 (2x2x18)
1914-01

- stopień ochrony IP 55 / IP 65
- wytrzymałość na uderzenia IK08
- klasa izolacji II
- w wersji od 1-4 rzędów
- typoszereg 12 i 18 mod. w rzędzie
- 6, 8, 12, 18, 24, 36, 54, 72 – mod.
- na wyposażeniu listwy PE+N
- opcja zamka na kluczyk



uszczelnione drzwi obudowy



zaciski PE+N w standardzie



duża przestrzeń na okablowanie



możliwość plombowania obudowy



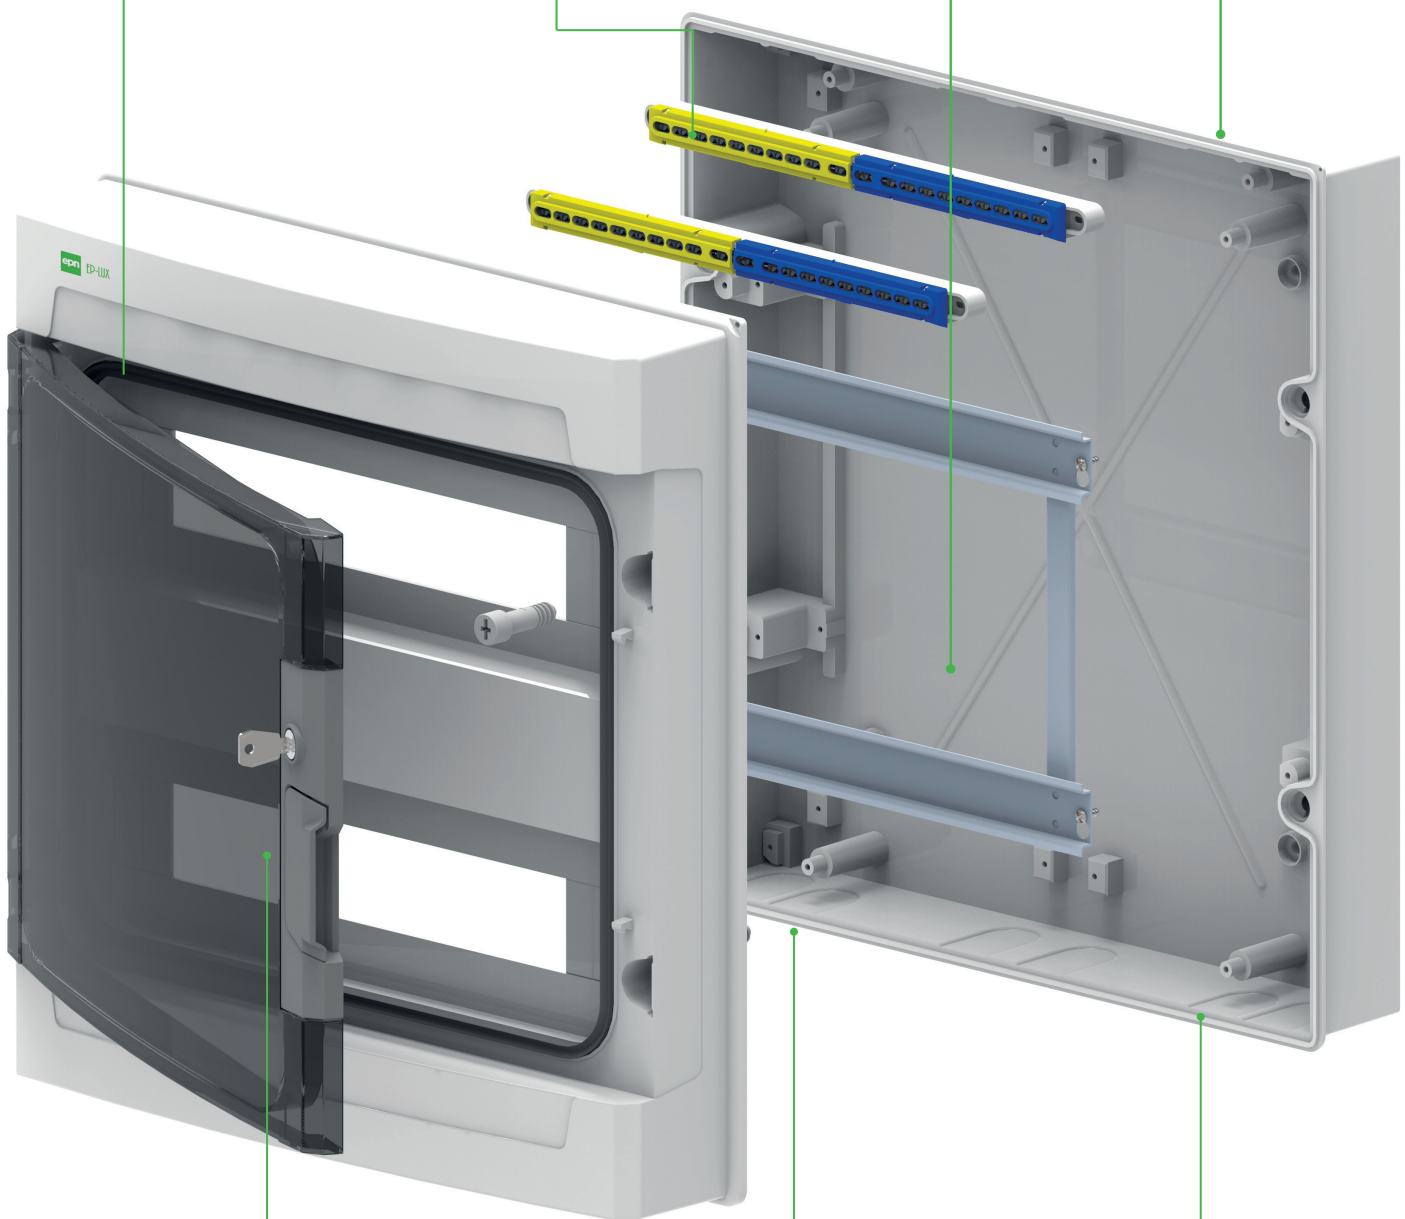



nowy system zamykania drzwi



osłabienia do montażu dławic kablowych



sztywna konstrukcja obudowy IK07

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK

IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1x5 IP 55 PE+N

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	RN 1/5	Dymny	tak	3	0,34	**1951-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 118x158x93 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1x7 IP 55 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/7	RN 1/7	Dymny	tak	1	0,53	**1952-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(3x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(3x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 157x173x96 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1x9 IP 55 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/9	RN 1/9	Dymny	tak	1	0,85	**1953-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 197x197x55 mm



IP 65 IK 07 1500V DC ABS



EP-LUX+ PV RN 1X6 1500V DC 1000V AC PE+N IP65

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/6	RN 1/6	Dymny	tak	1	0,82	**1960-01**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
Stopień ochrony IP 65
Napięcie znamionowe 1500V DC 1000V AC
wytrzymałość na uderzenia IK07
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary:185x215x113 mm



IP 65 IK 07 1500V DC ABS



EP-LUX+ PV RN 1X8 1500V DC 1000V AC PE+N IP65

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/8	RN 1/8	Dymny	tak	1	1,1	**1961-01**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
Stopień ochrony IP 65
Napięcie znamionowe 1500V DC 1000V AC
Wytrzymałość na uderzenia IK07
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 239x214x113 mm



IP 65 IK 07 1500V DC ABS



EP-LUX+ PV RN 1X12 1500V DC 1000V AC PE+N IP65

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/12	RN 1/12	Dymny	tak	1	1,60	**1954-01**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
Stopień ochrony IP 65
Napięcie znamionowe 1500V DC 1000V AC
Wytrzymałość na uderzenia IK07
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 303x214x118 mm



IP 65 IK 07 1500V DC ABS



EP-LUX+ PV RN 2X12 1500V DC 1000V AC PE+N IP65

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/12	RN 2/24	Dymny	tak	1	1,95	**1956-01**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
Stopień ochrony IP 65
Napięcie znamionowe 1500V DC 1000V AC
Wytrzymałość na uderzenia IK07
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 304x408x149 mm



IP 65 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 3x12 IP 65 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/12	RN 3/36	Dymny	tak	1	3,30	**1958-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(3x10mm² + 6x16mm²)
PE 2x(3x10mm² + 6x16mm²)
Z możliwością rozszerzenia do 13-mod w rzędzie.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 303x642x118 mm





ZAMEK DO ROZDZIELNICY EP-LUX PLUS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek	-	1	0,038	**190410-00**

Zamek z dwoma kluczami.

* Drzwi w kolorze szarym RAL 7035 na zamówienie indywidualne

IP 65 IK 07 1500V DC ABS



P-LUX+ PV RN 1X18 1500V DC 1000V AC PE+N IP65

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/18	RN 1/18	Dymny	tak	1	1,85	**1955-01**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
Stopień ochrony IP 65
Napięcie znamionowe 1500V DC 1000V AC
Wytrzymałość na uderzenia IK07
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 410x262x150 mm



IP 65 IK 07 1500V DC ABS



EP-LUX+ PV RN 2X18 1500V DC 1000V AC PE+N IP65

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/18	RN 2/36	Dymny	tak	1	2,92	**1962-01**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
Stopień ochrony IP 65
Napięcie znamionowe 1500V DC 1000V AC
Wytrzymałość na uderzenia IK07
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 410x430x151 mm



IP 65 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 3x18 (1x18+2x18) IP 65

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/18	RN 3/54	Dymny	tak	1		**1963-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
2x listwa zaciskowa 7-torowa 2x (LZ-7/N)
Z możliwością rozszerzenia do 19-mod w rzędzie.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 303x642x118 mm



IP 65 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 3x18 IP 65 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/18	RN 3/54	Dymny	tak	1	4,70	**1959-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
Z możliwością rozszerzenia do 19-mod w rzędzie.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 410x786x150 mm



IP 65 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 4x18 (2x2x36) IP 65

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
4/18	RN 4/72	Dymny	tak	1		**1964-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²))
3x listwa zaciskowa 7-torowa 3x (LZ-7/N)
Z możliwością rozszerzenia do 19-mod w rzędzie.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 303x642x118 mm



* Drzwi w kolorze szarym RAL 7035 na zamówienie indywidualne

epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



GALANT PLUS IP 65

Rozdzielnice hermetyczne

Stopień ochrony	IP 65
Odporność na uderzenie	IK 08
Tworzywo	>ABS< wysokiej jakości
Klasa Izolacji	II
Kolor	RAL 7035(jasnoszary)
Napięcie znamionowe	AC 440V/50Hz
Warunki pracy	-25 °C +85 °C
Próba termiczna	80 °C
Norma	PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013



1x18-mod.
1604-01



2x18-mod.
1606-01



3x18-mod.
1608-01



4x18-mod.
1609-01

- stopień ochrony IP 65
- klasa izolacji II
- w wersji od 1 do 4 rzędów
- typoszereg 12 i 18 modułów w rzędzie
- rozdzielnice od 3 do 72 modułów
- na wyposażeniu listwy PE+N
- innowacyjna technologia przepusty 2-komponentowe do wprowadzenia przewodów na wyposażeniu dotyczy typoszeregu 18-mod
- wytrzymałość na uderzenia IK08

wejścia kablowe
przez elastyczne membrany
w przepuście 2-komponentowym



wkręt mocujący



listwy PE i N w komplacie



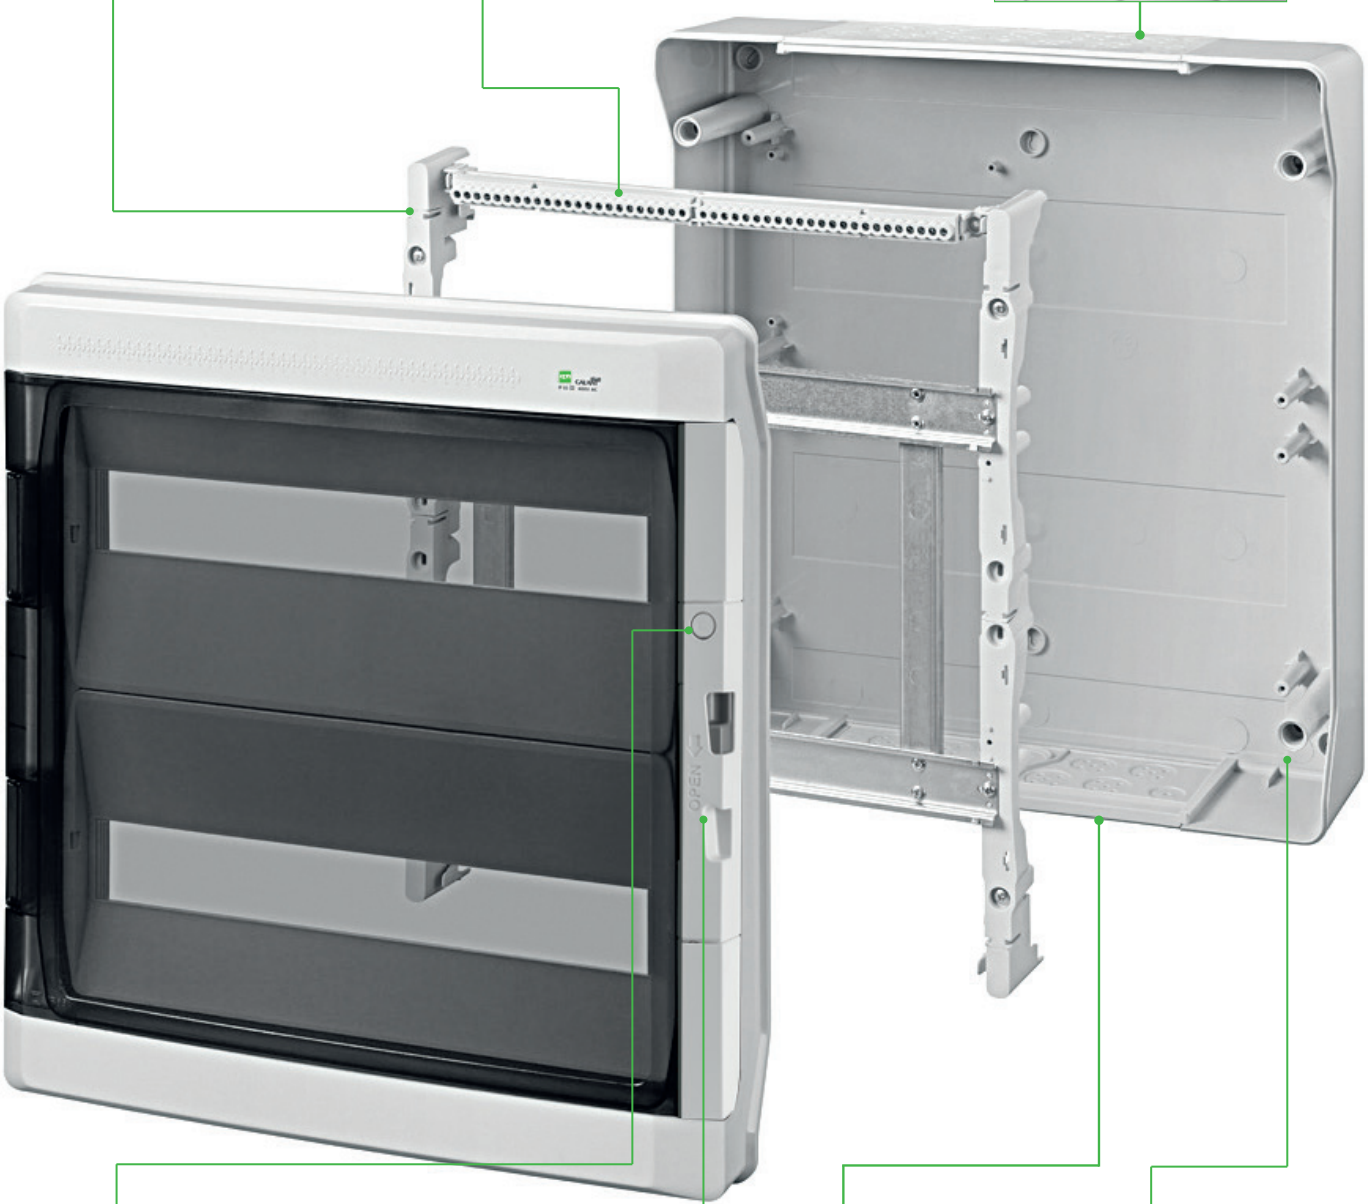



opcjonalny zamek z kluczykiem
Indeks: 0260-03



klamka



uszczelka



zaślepki wkrętów

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK

IP 65

IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 1x3 IP 65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1x3	dymny	1	0,4	**1600-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Możliwość plombowania.
Wymiary 100 x 175 x 105 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 1x4 IP 65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1x4	dymny	1	0,64	**1601-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Możliwość plombowania.
Wymiary 147x217x117 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 1x8 IP 65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1x8	dymny	1	0,85	**1602-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Możliwość plombowania.
Wymiary 235x217x117 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 1x12 IP 65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1x12	dymny	1	10,6	**1603-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Możliwość plombowania.
Wymiary 307x217x117 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 2x12 IP 65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 2x12	dymny	1	2,14	**1605-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Możliwość plombowania.
Wymiary 305x410x160 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-3x12 IP 65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 3x12	dymny	1	2,75	**1607-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Możliwość plombowania.
Wymiary 323x563x160 mm



epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 1x18 IP 65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1x18	dymny	1	2,54	**1604-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Płyta przepustu 2-komponentowego na wyposażeniu 2szt.
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary 432x290.5x160 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 2x18 IP 65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 2/18	dymny	1	3,96	**1606-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Płyta przepustu 2-komponentowego na wyposażeniu 2szt.
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary 432x464x160 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 3x18 IP 65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 3x18	dymny	1	5,72	**1608-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Płyta przepustu 2-komponentowego na wyposażeniu 2szt.
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary 432x638x160 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 4x18 IP 65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 4x18	dymny	1	7,69	**1609-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Płyta przepustu 2-komponentowego na wyposażeniu 2szt.
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary 432x878x160 mm





ZAMEK DO ROZDZIELNICY GALANT PLUS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek	-	1	0,03	**0260-03**

W komplecia dwa kluczyki



4x18-mod.
1609-01

epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



HERMETICA™ IP65

Rozdzielnice hermetyczne

ROZDZIELNICE HERMETYCZNE HERMETICA IP65

Stopień ochrony	IP 65
Tworzywo	Obudowa: ABS / Drzwi: PC
Odporność na uderzenie	IK 08
Klasa Izolacji	II
Kolor	RAL 7035(jasnoszary)
Napięcie znamionowe	AC 440V/50Hz
Warunki pracy	-20°C+70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013


1x3
2201-01


1x4
2202-01

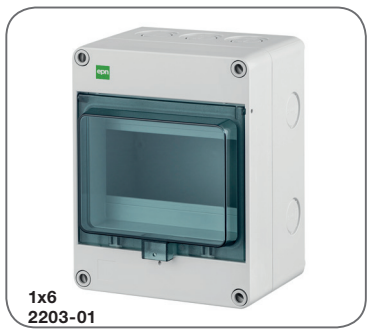
1x6
2203-01


1x8+2
2204-01

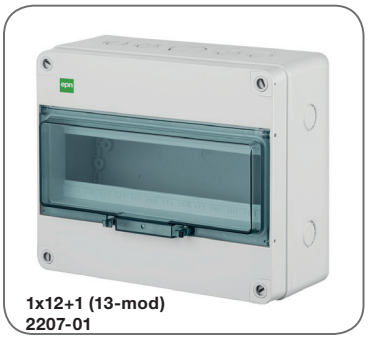
1x12+1 (13-mod)
2207-01


1x12+4 (16-mod)
2208-01


2x12+2
2209-01


1x10
2205-01


1x13
2206-01

- zakres wysokości montowanej aparatury modułowej max do 52 mm,
- szyna DIN na wyposażeniu,
- obudowy 3, 4 modułowe jedne z najmniejszych na rynku,
- ściany z otworami wyłamywanymi PG,
- możliwość plombowania szyby oraz rozdzielni,
- odporne na uszkodzenia mechaniczne,
- możliwość zatrzymania szyby w dwóch pozycjach, otwartej oraz półotwartej,
- możliwość własnej konfiguracji wyposażenia przez klienta (w większych rozdzielniach),
- solidna konstrukcja (grube ścianki produktu).

ROZDZIELNICE HERMETYCZNE HERMETICA IP65

drzwi w kolorze dymnym
z możliwością plombowania



uszczelnienie maszynowe pod
drzwiami i w pokrywie górnej



duża przestrzeń na okablowanie





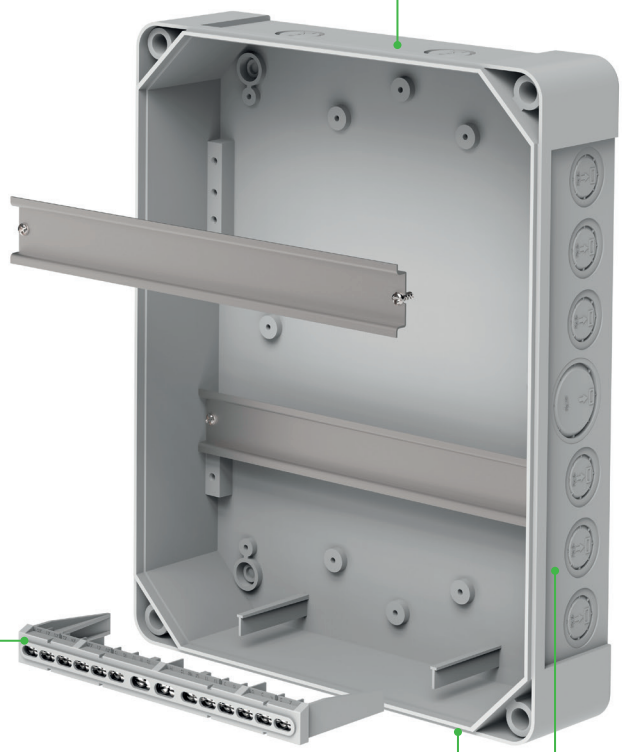

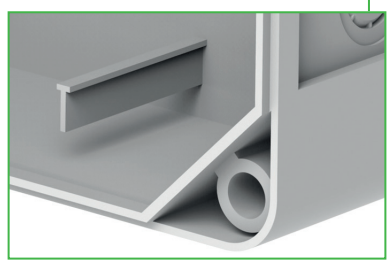

sztywna konstrukcja obudowy IK 08



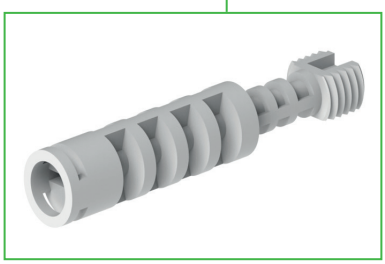

wkręt mocujący
z możliwością plombowania

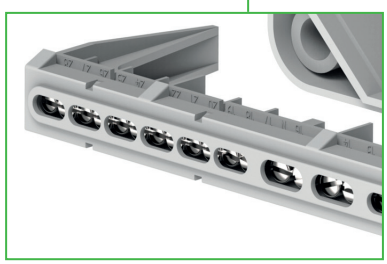

opcjonalne listwy zaciskowe PE+N
we wsporniku



osłabienia do montażu dławic kablowych

IP 65

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x3 IP65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x3	Szary RAL 7035	1	0,212	**2201-01**

Wymiary:135x74x97 mm
Zacisk N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

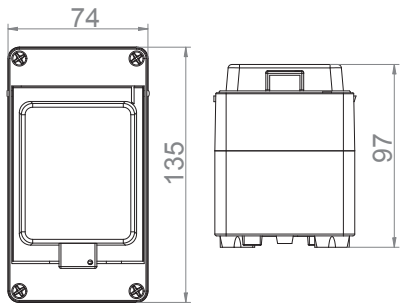

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x4 IP65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x4	Szary RAL 7035	1	0,401	**2202-01**

Wymiary:170x105x111 mm
Zacisk N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

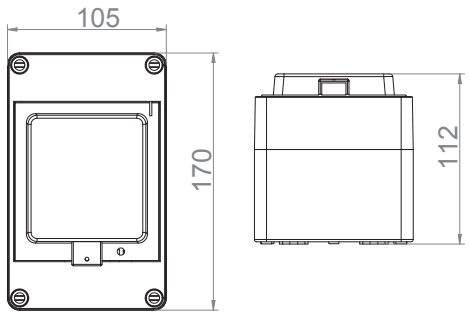

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x6 IP65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x6	Szary RAL 7035	1	0,485	**2203-01**

Wymiary:170x135x112 mm
Zacisk N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

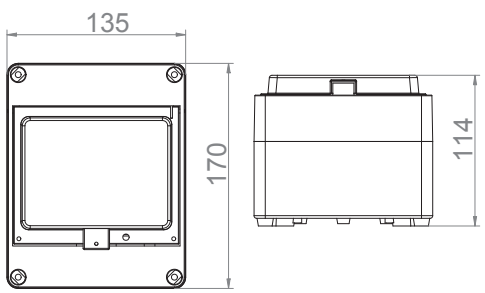

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x8+2 IP65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x8+2	Szary RAL 7035	1	0,757	**2204-01**

Wymiary:168x220x112,5 mm
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 2x(1-10)mm² + 3x(1-16)mm²
PE 2x(1-10)mm² + 3x(1-16)mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

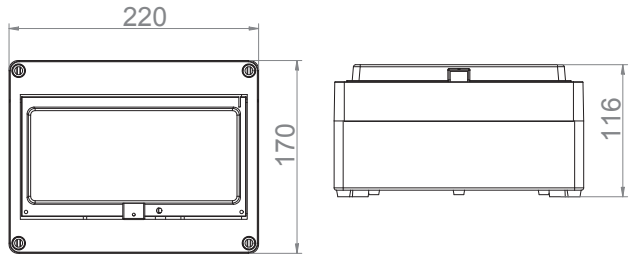

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x12+1 IP65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x12+1	Szary RAL 7035	1	1,090	**2207-01**

Wymiary:220x270x120 mm
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 5x(1-10)mm² + 2x(1-16)mm²
PE 5x(1-10)mm² + 2x(1-16)mm²
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

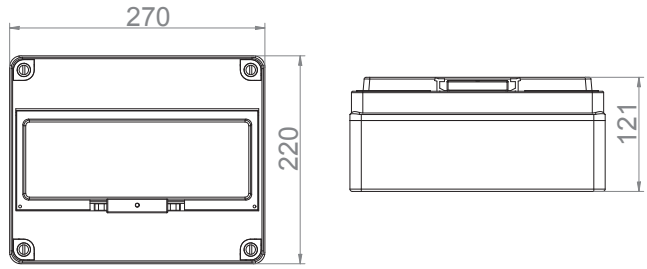

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x12+4 IP65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x12+4	Szary RAL 7035	1	1,658	**2208-01**

Wymiary:270x340x138 mm
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 12x(1-10)mm² + 2x(1-16)mm²
PE 12x(1-10)mm² + 2x(1-16)mm²
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

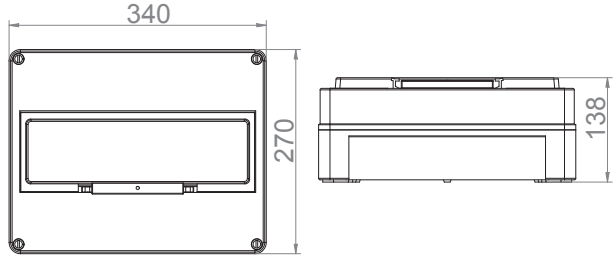

IP 65

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 2x12+2 IP65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-2x12+2	Szary RAL 7035	1	1,628	**2209-01**

Wymiary:340x270x119,5 mm
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 12x(1-10)mm² + 2x(1-16)mm²
PE 12x(1-10)mm² + 2x(1-16)mm²
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

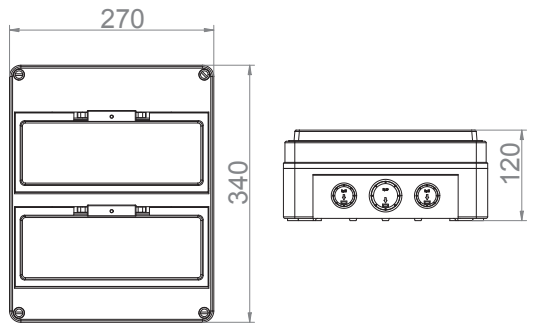

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x10 IP65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x10	Szary RAL 7035	1	0,953	**2205-01**

Wymiary:270x220x120 mm
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

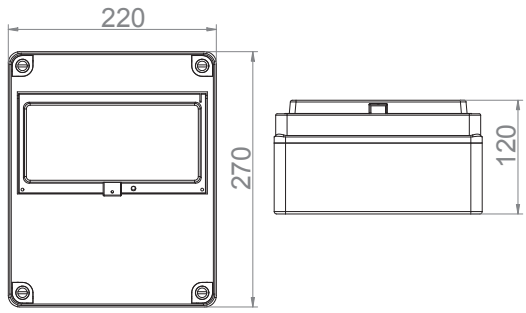

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x13 IP65

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x13	Szary RAL 7035	1	1,322	**2206-01**

Wymiary:340x270x119,5 mm
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

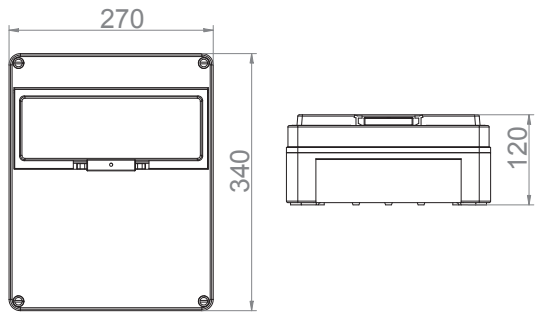

IP 65 UV IK 07 400 V ABS PC



ROZDZIELNICA HERMETICA PV 1/8 DC 1000V TYP 2 1XMPPT

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PV 1x8 TYP 2	Szary RAL 7035	1	1,6	**2214-01**

1 x string (łańcuch) PV, 1x MPPT

Parametry Obudowy
- ilość modułów: 1x8+2
- stopień ochrony: IP65
- stopień ochrony (Kod IK) IK 07
- znamionow napięcie izolacji e: Uni: 690 V AC / 1000 V DC
- deklaracja zgodności obudowy z normą PN-EN 62208:2011
- klasa ochronności II
- zakres temperatury pracy: od -20 do +70°C
- zaciski N+PE
- montaż stacjonarny naścienny

Podstawa Bezpiecznikowa
- EATON CHPV1U 2szt.
- charakterystyka gPV wkładki cylindryczne 10x38
- Napięcie nominalne 1000 V DC
- wkładka topikowa dopierana indywidualnie pod instalację

Parametry ochronnika SPD
- EATON SPPVT2 TYP 2 1 szt.
- Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) 40 kA
- Poziom ochrony 3.7 kV
- Znamionowy prąd wyładowczy- wartość szczytowa (8/20) 15 kA

Złącza
- MC4 Multi-Contact 1000DC 30A 1 kpl.
- PE Dławnica PG16 16mm² 1 szt.

IP 65 UV IK 07 400 V ABS PC



ROZDZIELNICA HERMETICA PV 1/8 DC 1000V TYP 1+2 1XMPPT

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PV 1x8 TYP 1+2	Szary RAL 7035	1	1,6	**2224-01**

1 x string (łańcuch) PV, 1x MPPT

Parametry Obudowy
- ilość modułów: 1x8+2
- stopień ochrony: IP65
- stopień ochrony (Kod IK) IK 07
- znamionow napięcie izolacji e: Uni: 690 V AC / 1000 V DC
- deklaracja zgodności obudowy z normą PN-EN 62208:2011
- klasa ochronności II
- zakres temperatury pracy: od -20 do +70°C
- zaciski N+PE
- montaż stacjonarny naścienny

Podstawa Bezpiecznikowa
- EATON CHPV1U 2 szt.
- charakterystyka gPV wkładki cylindryczne 10x38
- Napięcie nominalne 1000 V DC
- wkładka topikowa dopierana indywidualnie pod instalację

Parametry ochronnika SPD
- EATON SPPVT12 AX TYP 1+2 1 szt.
- Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) 40 kA
- Poziom ochrony 3.7 kV
- Znamionowy prąd wyładowczy- wartość szczytowa (8/20) 15 kA

Złącza
- MC4 Multi-Contact 1000DC 30A 1 kpl.
- PE Dławnica PG16 16mm² 1 szt.

IP 65 UV IK 07 400 V ABS PC



ROZDZIELNICA HERMETICA PV 1/12 DC 1000V TYP 2 2XMPPT

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PV 1x12 TYP 2	Szary RAL 7035	1	2,4	**2217-01**
PV 1x12 TYP 2	Szary RAL 7035	1	2,4	**2217-21**

2 x string (łańcuch) PV, 2x MPPT

Parametry Obudowy
- ilość modułów: 1x12+1
- stopień ochrony: IP65
- stopień ochrony (Kod IK) IK 07
- znamionow napięcie izolacji e: Uni: 690 V AC / 1000 V DC
- deklaracja zgodności obudowy z normą PN-EN 62208:2011
- klasa ochronności II
- zakres temperatury pracy: od -20 do +70°C
- zaciski N+PE
- montaż stacjonarny naścienny

Podstawa Bezpiecznikowa (2227-21 BEZ PODSTAW)
- EATON CHPV1U 4 szt.
- charakterystyka gPV wkładki cylindryczne 10x38
- Napięcie nominalne 1000 V DC
- wkładka topikowa dopierana indywidualnie pod instalację

Parametry ochronnika SPD
- EATON SPPVT2 TYP 2 2 szt.
- Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) 40 kA
- Poziom ochrony 3.7 kV
- Znamionowy prąd wyładowczy- wartość szczytowa (8/20) 15 kA

Złącza
- MC4 Multi-Contact 1000DC 30A 2 kpl.
- PE Dławnica PG16 16mm² 1 szt.

ROZDZIELNICE FOTOWOLTAICZNE HERMETICA PV IP65

IP 65 UV IK 07 400 V ABS PC



ROZDZIELNICA HERMETICA PV 1/12 DC 1000V TYP 1+2 2XMPPT

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PV 1x12 TYP 1+2	Szary RAL 7035	1	2,4	**2227-01**
PV 1x12 TYP 1+2	Szary RAL 7035	1	2,4	**2227-21**

2x string (łańcuch) PV, 2x MPPT

Parametry Obudowy
- ilość modułów: 1x12+1
- stopień ochrony: IP65
- stopień ochrony (Kod IK) IK 07
- znamionow napięcie izolacji e: Uni: 690 V AC / 1000 V DC
- deklaracja zgodności obudowy z normą PN-EN 62208:2011
- klasa ochronności II
- zakres temperatury pracy: od -20 do +70°C
- zaciski N+PE
- montaż stacjonarny naścienny

Podstawa Bezpiecznikowa (2227-21 BEZ PODSTAW)
- EATON CHPV1U 4 szt.
- charakterystyka gPV wkładki cylindryczne 10x38
- Napięcie nominalne 1000 V DC
- wkładka topikowa dopierana indywidualnie pod instalację

Parametry ochronnika SPD
- EATON SPPVT12 AX TYP 1+2 2 szt.
- Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) 40 kA
- Poziom ochrony 3.7 kV
- Znamionowy prąd wyładowczy- wartość szczytowa (8/20) 15 kA

Złącza
- MC4 Multi-Contact 1000DC 30A 2 kpl.
- PE Dławnica PG16 16mm² 1 szt.

IP 65 UV IK 07 400 V ABS PC



ROZDZIELNICA HERMETICA PV 2X12 DC 1000V 4WEJX2MPPT

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PV 2x12 TYP 2	Szary RAL 7035	1	2,4	**2219-01**
PV 2x12 TYP 1+2	Szary RAL 7035	1	2,4	**2229-21**

4x string (łańcuch) PV, 2x MPPT

Parametry Obudowy
- ilość modułów: 2x12
- stopień ochrony: IP65
- stopień ochrony (Kod IK) IK 07
- znamionow napięcie izolacji e: Uni: 690 V AC / 1000 V DC
- deklaracja zgodności obudowy z normą PN-EN 62208:2011
- klasa ochronności II
- zakres temperatury pracy: od -20 do +70°C
- zaciski N+PE
- montaż stacjonarny naścienny

Podstawa Bezpiecznikowa
- EATON CHPV1U 8 szt
- charakterystyka gPV wkładki cylindrycznej 10x38
- Napięcie nominalne 1000 V DC
- prąd nominalny cylindrycznej wkładki topikowej dopierany indywidualnie pod instalację

Parametry ochronnika SPD
- EATON SPPVT2-10-2 TYP 2 /EATON SPPVT12-10-2 AX TYP 1-2 2 szt.
- Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) 40 kA
- Poziom ochrony 3.7 kV
- Znamionowy prąd wyładowczy- wartość szczytowa (8/20) 15 kA

Złącza
- MC4 Multi-Contact 1000DC 30A 4 kpl. WEJ 2 kpl. WYJ
- PE Dławnica PG16 16mm² 1 szt.

IP 65 UV IK 07 400 V ABS PC



ROZDZIELNICA HERMETICA PV 1X12 AC 16A TYP 2

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PV 1x12 TYP 2	Szary RAL 7035	1	2,4	**2237-01**
PV 1x12 TYP 1+2	Szary RAL 7035	1	2,4	**2247-01**

Rozdzielnica wyposażona w zabezpieczenia prądu przemiennego AC.

Parametry Obudowy
- ilość modułów: 1x12+1
- stopień ochrony: IP65
- stopień ochrony (Kod IK) IK 07
- znamionow napięcie izolacji e: Uni: 690 V AC / 1000 V DC
- deklaracja zgodności obudowy z normą PN-EN 62208:2011
- klasa ochronności II
- zakres temperatury pracy: od -20 do +70°C
- zaciski N+PE
- montaż stacjonarny naścienny

Parametry ochronnika SPD
- EATON SPCT2-280/4 TYP 2/EATON SPBT12-280/4 TYP 1+2 1 szt.
- System TN-S
- Znamionowy prąd wyładowczy- wartość szczytowa (8/20) 20 kA
- Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) 40 kA
- Liczba biegunów 4
- Poziom ochrony 4 kV

Wyłącznik nadprądowy
- EATON HN-C16/3 1szt.
- Zwarciowa zdolność wyłączania 6kA
- Rozdzaj wyzwolenia C
- Prąd znamionowy 16A
- Liczba biegunów 3

Złącza
- PE Dławnica PG16 przyłączeniowa 2 szt.
- PE Dławnica PG13,5 pod PE 16mm² 1 szt.

epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



RS

Rozdzielnice siłowe

Stopień ochrony	IP 65* *w zależności od zainstalowanych gniazd stopień ochrony zestawu może być różny
Materiał	ABS
Odporność na uderzenie	IK 08
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013



9-mod. mała
6231-00



9-mod. duża
6221-00



8-mod.
6241-00



13-mod.
6251-00



10-mod
6224-00



12-mod.
6210-00



RS-3
6203-01



RS-P
6214-10



RS-P
6213-10



RS-Z
6275-20



RS-W
6200-01



RS-P gumowany
7012-10



Wtyki i gniazda siłowe
XS51S30



Gniazda przenośne
X1479291

- stopień ochrony obudowy IP 65*
  w zależności od zainstalowanych gniazd w zestawie
- wytrzymałość na uderzenia IK08
- warunki pracy -20°C +70°C
- próba termiczna 70°C

PRODUKT POLSKI UV CE

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK







Osłabienia

Zaciski PE+N



Opcjonalny
zamek metalowy
0260-03



Uniwersalne pokrywy
do montażu gniazd
IP 44/IP 67



rys.1



rys.2

W zależności od
rodzaju gniazd, można
zamontować je do
pokrywy (rys.1) lub
bezpośrednio do
obudowy (rys.2)



Zaślepki wkrętów



Odwracalne
zawiasy drzwi

Istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji rozdzielnic siłowych RS na specjalne zamówienie klienta.

IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	1,4	**6231-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x260x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	1,5	**6232-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x260x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	2,3	**6221-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x345x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	2,3	**6222-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x345x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	2,3	**6223-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x345x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,0	**6241-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,0	**6242-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD. 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,2	**6243-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD 2P+Z, 2X3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,3	**6244-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 6-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-6	szary RAL 7035	1	1,36	**6240-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia: 6 modułów
Wymiary: 495x125x107 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 6-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-6	szary RAL 7035	1	1,15	**6240-01**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia: 6 modułów
Wymiary: 495x125x107 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 13-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A, 2X3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-13	13 modułów	Szary RAL 7035	1	4,3	**6251-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 13 modułów
Wymiary: 330x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



OBUDOWA BUDOWLANA POD LICZNIK 2X2P+Z, 3P+N+2 16A,3P+N+2 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-13	13 modułów	Szary RAL 7035	1	4,0	**6258-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Zabezpieczenia: FI40/4/0,03, C20/3, 2xB20
Okienko inspekcyjne pod licznik
Wymiary: 330x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-2/32 MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 2X3P+N+Z+32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-2/32-mod.	szary RAL 7035	1	3,8	**6256-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia: 32 moduły
Wymiary: 685x330x150 mm
Możliwość zastosowania zamka na kluczyk: 0260-03.



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-2/32 MOD 4X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-2/32-mod.	szary RAL 7035	1	3,8	**6257-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia: 32 moduły
Wymiary: 685x330x150 mm
Możliwość zastosowania zamka na kluczyk: 0260-03.



IP 44 UV IK 08 400 V ABS STAL



RS-B 13-MOD 3X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A WYPOSAŻONA Z PRZEWODEM I WTYKĄ 32A 5P

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-B 13 mod	13 mod.	Szary RAL 7035	1	12,5	**6259-10**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia: 13 modułów,
wyposażona w zabezpieczenia C40/4/0,03 C25/3 3xC16
Przewód: OnPD 5x6mm² – 5 m + wtyka 3P+N+Z 32A
Wymiary: 370x820x480 mm
Możliwość zastosowania zamka na kluczyk: 0260-03.

IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RSO-13 MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks nowy
RS-13	szary RAL 7035	1	1,8	**6210-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia: 12 modułów. Stary odpowiednik 6250-00
Wymiary: 260x360x130 mm
Możliwość plombowania drzwi.



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-13 MOD 4X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks nowy
RS-13	szary RAL 7035	1	1,87	**6210-01**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia: 12 modułów. Stary odpowiednik 6250-01
Wymiary: 260x360x130 mm
Możliwość plombowania drzwi.



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-2 2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,6	**6261-00**	**6202-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Stary odpowiednik 6261-00
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 165x125x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-2 2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,6	**6262-00**	**6202-01**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Stary odpowiednik 6262-00
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 165x125x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-3 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,7	**6203-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Stary odpowiednik 6263-00
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 175x150x135 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-3 2X2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks nowy
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,7	**6203-01**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Stary odpowiednik 6264-00
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 175x150x135 mm



IP 54 UV IK 08 400 V ABS



RS 10 MOD. 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-10	10 modułów	Szary RAL 7035	1	1,4	**6224-00**

Stopień ochrony IP 54, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 10 modułów
Wymiary: 270 x 220 x 120 mm



IP 54 UV IK 08 400 V ABS



RS 10 MOD. 2X2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-10	10 modułów	Szary RAL 7035	1	1,4	**6225-00**

Stopień ochrony IP 54, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 10 modułów
Wymiary: 270 x 220 x 120 mm



IP 54 UV IK 08 400 V ABS



RS 10 MOD. 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-10	10 modułów	Szary RAL 7035	1	1,4	**6226-00**

Stopień ochrony IP 54, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 10 modułów
Wymiary: 270 x 220 x 120 mm



IP 54 UV IK 08 400 V ABS



RS 10 MOD. 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-10	10 modułów	Szary RAL 7035	1	1,4	**6227-00**

Stopień ochrony IP 54, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 10 modułów
Wymiary: 270 x 220 x 120 mm



IP 54 UV IK 08 400 V ABS



RS 10 MOD. 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-10	10 modułów	Szary RAL 7035	1	1,4	**6228-00**

Stopień ochrony IP 54, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 10 modułów
Wymiary: 270 x 220 x 120 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,6	**6214-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Bez zabezpieczeń
Wejście: OnPD 5x16 mm² – 2 m + wtyka 3P+N+Z 16A
Wymiary: 215x355x85 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A Z PRZEWODEM I WTYKĄ 32A 5P

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	2,3	**6214-10**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,6	**6215-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	4 moduły	Szary RAL 7035	1	1,5	**6211-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 4 moduły
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-4	4 moduły	Szary RAL 7035	1	1,6	**6212-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 4 moduły
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-4	4 moduły	Szary RAL 7035	1	1,6	**6213-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 4 moduły
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



R S-P 4-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A WYPOSAŻONA Z PRZEWODEM I WTYKĄ 32A 5P

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-4	nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	3,2	**6213-10**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Zabezpieczenia: C16/3 + C16
Przewód OnPD 5x16 mm² – 2 m + wtyka 3P+N+Z 32A
Wymiary: 215x355x85 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD. 2X 2P+Z 16A 250V, 3P+N+Z 16A 400V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	1,6	**6216-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD 2X 2P+Z 16A 250V, 3P+N+Z 32A 400V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	1,6	**6216-10**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD 3P+N+Z 16A 400V, 3P+N+Z 32A 400V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	1,6	**6216-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,7	**6271-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 16A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,8	**6272-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 16A, 2X2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,9	**6273-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,85	**6274-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 32A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,9	**6275-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 32A, 2X2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,9	**6276-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,75	**6271-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 16A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,80	**6272-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 16A, 2X2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,90	**6273-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,90	**6274-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 32A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,00	**6275-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 32A, 2X2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,10	**6276-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 IK 08 400 V ABS



RS-W 3X2P+Z, 3P+N+Z 16A, Z WIESZAKIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-W	szary RAL 7035	1	0,4	**6200-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
3x250V gniazdo niebieskie, gniazdo siłowe 16A od spodu.
Wymiary: 104x104x193 mm



IP 44 IK 08 400 V ABS



RS-W 4X2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-W	szary RAL 7035	1	0,4	**6200-01**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
4x250V gniazdo niebieskie, gniazdo siłowe 5P/16A od spodu
Wymiary: 104x104x193 mm



IP 44 IK 08 400 V ABS



RS-W 3X2P+Z, 3P+N+Z 5P/32A Z WIESZAKIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-W	szary RAL 7035	1	0,4	**6200-02**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
3x250V gniazdo niebieskie, gniazdo siłowe 5P/32A od spodu.
Wymiary: 104x104x193 mm



IP 44 IK 08 400 V ABS



RS-W 4X2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-W	szary RAL 7035	1	0,4	**6200-03**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
4x250V gniazdo niebieskie, gniazdo siłowe 32A/5P od spodu
Wymiary: 104x104x193 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 6X2P+Z Z PRZEWODEM I WTYKĄ 16A 250 V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,47	**7000-10**

6x2P+Z z przewodem OnPd 3x2,5 mm² - 2 m z wtyką 16A 250V
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 6X2P+Z Z PRZEWODEM I WTYKĄ 5P/16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,48	**7001-10**

6x2P+Z z przewodem OnPd 5x2,5 mm² - 2 m z wtyką 16A 5P
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 4X2P+Z, 3P+N+Z 32A Z PRZEWODEM I WTYKĄ 5P/32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,48	**7002-10**

4x2P+Z, 3P+N+Z 32A z przewodem OnPd 5x2,5 mm² - 2 m z wtyką 5P/32 A
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 3X2P+Z Z ZABEZPIECZENIEM C4/40/0,03 A I WTYKĄ 16A 5P

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,48	**7010-10**

3x2P+Z z przewodem OnPd 5x2,5 mm² z wtyką 5P
Miejsce na zabezpieczenie: 4-mod.
Wyposażona w zabezpieczenie: C4/40/0,03 A
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 4X2P+Z Z ZABEZPIECZENIEM C2/25/0,03 A Z PRZEWODEM I WTYKĄ 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,49	**7011-10**

4x2P+Z, 2x3P+N+Z 16A z przewodem OnPd 3x2,5 mm² z wtyką 16A
Miejsce na zabezpieczenie: 4-mod.
Wyposażona w zabezpieczenie: C2/25/0,03 A
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 32A Z ZABEZPIECZENIEM C4/40/0,03 A Z PRZEWODEM I WTYKĄ 5P 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,5	**7012-10**

2x2P+Z, 2x3P+N+Z 32A z przewodem OnPd 5x2,5 mm² z wtyką 32A
Miejsce na zabezpieczenie: 4-mod.
Wyposażona w zabezpieczenie: C4/40/0,03 A
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 400 V



WTYKA SIŁOWA 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,13	**X100034**
16A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,15	**X100058**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 400 V



WTYKA SIŁOWA 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
32A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,20	**X100096**
32A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,23	**X100119**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 400 V



GNIAZDO SIŁOWE PRZENOŚNE 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,16	**X100454**
16A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,18	**X100461**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 400 V



GNIAZDO SIŁOWE PRZENOŚNE 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
32A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,24	**X100485**
32A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,28	**X100492**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 67 400 V



WTYKA SIŁOWA 63A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
63A / 5P	czerwony RAL 3020	2	0,65	**XS53S35**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 67 400 V



GNIAZDO SIŁOWE PRZENOŚNE 63A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
63A / 5P	czerwony RAL 3020	2	0,77	**XK53S53**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 400 V



GNIAZDO STAŁE 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,16	**X100256**
16A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,18	**X100270**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 400 V



GNIAZDO STAŁE 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
32A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,24	**X100300**
32A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,28	**X100324**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 250 V



WTYKA 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,10	**XS31S20**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 250 V



GNIAZDO PRZENOŚNE 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,14	**XK31S20**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 250 V



GNIAZDO STAŁE 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,20	**XD31S20**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 250 V



WTYKA GUMOWA 16A 250 V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P 3x15mm²	czarny RAL 9005	10	0,06	**X1419190**
16A / 3P 3x2,5mm²	czarny RAL 9005	10	0,08	**X1149290**

Norma DIN 49440/441
Pełna obudowa gumowa
Do przewodów 3x1,5 mm², 3x2,5mm²

IP 44 250 V



GNIAZDO PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z 16A 250V Z KOŁNIERZEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A/2P+Z	czarny RAL 9005	5	0,12	**X1479291**

Norma DIN 49440/441
Pełna obudowa gumowa

Do przewodów 3x1,5 mm²

IP 44 250 V



ROZGAŁĘZIACZ GUMOWY 3X2P+Z 16A 250V Z KOŁNIERZAMI GUMOWYMI IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A/3x2P+Z	czarny RAL 9005	5	0,42	**X1473292**

Norma DIN 49440/441
3x2P+Z 16A 250V z kołnierzami gumowymi IP 44
Obudowa gumowa.

WTYKI I GNIAZDA PRZENOŚNE

IP 44 250 V



WTYKA 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czarny RAL 9005	10	0,08	**X1519100**

Norma DIN 49440/441
Trzy gniazda 250V/16A – klapka IP 44
Do przewodów 3x1,5 mm²

IP 44 250 V



WTYKA 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czerwony RAL 3020	10	0,08	**X1519140**

Norma DIN 49440/441
Pełna obudowa gumowa, do przewodów 3x1,5 mm²

IP 44 250 V



WTYKA 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,08	**X1519150**

Norma DIN 49440/441
Do przewodów 3x1,5 mm²

IP 44 250 V



GNIAZDO PRZENOŚNE 2P+Z 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czarny RAL 9005	10	0,1	**X1579202**

Norma NF C61-314, NBN C61-112
Do przewodów 3x1,5 mm²
Z kołnierzem uszczelniającym IP 44 i przesłonami torów prądowych

IP 44 250 V



GNIAZDO PRZENOŚNE 2P+Z 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czerwony RAL 3020	10	0,1	**X1579242**

Norma NF C61-314, NBN C61-112
Do przewodów 3x1,5 mm²
Z kołnierzem uszczelniającym IP 44 i przesłonami torów prądowych

IP 44 250 V



GNIAZDO PRZENOŚNE 2P+Z 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,1	**X1579252**

Norma NF C61-314, NBN C61-112
Do przewodów 3x1,5 mm²
Z kołnierzem uszczelniającym IP 44 i przesłonami torów prądowych

epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



ZK

Rozdzielnice

IP 44 PCV 650 °C 400 V



ROZDZIELNICA TERMOPLASTYCZNA PCV 32/25

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-32/25	Biały RAL 9003	1	1,82	**1851-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 320 x 250 x 195mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V



ROZDZIELNICA TERMOPLASTYCZNA PCV 42/42

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-42/42	Biały RAL 9003	1	2,64	**1852-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 440 x 423 x 195mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V



ROZDZIELNICA TERMOPLASTYCZNA PCV 1/3 FAZOWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-1/3F	Biały RAL 9003	1	2,96	**1853-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 436 x 274 x 230mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V



ROZDZIELNICA TERMOPLASTYCZNA PCV 1/3 FAZOWA Z ZABEZP. TYP S

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-1/3F+S	Biały RAL 9003	1	4,56	**1854-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 615 x 340 x 230 mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V



ROZDZIELNICA TERMOUTWARDZALNA ZK-1

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZK-1	Biały RAL 9003	1	8,46	**1855-00**

Klamka patentowa na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 614 x 398 x 250 mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V



FUNDAMENT DO ROZDZIELNICY TYP ZK-1

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Fundament ZK-1	Biały RAL 9003	1	8,30	**1856-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 822 x 398 x 250 mm



epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



Tablice licznikowe

IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 1-FAZOWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
1F	Biały RAL 9003	15	0,16	**0101-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Na wyposażeniu komplet śrub montażowych do licznika.
Wymiary: 154x247x24,3mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 1/3-FAZOWA UNIWERSALNA 334

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3FU/334	Biały RAL 9003	15	0,27	**0102-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Na wyposażeniu komplet śrub montażowych do licznika.
Wymiary: 201x334x12,5mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZOWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3F	Biały RAL 9003	10	0,22	**0103-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Na wyposażeniu komplet śrub montażowych do licznika.
Wymiary: 199x327x24,7mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA ZEGAROWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
TZ	Biały RAL 9003	20	0,09	**0109-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Wymiary: 107,5x181x15,4mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 1-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 7XS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
1F7	Biały RAL 9003	6	0,59	**0111-00**

Ilość modułów – 7 zaciski PE+N w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
N 1x(3x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(3x10mm²+2x16mm²)
Na wyposażeniu komplet śrub montażowych do licznika.
Wymiary: 151x420x30mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 1-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 7XS Z SZYBĄ

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
1F7S	Biały RAL 9003	6	0,60	**0112-00**

Ilość modułów – 7 zaciski PE+N w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
N 1x(3x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(3x10mm²+2x16mm²)
Na wyposażeniu komplet śrub montażowych do licznika.
Wymiary: 151x420x30mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 9XS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3F9	Biały RAL 9003	6	0,82	**0113-00**

Ilość modułów - 9 zaciski PE+N w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Na wyposażeniu komplet śrub montażowych do licznika.
Wymiary: 200x524,6x30mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 9XS Z SZYBĄ

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3F9S	Biały RAL 9003	6	0,83	0114-00

Ilość modułów - 9 zaciski PE+N w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Na wyposażeniu komplet śrub montażowych do licznika.
Wymiary: 200x524,6x30mm



OPASKI ZACISKOWE



OPASKI ZACISKOWE CZARNE

Typ	Rozmiar [mm]		Kolor	Opak.	Waga	Indeks
	A	B		szt.	opak./kg	
Opaska zaciskowa	2,5	100	czarny RAL 9005	100	0,30	**WI008017**
Opaska zaciskowa	3,6	140	czarny RAL 9005	100	0,80	**WI008048**
Opaska zaciskowa	4,8	200	czarny RAL 9005	100	1,42	**WI008116**
Opaska zaciskowa	4,8	300	czarny RAL 9005	100	2,00	**WI008130**
Opaska zaciskowa	4,8	365	czarny RAL 9005	100	2,20	**WI008147**
Opaska zaciskowa	2,5	100	czarny RAL 9005	25	0,10	**WI080112**
Opaska zaciskowa	3,6	140	czarny RAL 9005	25	0,22	**WI080419**
Opaska zaciskowa	4,8	200	czarny RAL 9005	25	0,38	**WI081133**
Opaska zaciskowa	4,8	300	czarny RAL 9005	25	0,56	**WI081331**
Opaska zaciskowa	4,8	365	czarny RAL 9005	25	0,72	**WI081423**
Opaska zaciskowa	3,6	140	czarny RAL 9005	25	0,22	**WI080419**
Opaska zaciskowa	4,8	200	czarny RAL 9005	25	0,38	**WI081133**
Opaska zaciskowa	4,8	300	czarny RAL 9005	25	0,56	**WI081331**
Opaska zaciskowa	2,5	100	czarny RAL 9005	25	0,10	**WI080112**
Opaska zaciskowa	mix	mix	czarny RAL 9005	5x15	1,00	**WI014919**

ZASTOSOWANIE: mocowanie kabli, przewodów, rurek, łączenie zwojów kabli.
Opaski zaciskowe z dodatkiem winylu.
Zestaw MIX zawiera w opakowaniu opaski 2,5x100;3,6x140;4,8x200;4,8x300;4,8x365 po 15 sztuk.





OPASKI ZACISKOWE BIAŁE

Typ	Rozmiar [mm]		Kolor	Opak.	Waga	Indeks
	A	B		szt.	opak./kg	
Opaska zaciskowa	2,5	100	biały RAL 9003	100	0,30	**WI080129**
Opaska zaciskowa	2,5	100	biały RAL 9003	25	0,80	**WI080136**
Opaska zaciskowa	3,6	140	biały RAL 9003	100	1,42	**WI080426**
Opaska zaciskowa	3,6	140	biały RAL 9003	25	2,00	**WI080433**
Opaska zaciskowa	4,8	200	biały RAL 9003	100	2,20	**WI081119**
Opaska zaciskowa	4,8	200	biały RAL 9003	25	0,10	**WI081140**
Opaska zaciskowa	4,8	300	biały RAL 9003	100	0,22	**WI081317**
Opaska zaciskowa	4,8	300	biały RAL 9003	25	0,38	**WI081348**
Opaska zaciskowa	4,8	365	biały RAL 9003	100	0,56	**WI081454**
Opaska zaciskowa	4,8	365	biały RAL 9003	25	0,72	**WI081461**
Opaska zaciskowa	3,6	140	biały RAL 9003	25	0,22	**WI080433**
Opaska zaciskowa	4,8	200	biały RAL 9003	25	0,38	**WI081140**
Opaska zaciskowa	4,8	300	biały RAL 9003	25	0,56	**WI081348**
Opaska zaciskowa	2,5	100	biały RAL 9003	25	0,10	**WI080136**
Opaska zaciskowa	mix	mix	biały RAL 9003	5x15	1,00	**WI001490**

ZASTOSOWANIE: mocowanie kabli, przewodów, rurek, łączenie zwojów kabli.
Opaski zaciskowe z dodatkiem winylu.
Zestaw MIX zawiera w opakowaniu opaski 2,5x100;3,6x140;4,8x200;4,8x300;4,8x365 po 15 sztuk.



	SAMOGASNĄCE
	STABILNE -40°C +85°C
	ODPORNE NA UV
	ODPORNE NA OLEJE, SOLE, ALKALIA

STAL



SZYNA MONTAŻOWA DIN 35 / 1 MB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
DIN35	-	10	0,33	**09446-00**

Stalowa szyna montażowa DIN 35 / 1mb



400 V



SZYNA ŁĄCZENIOWA EPSŁ / 1 MB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPSŁ – 1P 25 A/1mb	Biały RAL 9016	1	0,25	**09447-00**

Obudowa: tworzywo sztuczne.
Szyny prowadzące: miedź.
NORMA: PN-EN60439-1, PNEN60439-2



400 V



SZYNA ŁĄCZENIOWA EPSŁ / 1MB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPSŁ – 3P 63 A/1mb	Biały RAL 9016	1	0,6	**09448-00**

Obudowa: tworzywo sztuczne.
Szyny prowadzące: miedź.
NORMA: PN-EN60439-1, PNEN60439-2.



PS



ZAŚLEPKA PUSTYCH PÓL DO ROZDZIELNI, 5 POLOWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zaślepka	Biały RAL 9016	100	0,9	**3301-00**

Służy do maskowania niewykorzystanych przestrzeni w rozdzielnicach.



PCV



DŁAWNICA GUMOWA Ø 20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Dławica Ø 20	-	100	0,003	**024003-00**



400 V PE



LISTWA ZACISKOWA 7-TOROWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
LZ-7/N	niebieski RAL 5005	20	0,04	**0920-00**
LZ-7/N	zielony RAL 6018	20	0,04	**0920-01**

Listwa zaciskowa 7-torowa do montażu na listwie DIN35



400 V PE



LISTWA ZACISKOWA 12-TOROWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
LZ-12/N	niebieski RAL 5005	20	0,05	**0921-00**
LZ-12/N	zielony RAL 6018	20	0,05	**0921-01**

Listwa zaciskowa 12-torowa do montażu na listwie DIN35



400 V PE



LISTWA ZACISKOWA 18-TOROWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
LZ-18/N	niebieski RAL 5005	20	0,07	**0922-00**
LZ-18/N	zielony RAL 6018	20	0,07	**0922-01**

Listwa zaciskowa 18-torowa do montażu na listwie DIN 35



400 V PE



LISTWA ZACISKOWA 2X5-TOROWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
L2-5+5	niebieski RAL 5005	20	0,07	**0924-00**
L2-5+5	zielony RAL 6018	20	0,07	**0924-01**

Listwa zaciskowa 18-torowa do montażu na listwie DIN 35



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-21

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-21	szary RAL 7035	10	0,025	**09465-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø13-18 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-29

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-29	szary RAL 7035	10	0,042	**09466-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø18-25 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-36

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-36	szary RAL 7035	10	0,057	**09467-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø22-32 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-42

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-42	szary RAL 7035	10	0,07	**09468-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø32-38 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-48

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-48	szary RAL 7035	10	0,09	**9469-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø37-44 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C

IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-7

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-7	szary RAL 7035	10	0,02	**09460-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø3-6,5 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C

IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-9

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-9	szary RAL 7035	10	0,02	**09461-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø4-8 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C

IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-11	szary RAL 7035	10	0,01	**09462-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø5-10 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-13,5

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-13,5	szary RAL 7035	10	0,012	**09463-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø6-12 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-16

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-16	szary RAL 7035		0,02	**09464-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø10-14 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C





OPRAWKA BAKELITOWA GŁADKA E-14

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-14	czarny	50	0,03	**1802-01**



OPRAWKA BAKELITOWA GŁADKA E-27

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	czarny	30	0,03	**1806-01**



OPRAWKA GŁADKA E-14

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-14	biały	50	0,02	**1803-00**

Oprawka termoplastyczna gładka E-14 biała do zastosowania w oświetleniu



OPRAWKA GŁADKA E – 27

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	biały	30	0,02	**1812-00**



OPRAWKA GŁADKA E-14

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-14	czarny	50		**1813-01**

Oprawka termoplastyczna gwintowana z podwójnym kołnierzem E-14 czarna do zastosowania w oświetleniu



OPRAWKA GWINTOWANA E-14 + KOŁNIERZ

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-14	biały	50		**1804-00**

Oprawka termoplastyczna gwintowana z kołnierzem E-14 biała do zastosowania w oświetleniu



OPRAWKA GWINTOWANA E-14 +KOŁNIERZ

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-14	czarny	50		**1811-01**

Oprawka termoplastyczna gwintowana z kołnierzem E-14 czarna do zastosowania w oświetleniu



OPRAWKA GWINTOWANA E-27

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	biały	30		**1807-00**



OPRAWKA GWINTOWANA E-27 + PODW. KOŁNIERZ

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	biały	30		**1809-00**

Oprawka termoplastyczna gwintowana z podwójnym kołnierzem E-27 biała do zastosowania w oświetleniu



OPRAWKA GWINTOWANA E-27 + PODW. KOŁNIERZ

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	czarny	30		**1810-01**

Oprawka termoplastyczna gwintowana z podwójnym kołnierzem E-27 czarna do zastosowania w oświetleniu



OPRAWKA METALOWA GWINTOWANA E–27

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	metal	30		**1800-00**



OPRAWKA METALOWA GWINTOWANA E-27

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	metal	30		**1801-00**



OPRAWKA GWINTOWANA E-27 Z UCHWYTEM

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	biały	30		**1820-00**

Oprawka termoplastyczna gwintowana remontowa E-27 biała posiadająca przewód wraz z uchwytem

Wyłączniki nadprądowe CLS6

- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA wg IEC/EN 60898
- Dopasowane są konturem oraz wyglądem zewnętrznym do wyłączników różnicowoprądowych serii EPRPG, EPFPNG
- Wysoka selektywność w stosunku do poprzedzającego zabezpieczenia topikowego dzięki niewielkiej energii przepuszczanej
- Zaciski przyłączeniowe windowe: górne i dolne
- Możliwość oszynowania z góry i z dołu

- Spełniają wymagania koordynacji izolacji, odstęp zestyków ≥ 4 mm, dla pewniejszego elektrycznego rozłączenia
- Podłączenie zasilania dowolne (z góry lub z dołu)

- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA wg. IEC/EN60947-2
- Możliwość równoległego podłączenia przewodów oraz szyny fazowej

Schematy połączeń

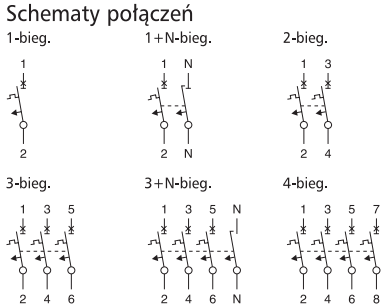

Dane techniczne

Elektryczne	
Wykonanie zgodne z	IEC/EN 60898
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem	
Napięcie znamionowe	
CLS6	AC: 230/400V
CLS6	C: 48V (na bieg.)
	C: 250V (na bieg.)
Częstotliwość	50/60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898	
CLS6	6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60947-2	
CLS6-C	6 kA
Charakterystyki	B, C
Dobezpieczenie topikowe >6 kA	maks. 100 A gL
Klasa ograniczenia energii	3
Trwałość	≥ 8.000 przestawień
Kierunek zasilania	dowolny (z góry lub z dołu)

Mechaniczne	
Wysokość czoła	45 mm
Wysokość aparatu	80 mm
Szerokość	17,5 mm na bieg. (1mod.)
Montaż	na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715
Stopień ochrony	IP20
Zaciski z góry i z dołu	szynowe/windowe
Ochrona zacisków	przed palcami i dłońmi BGV A3, ÖVE-EN 6
Przekrój zacisków przyłączeniowych	1-25 mm^2
Moment dociskowy śrub zaciskowych	2-2,4 Nm
Grubość szyn łączeniowych	0,8 - 2 mm

Wymiary (mm)

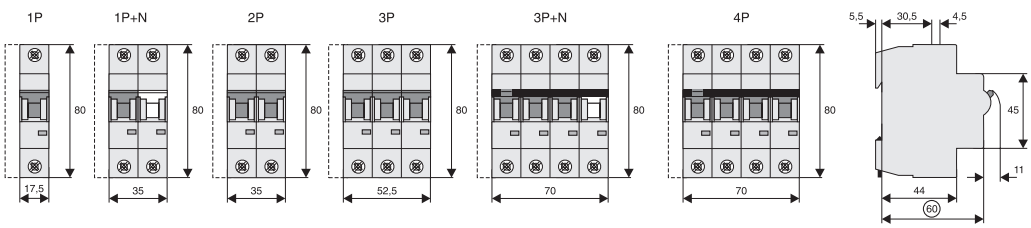

Charakterystyki wyzwalania (IEC/EN 60898)

Charakterystyka B

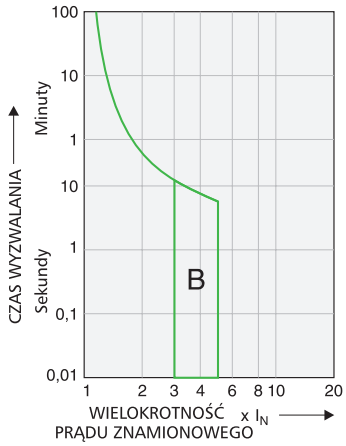

Charakterystyka C

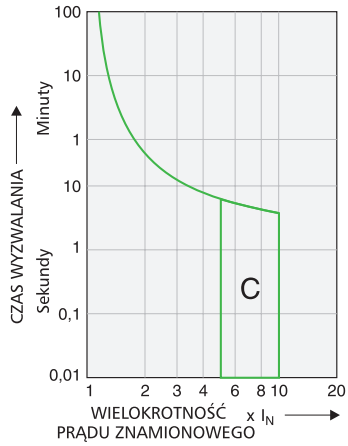

Obciążalność

Współczynnik korekcyjny K_N w zależności od ilości aparatów zamontowanych obok siebie (1bieg.)

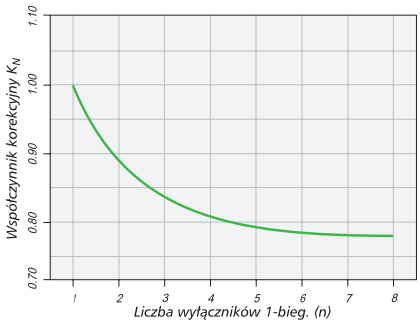

Wpływ temperatury otoczenia

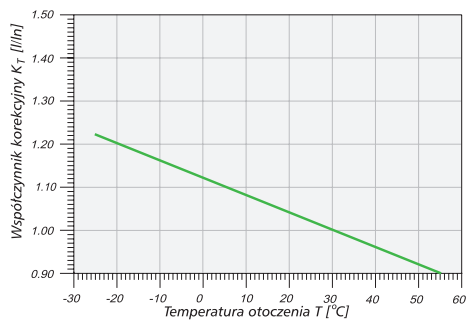

Energia przenoszona EP56

Energia przenoszona EP56. *Charakterystyka B, 1-biegunowy*

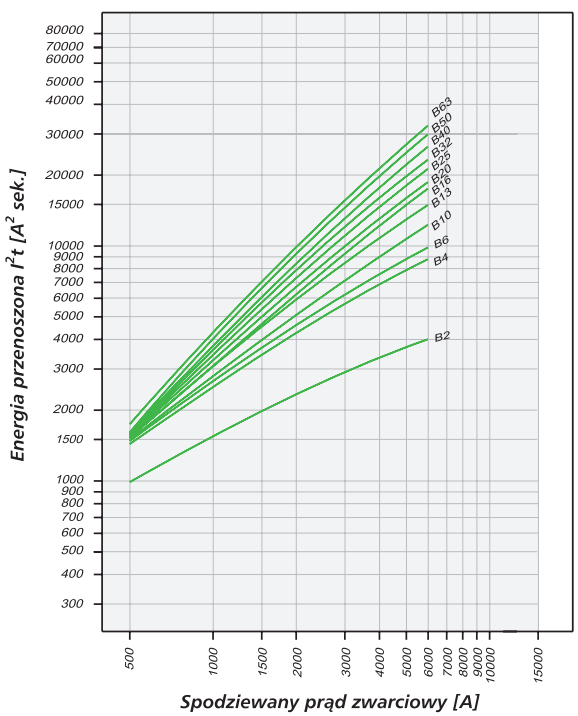

Energia przenoszona EP56. *Charakterystyka C, 1-biegunowy*

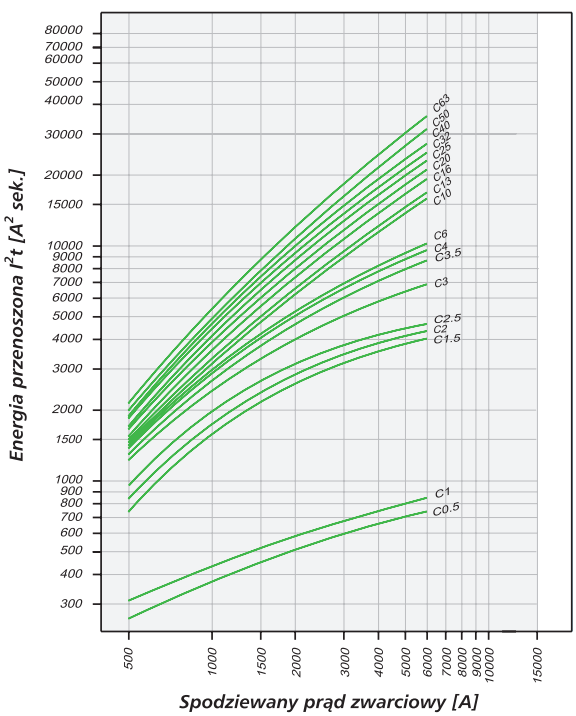

Określone zgodnie z EN 60898

Selektywność CLS6

- Selektywność wyłączników CLS6 (w kA) i poprzedzającego dobezpieczenia topikowego D0 lub NH typ gL/gG
- 1,4 . . . selektywność do 1,4 kA; . . . brak selektywności

Poprzedzające zabezpieczenie D01, D02, D03

Prąd znamionowy I_n CLS6 w A		Prąd znamionowy zabezpieczenia poprzedzającego w A gL/gG								
		10	16	20	25	35	50	63	80	100
Charakterystyka B	2	<0,5	<0,5	0,5	0,8	2,2	6,0	6,0	6,0	6,0
	4	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	1,2	3,1	5,5	6,0	6,0
	6		<0,5	<0,5	0,5	1,2	2,7	4,5	6,0	6,0
	10			<0,5	0,5	1,1	2,3	3,6	5,0	6,0
	13			<0,5	0,5	1,0	2,0	3,1	4,3	6,0
	16				0,5	1,0	1,7	2,8	3,8	6,0
	20					0,9	1,6	2,7	3,6	6,0
	25					0,9	1,6	2,5	3,3	6,0
	32						1,6	2,3	3,0	5,8
	40							2,2	2,9	5,3
	50							2,1	2,7	4,8
	63									4,5
Charakterystyka C	0,5	<0,5	1,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	1	<0,5	0,8	3,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	2	<0,5	<0,5	0,5	0,8	1,7	6,0	6,0	6,0	6,0
	3	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	1,3	4,3	6,0	6,0	6,0
	4	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	1,2	2,7	4,7	6,0	6,0
	6		<0,5	<0,5	0,6	1,1	2,3	4,0	6,0	6,0
	10			<0,5	0,6	1,1	1,9	2,8	3,9	6,0
	13					1,0	1,8	2,7	3,7	6,0
	16					1,0	1,7	2,5	3,3	6,0
	20					0,9	1,6	2,3	3,1	6,3
	25						1,5	2,2	2,9	5,7
	32							2,1	2,7	5,3
	40								2,6	5,0
	50									4,5
	63									

Poprzedzające zabezpieczenie NH 00

Prąd znamionowy I_n CLS6 w A		Prąd znamionowy zabezpieczenia poprzedzającego w A gL/gG										
		16	20	25	35	40	50	63	80	100		
Charakterystyka B	2	<0,5	<0,5	0,6	3,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	4	<0,5	<0,5	<0,5	1,2	1,8	3,0	4,8	7,2	6,0		
	6	<0,5	<0,5	<0,5	1,1	1,6	2,6	4,0	5,8	6,0		
	10		<0,5	<0,5	1,1	1,5	2,2	3,2	4,5	6,0		
	13		<0,5	<0,5	1,0	1,4	2,0	2,9	4,0	6,0		
	16			<0,5	0,9	1,3	1,8	2,6	3,5	6,0		
	20				0,9	1,3	1,7	2,4	3,3	6,0		
	25				0,9	1,1	1,6	2,3	3,1	5,5		
	32				0,8	1,1	1,5	2,1	2,9	5,0		
	40						1,5	2,0	2,8	4,6		
	50							1,9	2,7	4,2		
	63									3,9		
Charakterystyka C	0,5	0,9	2,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	1	0,7	2,0	1,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	2	<0,5	<0,5	0,6	2,2	4,2	6,0	6,0	6,0	6,0		
	3	<0,5	<0,5	0,5	1,4	2,1	4,0	6,0	6,0	6,0		
	4	<0,5	<0,5	<0,5	1,1	1,5	2,5	4,0	6,0	6,0		
	6	<0,5	<0,5	<0,5	1,0	1,4	2,3	3,6	5,3	6,0		
	10			<0,5	0,9	1,3	1,8	2,6	3,6	6,0		
	13				0,9	1,3	1,7	2,5	3,5	6,0		
	16				0,9	1,1	1,6	2,3	3,2	5,8		
	20				0,8	1,1	1,5	2,1	3,0	5,3		
	25						1,4	2,0	2,8	4,8		
	32							1,9	2,6	4,5		
	40								2,5	4,3		
	50									4,0		
	63											



2717-03

epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



Puszki
elektroinstalacyjne

- PUSZKI PODTYNKOWE
- PUSZKI HERMETYCZNE
- AKCESORIA

IP 30 | 850 °C | 400 V

NOWOŚĆ



PUSZKA GŁĘBOKA FI 60 DO ŚCIAN PUSTYCH WIATROSZCZELNA 2K02

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
2K02	RAL 2003 ceglasty	25	2,00	**1865-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 400 V.
- oznakowanie wlotów przewodów na membranie 2K
- puszka wiatroszczelna wyposażona w otwory pod przewody i peszel M25
- możliwość wprowadzenia przewodów zasilających pod kątem 90 (stopni)
- otwór połączeniowy zapewnia szczelność okablowania przelotowego dzięki hermetycznym elementem łączącym.

Rozmiar otworu frezowanego Ø 68. Wymiary: Ø 71x głęb. 61 mm









IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 GK	ceglasty RAL 2012	40	2,50	**0201-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 68. Wymiary: Ø 60x głęb. 47 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F DO ŚCIAN PUSTYCH GŁĘBOKA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 GK	ceglasty RAL 2012	40	2,70	**0220-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 68. Wymiary: Ø 60x głęb. 62 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PO-70F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-70 GK	ceglasty RAL 2012	40	3,30	**0204-00**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 72-74. Wymiary: Ø 70x głęb. 37 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PO-80F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-80 GK	ceglasty RAL 2012	35	3,60	**0209-00**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 82-84. Wymiary: Ø 80x głęb. 50 mm



PP



POZYCJONER DO PUSZEK KARTON-GIPS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pozycjoner	szary RAL 7043	10	4,50	**0237-00**

Ułatwia trasowanie i wycinanie otworów dla puszek jedno- i wielokrotnych.
Przyrząd posiada wbudowane poziomice.



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-2X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2x60 GK	ceglasty RAL 2012	30	5,30	**0210-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997. Rozmiar otworu frezowanego 2 x Ø 67.
Wymiary wewnętrzne: 135x61x46 mm
Wymiary: 2x Ø 60x głęb. 47 mm
Możliwość zamówienia w wersji do muru bez łapek do GK i wkrętów pozycjonujących, indeks: 0210-10



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-3X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3x60 GK	ceglasty RAL 2012	20	7,60	**0234-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997. Rozmiar otworu frezowanego 3 x Ø 67.
Wymiary wewnętrzne: 204x61x46 mm
Wymiary: 3 x Ø 60x głęb. 47 mm
Możliwość zamówienia w wersji do muru bez łapek do GK i wkrętów pozycjonujących, indeks: 0234-10



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-4X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4x60 GK	ceglasty RAL 2012	20	8,80	**0235-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997. Rozmiar otworu frezowanego 4 x Ø 67.
Wymiary wewnętrzne: 275x61x46 mm
Wymiary: 4 x Ø 60x 47 mm
Możliwość zamówienia w wersji do muru bez łapek do GK i wkrętów pozycjonujących, indeks: 0234-10



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-2X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2x60 GK	ceglasty RAL 2012	30	5,30	**0286-00**

NORMA: PN-E-93208:1997.
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 2xØ67
Wymiary wewnętrzne: 135x54x58 mm
Wymiary: 2x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-3X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3x60 GK	ceglasty RAL 2012	20	7,60	**0287-00**

NORMA: PN-E-93208:1997.
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 3xØ67
Wymiary wewnętrzne: 205x54x58 mm
Wymiary: 3x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-4X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4x60 GK	ceglasty RAL 2012	16	8,80	**0288-00**

NORMA: PN-E-93208:1997.
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 4xØ67
Wymiary wewnętrzne: 275x54x58 mm
Wymiary: 4x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60 DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 GK	żółty RAL 1021	40	2,50	**0201-0N**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 68. Wymiary: Ø 67x głęb. 47 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60 DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 GK	żółty RAL 1021	40	2,70	**0220-0N**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 68. Wymiary: Ø 60x głęb. 62 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



PUSZKA P/T PO-70 DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-70 GK	żółty RAL 1021	40	3,50	**0204-0N**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 72-74. Wymiary: Ø 70x głęb. 47 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



PUSZKA P/T PO-80 DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-80 GK	żółty RAL 1021	35	3,60	**0209-0N**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 82-84. Wymiary: Ø 80x głęb. 50 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-2X60 DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2x60 GK	żółty RAL 1021	30	5,30	**0210-0N**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 2 x Ø 67.
Wymiary wewnętrzne: 135x61x46 mm
Wymiary: 2x Ø 60x głęb. 47 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-3X60 DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3x60 GK	żółty RAL 1021	20	7,60	**0234-0N**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego 3 x Ø 67.
Wymiary wewnętrzne: 204x61x46 mm
Wymiary: 3x Ø 60x głęb. 47 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-4X60 DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4x60 GK	żółty RAL 1021	20	8,80	**0235-0N**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego 4 x Ø 67.
Wymiary wewnętrzne: 275x61x46 mm
Wymiary: 4x Ø 60x głęb. 47 mm



IP 20 | 850 °C | 250 V | PP | Br Cl



PUSZKA P/T PK-2X60F DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2x60 GK	żółty RAL 1021	30	5,30	**0286-0N**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 2xØ67
Wymiary wewnętrzne: 135x54x58 mm
Wymiary: 2x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 850 °C | 250 V | PP | Br Cl



PUSZKA P/T PK-3X60F DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3x60 GK	żółty RAL 1021	20	7,60	**0287-0N**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 3xØ67
Wymiary wewnętrzne: 205x54x58 mm
Wymiary: 3x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 850 °C | 250 V | PP | Br Cl



PUSZKA P/T PK-4X60F DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4x60 GK	żółty RAL 1021	16	8,80	**0288-0N**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 4xØ67
Wymiary wewnętrzne: 275x54x58 mm
Wymiary: 4x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F PRO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	100	1,20	**0281-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Bez wkrętów pozycjonujących osprzęt.
Wymiary wewnętrzne: 60x40 mm
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F PRO Z WKRĘTAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	100	1,30	**0281-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary wewnętrzne: 60x40 mm
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F LUX POGŁĘBIANA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 LUX	ceglasty RAL 2012	60	1,80	**0206-50**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Pogłębiana bez wkrętów pozycjonujących osprzęt.
Wymiary wewnętrzne: 60x62 mm
Wymiary: Ø 60x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F LUX POGŁĘBIANA Z WKRĘTAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 LUX	ceglasty RAL 2012	60	1,93	**0206-51**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Pogłębiana zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary: Ø 60x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PO-70F PRO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-70 PRO	ceglasty RAL 2012	60	2,70	**0282-00**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Pokrywa w komplecie.
Wymiary wewnętrzne: 70x37 mm
Wymiary: Ø 70x głęb. 37 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PO-80F PRO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-80 PRO	ceglasty RAL 2012	50	3,35	**0283-00**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Pokrywa w komplecie.
Wymiary wewnętrzne: 70x37 mm
Wymiary: Ø 80x głęb. 50 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F PRO ŁĄCZENIOWA PŁYTKA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	90	1,45	**0284-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa płytka bez wkrętów pozycjonujących osprzęt.
Wymiary wewnętrzne: 60x41 mm
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F PRO ŁĄCZENIOWA PŁYTKA Z WKRĘTAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	90	1,56	**0284-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa płytka zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary wewnętrzne: 60x41 mm
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F PRO ŁĄCZENIOWA GŁĘBOKA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	60	1,91	**0285-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa głęboka bez wkrętów pozycjonujących osprzęt.
Wymiary wewnętrzne: 60x62 mm
Wymiary: Ø 60x głęb. 61 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F PRO ŁĄCZENIOWA GŁĘBOKA Z WKRĘTAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	60	1,95	**0285-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa głęboka zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary wewnętrzne: 60x62 mm
Wymiary: Ø 60x głęb. 61 mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PE

NOWOŚĆ



PUSZKA DO PODŁĄCZEŃ PODTYNKOWYCH AGD

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Puszka AGD	biały RAL 9003	10	4,25	**3040115**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wyposażenie: zacisk 5x(2x2,5mm2) 400V
Wymiary: 82mm wys. x 82mm szer. x 21mm głęb.
Stosowana przy podłaczeniach urządzeń AGD, płyt indukcyjnych 3 – fazowych.



Puszka AGD



650 °C PP



POKRYWA PUSZKI Ø60

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pokrywa puszki	biały RAL 9003	50	1,10	**028404-00**

Służy do zamaskowania puszki.



650 °C PP



POKRYWA PUSZKI Ø70

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pokrywa puszki	biały RAL 9003	100	1,20	**020502-00**

Służy do zamaskowania puszki.



650 °C PP



POKRYWA PUSZKI Ø80

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pokrywa puszki	biały RAL 9003	100	1,30	**020902-00**

Służy do zamaskowania puszki.



650 °C PS



POKRYWA PUSZKI Ø70/Ø80 UNIWERSALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pokrywa puszki	biały RAL 9003	200	1,10	**3313-00**

Służy do zamaskowania puszki.



650 °C PE



POKRYWA SYGNALIZACYJNA Z WĄSAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pokrywa puszki	ceglasty RAL2012	100	0,45	**0202-02**

Pokrywa służy do zabezpieczenia wnętrza puszki podczas tynkowania ściany



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY DO PUSZEK PK60 12 MM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pierścień	ceglasty RAL2012	50	0,72	**028402-00**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary: Ø 60x wys. 12 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY DO PUSZEK PK60 12 MM Z/ WKRĘTAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pierścień	ceglasty RAL2012	50	0,82	**028402-01**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Pierścień zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary: Ø 60x wys. 12 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY DO PUSZEK PK60 24 MM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pierścień	ceglasty RAL2012	50	1,2	**028403-00**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary: Ø 60x wys. 24 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY DO PUSZEK PK60 24 MM Z WKRĘTAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pierścień	ceglasty RAL2012	50	1,3	**028403-01**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Pierścień zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary: Ø 60x wys. 24 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T DO ŚCIAN PUSTYCH 89X89X50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box KG	ceglasty RAL 2012	36	5,50	**0260-00**
Install-Box KGS 850°C	żółty RAL 1021	36	5,50	**0260-0N**

Napięcie pracy 400V.
Posiada pazurki do montażu w ścianach pustych.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Wymiary wewnętrzne: 77x77x49 mm
Wymiary dna: 89x89x50 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T DO ŚCIAN PUSTYCH 95X95X50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box KG	ceglasty RAL 2012	30	7,40	**0261-00**
Install-Box KGS 850°C	żółty RAL 1021	30	7,40	**0261-0N**

Napięcie pracy 400V.
Posiada pazurki do montażu w ścianach pustych.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Wymiary wewnętrzne: 87x87x49 mm
Wymiary dna: 98x98x50 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T DO ŚCIAN PUSTYCH 105X105X50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box KG	ceglasty RAL 2012	24	8,50	**0262-00**
Install-Box KGS 850°C	żółty RAL 1021	24	8,50	**0262-0N**

Napięcie pracy 400V.
Posiada pazurki do montażu w ścianach pustych.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Wymiary wewnętrzne: 93x93x49 mm
Wymiary dna: 105x105x50 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T 89X89X50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	36	5,40	**0260-01**

Napięcie pracy 400 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary wewnętrzne: 77x77x49 mm
Wymiary dna: 89x89x50 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T 95X95X50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	30	7,20	**0261-01**

Napięcie pracy 400V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary wewnętrzne: 87x87x49 mm
Wymiary dna: 98x98x50 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T 105X105X50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	24	8,40	**0262-01**

Napięcie pracy 400V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary wewnętrzne:93x93x49 mm
Wymiary dna: 105x105x50 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T 130X100X70

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	14	15,00	**0263-01**

Napięcie pracy 400 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary wewnętrzne: 128x89x68 mm
Wymiary dna: 144x104x74 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T 185X185X70

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	5	28,00	**0264-01**

Napięcie pracy 400V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary wewnętrzne: 170x170x68 mm
Wymiary dna: 185x185x75 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T 264X177X76

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	5	35,00	**0265-01**

Napięcie pracy 400V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary wewnętrzne: 249x162x68 mm
Wymiary dna: 264x177x76 mm



NOWOŚĆ

IP 40 | 650 °C | 400 V | PS



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T 292X213X60

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	1	36,20	**0267-01**

Napięcie pracy 400V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary zewnętrzne dna: 292x213x60 mm
Wymiar pokrywy : 320x257 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA DO ZŁĄCZA ODGROMOWEGO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PZO	ceglasty RAL 2012	5	32,20	**0266-00**

Napięcie pracy 400V. NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Zabezpiecza złącze instalacji odgromowej przed działaniem warunków atmosferycznych.
Puszka posiada regulację wysokości. W ściankach posiada „wsuwki" ułatwiające zamocowanie puszki bez demontażu złącza instalacji odgromowej.
Powierzchnia pokrywy – matowa.
Wymiary wewnętrzne: 163x163x71 mm
Wymiary dna: 185x185x80 mm
Wzór zastrzeżony w UP-RP



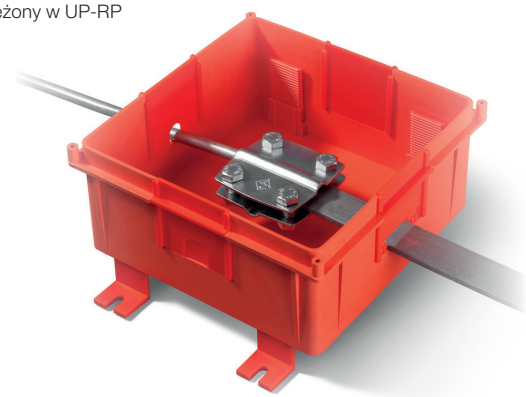

Puszki instalacyjne natynkowe hermetyczne FAST-BOX IP 55

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



4

FAST-BOX PUSZKA Ø 65X35 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 55	biały RAL 9003	20	4,30	**0240-00**
	szary RAL 7035*	20	4,30	**0240-04**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary wewnętrzne: 65x36 mm
Wymiary: Ø 75 x 40 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



4

FAST-BOX PUSZKA Ø 80X40 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 55	biały RAL 9003	20	5,10	**0241-00**
	szary RAL 7035*	20	5,10	**0241-04**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary wewnętrzne: 80x40 mm
Wymiary: Ø 90 x 44 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

FAST-BOX PUSZKA 70X70X40 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 55	biały RAL 9003	12	5,60	**0245-00**
	szary RAL 7035*	12	5,60	**0245-04**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 67x67x41 mm
Wymiary: 78x78x44mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



4

FAST-BOX PUSZKA 80X80X42 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 55	biały RAL 9003	12	7,30	**0242-00**
	szary RAL 7035*	12	7,30	**0242-04**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary wewnętrzne: 80x80x42 mm
Wymiary: 90x90x50 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

FAST-BOX PUSZKA 76X76X40 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 55	biały RAL 9003	12	6,12	**0242-10**
	szary RAL 7035*	12	6,12	**0242-14**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 76x76x40 mm
Wymiary: 87x87x45 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

FAST-BOX PUSZKA 110X110X52 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 55	biały RAL 9003	9	10,30	**0243-00**
	szary RAL 7035*	9	10,30	**0243-04**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 100x100x42 mm
Wymiary: 110x110x50 mm



* - na zamówienie indywidualne

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-0 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-0	biały RAL 9003	20	10,53	**0224-00**
	szary RAL 7035*	20	10,53	**0224-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary wewnętrzne: 89x89x41 mm
Wymiary: 92x92x50 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-0 EP-LUX Z WKŁADEM 5X2,5MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-0	biały RAL 9003	20	10,53	**0223-00**
	szary RAL 7035*	20	10,53	**0223-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary wewnętrzne: 89x89x41 mm
Wymiary: 92x92x50 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-1 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-1	biały RAL 9003	6	17,60	**0250-00**
	szary RAL 7035*	6	17,60	**0250-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x21 mm
Wymiary: 135x135x62 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-2 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2	biały RAL 9003	8	11,90	**0222-00**
	szary RAL 7035*	8	11,90	**0222-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 95x95x49 mm
Wymiary: 108x108x58 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-2 EP-LUX Z WKŁADEM 5X4MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2	biały RAL 9003	8	16,00	**0221-00**
	szary RAL 7035*	8	16,00	**0221-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 95x95x49 mm
Wymiary: 108x108x58 mm
Z wkładem 5x4 mm²



* - na zamówienie indywidualne

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-3 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3	biały RAL 9003	9	13,80	**0251-00**
	szary RAL 7035*	9	13,80	**0251-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x21 mm
Wymiary: 135x135x58 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-4 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	6	21,60	**0233-00**
	szary RAL 7035*	6	21,60	**0233-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm
Wymiary: 133x133x64 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-4 EP-LUX Z WKŁADEM 5X10MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	6	31,00	**0233-01**
	szary RAL 7035*	6	31,00	**0233-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm
Wymiary: 133x133x64 mm
Z wkładem 5x10 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-4 EP-LUX Z WKŁADEM 5X16MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	6	36,60	**0233-02**
	szary RAL 7035*	6	36,60	**0233-24**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm
Wymiary: 133x133x64 mm
Z wkładem 5x16 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-5 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-5	biały RAL 9003	6	24,30	**0252-00**
	szary RAL 7035*	6	24,30	**0252-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm
Wymiary: 133x133x83 mm



* - na zamówienie indywidualne



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	6	22,56	**0227-00**
	szary RAL 7035*	6	22,56	**0227-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm
Wymiary: 158x118x94 mm





PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX 158X118X80 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	6	21,85	**0227-10**
	szary RAL 7035*	6	21,85	**0227-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm
Wymiary: 157x118x94 mm





PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX Z WKŁADEM 4X16 MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	6	36,20	**0228-00**
	szary RAL 7035*	6	36,20	**0228-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm
Wymiary: 157x118x94 mm
Z wkładem 4x16 mm²





PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX 158X118X80 Z WKŁADEM 4X16 MM² NISKA IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	6	32,90	**0228-10**
	szary RAL 7035*	6	32,90	**0228-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
W ymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm
Wymiary: 157x118x80mm
Z wkładem 4x16 mm²





PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-7 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-7	biały RAL 9003	3	28,00	**0238-01**
	szary RAL 7035*	3	28,00	**0238-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 8 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 163x163x55 mm
Wymiary: 172x172x75 mm



* - na zamówienie indywidualne

Puszki instalacyjne natynkowe hermetyczne EP-LUX typ PK

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-8 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-8	biały RAL 9003	1	39,35	**0231-00**
	szary RAL 7035*	1	39,35	**0231-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Ilość wejść: 8-dławnic
Wymiary wewnętrzne: 188x188x53 mm
Wymiary: 196x196x78 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-8 EP-LUX Z WKŁADEM 5X35 MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-8	biały RAL 9003	1	70,16	**0232-00**
	szary RAL 7035*	1	70,16	**0232-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Ilość wejść: 8-dławnic
Z wkładem 5x35 mm²
Wymiary wewnętrzne: 188x188x53 mm
Wymiary: 196x196x78 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS



8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-9 EP-LUX Z DŁAWICAMI IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-9	szary RAL 7035*	1	77,00	**0253-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
lość wejść: 8-dławnic
Wymiary wewnętrzne: 287x200x112 mm
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-9 EP-LUX BEZ DŁAWIC IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-9	szary RAL 7035*	1	80,00	**0253-30**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 287x200x112 mm
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA EP-LUX 100X100X52 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
IP55	biały RAL 9003	15	13,52	**0243-10**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 100x100x52 mm
Wymiary: 110x110x67 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA EP-LUX 110X80X40 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
IP 55	biały RAL 9003	20	15,50	**0244-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 110x80x40 mm
Wymiary: 118x87x55 mm



* - na zamówienie indywidualne

IP 55 | IP 65 | 650 °C | 400 V | PP TPE



4

PUSZKA 2K 98X98X46 IP55/IP65 (PUSTA)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Odgałęźna 2K	Biały RAL 9003	8	8,80	**0290-00**
	Szary RAL 7035	8	8,80	**0290-04**
	Brąz RAL 8028	8	8,80	**0290-06**

NORMA: DIN EN 60670-22 IEC 60670-22
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu, membrany elastyczne Ø20
Wymiary wewnętrzne: 88x88x38 mm Wymiary: 98x98x46 mm



IP 55 | IP 65 | 650 °C | 400 V | PP TPE



4

PUSZKA 2K 98X98X46 5X2,5MM² IP55/IP65 (Z ZACISKAMI)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Odgałęźna 2K	Biały RAL 9003	8	8,95	**0290-01**
	Szary RAL 7035	8	8,95	**0290-41**
	Brąz RAL 8028	8	8,95	**0290-61**

NORMA: DIN EN 60670-22 IEC 60670-22
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu, membrany elastyczne Ø20
W komplecie: zaciski 5x2,5mm² Wymiary wewnętrzne: 88x88x38 mm
Wymiary: 98x98x46 mm



IP 55 | IP 65 | 650 °C | 400 V | PP TPE

4



PUSZKA 2K 98X98X46 5X2,5 - MM², 4XPG 13,5MM IP55/IP65 (ZACISKI+DŁAWIKI GWINTOWANE)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
4xPG 13,5 mm IP68	Szary RAL 7035	8	8,80	**0290-80**
4xPG 13,5 mm IP68 / 5x2,5 mm	Szary RAL 7035	8	8,80	**0290-81**

NORMA: DIN EN 60670-22 IEC 60670-22
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu, membrany elastyczne Ø20
W komplecie: zaciski 5x2,5mm², dławiki gwintowane PG 13,5mm IP68
Wymiary wewnętrzne: 88x88x38 mm
Wymiary: 98x98x46 mm



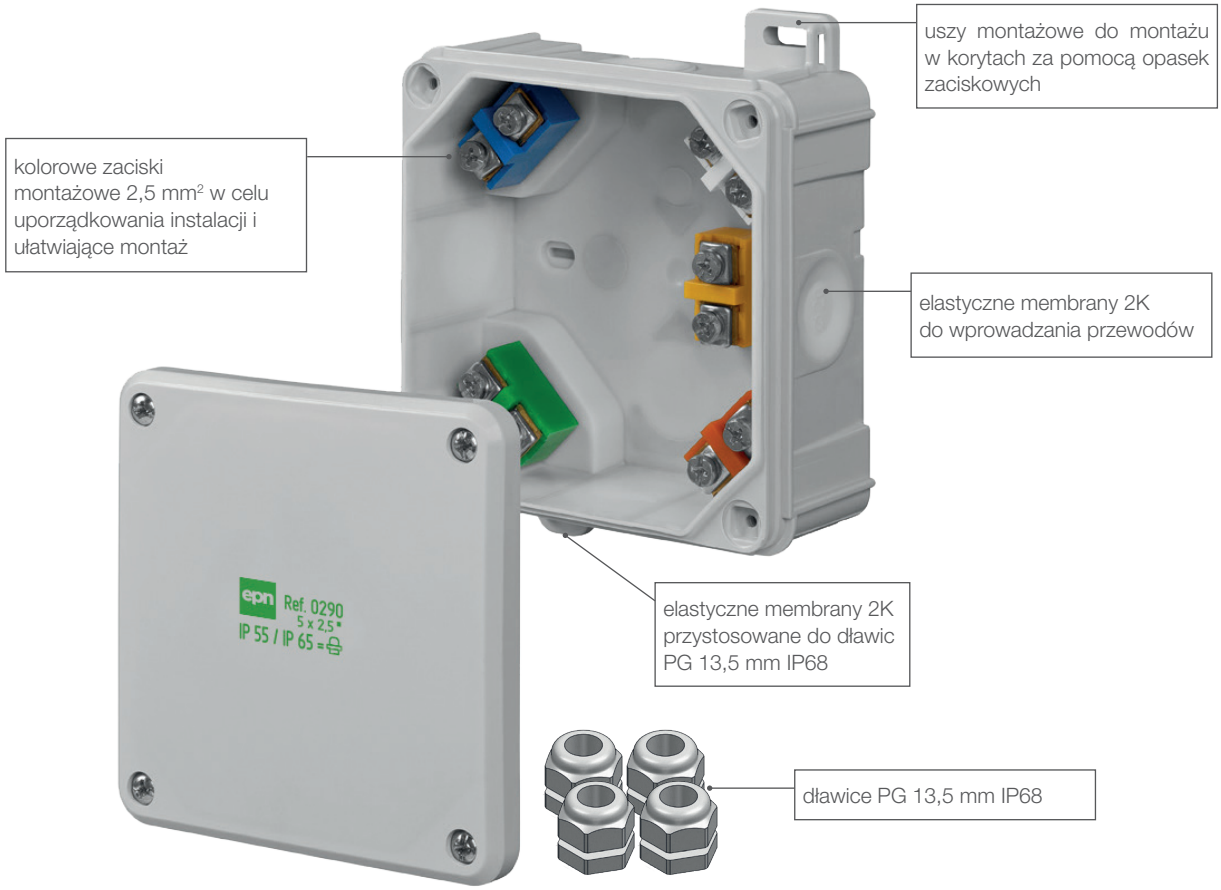

IP 55 IK 07 400 V



10

E10 PUSZKA HERMETYCZNA N/T 45X90 IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
E10	szary RAL 7035	8	2,0	**0295-00**

Puszka łączeniowa posiada 10 wpustów do montażu w kanałach kablowych
NORMA: DIN EN 60670
Wymiary: 45x90x39 mm



IP 55 IK 07 400 V



7

E7 PUSZKA HERMETYCZNA N/T 75X75 IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
E7	szary RAL 7035	8	4,0	**0296-00**

Puszka łączeniowa posiada 6 wpustów do montażu w kanałach kablowych
NORMA: DIN EN 60670
Wymiary: 75x75x39 mm



IP 55 IK 07 400 V



12

E12 PUSZKA HERMETYCZNA N/T 85X85 IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
E12	szary RAL 7035	8	4,5	**0297-00**

Puszka łączeniowa posiada 12 wpustów do montażu w kanałach kablowych
NORMA: DIN EN 60670
Wymiary: 85x85x39 mm





E12 Puszka łączeniowa
85x85x39 IP55
12 wpustów
0297-00

IP 41 | 650 °C | 250 V | PS



PUSZKA IP 41 60X60X30

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
IP 41	biały RAL 9003	30	2,60	**0236-00**
	czarny RAL 9005*			**0236-02**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Puszka do zastosowań teleinformatycznych.
Wymiary wewnętrzne: 55x55x25 mm
Wymiary: 60x60x30 mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA N/T EP-LUX Z WKŁADEM 5X2.5 MM² IP 20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
n/t EP-LUX IP 20	biały RAL 9003	20	6,20	**0225-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 85x74x13 mm
Wymiary: 89x79x25 mm



IP 41 | 650 °C | 400 V | PP



4

PUSZKA HERMETYCZNA N/T PUSTA P0 IP 41

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
P0	biały RAL 9003	20	5,00	**0211-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 73x25 mm
Wymiary: Ø 73x głęb. 28 mm



IP 41 | 650 °C | 400 V | PP



4

PUSZKA HERMETYCZNA N/T Z WKŁADEM 4X2,5 MM² IP41

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
P5	biały RAL 9003	20	6,80	**0212-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 65x29 mm
Wymiary: Ø 73x głęb. 28 mm



IP 42 | 650 °C | 400 V | PP



4

PUSZKA HERMETYCZNA N/T PUSTA IP 42

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
380	biały RAL 9003	20	5,50	**0214-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 67x67x30 mm
Wymiary: 86x86x35 mm



IP 42 | 650 °C | 400 V | PP



4

PUSZKA HERMETYCZNA N/T Z WKŁADEM 4X2,5 MM² IP 42

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
380	biały RAL 9003	20	7,20	**0213-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 67x67x30 mm
Wymiary: 86x86x35 mm



* - na zamówienie indywidualne

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA 6-WYL.N/T EP-LUX 5X2.5 MM² PUSTY IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	20	6,90	**0226-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 78x78x32 mm
Wymiary: 86x86x39 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA 6-WYL.N/T EP-LUX 5X2.5 MM² PUSTY IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	czarny RAL 9005*	20	6,90	**0226-02**
	brązowy RAL 8028*			**0226-60**
	szary RAL 7035*			**0226-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 78x78x32 mm
Wymiary: 86x86x39 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA 6-WYL.N/T EP-LUX 5X2.5 MM² Z WKŁADEM IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	20	9,10	**0226-01**
	szary RAL 7035			**0226-05**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 78x78x32 mm
Wymiary: 86x86x39 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA 6-WYL.N/T MZ EP-LUX 5X2.5 MM² PUSTY IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	20	6,90	**0226-10**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu.
Wymiary wewnętrzne: 78x78x32 mm
Wymiary: 86x86x39 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA 6-WYL.N/T MZ EP-LUX 5X2.5 MM² Z WKŁADEM IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	20	9,10	**0226-11**
	szary RAL 7035	20	9,10	**0226-41**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu.
Wymiary wewnętrzne: 78x78x32 mm
Wymiary: 86x86x39 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA 6-WYL.N/T MZ EP-LUX 5X2.5 MM² Z WKŁADEM IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	brązowy RAL 8028	20	9,10	**0226-61**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu.
Wymiary wewnętrzne: 78x78x32 mm
Wymiary: 86x86x39 mm



* - na zamówienie indywidualne

IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS PC



CARBO-BOX OBUDOWA 158X118X80 IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	26,00	**0229-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 109x149x54 mm
Wymiary: 157x118x94 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS PC



CARBO-BOX OBUDOWA 158X118X80 IP55 Z SZYNĄ

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	30,00	**0230-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Szyna DIN 35
Wymiary wewnętrzne: 109x149x54 mm
Wymiary: 118x157x94 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS PC



CARBO-BOX OBUDOWA 303X213X125 IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	80,00	**0253-20**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS PC



CARBO-BOX OBUDOWA 303X213X125 IP55 Z SZYNĄ

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	80,00	**0253-10**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Szyna DIN 35
Wymiary wewnętrzne: 109x149x54 mm
Wymiary: 303x214x123 mm





Pokrywa transparentna
indeks z końcówką: X X X X- **01**



Pokrywa w kolorze obudowy szary RAL 7035
indeks z końcówką: X X X X- **00**

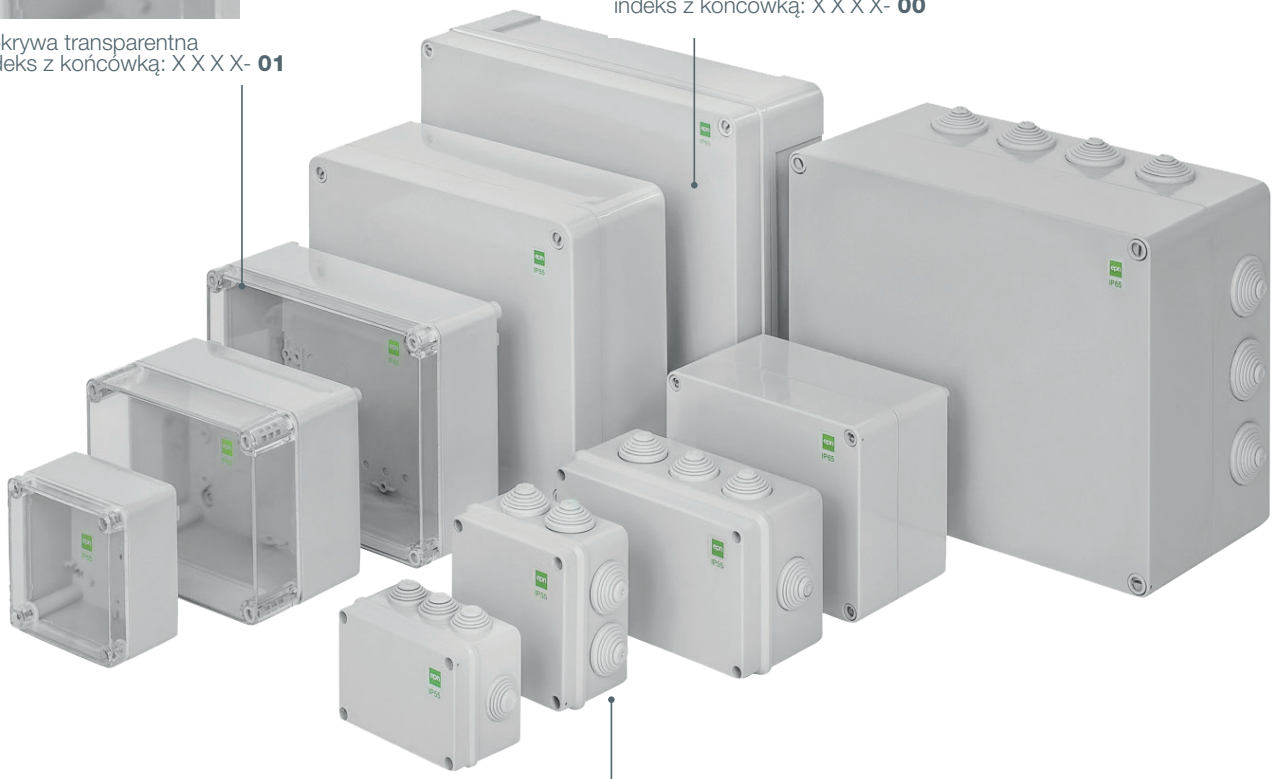



Puszki z dławicami
z pokrywą w kolorze obudowy szary RAL 7035
indeks z końcówką: X X X X- **02**

PRODUKT POLSKI · CE · IP 65 · UV · IK 07 · PC PP ABS · Br Cl BEZHALOGENOWE

- Stopień ochrony IP65
- Wytrzymałość na uderzenia IK07
- Opcja plombowania obudowy
- Kolor obudowy szary RAL 7035
- Zwiększona odporność obudowy na promieniowanie UV
- Metalowe wkręty mocujące
- Elastyczna uszczelka
- Rysunki CAD do pobrania na stronie www
- Uszczelnienie obudowy
- Bezhalogenowe
- Dostępność w wielu rozmiarach

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK





105 x 105

wymiar A/B/C	indeks
105x105x66	2701-00
105x105x140	2702-00

105x105x66	2701-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



110 x 75

wymiar A/B/C	indeks
110x75x59	2703-00
110x75x90	2704-00

110x75x59	2703-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



135 x 74

wymiar A/B/C	indeks
135x74x72	2705-00
135x74x105	2706-00

135x74x72	2705-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



270 x 220

wymiar A/B/C	indeks
270x220x106	2719-00
270x220x126	2720-00
270x220x168	2721-00

270x220x106	2719-01
270x220x126	2720-01
270x220x168	2721-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



280 x 220

wymiar A/B/C	indeks
280x220x127	2722-00

-00 pokrywa kolor szary RAL7035



313 x 253

wymiar A/B/C	indeks
313x253x115	2723-00
313x253x165	2724-00

313x253x115	2723-01
313x253x165	2724-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna

WYMIARY
Puszki hermetyczne INDUSTRIAL IP65





170 x 105

wymiar A/B/C	indeks
170x105x82	2707-00
170x105x112	2708-00

170x105x82	2707-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



170 x 135

wymiar A/B/C	indeks
170 x 135x147	2709-00
170x135x241	2710-00
170x135x85	2711-00
170x135x107	2712-00
170x135xx145	2713-00
170x135x176	2714-00

170x135x241	2710-01
170x135x85	2711-01
170x135x107	2712-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



220 x 170

wymiar A/B/C	indeks
220x170x86	2716-00
220x170x107	2717-00
220x170x146	2718-00

220x170x86	2716-01
220x170x107	2717-01
220x170x146	2718-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



340 x 270

wymiar A/B/C	indeks
340x270x106	2725-00
340x270x165	2726-00

340x270x106	2725-01
340x270x165	2726-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



440 x 330

wymiar A/B/C	indeks
440x330x145	2727-00

440x330x145	2727-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna





180x330

wymiar A/B/C	indeks
180x330x130	2749-00



330x330

wymiar A/B/C	indeks
330x330x130	2750-00



506x330

wymiar A/B/C	indeks
506x330x13	2751-00



506x230

wymiar A/B/C	indeks
130x95x58	2752-00

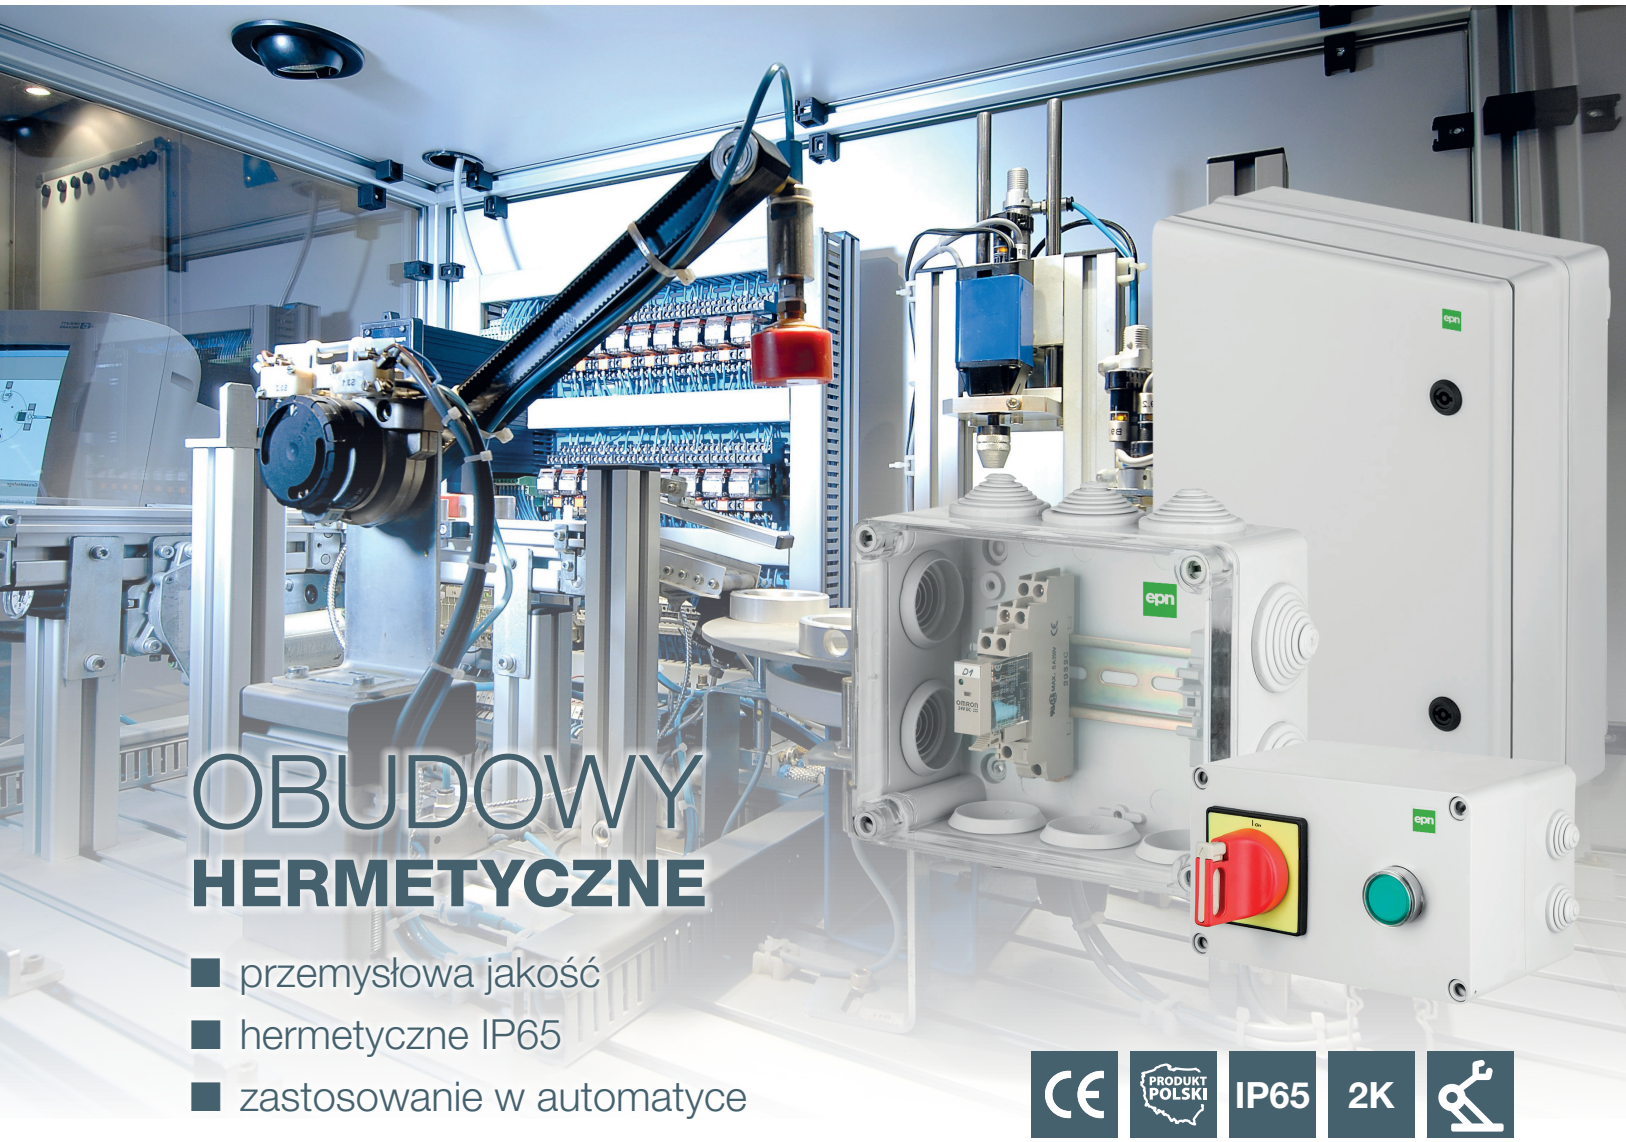

OBUDOWY
HERMETYCZNE

- przemysłowa jakość
- hermetyczne IP65
- zastosowanie w automatyce

CE | PRODUKT POLSKI | IP65 | 2K

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK



102 x 102

wymiar A/B/C	indeks
102x102x47	2700-02

-02 szary RAL 7035



129 x 129

wymiar A/B/C	indeks
129x129x61	2701-02

-02 szary RAL 7035



130 x 95

wymiar A/B/C	indeks
130x95x58	2703-02

-02 szary RAL 7035



156 x 95

wymiar A/B/C	indeks
156x95x68	2705-02

-02 szary RAL 7035



198 x 95

wymiar A/B/C	indeks
198x139x82	2707-02

-02 szary RAL 7035



198 x 163

wymiar A/B/C	indeks
198x163x80	2711-02

-02 szary RAL 7035



249 x 198

wymiar A/B/C	indeks
249x198x81	2716-02

-02 szary RAL 7035



305 x 244

wymiar A/B/C	indeks
305x244x126	2721-02
305x244x168	2722-02

-02 szary RAL 7035



342 x 282

wymiar A/B/C	indeks
342x282x115	2723-02
342x282x165	2724-02

-02 szary RAL 7035

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 105X105X66 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,26	**2701-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 99x99x56
Wymiary zewnętrzne: 105x105x66

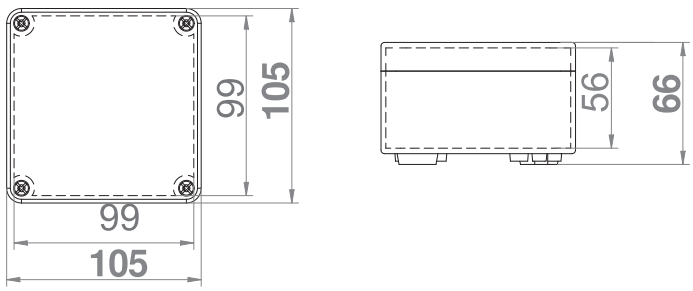

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 105X105X140 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,25	**2702-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 99x99x131
Wymiary zewnętrzne: 105x105x140

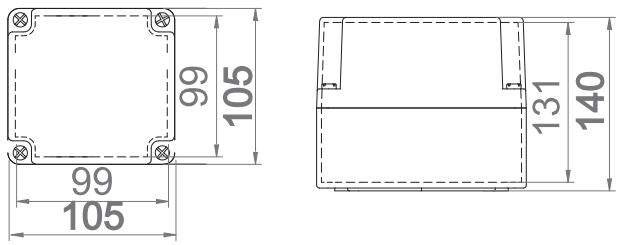

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 110X75X59 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,15	**2703-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 105x70x46
Wymiary zewnętrzne: 110x75x59

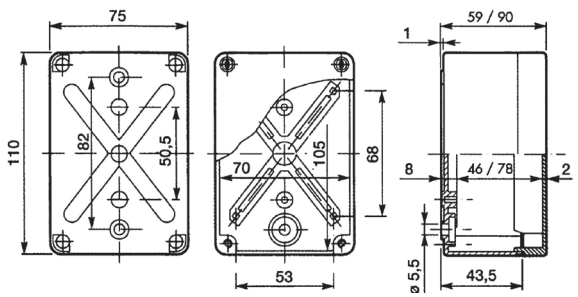

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 110X75X90 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,24	**2704-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 105x70x78
Wymiary zewnętrzne: 110x75x90

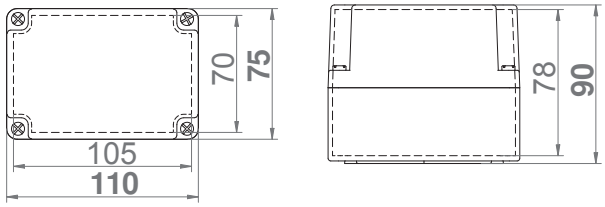

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 135X74X72 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,22	**2705-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 130x69x57
Wymiary zewnętrzne: 135x74x72

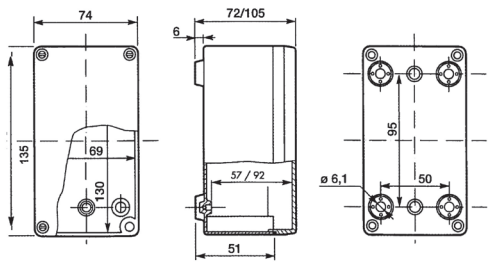

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 135X74X105 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,22	**2706-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 130x69x92
Wymiary zewnętrzne: 135x74x105

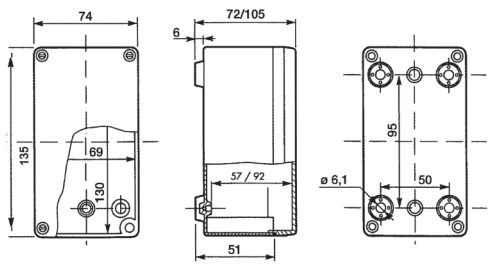

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X105X82 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,46	**2707-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x99x67
Wymiary zewnętrzne: 170x105x82

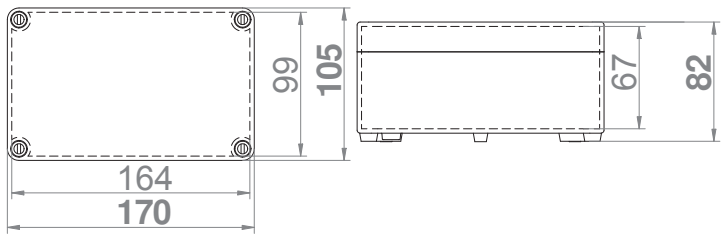

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X105X112 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,61	**2708-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x99x97
Wymiary zewnętrzne: 170x105x112

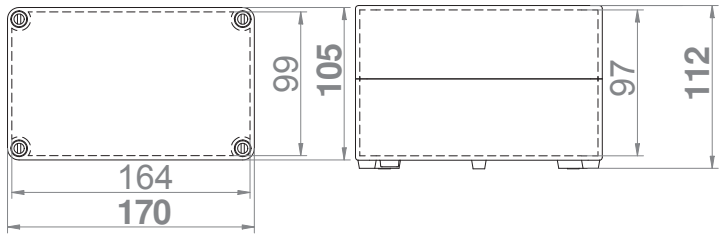

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X147 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,60	**2709-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x132
Wymiary zewnętrzne: 170x135x147

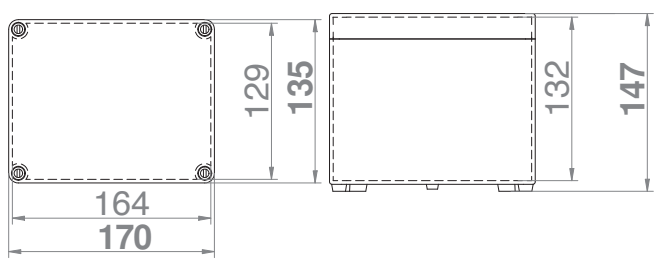

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X241 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,63	**2710-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x225
Wymiary zewnętrzne: 170x135x241

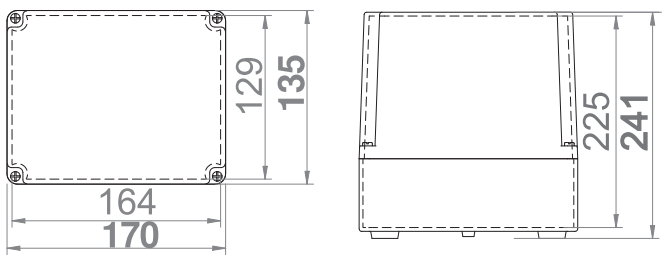

IP 65 IK 07 400 V Br Cl 2K



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X85 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,49	**2711-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Możliwość wykonania uszczelnienia pokrywy na zamówienie metodą 2-komponentową.
Wymiary wewnętrzne: 164x129x70
Wymiary zewnętrzne: 170x135x85

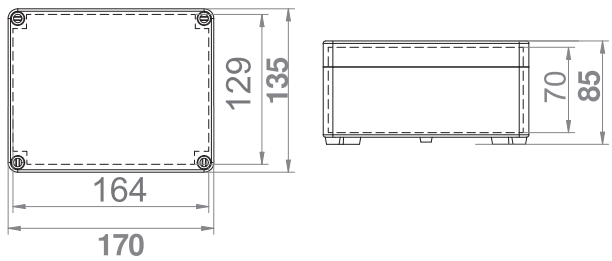

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X107 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,50	**2712-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x91
Wymiary zewnętrzne: 170x135x107

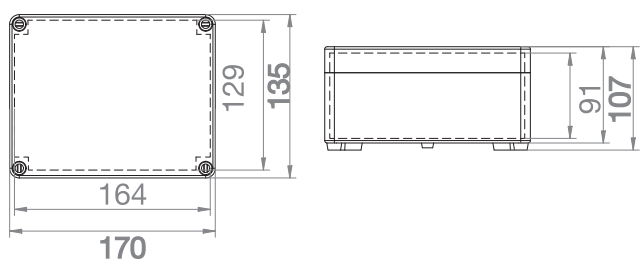

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X145 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,69	**2713-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x130
Wymiary zewnętrzne: 170x135x145

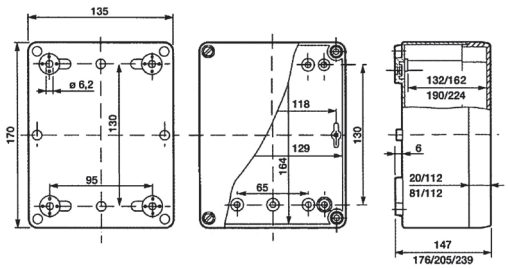

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X176 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,46	**2714-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x162
Wymiary zewnętrzne: 170x135x176

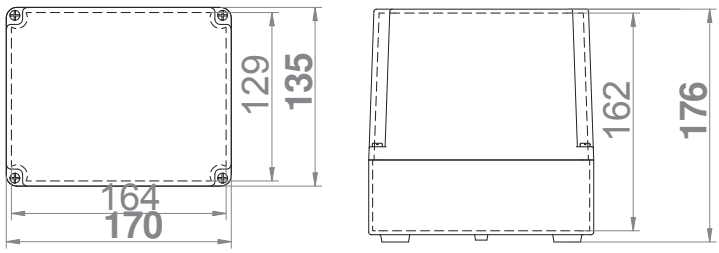

IP 65 IK 07 400 V Br Cl 2K



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X107 Z ZAWIASAMI IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	-	**2717-03**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x162x102 mm
Wymiary zewnętrzne: 220x170x120 mm

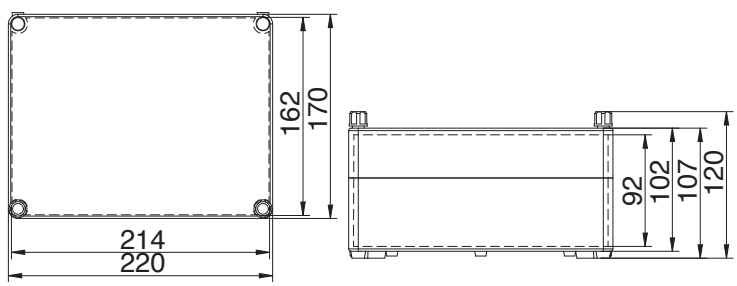

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X86 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,75	**2716-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x164x69
Wymiary zewnętrzne: 220x170x86

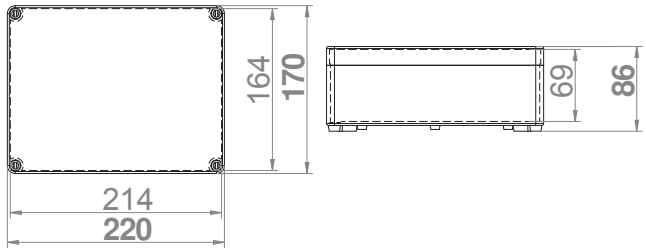

IP 65 IK 07 400 V Br Cl 2K



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X107 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,86	**2717-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Możliwość wykonania uszczelnienia pokrywy na zamówienie metodą 2-komponentową.
Wymiary wewnętrzne: 214x164x91
Wymiary zewnętrzne: 220x170x107

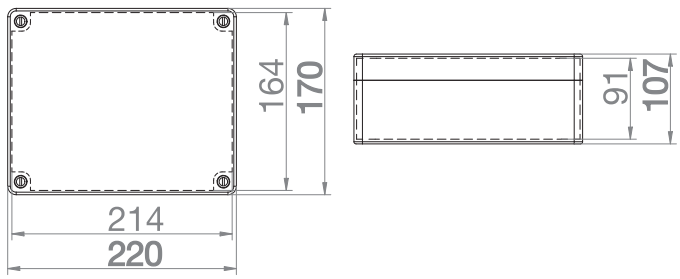

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X146 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,00	**2718-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x162x130
Wymiary zewnętrzne: 220x170x146

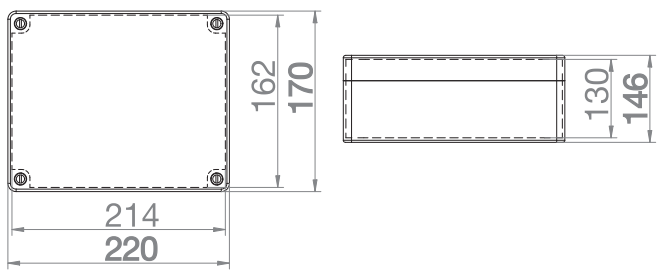

IP 65 IK 07 400 V Br Cl


uszczelnienie



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X106 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,31	**2719-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 264x214x89
Wymiary zewnętrzne: 270x220x106

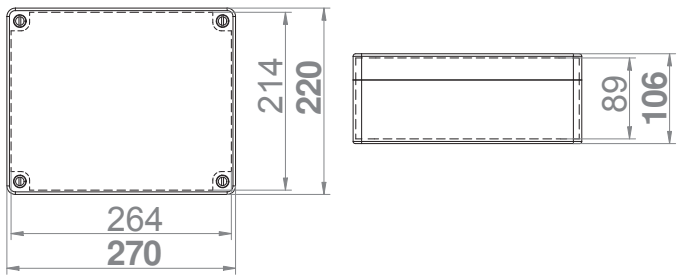

IP 65 IK 07 400 V Br Cl


uszczelnienie



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X126 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,35	**2720-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 264x214x109
Wymiary zewnętrzne: 270x220x126

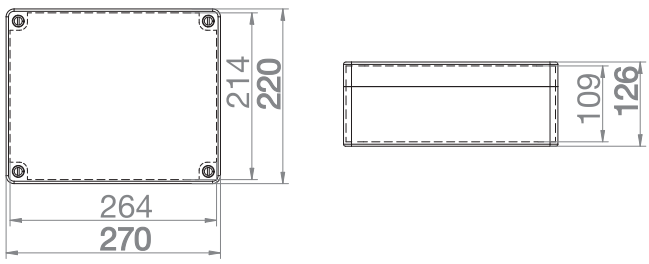

IP 65 IK 07 400 V Br Cl


uszczelnienie



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X168 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,49	**2721-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 264x214x151
Wymiary zewnętrzne: 270x220x168

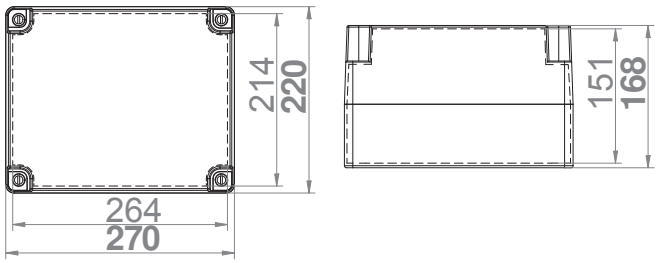

IP 65 IK 07 400 V Br Cl


uszczelnienie



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 280X220X174 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,30	**2722-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 267x207x110
Wymiary zewnętrzne: 280x220x174

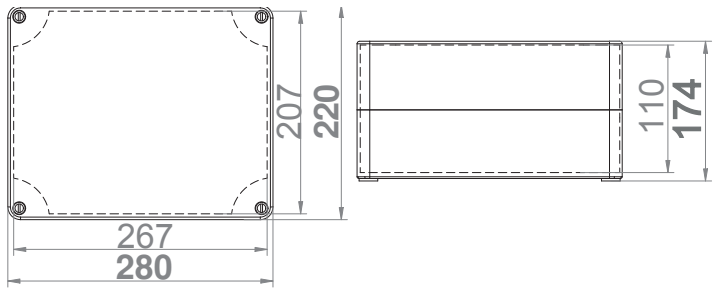

IP 65 IK 07 400 V Br Cl


uszczelnienie



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 313X253X115 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,64	**2723-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 300x240x100
Wymiary zewnętrzne: 313x253x115

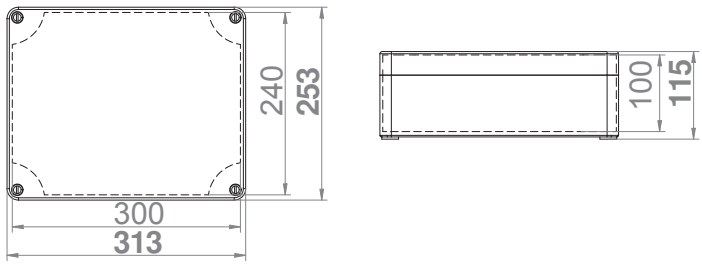

IP 65 IK 07 400 V Br Cl


uszczelnienie



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 313X253X165 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	2,30	**2724-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 300x240x150
Wymiary zewnętrzne: 313x253x165

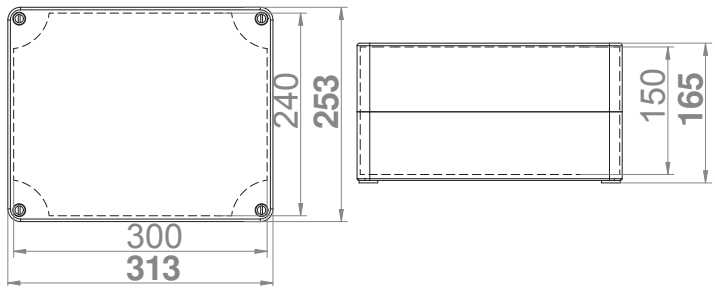

IP 65 IK 07 400 V Br Cl 2K





uszczelnienie

INDUSTRIAL PUSZKA N/T 340X270X106 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	2,00	**2725-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 328x258x91
Wymiary zewnętrzne: 340x270x106

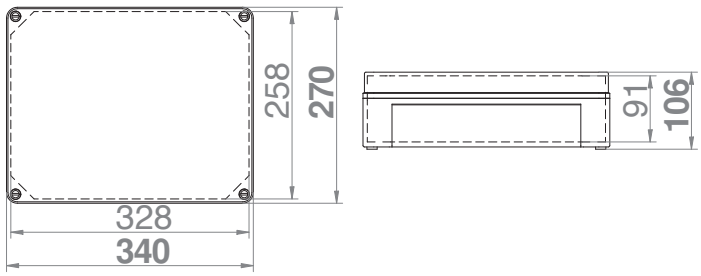

IP 65 IK 07 400 V Br Cl





uszczelnienie

INDUSTRIAL PUSZKA N/T 340X270X165 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	2,50	**2726-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 328x258x154
Wymiary zewnętrzne: 340x270x165

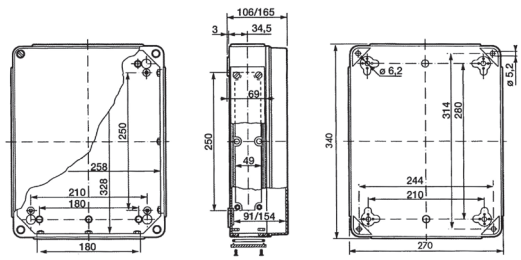

IP 65 IK 07 400 V Br Cl





uszczelnienie

INDUSTRIAL PUSZKA N/T 440X330X145 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	3,20	**2727-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wkręty tworzywowe ze sprężynami. Szybki montaż pokrywy -01
Wymiary wewnętrzne: 429x321x127
Wymiary zewnętrzne: 440x330x145

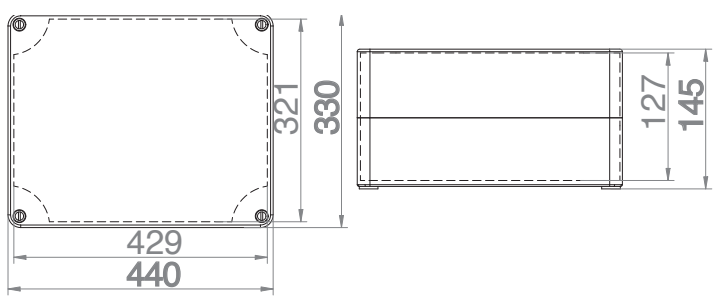

IP 65 | 650 °C | Br Cl | 400 V | ABS



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 180X330X130 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	1,06	**2749-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 188x330x130 mm



IP 65 | 650 °C | Br Cl | 400 V | ABS



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 330X330X130 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	1,56	**2750-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 330x330x130 mm



IP 65 | 650 °C | Br Cl | 400 V | ABS



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 514X330X130 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	2,18	**2751-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 514x330x130 mm



IP 65 | 650 °C | Br Cl | 400 V | ABS



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 506X230X130 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	1,85	**2752-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 506x230x130 mm

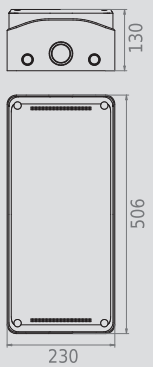

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 105X105X66 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,25	**2701-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 99x99x56
Wymiary zewnętrzne: 105x105x66

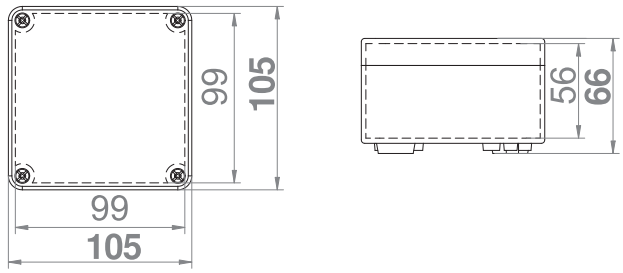

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 110X75X59 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,22	**2703-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 105x70x46
Wymiary zewnętrzne: 110x75x59

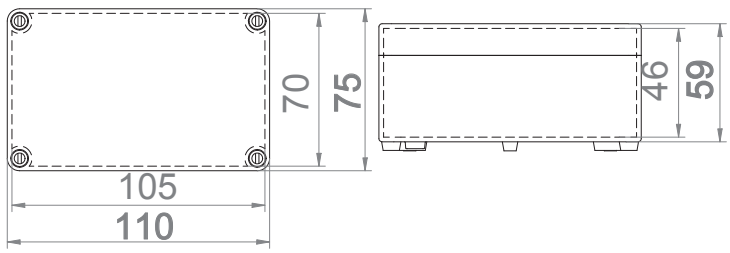

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 135X74X72 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,34	**2705-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 130x69x57
Wymiary zewnętrzne: 135x74x72

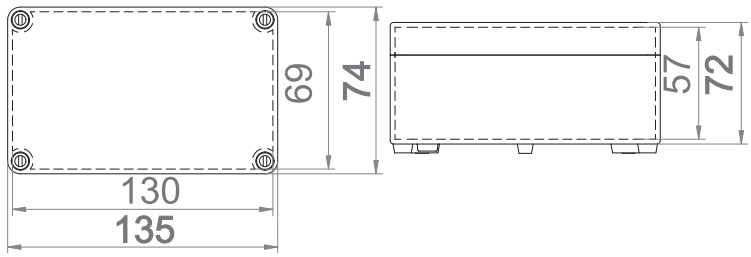

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X105X82 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,37	**2707-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x99x67
Wymiary zewnętrzne: 170x105x82

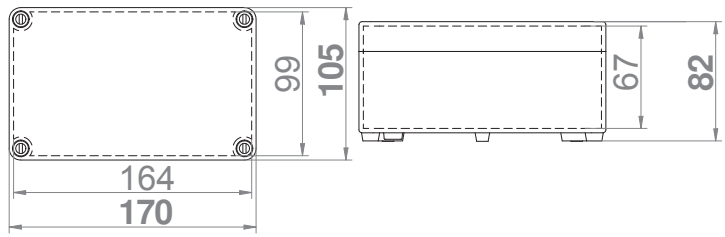

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X85 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,40	**2711-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x70
Wymiary zewnętrzne: 170x135x85

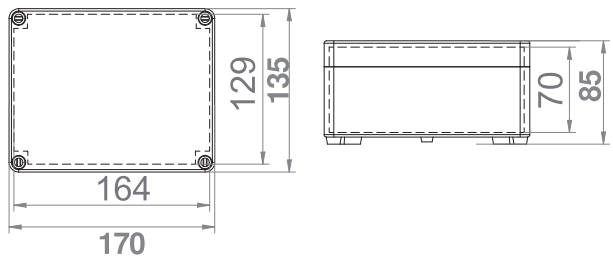

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X107 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,56	**2712-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x91
Wymiary zewnętrzne: 170x135x107

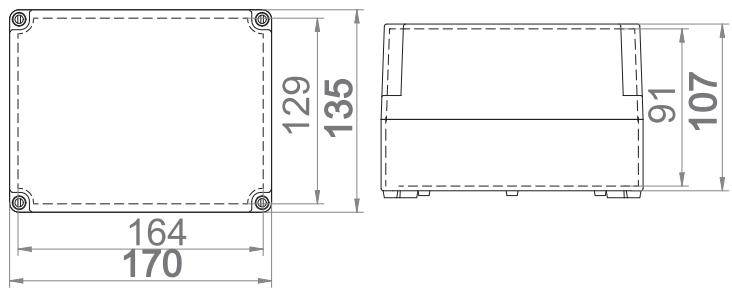

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X86 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,65	**2716-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne:214x164x69
Wymiary zewnętrzne: 220x170x86

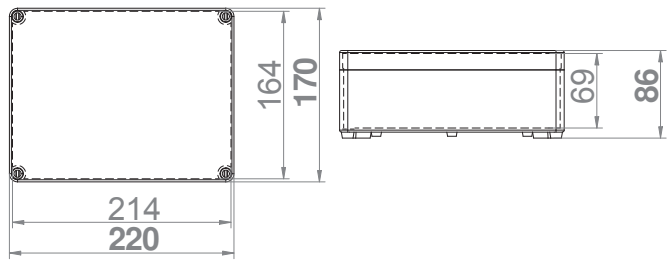

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X107 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,80	**2717-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x162x91
Wymiary zewnętrzne: 220x170x107

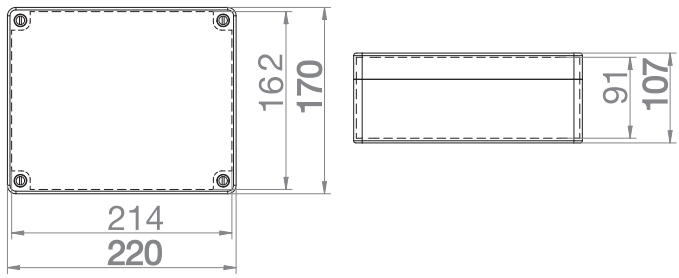

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X146 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,85	**2718-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x162x130
Wymiary zewnętrzne: 220x170x146

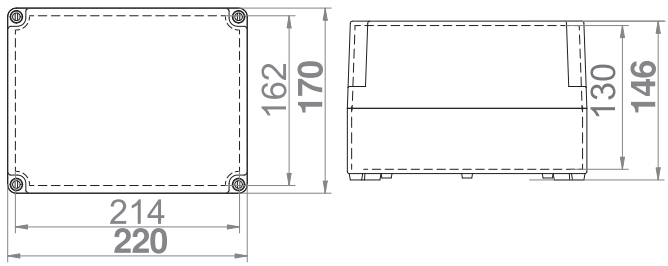

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X106 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,00	**2719-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 264x214x89
Wymiary zewnętrzne: 270x220x106

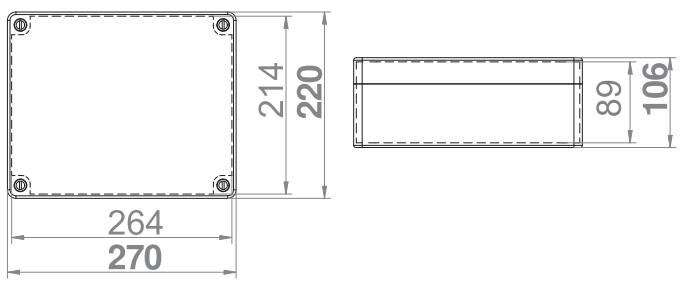

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X126 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,20	**2720-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 264x214x109
Wymiary zewnętrzne: 270x220x126

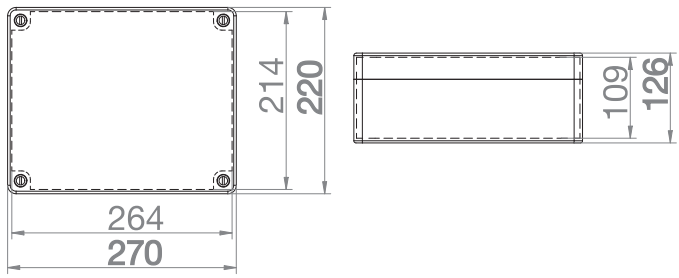

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X168 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,49	**2721-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 264x214x151
Wymiary zewnętrzne: 270x220x168

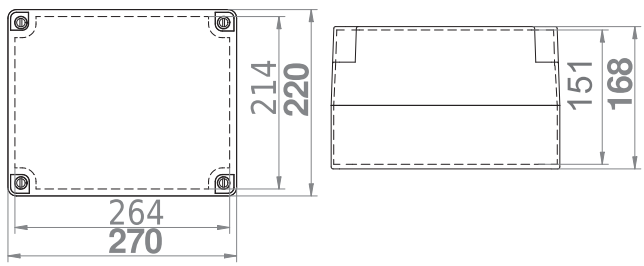

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 313X253X115 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,25	**2723-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 300x240x100
Wymiary zewnętrzne: 313x253x115

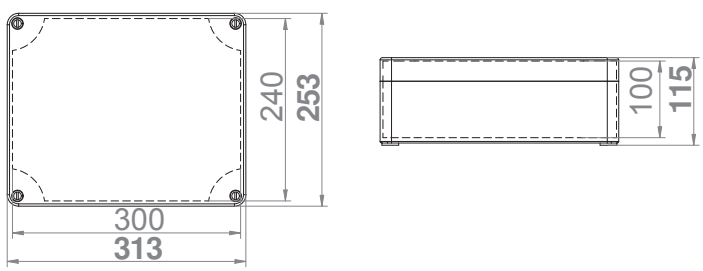

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 313X253X165 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,85	**2724-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 300x240x150
Wymiary zewnętrzne: 313x253x165

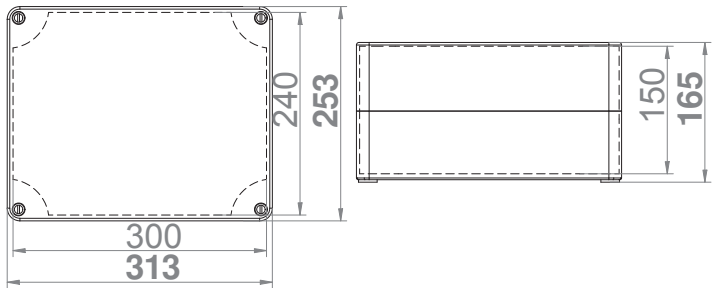

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 340X270X106 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,45	**2725-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 328x258x91
Wymiary zewnętrzne: 340x270x106

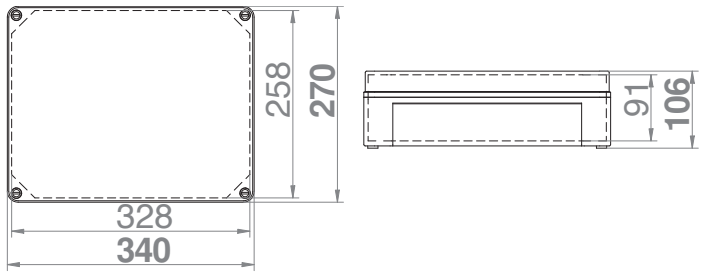

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 340X270X165 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	-	**2726-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 328x258x151
Wymiary zewnętrzne: 340x270x165

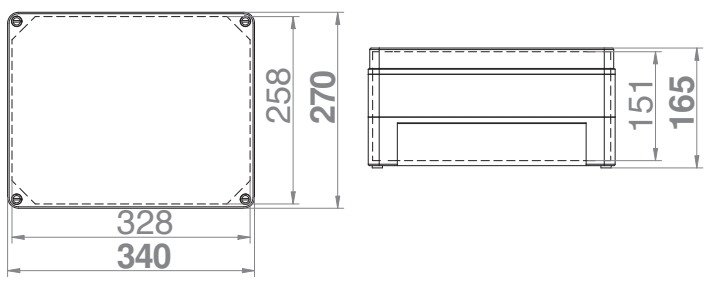

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 440X330X145 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	3,20	**2727-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 429x321x127
Wymiary zewnętrzne: 440x330x145

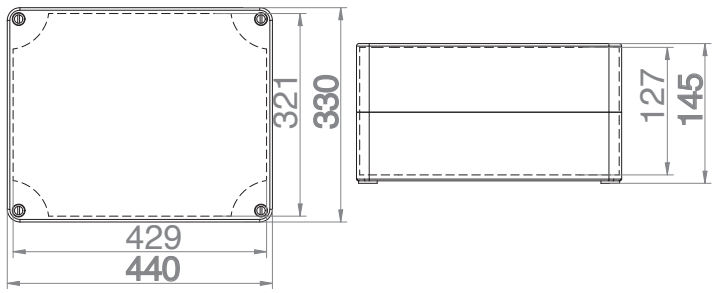

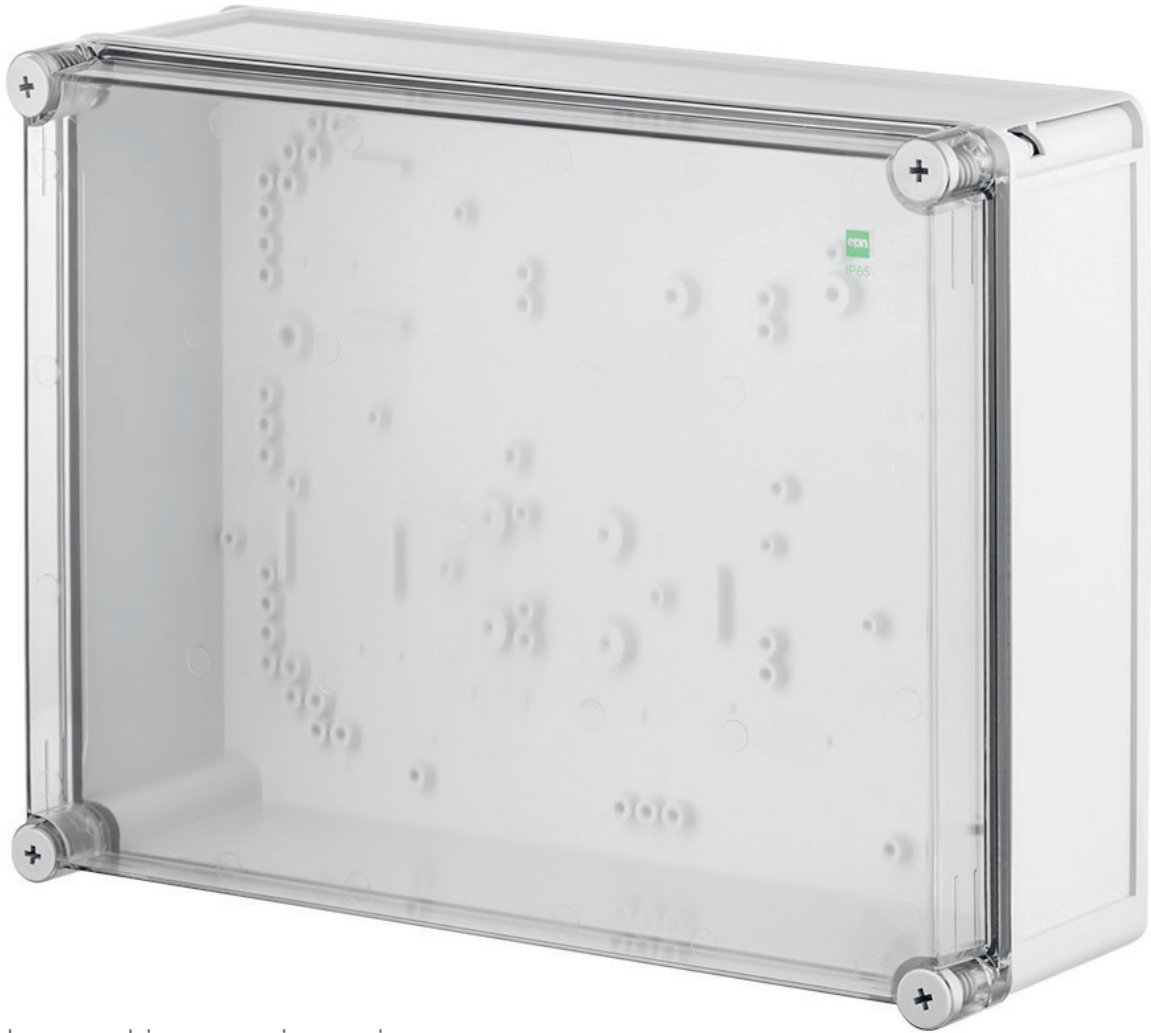

- solidne zamki ze sprężynami
- pokrywa: poliwęglan >PC<
- uszczelnienie maszynowe

IP 55 IK 07 400 V Br Cl





INDUSTRIAL PUSZKA N/T 102X102X47 Z 7 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2700-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 65x65x30
Wymiary zewnętrzne: 102x102x47





IP 55 IK 07 400 V Br Cl





INDUSTRIAL PUSZKA N/T 129X129X61 Z 7 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2701-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 100x100x50
Wymiary zewnętrzne: 129x129x61





IP 55 IK 07 400 V Br Cl





INDUSTRIAL PUSZKA N/T 130X95X58 Z 8 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2703-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 105x70x48
Wymiary zewnętrzne: 130x95x58





IP 55 IK 07 400 V Br Cl





INDUSTRIAL PUSZKA N/T 156X95X68 Z 8 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2705-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 130x69x57
Wymiary zewnętrzne: 156x95x68

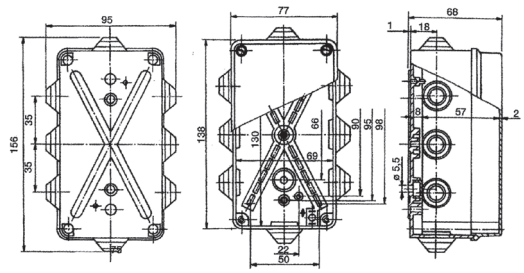

IP 55 IK 07 400 V Br Cl





INDUSTRIAL PUSZKA N/T 198X139X82 Z 8 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2707-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x99x68
Wymiary zewnętrzne: 198x139x82

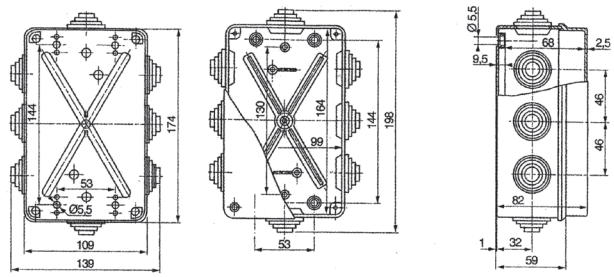

IP 55 IK 07 400 V Br Cl





INDUSTRIAL PUSZKA N/T 198X163X80 Z 10 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2711-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x68
Wymiary zewnętrzne: 198x163x80

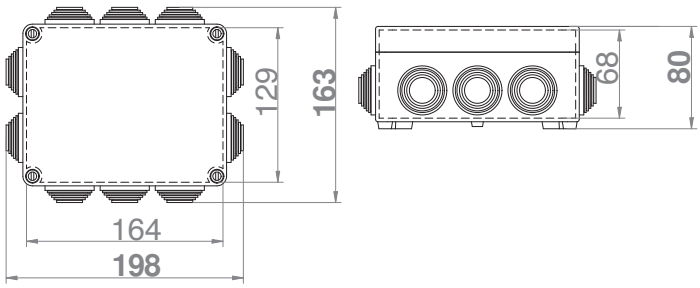

IP 55 IK 07 400 V Br Cl



10

INDUSTRIAL PUSZKA N/T 249X198X81 Z 10 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2716-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x162x69
Wymiary zewnętrzne: 249x198x81

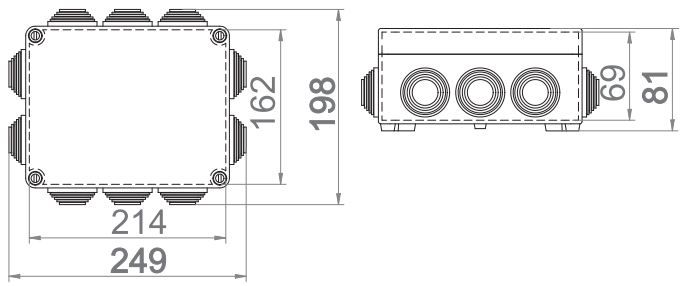

IP 55 IK 07 400 V Br Cl



12

INDUSTRIAL PUSZKA N/T 305X244X126 Z 12 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2721-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 267x207x111
Wymiary zewnętrzne: 305x244x126

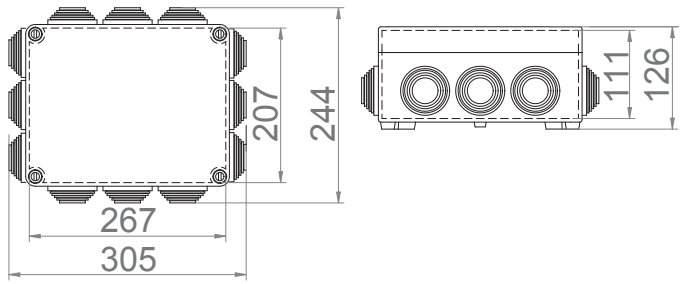

IP 55 IK 07 400 V Br Cl



12

INDUSTRIAL PUSZKA N/T 305X244X168 Z 12 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2722-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 267x207x153
Wymiary zewnętrzne: 305x244x168

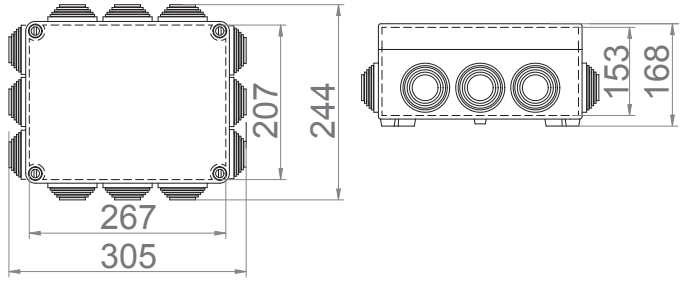

IP 55 IK 07 400 V Br Cl





INDUSTRIAL PUSZKA N/T 342X282X115 Z 14 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2723-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 300x240x100
Wymiary zewnętrzne: 342x282x115

IP 55 IK 07 400 V Br Cl





INDUSTRIAL PUSZKA N/T 342X282X165 Z 14 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2724-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 300x240x150
Wymiary zewnętrzne: 342x282x165

IP 65 IK 08 400 V Br Cl







uszczelnienie

INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR1 252X352X142 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
INDUSTRIAL SR1	szary RAL 7035	1	1,9	**2753-00**
INDUSTRIAL SR1	transparentny	1	1,9	**2753-01**
INDUSTRIAL SR1	szary RAL 7035 (UV)	1	1,9	**2753-02**

NORMA: PN-EN 62208 : 2011, PN-EN 60670-24 :2013
Na wyposażeniu:
- pokrywa górna na zawiasach, płyta montażowa ze stali ocynkowanej, zamki z kluczem.
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 197x297x110
Wymiary zewnętrzne: 252x352x162

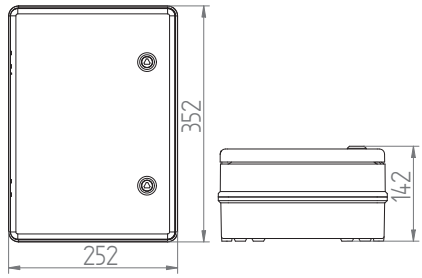

IP 65 IK 08 400 V Br Cl







uszczelnienie

INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR2 252X352X162 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
INDUSTRIAL SR2	szary RAL 7035	1	2,0	**2754-00**
INDUSTRIAL SR2	transparentny	1	2,0	**2754-01**
INDUSTRIAL SR2	szary RAL 7035 (UV)	1	2,0	**2754-02**

NORMA: PN-EN 62208 : 2011, PN-EN 60670-24 :2013
Na wyposażeniu:
- pokrywa górna na zawiasach, płyta montażowa ze stali ocynkowanej, zamki z kluczem.
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 197x297x130
Wymiary zewnętrzne: 252x352x162

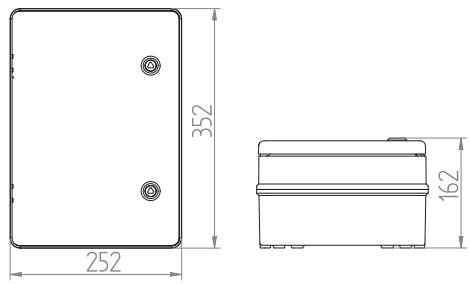

IP 65 IK 08 400 V Br Cl







uszczelnienie

INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR3 356X456X162 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
INDUSTRIAL SR3	szary RAL 7035	1	3,6	**2755-00**
INDUSTRIAL SR3	transparentny	1	3,6	**2755-01**
INDUSTRIAL SR3	szary RAL 7035 (UV)	1	3,6	**2755-02**

NORMA: PN-EN 62208 : 2011, PN-EN 60670-24 :2013
Na wyposażeniu:
- pokrywa górna na zawiasach, płyta montażowa ze stali ocynkowanej, zamki z kluczem.
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 287x387x130
Wymiary zewnętrzne: 356x456x162

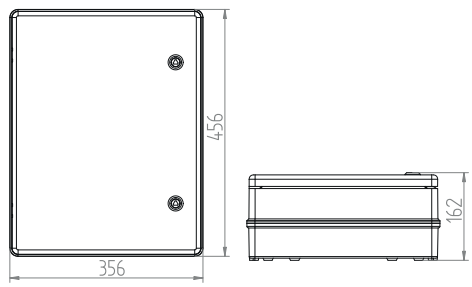

IP 65 IK 08 ABS 400 °C Br/Cl UV





uszczelnienie

SR4

INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR4 210X280X130 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
INDUSTRIAL IP65	szary RAL 7035	1	-	**2760-00**

- w zestawie płyta montażowa ze stali ocynkowanej gr. 1mm
- drzwi i podstawa wykonane z tworzywa >ABS<
- uniwersalne drzwi lewo/prawo
- w zestawie klucz tworzywowy ¼ obrotu
- zaczepy umożliwiające stopniowanie wysokości płyty montażowej

NORMA: PN-EN 62208 : 2011, PN-EN 60670-24 :2013
Wymiary: 210x280x130 mm
Wymiary wewnętrzne:160x235x115 mm

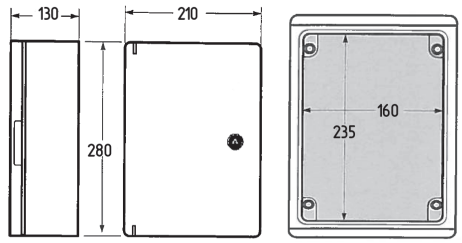

IP 65 IK 08 ABS 400 °C Br/Cl UV





uszczelnienie

SR5

INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR5 300X400X165 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
INDUSTRIAL IP65	szary RAL 7035	1	-	**2761-00**

- w zestawie płyta montażowa ze stali ocynkowanej gr. 1mm
- drzwi i podstawa wykonane z tworzywa >ABS<
- uniwersalne drzwi lewo/prawo
- w zestawie klucz tworzywowy ¼ obrotu
- zaczepy umożliwiające stopniowanie wysokości płyty montażowej

NORMA: PN-EN 62208 : 2011, PN-EN 60670-24 :2013
Wymiary: 300x400x165 mm
Wymiary wewnętrzne: 250x352x150 mm

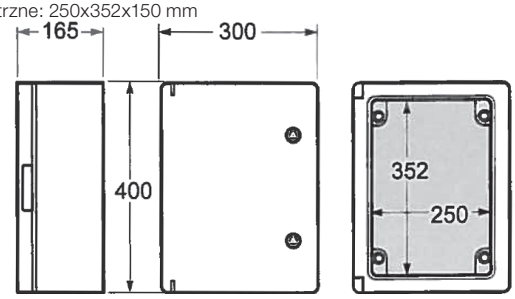

IP 65 IK 08 ABS 400 °C Br/Cl UV





uszczelnienie

SR6

INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR6 400X500X175 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
INDUSTRIAL IP65	szary RAL 7035	1	-	**2762-00**

- w zestawie płyta montażowa ze stali ocynkowanej gr. 1mm
- drzwi i podstawa wykonane z tworzywa >ABS<
- uniwersalne drzwi lewo/prawo
- w zestawie klucz tworzywowy ¼ obrotu
- zaczepy umożliwiające stopniowanie wysokości płyty montażowej

NORMA: PN-EN 62208 : 2011, PN-EN 60670-24 :2013
Wymiary: 400x500x175 mm
Wymiary wewnętrzne: 352x453x150 mm

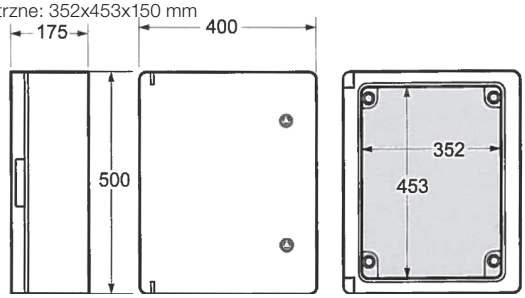

IP 65 IK 08 ABS 400 °C Br/Cl UV



SR7

INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR7 400X600X200 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
INDUSTRIAL IP65	szary RAL 7035	1	-	**2763-00**

- w zestawie płyta montażowa ze stali ocynkowanej gr. 1mm
- drzwi i podstawa wykonane z tworzywa >ABS<
- uniwersalne drzwi lewo/prawo
- w zestawie klucz tworzywowy ¼ obrotu
- zaczepy umożliwiające stopniowanie wysokości płyty montażowej

NORMA: PN-EN 62208 : 2011, PN-EN 60670-24 :2013
Wymiary: 600x400x200 mm
Wymiary wewnętrzne: 548x352x185 mm

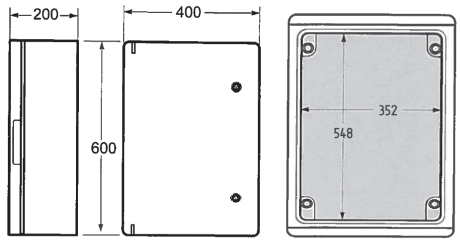

IP 65 IK 08 ABS 400 °C Br/Cl UV



SR8

INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR8 500X700X245 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
INDUSTRIAL IP65	szary RAL 7035	1	-	**2764-00**

- w zestawie płyta montażowa ze stali ocynkowanej gr. 1mm
- drzwi i podstawa wykonane z tworzywa >ABS<
- uniwersalne drzwi lewo/prawo
- w zestawie klucz tworzywowy ¼ obrotu
- zaczepy umożliwiające stopniowanie wysokości płyty montażowej

NORMA: PN-EN 62208 : 2011, PN-EN 60670-24 :2013
Wymiary:700x500x245 mm
Wymiary wewnętrzne: 637x450x215 mm

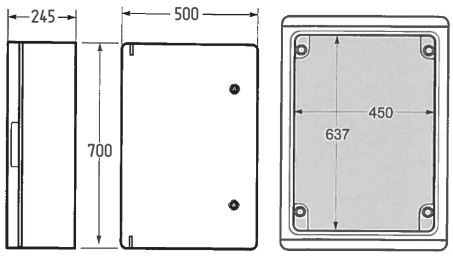

IP 65 IK 08 ABS 400 °C Br/Cl UV



SR9

INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR9 500X700X245 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
INDUSTRIAL IP65	szary RAL 7035	1	-	**2765-00**

- w zestawie płyta montażowa ze stali ocynkowanej gr. 1mm
- drzwi i podstawa wykonane z tworzywa >ABS<
- uniwersalne drzwi lewo/prawo
- w zestawie klucz tworzywowy ¼ obrotu
- zaczepy umożliwiające stopniowanie wysokości płyty montażowej

NORMA: PN-EN 62208 : 2011, PN-EN 60670-24 :2013
Wymiary: 800x600x265 mm
Wymiary wewnętrzne: 725x550x235 mm

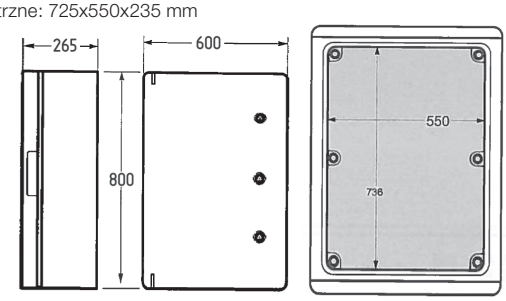

400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŹNA 4X2,5 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka odgałęźna	czarny RAL 9005	50	3,10	**0951-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŹNA 4X4 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka odgałęźna	czarny RAL 9005	50	3,40	**0952-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŹNA 4X10 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka odgałęźna	czarny RAL 9005	25	6,62	**0953-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŹNA 4 X 16 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka odgałęźna	czarny RAL 9005	10	12,30	**0965-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŹNA 5X2,5 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka odgałęźna	szary RAL 7035	50	4,03	**0961-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŹNA 5X4 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka odgałęźna	czarny RAL 9005	50	3,70	**0962-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŹNA 5 X 10 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka odgałęźna	czarny RAL 9005	25	8,80	**0963-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŹNA 5 X 16 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka odgałęźna	szary RAL 7035	10	15,20	**0966-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



ZŁĄCZKA 2,5 MM²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Złączka 2,5 mm²	biały RAL 9003	50	0,45	**0940-00**
	czerwony RAL 3020	50	0,45	**0940-01**
	niebieski RAL 5005	50	0,45	**0940-02**
	zielony RAL 6001	50	0,45	**0940-03**
	żółty RAL 1021	50	0,45	**0940-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



850 °C 400 V PA CE 2.5 MM²



RoHS

LISTWA ZACISKOWA LZ12 – 2.5 mm² SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
LZ12 – 2,5mm	pomarańczowy RAL 2000	100	1,9	**0930-00**

Listwa zaciskowa LZ12 – 2.5 mm samogasnąca
NORMA: PN-IEC-60998-1:2006
Wymiary: A/B/C/D/E – 94/13/16/8/6mm



850 °C 400 V PA CE 4 MM²



RoHS

LISTWA ZACISKOWA LZ12 – 4 mm² SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
LZ12 – 4mm	pomarańczowy RAL 2000	100	2,5	**0931-00**

Listwa zaciskowa LZ12 – 4 mm samogasnąca
NORMA: PN-IEC-60998-1:2006
Wymiary: A/B/C/D/E – 106/14/18/9/7mm



850 °C 400 V PA CE 6 MM²



RoHS

LISTWA ZACISKOWA LZ12 – 6 mm² SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
LZ12 – 6mm	pomarańczowy RAL 2000	100	3,5	**0932-00**

Listwa zaciskowa LZ12 – 6 mm samogasnąca
NORMA: PN-IEC-60998-1:2006
Wymiary: A/B/C/D/E – 118/15/19/9/7mm



850 °C 700 V PA CE 10 MM²



RoHS

LISTWA ZACISKOWA LZ12 – 10 mm² SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
LZ12 – 10mm	pomarańczowy RAL 2000	100	3,65	**0933-00**

Listwa zaciskowa LZ12 – 10 mm samogasnąca
NORMA: PN-IEC-60998-1:2006
Wymiary: A/B/C/D/E – 141/20/25/12/9mm



850 °C 700 V PA CE 16 MM²



RoHS

LISTWA ZACISKOWA LZ12 – 16 mm² SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
LZ12 – 16mm	pomarańczowy RAL 2000	100	3,8	**0934-00**

Listwa zaciskowa LZ12 – 16 mm samogasnąca
NORMA: PN-IEC-60998-1:2006
Wymiary: A/B/C/D/E – 153/22/27/13/10mm



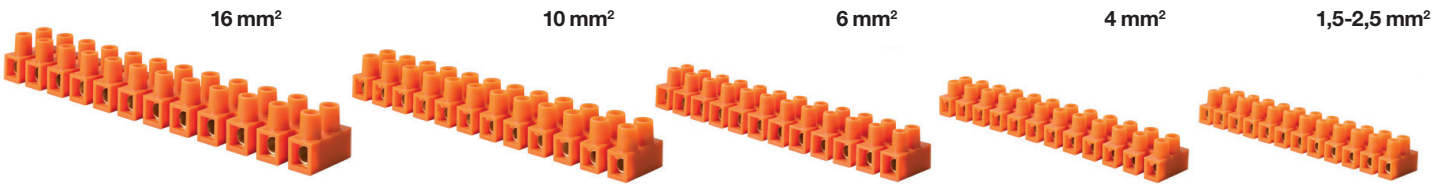

16 mm² 0934-00 | 10 mm² 0933-00 | 6 mm² 0932-00 | 4 mm² 0931-00 | 1,5-2,5 mm² 0930-00

Klasyfikacja IP oraz IK

PIERWSZA CYFRA Ochrona przed ciałami stałymi		DRUGA CYFRA Ochrona przed cieczami		KOD IK Ochrona przed udarami mechanicznymi	
IP	TEST	IP	TEST	IK	TEST
0	brak ochrony	0	brak ochrony	00	brak ochrony
1	ochrona przed ciałami stałymi o średn.>50 mm (np. ręka)	1	ochrona przed pionowo spadającymi kroplami	01-05	udar o energii < 1 J
2	ochrona przed ciałami stałymi o średn.>12 mm (np. palec)	2	ochrona przed bezpośrednim natryskiem wody pod kątem do 15 ° od pionu.	06	udar o energii 1 J
3	ochrona przed ciałami stałymi o średn.>2,5 mm (np. narzędzia, drut)	3	ochrona przed bezpośrednim natryskiem wody pod kątem do 60° od pionu	07	udar o energii 2 J
4	ochrona przed ciałami stałymi o średn.>1 mm (np. narzędzia, drut)	4	ochrona przed rozpylona wodą padającą ze wszystkich kierunków, dopuszczalny ograniczony wpływ wody	08	udar o energii 5 J
5	graniczona ochrona przed dostępem pyłu	5	ochrona przed strugami wody o niskim ciśnieniu padającymi ze wszystkich kierunków, dopuszczalny ograniczony wpływ wody	09	udar o energii 10 J
6	całkowita ochrona przed dostępem pyłu	6	ochrona przed silnymi strugami wodypadającymi ze wszystkich kierunków, dopuszczalny ograniczony wpływ wody	10	udar o energii 20 J
		7	ochrona przed wpływem zanurzenia na głębokość od 15 cm do 1 m		
		8	ochrona przed długotrwałym zanurzeniem pod ciśnieniem na głębokości powyżej 1m		

Stopień ochrony obudowy określany jest przez klasyfikację IP. W klasyfikacji tej występują dwie cyfry, które określają stopień ochrony przed ciałami stałymi oraz przed cieczami.

epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



Osprzęt
hermetyczny

- AQUANT IP 55 / IP 65
- HERMES / HERMES 2
- BERG

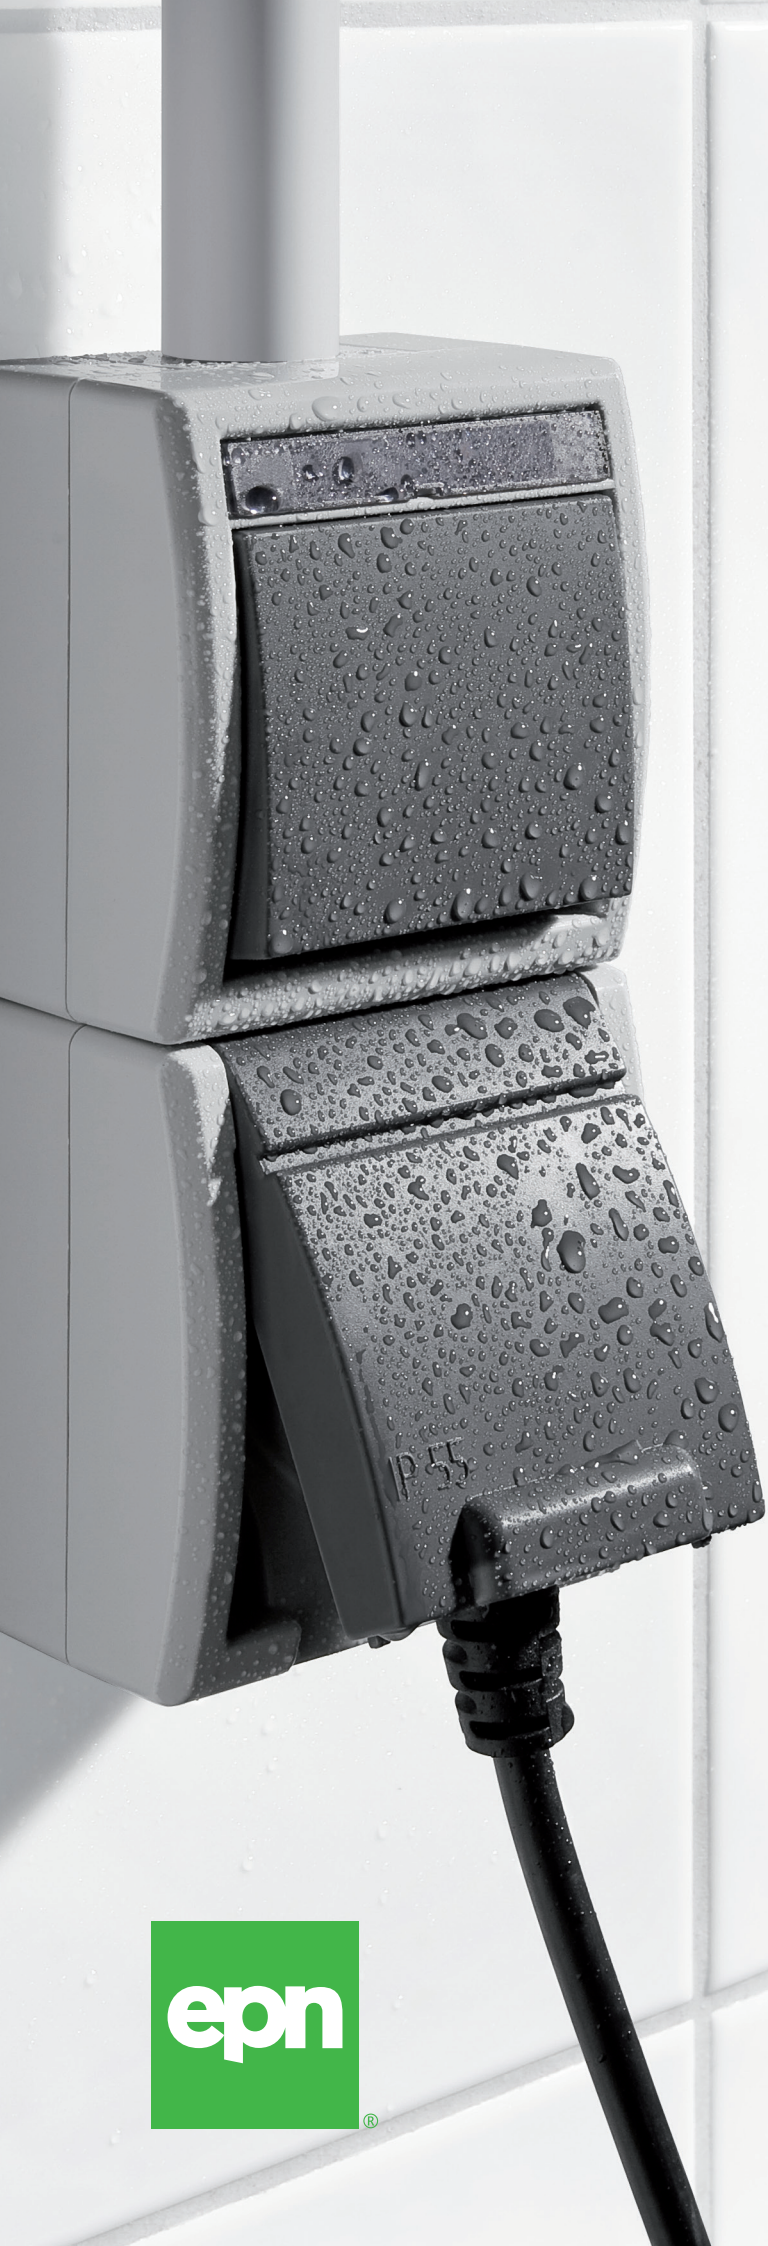

AQUANT™

Gniazda i łączniki natynkowe bryzgoszczelne IP 55/65 o podwyższonym stopniu odporności na wodę i pył

- stopień ochrony IP 55/65
- solidna konstrukcja
- innowacyjne uszczelnienie łącznika i gniazda
- wytrzymały mechanizm o sprawdzonej konstrukcji
- szeroka gama łączników z wizytownikiem do opisu obwodu
- gniazda 16AX (zaciski gwintowane) łączniki 10AX (zaciski gwintowane)
- gniazda typ francuski lub typ schuko
- podwyższona odporność na promienie UV
- odporność na uderzenia w stopniu IK 07
- materiał ABS + TPE
- zakres temperatur pracy -25°C do +70°C
- kolor obudowy jasnoszary RAL 7035
- kolor klawisza/klapki szary RAL 7043
- zestawy gniazd podwójnych i potrójnych w jednej podstawie
- dostępne kombinacje gniazda z wyłącznikiem
- możliwość konfiguracji w zestawach poziomych i pionowych

epn®



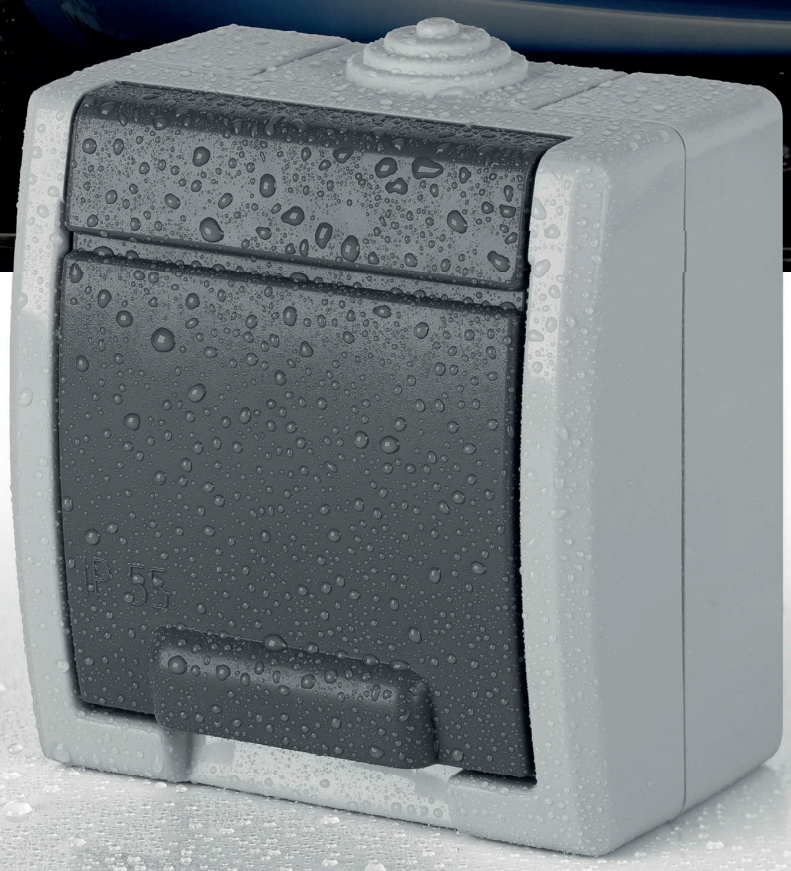

PRODUKT POLSKI

UV

Zastosowanie:

- hale logistyczne
- hale garażowe
- zakłady przemysłowe
- pralnie, piwnice
- przemysł maszynowy

Zalety:

- trwałe uszczelnienie dzięki technologii 2-komponentowej
- kurz i strumień wody nie zakłócą funkcjonowania osprzętu Serii Aquant™
- szczelna obudowa
- elastyczna membrana stanowiąca swoistą barierę pomiędzy elementami zewnętrznymi (klawiszami i klapkami) a wewnętrzną cześcią elektryczną
- dodatkowe zabezpieczenie zintegrowane z podstawą w postaci ruchomych dławic gumowych

IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1201-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1202-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1203-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŚWIATŁO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1204-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1205-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm

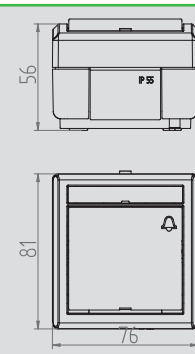

IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1206-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP55 ŁĄCZNIK ZWIERNY "KLUCZ"

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1207-10**

Klawisz oznaczony piktogramem „klucz"
NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP55 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŻALUZJOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1208-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



AQUANT™

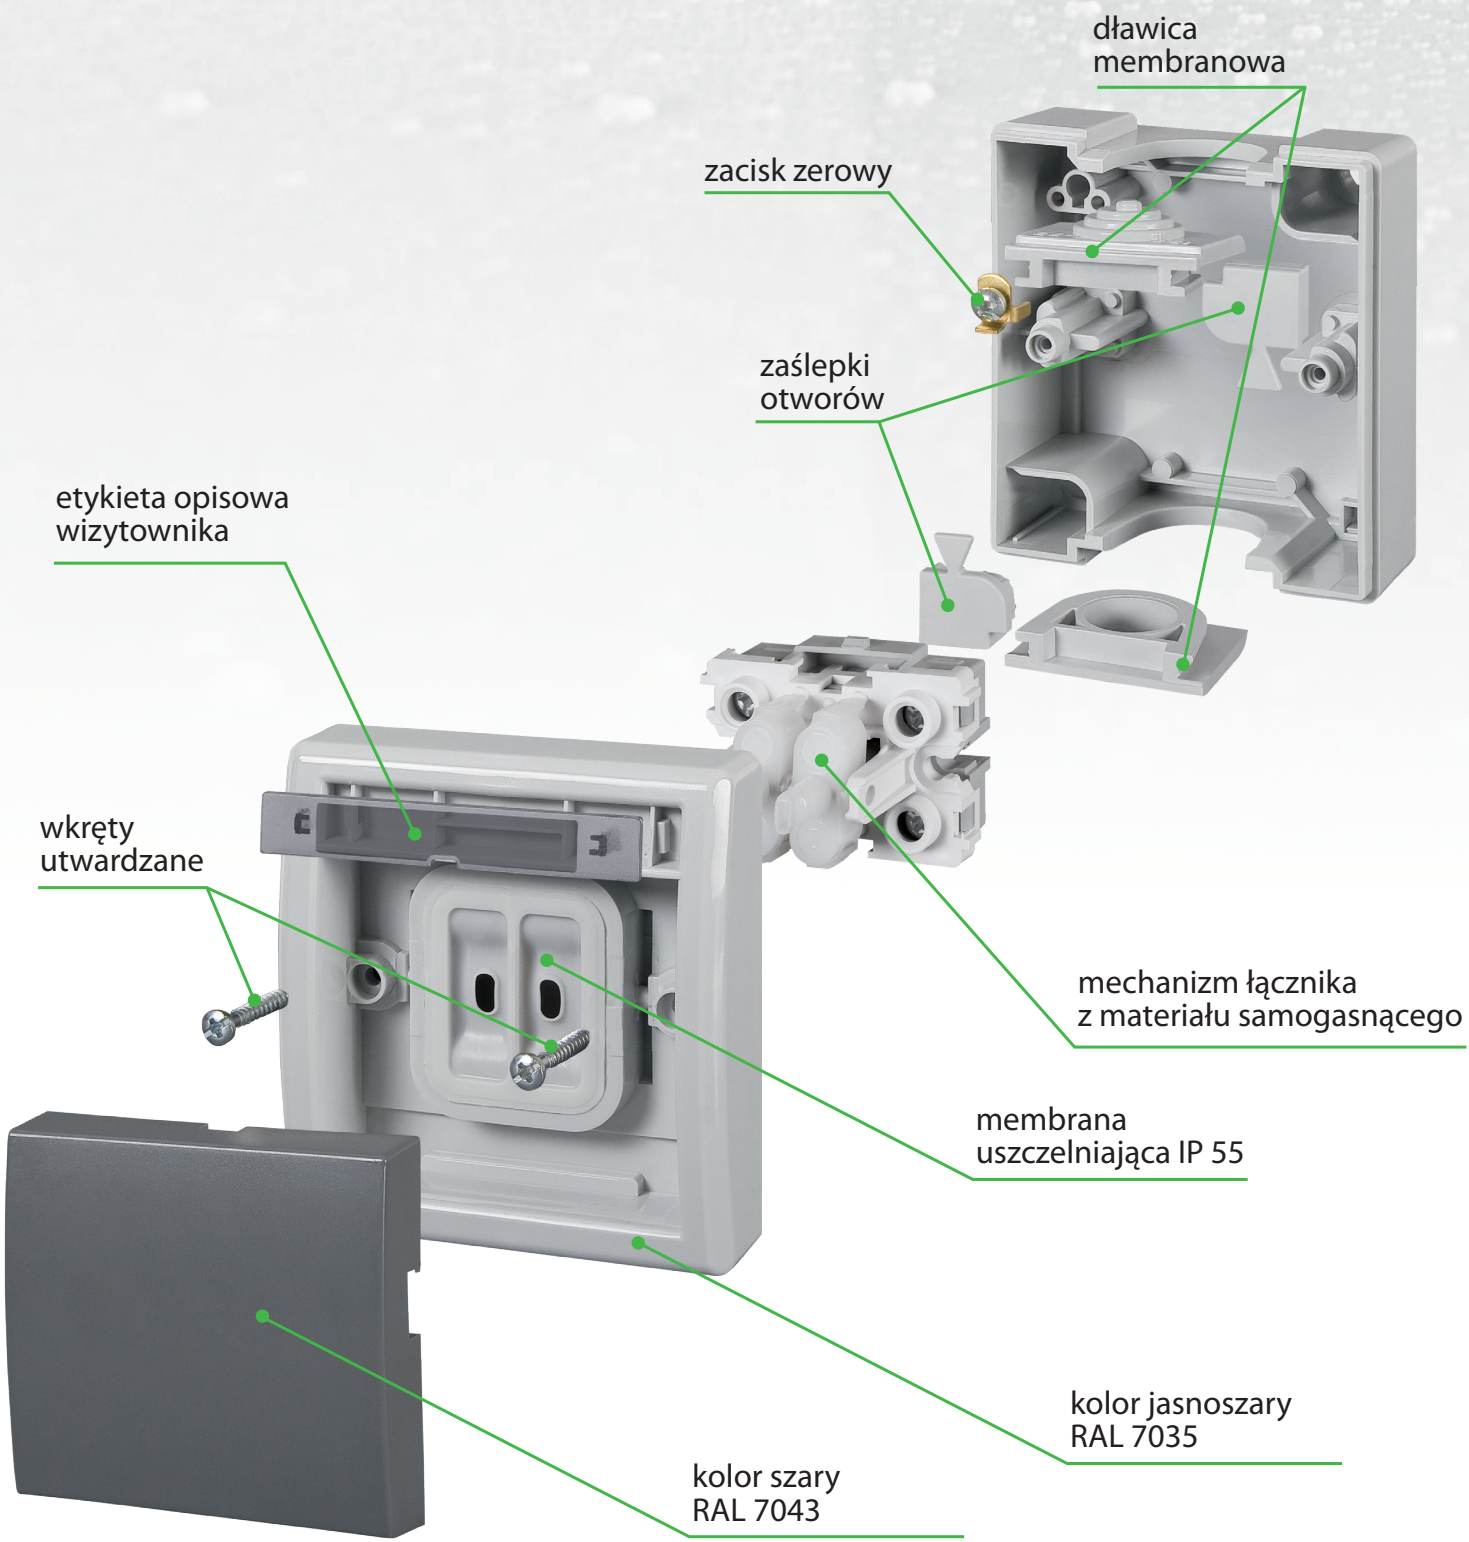
dławica membranowa
zacisk zerowy
zaślepki otworów
etykieta opisowa wizytownika
wkręty utwardzane
mechanizm łącznika z materiału samogasnącego
membrana uszczelniająca IP 55
kolor jasnoszary RAL 7035
kolor szary RAL 7043

IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	1,50	**1241-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z H	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	2,50	**1242-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2x2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z V	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	2,50	**1252-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2x2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 163mm x 57mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO 3X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z H	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	4	1,60	**1243-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 3x2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 230mm x 81mm x 58mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO POJEDYNCZE „SCHUKO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z sch	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	1,50	**1244-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO PODWÓJNE „SCHUKO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z H sch	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	2,50	**1245-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO 2X2P+Z SCHUKO Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z V schuko	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	2,50	**1254-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 163mm x 57mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO 3X2P+Z SCHUKO Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z H schuko	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	4	1,60	**1246-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 230mm x 81mm x 58mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ZESTAW POZIOMY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE PODWÓJNEJ
AQUANT IP 55 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2P+Z ODDZIELNE PODSTAWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z H	RAL 7035+RAL 7043 (szary)	10	2,50	**1247-10***
ŁNT-1+GNT 2P+Z V	RAL 7035+RAL 7043 (szary)	10		**1256-10***

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ZESTAW POZIOMY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2X2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE POTRÓJNEJ
AQUANT IP 55 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2X2P+Z ODDZIELNE PODSTAWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z H	RAL 7035+RAL 7043 (szary)	4	1,60	**1249-10***
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z V	RAL 7035+RAL 7043 (szary)	4		**1262-10***

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 230mm x 81mm x 58mm





AQUANT ADAPTER DO PIONOWEGO ŁĄCZENIA GNIAZD I ŁĄCZNIKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Adapter	Szary RAL 7035	5	1,085	**1280-10**

Adapter do pionowego łączenia gniazd i łączników AQUANT





AQUANT DŁAWICA MEMBRANOWA DO WPROWADZANIA PRZEWODÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Dławica	Szary RAL 7035	10	1,085	**1281-10**

Dławica membranowa do wprowadzania przewodów

*towar na indywidualne zamówienie klienta, wydłużony termin oczekiwania

IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	8	1,52	**1201-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	8	1,52	**1202-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	8	1,52	**1203-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŚWIATŁO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	8	1,52	**1204-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	8	1,52	**1205-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1206-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm

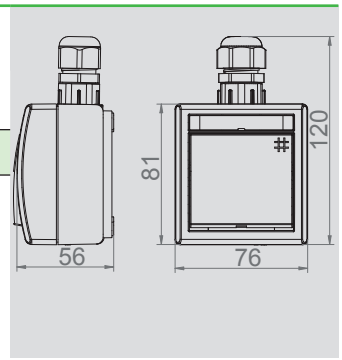

IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK ZWIERNY "KLUCZ"

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1207-65**

Klawisz oznaczony piktogramem „klucz"
NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm

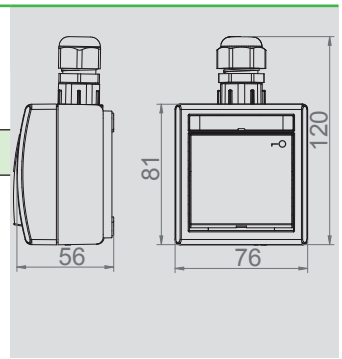

IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŻALUZJOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1208-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm

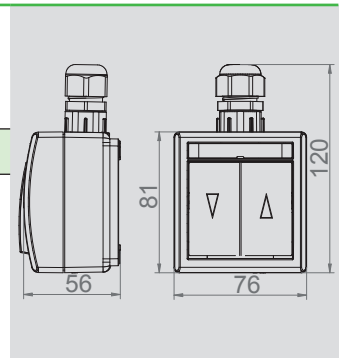

IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO POJEDYNCZE (2P+Z)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	8	1,50	**1241-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z H	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	4	2,50	**1242-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2x2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z V	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	4	2,50	**1252-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2x2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 76mm x 163mm x 57mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO 3X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z H	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	3	1,60	**1243-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 3x2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 230mm x 81mm x 58mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ZESTAW POZIOMY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE PODWÓJNEJ
AQUANT IP 65 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2P+Z ODDZIELNE PODSTAWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z H	RAL 7035+RAL 7043 (szary)	4	2,50	**1247-65***
ŁNT-1+GNT 2P+Z V	RAL 7035+RAL 7043 (szary)			**1256-65***

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO POJEDYNCZE „SCHUKO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z sch	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	8	1,50	**1244-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO PODWÓJNE „SCHUKO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z H sch	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	4	2,50	**1245-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z V sch	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	4	2,50	**1254-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 76mm x 163mm x 57mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO 3X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z H sch	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	3	1,60	**1246-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 230mm x 81mm x 58mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ZESTAW POZIOMY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2X2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE POTRÓJNEJ
AQUANT IP 65 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2X2P+Z ODDZIELNE PODSTAWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z H	RAL 7035+RAL 7043 (szary)	3	1,60	**1249-65***
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z V	RAL 7035+RAL 7043 (szary)			**1262-65***

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 230mm x 81mm x 58mm



epn



HERMES

IP44

PRODUKT POLSKI

HERMES IP 44 to seria natynkowego osprzętu hermetycznego produkowana przez firmę ELEKTRO-PLAST Nasielsk. Odporność produktów serii HERMES IP 44 na wilgoć i pył, oraz oryginalne wzornictwo pozycjonuje serię jako lidera wśród dostępnych na rynku serii hermetycznych. W serii HERMES istnieje możliwość modułowego tworzenia bloków, np. łącznik z gniazdem w jednym korpusie.



Osprzęt hermetyczny

Zalety:

- seria Hermes jest liderem wśród dostępnych na rynku serii hermetycznych
- łączniki podświetlane z opcją wymiany diody
- odporność na wilgoć i pył
- możliwość modułowego tworzenia bloków, np. łącznik z gniazdem w jednym korpusie.
- oryginalne wzornictwo
- osprzęt dostępny w kolorach: biały, kremowy, brązowy
- gniazda wielokrotne kompletnie osznurowane LgY
- seria Hermes sprawdza się wszędzie gdzie panują trudne warunki np.: w halach garażowych, pralniach, magazynach, pomieszczeniach gastronomicznych oraz w zastosowaniu zewnętrznym



HERMES
ŁĄCZNIKI i GNIAZDA HEREMTYCZNE

IP44

- hermetyczny do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- lider wśród dostępnych na rynku serii hermetycznych
- zastosowanie w halach garażowych, pralniach, magazynach, pomieszczeniach gastronomicznych
- kolor antracytowy RAL 7016

IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Antracytowy RAL 7016	12	1,085	**0331-07**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	Antracytowy RAL 7016	12	1,085	**0332-07**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	Antracytowy RAL 7016	12	1,085	**0337-07**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Antracytowy RAL 7016	12	1,085	**0321-07**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	Antracytowy RAL 7016	12	2,24	**0322-07**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z	Antracytowy RAL 7016	4	1,14	**0323-07**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z schuko	Antracytowy RAL 7016	12	1,085	**0324-07**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z schuko	Antracytowy RAL 7016	12	2,24	**0325-07**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z schuko	Antracytowy RAL 7016	4	1,14	**0326-07**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Biały RAL 9003	12	1,085	**0331-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	Biały RAL 9003	12	1,085	**0332-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2	Biały RAL 9003	12	1,085	**0333-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŚWIATŁO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	Biały RAL 9003	12	1,085	**0336-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	Biały RAL 9003	12	1,085	**0337-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	Biały RAL 9003	12	1,085	**0338-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



NOWOŚĆ

IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY "KLUCZ"

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	Biały RAL 9003	12	1,085	**0340-02**

Klawisz oznaczony piktogramem „klucz"
NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY) PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+n	Biały RAL 9003	12	1,085	**0341-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D+n	Biały RAL 9003	12	1,085	**0347-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0331-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0332-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0333-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŚWIATŁO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0336-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0337-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm





HERMES IP 44 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0338-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm





HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY) PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+n	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0341-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm





HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D+n	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0347-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,085	**0321-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	Biały RAL 9016	12	2,24	**0322-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z	Biały RAL 9016	4	1,14	**0323-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,085	**0321-02**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	Biały RAL 9016	12	2,24	**0322-02**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z	Biały RAL 9016	4	1,14	**0323-02**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0321-05**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	Brązowy RAL 8028	12	2,24	**0322-05**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z	Brązowy RAL 8028	4	1,14	**0323-05**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0321-06**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	Brązowy RAL 8028	12	2,24	**0322-06**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z	Brązowy RAL 8028	4	1,14	**0323-06**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z schuko	Biały RAL 9016	12	1,085	**0324-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	12	2,24	**0325-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	4	1,14	**0326-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z schuko	Biały RAL 9016	12	1,085	**0324-02**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	12	2,24	**0325-02**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	4	1,14	**0326-02**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z schuko	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0324-05**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z schuko	Brązowy RAL 8028	12	2,24	**0325-05**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z schuko	Brązowy RAL 8028	4	1,14	**0326-05**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE „SCHUKO” KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z schuko	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0324-06**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE „SCHUKO” KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z schuko	Brązowy RAL 8028	12	2,24	**0325-06**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE „SCHUKO” KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z schuko	Brązowy RAL 8028	4	1,14	**0326-06**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY) + GNIAZDO 2P+Z

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z	Biały RAL 9003 + dymny	12	1,085	**0327-11**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY) + GNIAZDO 2P+Z

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z	Biały RAL 9003	12	2,24	**0327-12**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY + GNIAZDO 2P+Z

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5+GNT 2P+Z	Biały RAL 9003 + dymny	12	2,24	**0327-13**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY + GNIAZDO 2P+Z

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5+GNT 2P+Z	Biały RAL 9003	12	2,24	**0327-14**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY) + GNIAZDO 2X2P+Z

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z	Biały RAL 9003 + dymny	4	1,14	**0327-21**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Biały RAL 9016	12	1,18	**1001-00**
	Biały+dymny*			**1001-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	Biały RAL 9016	12	1,18	**1002-00**
	Biały+dymny*			**1002-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-3	Biały RAL 9016	12	1,18	**1003-00**
	Biały+dymny*			**1003-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY „ŚWIATŁO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	Biały RAL 9016	12	1,18	**1004-00**
	Biały+dymny*			**1004-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY „DZWONEK”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	Biały RAL 9016	12	1,18	**1005-00**
	Biały+dymny*			**1005-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK „KRZYŻOWY”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	Biały RAL 9016	12	1,085	**1006-00**
	Biały+dymny*			**1006-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



*towar na indywidualne zamówienie klienta, wydłużony termin oczekiwania

IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,18	**1021-00**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,36	**1022-00**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 126 mm x 69 mm x 47mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z	Biały RAL 9016	4	1,00	**1023-00**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 186 mm x 69 mm x 47mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,18	**1021-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,36	**1022-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 126 mm x 69 mm x 47mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,00	**1023-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 186 mm x 69 mm x 47mm



*towar na indywidualne zamówienie klienta, wydłużony termin oczekiwania



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,18	**1024-00**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 69 mm x 47mm





HERMES 2 IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	4	1,36	**1025-00**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 126 mm x 69 mm x 47mm





HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	4	1,00	**1026-00**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 186 mm x 69 mm x 47mm





HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z schuko	Biały RAL 9016	12	1,18	**1024-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm





HERMES 2 IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	12	1,36	**1025-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 126 mm x 69 mm x 47mm





HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	12	1,00	**1026-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 186 mm x 69 mm x 47mm



*towar na indywidualne zamówienie klienta, wydłużony termin oczekiwania

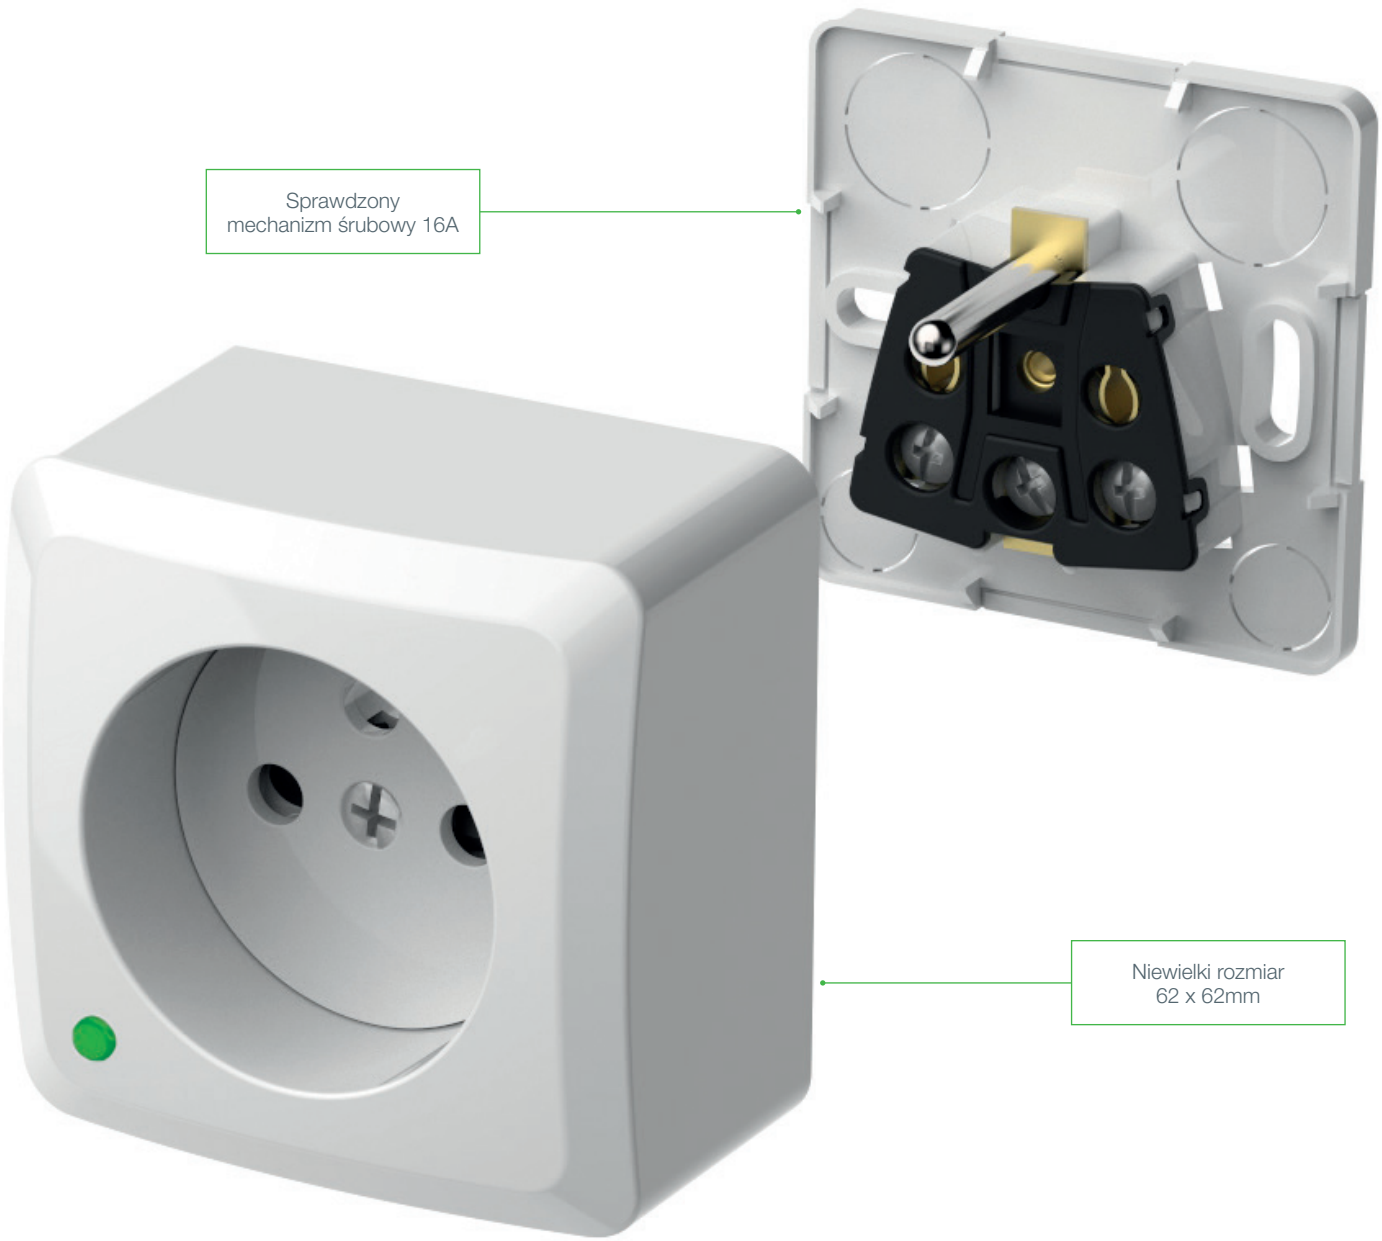

IP20

PRODUKT POLSKI

Zalety:

- niewielki rozmiar
- wysokiej jakości tworzywo >PA<
- mechanizmy śrubowe
- gniazda 16A
- wyłączniki 10A
- możliwość wprowadzenia przewodów zarówno od spodu jak i z boku
- opcjonalne osłony torów prądowych w gniazdach
- zwarta kompaktowa budowa
- ponadprzeciętna ilość miejsca na podłączenie przewodów
- minimalistyczny design pasujący do każdego wnętrza
- idelane w przypadku modernizacji istniejącej instalacji

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

NOWOŚĆ



Seria natynkowa
BERG®

IP 20 PA



BERG ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Biały RAL 9003	10	1,085	**3710-00**

NORMA: PN-EN-60884-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary: 62 x 62 x 36mm



IP 20 PA



BERG ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	Biały RAL 9003	10	1,085	**3711-00**

NORMA: PN-EN-60884-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary: 62 x 62 x 36mm



IP 20 PA



BERG ŁĄCZNIK SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-3	Biały RAL 9003	10	1,085	**3712-00**

NORMA: PN-EN-60884-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary: 62 x 62 x 36mm



IP 20 PA



BERG ŁĄCZNIK ZWIERNY „ŚWIATŁO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Biały RAL 9003	10	1,085	**3713-00**

NORMA: PN-EN-60884-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary: 62 x 62 x 36mm



IP 20 PA



BERG ŁĄCZNIK ZWIERNY „DZWONEK”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Biały RAL 9003	10	1,085	**3714-00**

NORMA: PN-EN-60884-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary: 62 x 62 x 36mm



IP 20 PA



BERG ŁĄCZNIK „KRZYŻOWY”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Biały RAL 9003	10	1,085	**3715-00**

Istnieje możliwość zamówienia w wersji z kluczem.
NORMA: PN-EN-60884-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary: 62 x 62 x 36mm



IP 20 PA



BERG GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9003	10	1,085	**3733-00**

NORMA: PN-EN-60884-1:2006
Łączniki: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary: 62 x 62 x 36mm



IP 20 PA



BERG GNIAZDO PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM 2x2P+Z

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	Biały RAL 9003	10	2,24	**3743-00**

NORMA: PN-EN-60884-1:2006
Łączniki: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary: 62 x 104 x 40mm



IP 20 PA



BERG GNIAZDO POJEDYNCZE 2P

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P	Biały RAL 9003	10	2,24	**3740-00**

NORMA: PN-EN-60884-1:2006
Łączniki: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary: 62 x 62 x 36mm



IP 20 PA



BERG GNIAZDO PODWÓJNE 2X2P

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P	Biały RAL 9003	10	2,24	**3744-00**

NORMA: PN-EN-60884-1:2006
Łączniki: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary: 62 x 104 x 40mm



IP 20 PA



BERG GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9003	10	1,085	**3737-00**

NORMA: PN-EN-60884-1:2006
Łączniki: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary: 62 x 62 x 39mm



IP 20 PA



BERG GNIAZDO PODWÓJNE 2X2P+Z SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	Biały RAL 9003	10	2,24	**3738-00**

NORMA: PN-EN-60884-1:2006
Łączniki: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary: 62 x 104 x 43mm



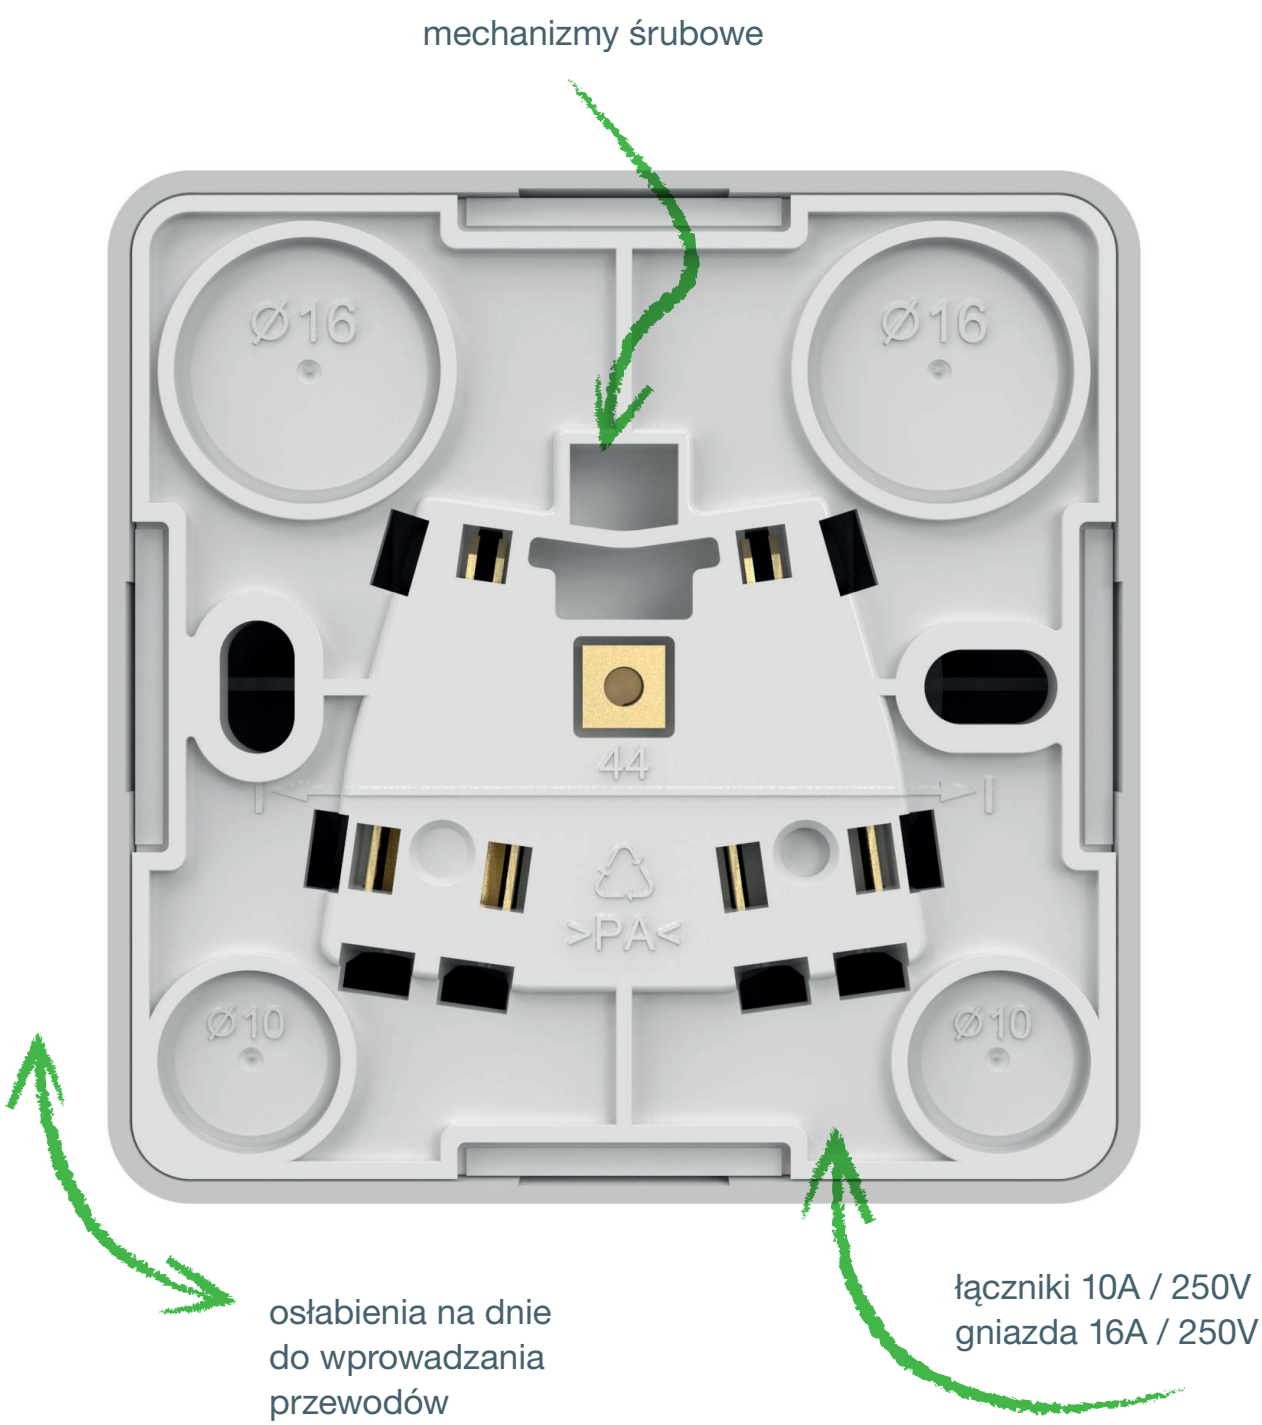
mechanizmy śrubowe
Ø16
Ø16
44
>PA<
Ø10
Ø10
osłabienia na dnie
do wprowadzania
przewodów
łączniki 10A / 250V
gniazda 16A / 250V

epn
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



Osprzęt
podtynkowy

- ASTORIA
- SENTIA
- VOLANTE
- LORENTE
- CARLA

DOSTĘPNE KOLORY ŁĄCZNIKÓW PODTYNKOWYCH

ASTORIA



biały



srebrny



czarny metalizowany



szary (ramki)



antracytowy (ramki)

SENTIA



biały



srebrny (akryl)



czarny metalizowany

VOLANTE



biały



kremowy



srebrny



grafitowy

DOSTĘPNE KOLORY ŁĄCZNIKÓW PODTYNKOWYCH

LORENTE



biały



srebrny



grafitowy

CARLA



biały



kremowy



srebrny



grafitowy



wenge (ramki)

ASTORIA®





Rzuć **nowe światło** na swoje wnętrze

ASTORIA

Serię cechuje głównie system ramkowy, niezawodność, funkcjonalność i łatwość montażu

Seria ASTORIA dostępna jest w kolorach:

- biały
- srebrny
- czarny metalizowany
- antracytowy (ramki)
- jasny szary (ramki)



ASTORIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY JEDNOBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	10	1,0	**3210-00**
	Srebrny			**3210-06**
	Czarny metalizowany			**3210-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



ASTORIA ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 1-bieg z podświetleniem	Biały	10	1,0	**3223-00**
	Srebrny			**3223-06**
	Czarny metalizowany			**3223-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

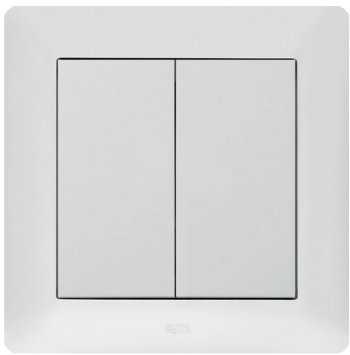

ASTORIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy	Biały	10	1,0	**3211-00**
	Srebrny			**3211-06**
	Czarny metalizowany			**3211-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

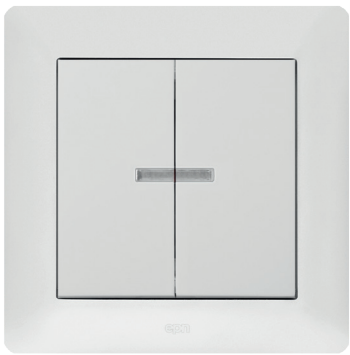

ASTORIA ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**3224-00**
	Srebrny			**3224-06**
	Czarny metalizowany			**3224-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



ASTORIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy	Biały	10	1,0	**3212-00**
	Srebrny			**3212-06**
	Czarny metalizowany			**3212-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



ASTORIA ŁĄCZNIK SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**3225-00**
	Srebrny			**3225-06**
	Czarny metalizowany			**3225-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

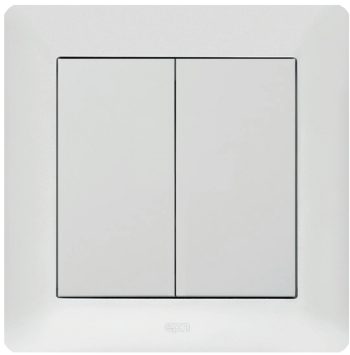

ASTORIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY PODWÓJNY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 2x schodowy	Biały	10	0,6	**3218-00**
	Srebrny			**3218-06**
	Czarny metalizowany			**3218-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

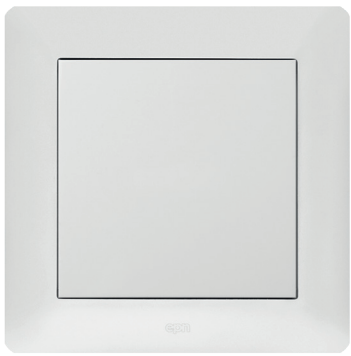

ASTORIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „ŚWIATŁO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło”	Biały	10	0,6	**3213-00**
	Srebrny			**3213-06**
	Czarny metalizowany			**3213-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

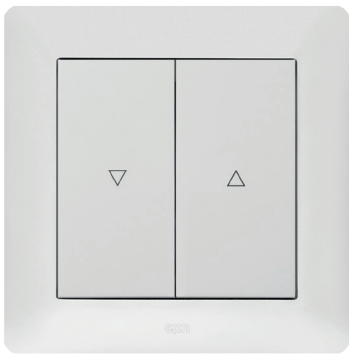

ASTORIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŻALUZJOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT żaluzjowy	Biały	6	0,6	**3216-00**
	Srebrny			**3216-06**
	Czarny metalizowany			**3216-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

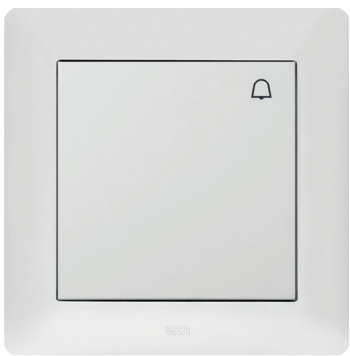

ASTORIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „DZWONEK”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek”	Biały	6	0,6	**3214-00**
	Srebrny			**3214-06**
	Czarny metalizowany			**3214-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



ASTORIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy	Biały	6	0,6	**3215-00**
	Srebrny			**3215-06**
	Czarny metalizowany			**3215-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

LED



ASTORIA ŚCIEMNIACZ DO ŹRÓDEŁ LED

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
SPT ściemniacz do źródeł LED	Biały	6	0,6	**3207-00**
	Srebrny			**3207-06**
	Czarny metalizowany			**3207-09**

Sterowanie jasnością strumienia podłączonych źródeł LED
NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20. Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



ASTORIA ZAŚLEPKA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Zaślepka	Biały	6	0,57	**3270-10**
	Srebrny			**3270-16**
	Czarny metalizowany			**3270-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



ASTORIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**3234-10**
	Srebrny			**3234-16**
	Czarny metalizowany			**3234-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



ASTORIA GNIAZDO PODTYNKOWE MODUŁOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**3243-00**
	Srebrny			**3243-06**
	Czarny metalizowany			**3243-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej.
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



ASTORIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**3235-00**
	Srebrny			**3235-06**
	Czarny metalizowany			**3235-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 113 mm



ASTORIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z IP 44	Biały	10	1,3	**3236-10**
	Srebrny			**3236-16**
	Czarny metalizowany			**3236-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



ASTORIA GNIAZDO PODTYNKOWE KOMPUTEROWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ 45 5 KAT	Biały	6	0,6	**3248-10**
	Srebrny			**3248-16**
	Czarny metalizowany			**3248-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: RJ45 5KAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



ASTORIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE KOMPUTEROWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x RJ 45 5 KAT	Biały	6	0,6	**3249-10**
	Srebrny			**3249-16**
	Czarny metalizowany			**3249-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: RJ45 5KAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



ASTORIA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV -2XSAT KOŃCOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RTV – 2xSAT	Biały	6	0,6	**3260-10**
	Srebrny			**3260-16**
	Czarny metalizowany			**3260-19**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: R-TV-SAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



ASTORIA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV-SAT KOŃCOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT R-TV-SAT końcowe	Biały	6	0,6	**3253-10**
	Srebrny			**3253-16**
	Czarny metalizowany			**3253-19**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: R-TV-SAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



ASTORIA GNIAZDO PODTYNKOWE TELEWIZYJNE F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT TV F-F	Biały	6	0,6	**3286-10**
	Srebrny			**3286-16**
	Czarny metalizowany			**3286-19**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: F-F
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



ASTORIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TELEWIZYJNE F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT TV 2x F-F	Biały	6	0,6	**3287-10**
	Srebrny			**3287-16**
	Czarny metalizowany			**3287-19**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: F-F
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



ASTORIA GNIAZDO PODTYNKOWE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT głośnikowe	Biały	6	0,6	**3257-10**
	Srebrny			**3257-16**
	Czarny metalizowany			**3257-19**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: głośnikowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



ASTORIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x głośnikowe	Biały	6	0,6	**3258-10**
	Srebrny			**3258-16**
	Czarny metalizowany			**3258-19**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: głośnikowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



ASTORIA GPT 2P+Z 2xUSB Z RAMKĄ

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z 2xUSB	Biały	6	0,6	**3288-00**
	Srebrny			**3288-06**
	Czarny metalizowany			**3288-09**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: GPT 2P+Z 2xUSB
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Gniazdo USB zasilające do ładowania urządzeń mobilnych smartphone, tablet itp.
Gniazdo posiada przesłony torów prądowych.
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



ASTORIA RAMKA UNIWERSALNA POJEDYNCZA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R1	Biały	50	0,6	**3271-00**
	Srebrny			**3271-06**
	Czarny metalizowany			**3271-09**
	Szary			**3271-02**
	Antracytowy			**3271-03**

Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



ASTORIA RAMKA UNIWERSALNA PODWÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R2	Biały	50	0,6	**3272-00**
	Srebrny			**3272-06**
	Czarny metalizowany			**3272-09**
	Szary			**3272-02**
	Antracytowy			**3272-03**

Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 155 mm



ASTORIA RAMKA UNIWERSALNA POTRÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R3	Biały	50	0,6	**3273-00**
	Srebrny			**3273-06**
	Czarny metalizowany			**3273-09**
	Szary			**3273-02**
	Antracytowy			**3273-03**

Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 240 mm



ASTORIA RAMKA UNIWERSALNA CZTEROKROTNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R4	Biały	50	0,6	**3274-00**
	Srebrny			**3274-06**
	Czarny metalizowany			**3274-09**
	Szary			**3274-02**
	Antracytowy			**3274-03**

Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 300 mm

ASTORIA



srebrny



czarny metalizowany



szary



antracytowy

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.

SZKŁO



ASTORIA RAMKA UNIWERSALNA POJEDYNCZA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R1	Czarny	50	0,6	**3271-61**
	Biały			**3271-62**
	Srebrny			**3271-63**
	Antracytowy			**3271-72**

Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

SZKŁO

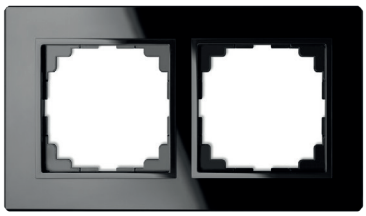

ASTORIA RAMKA UNIWERSALNA PODWÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R2	Czarny	50	0,6	**3272-61**
	Biały			**3272-62**
	Srebrny			**3272-63**
	Antracytowy			**3272-72**

Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 155 mm

SZKŁO



ASTORIA RAMKA UNIWERSALNA POTRÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R3	Czarny	50	0,6	**3273-61**
	Biały			**3273-62**
	Srebrny			**3273-63**
	Antracytowy			**3273-72**

Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 240 mm

SZKŁO

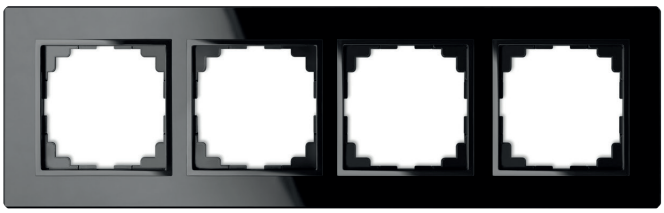

ASTORIA RAMKA UNIWERSALNA CZTEROKROTNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R4	Czarny	50	0,6	**3274-61**
	Biały			**3274-62**
	Srebrny			**3274-63**
	Antracytowy			**3274-72**

Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 300 mm

Dostepne kolory



czarny



biały



srebrny



antracytowy

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY JEDNOBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT-1 bieg	Biały	10	1,0	**1410-10**
	Srebrny			**1410-56**
	Czarny metalizowany			**1410-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT 1-bieg z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1423-10**
	Srebrny			**1423-56**
	Czarny metalizowany			**1423-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

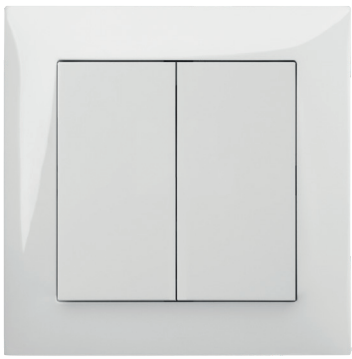

SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT świecznikowy	Biały	10	1,0	**1411-10**
	Srebrny			**1411-56**
	Czarny metalizowany			**1411-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1424-10**
	Srebrny			**1424-56**
	Czarny metalizowany			**1424-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT schodowy	Biały	10	1,0	**1412-10**
	Srebrny			**1412-56**
	Czarny metalizowany			**1412-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA ŁĄCZNIK SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1425-10**
	Srebrny			**1425-56**
	Czarny metalizowany			**1425-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

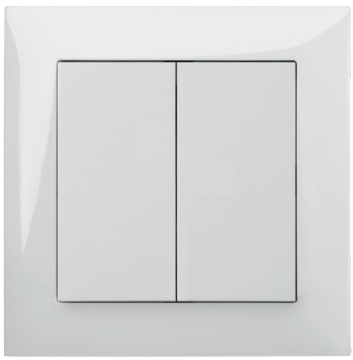

SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY PODWÓJNY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT 2x schodowy	Biały	6	0,6	**1418-10**
	Srebrny			**1418-56**
	Czarny metalizowany			**1418-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT krzyżowy	Biały	6	0,6	**1415-10**
	Srebrny			**1415-56**
	Czarny metalizowany			**1415-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK KRZYŻOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1428-10**
	Srebrny			**1428-56**
	Czarny metalizowany			**1428-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY 2-BIEGUNOWY (0-1)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT podtynkowy 2-biegunowy (0-1)	Biały	6	0,6	**1419-10**
	Srebrny			**1419-56**
	Czarny metalizowany			**1419-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŻALUZJOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT żaluzjowy	Biały	6	0,6	**1416-10**
	Srebrny			**1416-56**
	Czarny metalizowany			**1416-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „DZWONEK”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „dzwonek”	Biały	6	0,6	**1414-10**
	Srebrny			**1414-56**
	Czarny metalizowany			**1414-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK ZWIERNY „DZWONEK” Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „dzwonek” z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1427-10**
	Srebrny			**1427-56**
	Czarny metalizowany			**1427-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „ŚWIATŁO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „światło”	Biały	6	0,6	**1413-10**
	Srebrny			**1413-56**
	Czarny metalizowany			**1413-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK ZWIERNY „ŚWIATŁO” Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „światło” z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1426-10**
	Srebrny			**1426-56**
	Czarny metalizowany			**1426-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY BEZ PIKTOGRAMU

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT-1 zwierny	Biały	6	0,6	**1403-10**
	Srebrny			**1403-56**
	Czarny metalizowany			**1403-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY BEZ PIKTOGRAMU PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1420-10**
	Srebrny			**1420-56**
	Czarny metalizowany			**1420-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

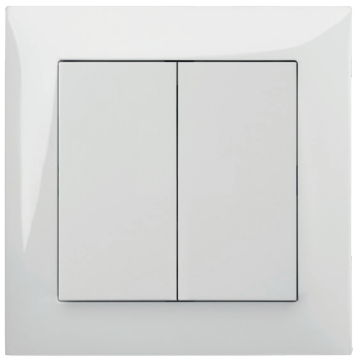

SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY PODWÓJNY ZWIERNY BEZ PIKTOGRAMU

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT 2x zwierny	Biały	6	0,6	**1401-10**
	Srebrny			**1401-56**
	Czarny metalizowany			**1401-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

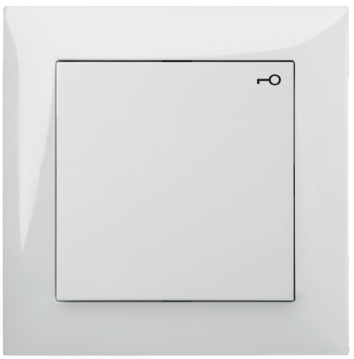

SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „KLUCZ”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT -zwierny klucz	Biały	6	0,6	**1404-10**
	Srebrny			**1404-56**
	Czarny metalizowany			**1404-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŚCIEMNIACZ OBROTOWY Z OPCJĄ PRZYCISKU 400 W

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
SPT ściemniacz 400W	Biały	6	0,75	**1417-10**
	Srebrny			**1417-56**
	Czarny metalizowany			**1417-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP 20, dostępny również do wersji do źródeł LED indeks : 1407-xx
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA ZAŚLEPKA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
Zaślepka	Biały	6	0,57	**1470-10**
	Srebrny			**1470-56**
	Czarny metalizowany			**1470-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK HOTELOWY NA KARTĘ Z PODŚWIETLENIEM (TYLKO W KOLORZE BIAŁYM)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT hotelowy	Biały	6	0,6	**1467-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA CZUJNIK RUCHU 180° (TYLKO W KOLORZE BIAŁYM)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Czujnik ruchu 180°	Biały	1	0,13	**1463-00**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
W komplecie ramka
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA TERMOREGULATOR (TYLKO W KOLORZE BIAŁYM)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Termoregulator	Biały	1	0,1	**1464-00**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
W komplecie ramka
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA TERMOREGULATOR LCD + SENSOR (TYLKO W KOLORZE BIAŁYM)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Termoregulator LCD + sensor	Biały	1	0,12	**1465-00**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
W komplecie ramka
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



biały

NOWOŚĆ

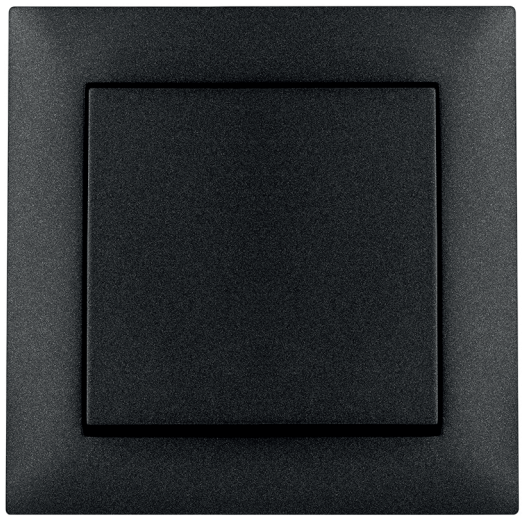

czarny metalizowany



srebrny połysk



czerwony połysk



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**1434-10**
	Srebrny			**1434-56**
	Czarny metalizowany			**1434-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P	Biały	10	1,2	**1440-10**
	Srebrny			**1440-56**
	Czarny metalizowany			**1440-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM Z NADRUKIEM „DATA”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z	Czerwony	10	1,2	**1442-10**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM 45X45 MM 33° KODOWANE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z	Czerwony	10	1,2	**1482-10**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
W celu poprawnego działania należy dokupić klucz kodujący 148103-00
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA KLUCZ KODUJĄCY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
Klucz kodujący	Czarny	10		**148103-00**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE MODUŁOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**1443-10**
	Srebrny			**1443-56**
	Czarny metalizowany			**1443-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE MODUŁOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**1444-10**
	Srebrny			**1444-56**
	Czarny metalizowany			**1444-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP 44 DYMNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP 44	Biały	10	1,2	**1466-10**
	Srebrny			**1466-56**
	Czarny metalizowany			**1466-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP 44	Biały	10	1,2	**1436-10**
	Srebrny			**1436-56**
	Czarny metalizowany			**1436-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

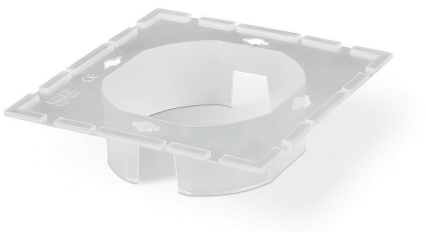

SENTIA USZCZELKA DO ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
Uszczelka	Transparentna	10	0,042	**143603-00**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z SCHUKO	Biały	10	1,2	**1437-10**
	Srebrny			**1437-56**
	Czarny metalizowany			**1437-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P+Z SCHUKO	Biały	10	1,3	**1438-00**
	Srebrny			**1438-06**
	Czarny metalizowany			**1438-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP 44 SCHUKO DYMNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	10	1,2	**1469-10**
	Srebrny			**1469-56**
	Czarny metalizowany			**1469-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP 44 SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	10	1,2	**1439-10**
	Srebrny			**1439-56**
	Czarny metalizowany			**1439-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RJ 11	Biały	6	0,6	**1450-10**
	Srebrny			**1450-56**
	Czarny metalizowany			**1450-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: RJ11
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2xRJ 11	Biały	6	0,6	**1451-10**
	Srebrny			**1451-56**
	Czarny metalizowany			**1451-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: RJ11
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE KOMPUTEROWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RJ 45	Biały	6	0,6	**1448-10**
	Srebrny			**1448-56**
	Czarny metalizowany			**1448-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: RJ45
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE KOMPUTEROWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x RJ 45	Biały	6	0,6	**1449-10**
	Srebrny			**1449-56**
	Czarny metalizowany			**1449-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: RJ45
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE KOMPUTEROWE + TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RJ 45 + RJ 11	Biały	6	0,6	**1459-10**
	Srebrny			**1459-56**
	Czarny metalizowany			**1459-19**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: RJ45+RJ11
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE TELEWIZYJNE F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GN TV F-F	Biały	6	0,6	**1486-10**
	Srebrny			**1486-56**
	Czarny metalizowany			**1486-19**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: F-F
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TELEWIZYJNE F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV 2xF-F	Biały	6	0,6	**1487-10**
	Srebrny			**1487-56**
	Czarny metalizowany			**1487-19**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: F-F
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV -2XSAT KOŃCOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RTV – 2xSAT	Biały	6	0,6	**1460-10**
	Srebrny			**1460-56**
	Czarny metalizowany			**1460-19**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: R-TV-SAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV-SAT 10 DB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT R-TV-SAT 10 dB	Biały	6	0,6	**1461-10**
	Srebrny			**1461-56**
	Czarny metalizowany			**1461-19**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: R-TV-SAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV-SAT KOŃCOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT R-TV-SAT końcowe	Biały	6	0,6	**1453-10**
	Srebrny			**1453-56**
	Czarny metalizowany			**1453-19**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: R-TV-SAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV 10DB, 14DB, 16DB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki 10dB	14dB	16dB
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**1454-10**	**1455-10**	**1456-10**
	Srebrny			**1454-56**	**1455-56**	**1456-56**
	Czarny metalizowany			**1454-19**	**1455-19**	**1456-19**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: R-TV
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV KOŃCOWE, ZAKOŃCZENIOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki końcowe	zakończeniowe
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**1452-10**	**1462-10**
	Srebrny			**1452-56**	**1462-56**
	Czarny metalizowany			**1452-19**	**1462-19**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: R-TV
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT głośnikowe	Biały	6	0,7	**1457-10**
	Srebrny			**1457-56**
	Czarny metalizowany			**1457-19**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: głośnikowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x głośnikowe	Biały	6	0,7	**1458-10**
	Srebrny			**1458-56**
	Czarny metalizowany			**1458-19**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: głośnikowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



NOWOŚĆ

SENTIA GPT 2P+Z 2XUSB Z/R

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z 2xUSB	Biały	1	0,6	**1488-00**
	Srebrny			**1488-06**
	Czarny metalizowany			**1488-09**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: GPT 2P+Z 2xUSB
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Gniazdo USB zasilające do ładowania urządzeń mobilnych smartphone, tablet itp.
Gniazdo posiada przesłony torów prądowych.
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm





1471-62



SENTIA RAMKA UNIWERSALNA POJEDYNCZA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R1	Biały	50	0,6	**1471-00**
	Srebrny			**1471-56**
	Czarny metalizowany			**1471-09**

Wymiary wewnętrzne: 85x85mm



SENTIA RAMKA UNIWERSALNA PODWÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R2	Biały	25	0,6	**1472-00**
	Srebrny			**1472-56**
	Czarny metalizowany			**1472-09**

Wymiary wewnętrzne: 85x155mm



SENTIA RAMKA UNIWERSALNA POTRÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R3	Biały	20	0,62	**1473-00**
	Srebrny			**1473-56**
	Czarny metalizowany			**1473-09**

Wymiary wewnętrzne: 85x230mm



SENTIA RAMKA UNIWERSALNA POCZWÓRNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R4	Biały	15	0,6	**1474-00**
	Srebrny			**1474-56**
	Czarny metalizowany			**1474-09**

Wymiary wewnętrzne: 85x298mm



SENTIA RAMKA UNIWERSALNA PIĘCIOKROTNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R5	Biały	10	0,6	**1475-00**
	Srebrny			**1475-56**
	Czarny metalizowany			**1475-09**

Wymiary wewnętrzne: 85x373mm



1471-00
Ramka 1x biała



1471-56
Ramka 1x srebrna



1471-09
Ramka 1x
czarny metalizowany



1471-40
Ramka 1x biała IP44

Uniwersalność ramek wielokrotnych

daje możliwość konfiguracji do pięciu modułów w pionie i poziomie.

- dzięki swojej symetryczności, wszystkie ramki serii SENTIA można montować w pionie i w poziomie
- w serii SENTIA występują ramki od pojedynczej do pięciokrotnej
- w trosce o najmłodszych, pojedyncze gniazda sieciowe posiadają zabezpieczenia przed dziećmi.

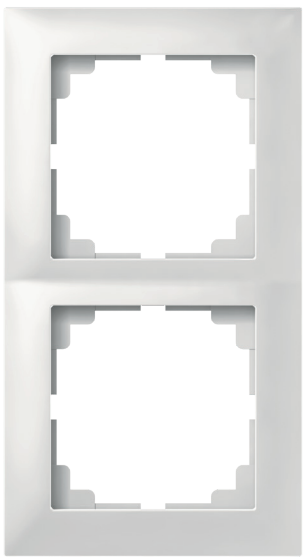

1472-00
Ramka 2x
biała

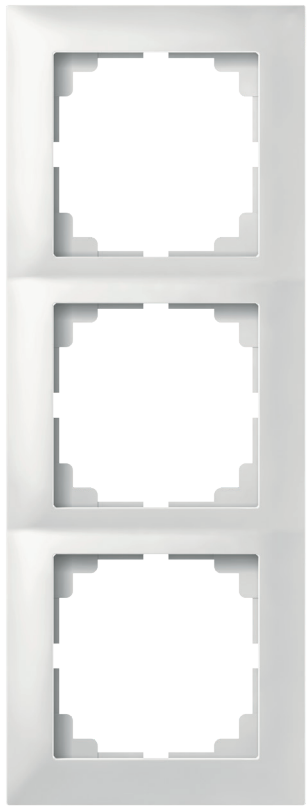

1473-00
Ramka 3x
biała

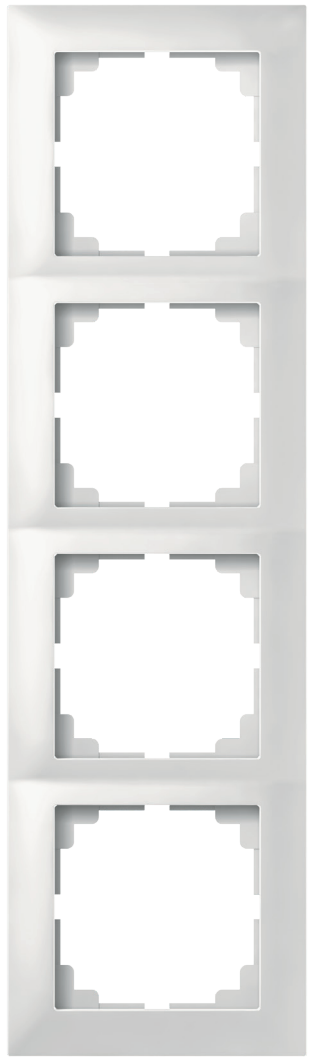

1474-00
Ramka 4x
biała

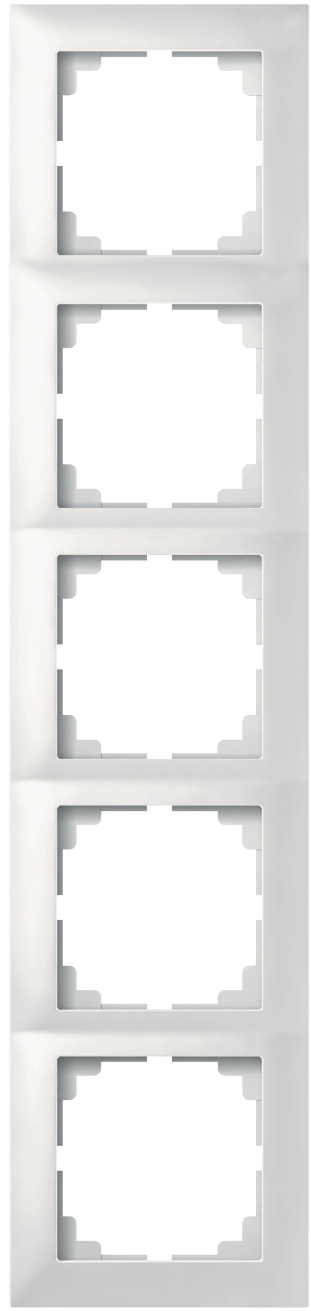

1475-00
Ramka 5x
biała



SENTIA ADAPTER N/T PODSTAWOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Adapter n/t	Biały	10	0,053	**1480-10**
	Kremowy			**1480-11**
	Srebrny			**1480-12**

Adapter natynkowy umożliwia montaż i rozbudowę osprzętu elektroinstalacyjnego podtynkowego do wersji naściennej.





SENTIA ADAPTER N/T ROZSZERZAJĄCY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Adapter n/t	Biały	10	0,04	**1480-20**
	Kremowy			**1480-21**
	Srebrny			**1480-22**

Adapter rozszerzający w połączeniu z adapterem podstawowym 1480-XX umożliwia montaż osprzętu w ramkach wielokrotnych w dowolnej ilości modułów.



• ZASTOSOWANIE NATYNKOWE



UŻYTE ELEMENTY:

- ŁĄCZNIK 1410-10
- GNIAZDO 1434-10
- RAMKA R2 1472-00
- ADAPTER PODSTAWOWY 1480-10
- ADAPTER ROZSZERZAJĄCY 1480-20



SENTIA™

Harmonia **stylu**™

Ramki **szklane**



Biały



Morski

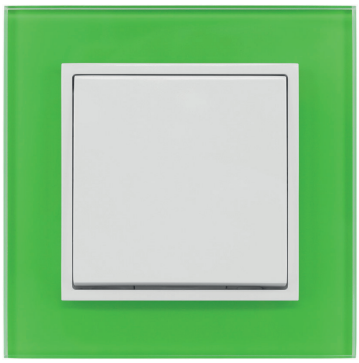

Limonkowy



Miodowy



Czarny



Srebrny

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Wzornictwo ramek szklanych SENTIA™

zostało zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu wymagań estetycznych i wizji dekoratorskich klientów



SZKŁO

SENTIA RAMKA SZKLANA UNIWERSALNA POJEDYNCZA

Typ	Kolor	Opak. szt. /kg	Waga kg/100 szt.	Indeks
R1	Szklana czarna	1	0,06	**1471-61**
	Szklana biała			**1471-62**
	Szklana srebrna			**1471-63**

Wymiary zewnętrzne: 95x95mm



SZKŁO

SENTIA RAMKA SZKLANA UNIWERSALNA PODWÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt. /kg	Waga kg/100 szt.	Indeks
R2	Szklana czarna	1	0,01	**1472-61**
	Szklana biała			**1472-62**
	Szklana srebrna			**1472-63**

Wymiary zewnętrzne: 95x165mm

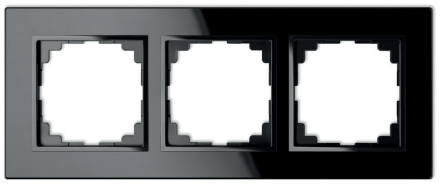

SZKŁO

SENTIA RAMKA SZKLANA UNIWERSALNA POTRÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt. /kg	Waga kg/100 szt.	Indeks
R3	Szklana czarna	1	0,014	**1473-61**
	Szklana biała			**1473-62**
	Szklana srebrna			**1473-63**

Wymiary zewnętrzne: 95x230mm



SZKŁO

SENTIA RAMKA SZKLANA UNIWERSALNA POCZWÓRNA

Typ	Kolor	Opak. szt. /kg	Waga kg/100 szt.	Indeks
R4	Szklana czarna	1	0,014	**1474-61**
	Szklana biała			**1474-62**
	Szklana srebrna			**1474-63**

Wymiary zewnętrzne: 95x310mm

- nowe ramki szklane stanowią istotny element zdobniczy jak również funkcjonalną część osprzętu elektroinstalacyjnego
- wersje metalizowane pokryte są podwójną warstwą lakieru i akrylu, co zabezpiecza powierzchnię przed zarysowaniami
- ramki szklane harmonijnie współgrają z serią SENTIA™ poprzez warianty montażowe w pionie i w poziomie.

SENTIA™



Biały



Srebrny



Czarny

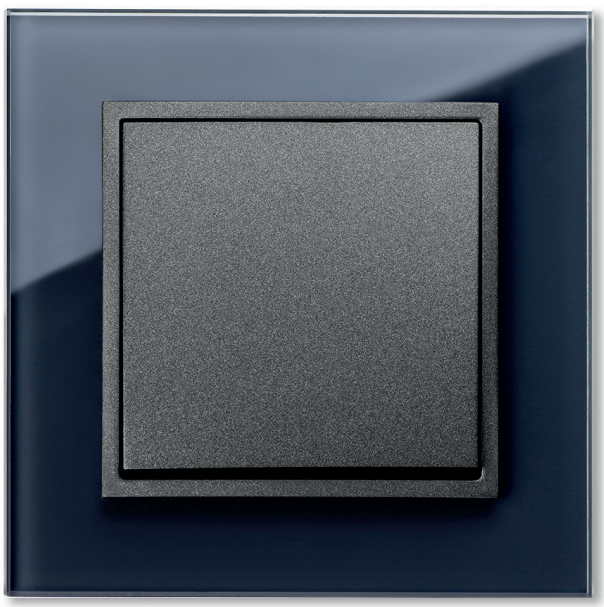

Antracyt

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.

epn®

SERIA RAMKOWA



Volante

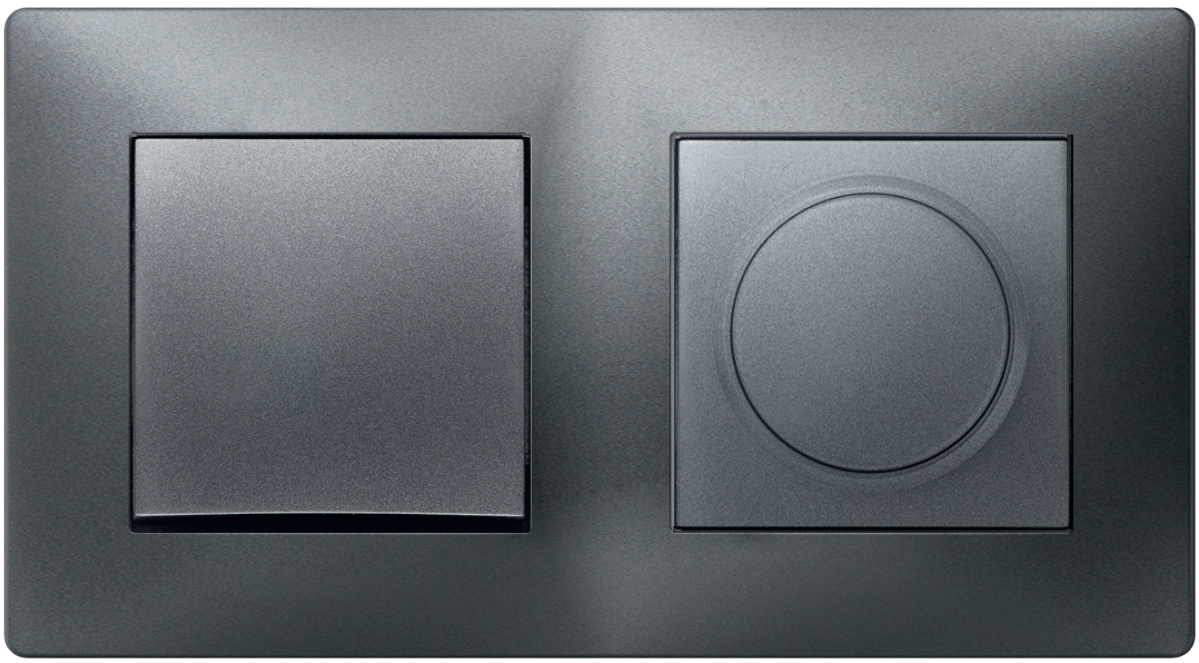



biały



kremowy



srebrny

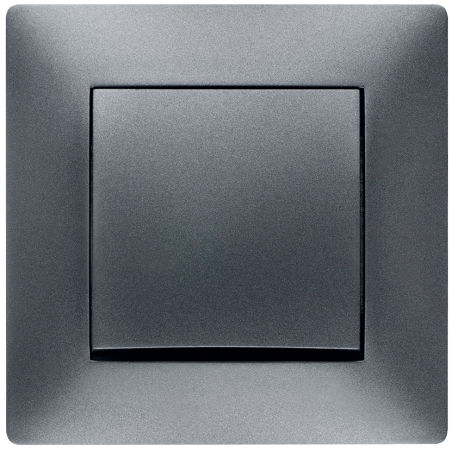

grafitowy

Seria ramek **Volante:**

WYPRODUKOWANO W POLSCE

- SZEROKA PALETA KOLORÓW
- RAMKI SZKLANE
- SERIA RAMKOWA
- ŚCIEMNIACZE LED
- ŁĄCZNIKI PODŚWIETLANE
- GNIAZDA PC, TEL, TV-SAT



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY JEDNOBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	10	1,0	**2610-00**
	Kremowy			**2610-01**
	Srebrny			**2610-06**
	Grafitowy			**2610-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 1-bieg z podświetleniem	Biały	10	1,0	**2623-00**
	Kremowy			**2623-01**
	Srebrny			**2623-06**
	Grafitowy			**2623-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy	Biały	10	1,0	**2611-00**
	Kremowy			**2611-01**
	Srebrny			**2611-06**
	Grafitowy			**2611-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**2624-00**
	Kremowy			**2624-01**
	Srebrny			**2624-06**
	Grafitowy			**2624-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy	Biały	10	1,0	**2612-00**
	Kremowy			**2612-01**
	Srebrny			**2612-06**
	Grafitowy			**2612-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



VOLANTE ŁĄCZNIK SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**2625-00**
	Kremowy			**2625-01**
	Srebrny			**2625-06**
	Grafitowy			**2625-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY PODWÓJNY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 2x schodowy	Biały	6	0,6	**2618-00**
	Kremowy			**2618-01**
	Srebrny			**2618-06**
	Grafitowy			**2618-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „ŚWIATŁO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło”	Biały	6	0,6	**2613-00**
	Kremowy			**2613-01**
	Srebrny			**2613-06**
	Grafitowy			**2613-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK ZWIERNY „ŚWIATŁO” Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło” z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2626-00**
	Kremowy			**2626-01**
	Srebrny			**2626-06**
	Grafitowy			**2626-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „DZWONEK”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek”	Biały	6	0,6	**2614-00**
	Kremowy			**2614-01**
	Srebrny			**2614-06**
	Grafitowy			**2614-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



VOLANTE ŁĄCZNIK ZWIERNY „DZWONEK” Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek” z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2627-00**
	Kremowy			**2627-01**
	Srebrny			**2627-06**
	Grafitowy			**2627-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy	Biały	6	0,6	**2615-00**
	Kremowy			**2615-01**
	Srebrny			**2615-06**
	Grafitowy			**2615-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK KRZYŻOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2628-00**
	Kremowy			**2628-01**
	Srebrny			**2628-06**
	Grafitowy			**2628-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŻALUZJOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT żaluzjowy	Biały	6	0,6	**2616-00**
	Kremowy			**2616-01**
	Srebrny			**2616-06**
	Grafitowy			**2616-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE ŚCIEMNIACZ 400 W

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
SPT ściemniacz 400W	Biały	6	0,75	**2617-00**
	Kremowy			**2617-01**
	Srebrny			**2617-06**
	Grafitowy			**2617-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.

LED



VOLANTE ŚCIEMNIACZ DO ŹRÓDEŁ LED

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
SPT ściemniacz do źródeł LED	Biały	6	0,75	**2607-00**
	Kremowy			**2607-01**
	Srebrny			**2607-06**
	Grafitowy			**2607-08**

Sterowanie jasnością strumienia podłączonych źródeł LED
NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20. Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE PRZYCISK ZWIERNY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-zwierny	Biały	6	0,57	**2603-00**
	Kremowy			**2603-01**
	Srebrny			**2603-06**
	Grafitowy			**2603-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „KLUCZ”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-”KLUCZ”	Biały	6	0,57	**2604-00**
	Kremowy			**2604-01**
	Srebrny			**2604-06**
	Grafitowy			**2604-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE ZAŚLEPKA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
zaślepka	Biały	10	0,57	**2670-00**
	Kremowy			**2670-01**
	Srebrny			**2670-06**
	Grafitowy			**2670-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**2633-00**
	Kremowy			**2633-01**
	Srebrny			**2633-06**
	Grafitowy			**2633-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P	Biały	10	1,2	**2631-00**
	Kremowy			**2631-01**
	Srebrny			**2631-06**
	Grafitowy			**2631-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE MODUŁOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**2643-00**
	Kremowy			**2643-01**
	Srebrny			**2643-06**
	Grafitowy			**2643-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej.
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE MODUŁOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**2644-00**
	Kremowy			**2644-01**
	Srebrny			**2644-06**
	Grafitowy			**2644-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej.
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM Z NADRUKIEM „DATA”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z „DATA”	Czerwony	10	1,2	**2642-00**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z schuko	Biały	10	1,2	**2637-00**
	Kremowy			**2637-01**
	Srebrny			**2637-06**
	Grafitowy			**2637-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
2xGPT 2P+Z schuko	Biały	10	1,3	**2638-00**
	Kremowy			**2638-01**
	Srebrny			**2638-06**
	Grafitowy			**2638-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**2636-00**
	Kremowy			**2636-01**
	Srebrny			**2636-06**
	Grafitowy			**2636-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP44 DYMNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**2666-00**
	Kremowy			**2666-01**
	Srebrny			**2666-06**
	Grafitowy			**2666-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm

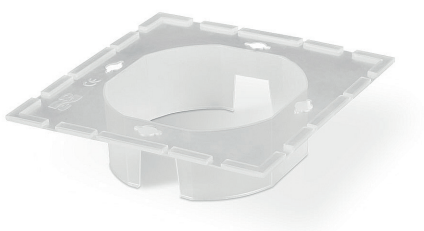

VOLANTE USZCZELKA DO ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD IP44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
uszczelka	Transparentna	10	0,042	**263603-00**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ11	Biały	6	0,6	**2650-00**
	Kremowy			**2650-01**
	Srebrny			**2650-06**
	Grafitowy			**2650-08**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xRJ11	Biały	6	0,6	**2651-00**
	Kremowy			**2651-01**
	Srebrny			**2651-06**
	Grafitowy			**2651-08**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE KOMPUTEROWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ45	Biały	6	0,6	**2648-00**
	Kremowy			**2648-01**
	Srebrny			**2648-06**
	Grafitowy			**2648-08**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE KOMPUTEROWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xRJ45	Biały	6	0,6	**2649-00**
	Kremowy			**2649-01**
	Srebrny			**2649-06**
	Grafitowy			**2649-08**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE KOMPUTEROWE+TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ45 + RJ11	Biały	6	0,6	**2659-00**
	Kremowy			**2659-01**
	Srebrny			**2659-06**
	Grafitowy			**2659-08**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE TELEWIZYJNE F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV F-F	Biały	6	0,6	**2686-00**
	Kremowy			**2686-01**
	Srebrny			**2686-06**
	Grafitowy			**2686-08**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TELEWIZYJNE F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV 2xF-F	Biały	6	0,6	**2687-00**
	Kremowy			**2687-01**
	Srebrny			**2687-06**
	Grafitowy			**2687-08**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV 10DB, 14DB, 16DB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB	14dB	16dB
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**2654-00**	**2655-00**	**2656-00**
	Kremowy			**2654-01**	**2655-01**	**2656-01**
	Srebrny			**2654-06**	**2655-06**	**2656-06**
	Grafitowy			**2654-08**	**2655-08**	**2656-08**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV 10DB PRZELOTOWE, R-TV-SAT KOŃCOWE, R-TV 2XSAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB przelotowe	R-TV-SAT końcowe	R-TV 2xSAT
GPT R-TV	Biały	6	0,6	**2661-00**	**2653-00**	**2660-00**
	Kremowy			**2661-01**	**2653-01**	**2660-01**
	Srebrny			**2661-06**	**2653-06**	**2660-06**
	Grafitowy			**2661-08**	**2653-08**	**2660-08**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV KOŃCOWE, RTV ZAKOŃCZENIOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks końcowe	zakończeniowe
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**2652-00**	**2662-00**
	Kremowy			**2652-01**	**2662-01**
	Srebrny			**2652-06**	**2662-06**
	Grafitowy			**2652-08**	**2662-08**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT głośnikowe	Biały	6	0,7	**2657-00**
	Kremowy			**2657-01**
	Srebrny			**2657-06**
	Grafitowy			**2657-08**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xgłośnikowe	Biały	6	0,7	**2658-00**
	Kremowy			**2658-01**
	Srebrny			**2658-06**
	Grafitowy			**2658-08**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



VOLANTE RAMKA UNIWERSALNA POJEDYNCZA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka	Biały	50		**2671-00**
	Kremowy			**2671-01**
	Srebrny			**2671-06**
	Grafitowy			**2671-08**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 86 mm



VOLANTE RAMKA UNIWERSALNA PODWÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka podwójna	Biały	25		**2672-00**
	Kremowy			**2672-01**
	Srebrny			**2672-06**
	Grafitowy			**2672-08**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 158 mm



VOLANTE RAMKA UNIWERSALNA POTRÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka potrójna	Biały	20		**2673-00**
	Kremowy			**2673-01**
	Srebrny			**2673-06**
	Grafitowy			**2673-08**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 228 mm



VOLANTE RAMKA UNIWERSALNA CZTEROKROTNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka czterokrotna	Biały	15		**2674-00**
	Kremowy			**2674-01**
	Srebrny			**2674-06**
	Grafitowy			**2674-08**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 300 mm



VOLANTE RAMKA UNIWERSALNA PIĘCIOKROTNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka pięciokrotna	Biały	5		**2675-00**
	Kremowy			**2675-01**
	Srebrny			**2675-06**
	Grafitowy			**2675-08**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 86 mm x 368 mm



SZKŁO

VOLANTE RAMKA 1X SZKLANA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka 1x	Czarny	1		**2671-61**
	Biały			**2671-62**
	Truskawkowy			**2671-67**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 95 mm x 95 mm



SZKŁO

VOLANTE RAMKA 2X SZKLANA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka 2x	Czarny	1		**2672-61**
	Biały			**2672-62**
	Truskawkowy			**2672-67**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 95 mm x 165 mm



SZKŁO

VOLANTE RAMKA 3X SZKLANA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka 3x	Czarny	1		**2673-61**
	Biały			**2673-62**
	Truskawkowy			**2673-67**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 95 mm x 230 mm



Ramki szklane wielokrotne uniwersalne









Perfekcyjne w **prostocie**



LORENTE®

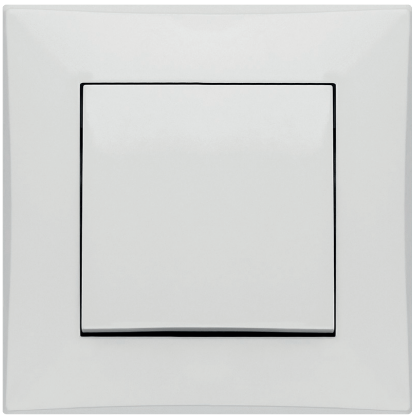

biały

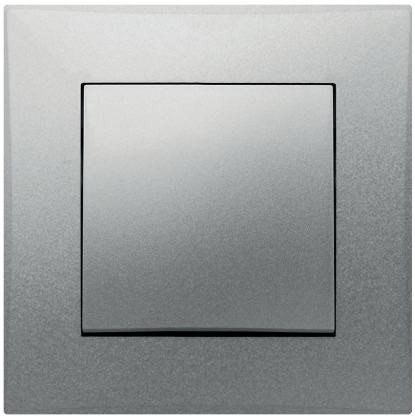

srebrny

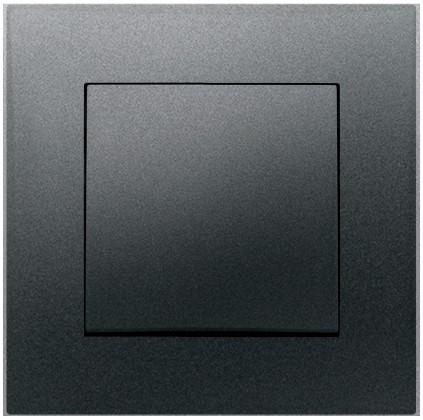

grafitowy

Seria ramek LORENTE

- SZEROKA PALETA KOLORÓW
- RAMKI SZKLANE
- SERIA RAMKOWA
- ŚCIEMNIACZE LED
- ŁĄCZNIKI PODŚWIETLANE
- GNIAZDA PC, TEL, TV-SAT



LORENTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY JEDNOBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	10	1,0	**3010-00**
	Srebrny			**3010-06**
	Grafitowy			**3010-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



LORENTE ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 1-bieg z podświetleniem	Biały	10	1,0	**3023-00**
	Srebrny			**3023-06**
	Grafitowy			**3023-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

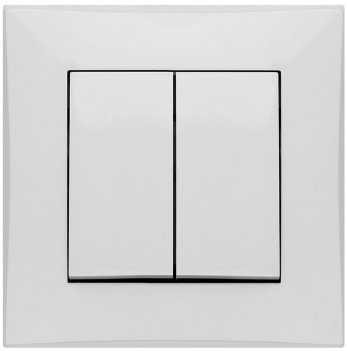

LORENTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy	Biały	10	1,0	**3011-00**
	Srebrny			**3011-06**
	Grafitowy			**3011-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



LORENTE ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**3024-00**
	Srebrny			**3024-06**
	Grafitowy			**3024-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



LORENTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy	Biały	10	1,0	**3012-00**
	Srebrny			**3012-06**
	Grafitowy			**3012-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



LORENTE ŁĄCZNIK SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**3025-00**
	Srebrny			**3025-06**
	Grafitowy			**3025-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



LORENTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY PODWÓJNY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 2x schodowy	Biały	10	0,6	**3018-00**
	Srebrny			**3018-06**
	Grafitowy			**3018-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



LORENTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „ŚWIATŁO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło”	Biały	10	0,6	**3013-00**
	Srebrny			**3013-06**
	Grafitowy			**3013-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



LORENTE ŁĄCZNIK ZWIERNY „ŚWIATŁO” Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło” z podświetleniem	Biały	10	0,6	**3026-00**
	Srebrny			**3026-06**
	Grafitowy			**3026-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

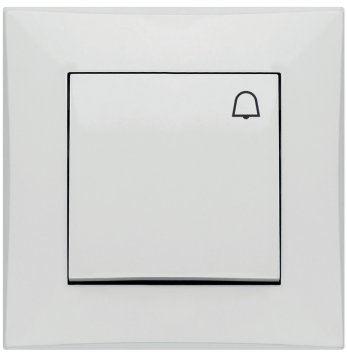

LORENTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „DZWONEK”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek”	Biały	6	0,6	**3014-00**
	Srebrny			**3014-06**
	Grafitowy			**3014-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



LORENTE ŁĄCZNIK ZWIERNY „DZWONEK” Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek” z podświetleniem	Biały	6	0,6	**3027-00**
	Srebrny			**3027-06**
	Grafitowy			**3027-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



LORENTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy	Biały	6	0,6	**3015-00**
	Srebrny			**3015-06**
	Grafitowy			**3015-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



LORENTE ŁĄCZNIK KRZYŻOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	6	0,6	**3028-00**
	Srebrny			**3028-06**
	Grafitowy			**3028-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



LORENTE GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**3033-00**
	Srebrny			**3033-06**
	Grafitowy			**3033-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP20
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



LORENTE GNIAZDO PODTYNKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P	Biały	10	1,2	**3031-00**
	Srebrny			**3031-06**
	Grafitowy			**3031-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP20
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

IP44



LORENTE GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**3036-00**
	Srebrny			**3036-06**
	Grafitowy			**3036-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP44
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



LORENTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE MODUŁOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**3043-00**
	Srebrny			**3043-06**
	Grafitowy			**3043-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej.
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



LORENTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE MODUŁOWE BEZ UZIEMIENIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**3044-00**
	Srebrny			**3044-06**
	Grafitowy			**3044-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej.
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



LORENTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**3035-00**
	Srebrny			**3035-06**
	Grafitowy			**3035-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 113 mm



LORENTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE BEZ UZIEMIENIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**3041-00**
	Srebrny			**3041-06**
	Grafitowy			**3041-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 113 mm



LORENTE GNIAZDO PODTYNKOWE TELEWIZYJNE F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xTV TYP FF	Biały	6	0,6	**3087-00**
	Srebrny			**3087-06**
	Grafitowy			**3087-08**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



LORENTE RAMKA UNIWERSALNA POJEDYNCZA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
R1	Biały	6	0,6	**3071-00**
	Srebrny			**3071-06**
	Grafitowy			**3071-08**

Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



LORENTE RAMKA UNIWERSALNA PODWÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
R2	Biały	6	0,6	**3072-00**
	Srebrny			**3072-06**
	Grafitowy			**3072-08**

Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 154 mm



LORENTE RAMKA UNIWERSALNA POTRÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
R3	Biały	6	0,6	**3073-00**
	Srebrny			**3073-06**
	Grafitowy			**3073-08**

Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 225 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



biały

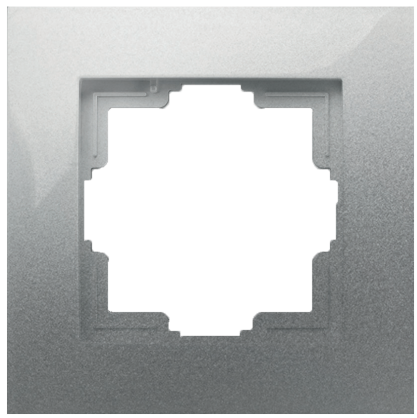

srebrny

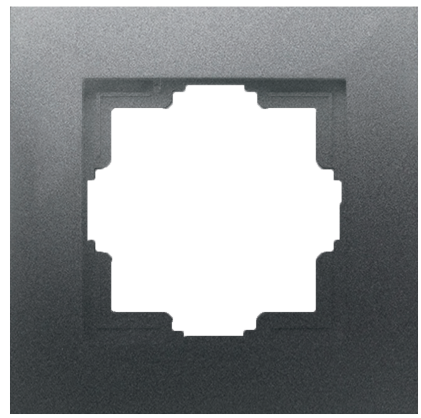

grafitowy

Uniwersalność ramek wielokrotnych

możliwość konfiguracji do trzech modułów w pionie i poziomie.

- dzięki swojej symetryczności, wszystkie ramki serii LORENTE można montować w pionie i w poziomie
- w serii LORENTE występują ramki od pojedynczej do trzykrotnej



3071-00
Ramka 1x
biała



3072-00
Ramka 2x
biała



3073-00
Ramka 3x
biała

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



3011-00

Osprzęt mieszkaniowy



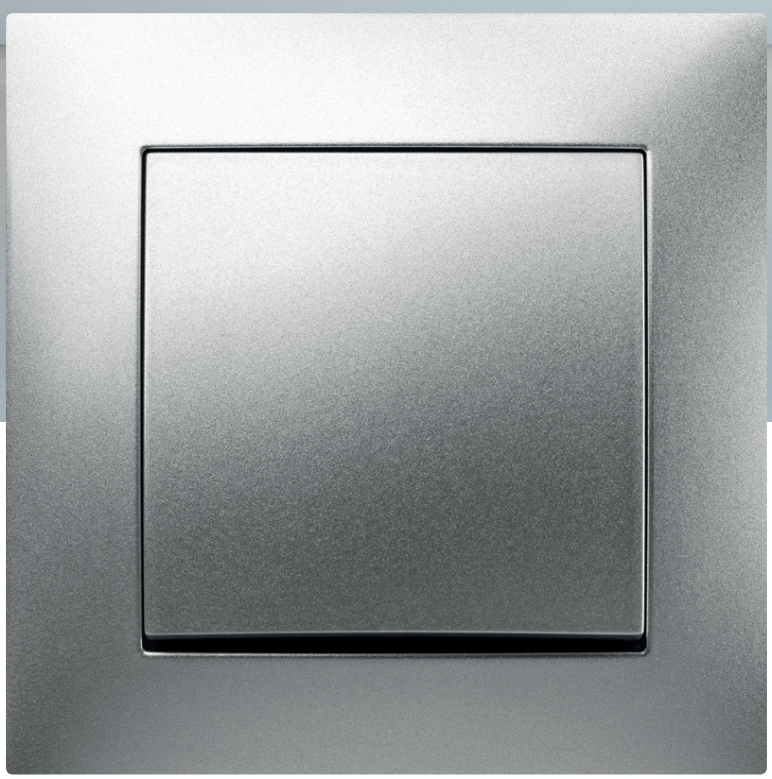

Carla™



biały



srebrny

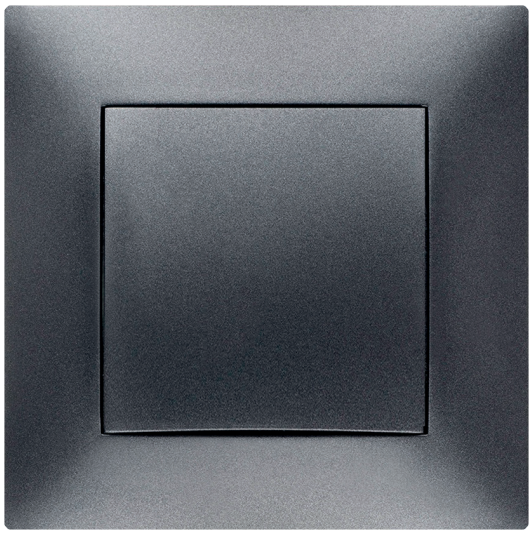

grafitowy



wenge

CARLA

- SERIA RAMKOWA
- NOWOCZESNA KOLORYSTYKA
- ŚCIEMNIACZE LED
- ŁĄCZNIKI PODŚWIETLANE
- GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE, TEL, TV-SAT



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY JEDNOBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	10	1,0	**1710-10**
	Kremowy			**1710-11**
	Srebrny			**1710-16**
	Grafitowy			**1710-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 1-bieg z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1723-10**
	Kremowy			**1723-11**
	Srebrny			**1723-16**
	Grafitowy			**1723-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy	Biały	10	1,0	**1711-10**
	Kremowy			**1711-11**
	Srebrny			**1711-16**
	Grafitowy			**1711-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1724-10**
	Kremowy			**1724-11**
	Srebrny			**1724-16**
	Grafitowy			**1724-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy	Biały	10	1,0	**1712-10**
	Kremowy			**1712-11**
	Srebrny			**1712-16**
	Grafitowy			**1712-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA ŁĄCZNIK SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1725-10**
	Kremowy			**1725-11**
	Srebrny			**1725-16**
	Grafitowy			**1725-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY PODWÓJNY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 2x schodowy	Biały	10	0,6	**1718-10**
	Kremowy			**1718-11**
	Srebrny			**1718-16**
	Grafitowy			**1718-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „ŚWIATŁO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło”	Biały	10	0,6	**1713-10**
	Kremowy			**1713-11**
	Srebrny			**1713-16**
	Grafitowy			**1713-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA ŁĄCZNIK ZWIERNY „ŚWIATŁO” Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło” z podświetleniem	Biały	10	0,6	**1726-10**
	Kremowy			**1726-11**
	Srebrny			**1726-16**
	Grafitowy			**1726-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „DZWONEK”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek”	Biały	10	0,6	**1714-10**
	Kremowy			**1714-11**
	Srebrny			**1714-16**
	Grafitowy			**1714-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA ŁĄCZNIK ZWIERNY „DZWONEK” Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek” z podświetleniem	Biały	10	0,6	**1727-10**
	Kremowy			**1727-11**
	Srebrny			**1727-16**
	Grafitowy			**1727-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy	Biały	10	0,6	**1715-10**
	Kremowy			**1715-11**
	Srebrny			**1715-16**
	Grafitowy			**1715-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA ŁĄCZNIK KRZYŻOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	10	0,6	**1728-10**
	Kremowy			**1728-11**
	Srebrny			**1728-16**
	Grafitowy			**1728-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŻALUZJOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT żaluzjowy	Biały	10	0,6	**1716-10**
	Kremowy			**1716-11**
	Srebrny			**1716-16**
	Grafitowy			**1716-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA ŚCIEMNIACZ 400 W

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
SPT ściemniacz 400W	Biały	10	0,75	**1717-10**
	Kremowy			**1717-11**
	Srebrny			**1717-16**
	Grafitowy			**1717-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP 20, dostępny również w wersji do źródeł LED indeks 1707-xx
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA ZAŚLEPKA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Zaślepka	Biały	10	0,57	**1770-10**
	Kremowy			**1770-11**
	Srebrny			**1770-16**
	Grafitowy			**1770-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**1733-10**
	Kremowy			**1733-11**
	Srebrny			**1733-16**
	Grafitowy			**1733-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P	Biały	10	1,2	**1731-10**
	Kremowy			**1731-11**
	Srebrny			**1731-16**
	Grafitowy			**1731-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE MODUŁOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**1743-10**
	Kremowy			**1743-11**
	Srebrny			**1743-16**
	Grafitowy			**1743-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej.
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE MODUŁOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**1744-10**
	Kremowy			**1744-11**
	Srebrny			**1744-16**
	Grafitowy			**1744-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej.
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM Z NADRUKIEM „DATA”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z „DATA”	Czerwony	10	1,2	**1742-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z schuko	Biały	10	1,2	**1737-10**
	Kremowy			**1737-11**
	Srebrny			**1737-16**
	Grafitowy			**1737-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**1735-00**
	Kremowy			**1735-01**
	Srebrny			**1735-06**
	Grafit			**1735-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 113 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**1741-00**
	Kremowy			**1741-01**
	Srebrny			**1741-06**
	Grafitowy			**1741-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 113 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**1736-10**
	Kremowy			**1736-11**
	Srebrny			**1736-16**
	Grafitowy			**1736-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP44 DYMNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**1766-10**
	Kremowy			**1766-11**
	Srebrny			**1766-16**
	Grafitowy			**1766-08**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.

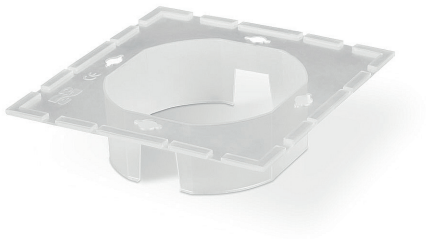

CARLA USZCZELKA DO ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD IP44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
uszczelka	Transparentna	10	0,042	**173603-00**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ11	Biały	10	0,6	**1750-10**
	Kremowy			**1750-11**
	Srebrny			**1750-16**
	Grafitowy			**1750-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x RJ11	Biały	10	0,6	**1751-10**
	Kremowy			**1751-11**
	Srebrny			**1751-16**
	Grafitowy			**1751-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE KOMPUTEROWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ45	Biały	10	0,6	**1748-10**
	Kremowy			**1748-11**
	Srebrny			**1748-16**
	Grafitowy			**1748-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE KOMPUTEROWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xRJ45	Biały	10	0,6	**1749-10**
	Kremowy			**1749-11**
	Srebrny			**1749-16**
	Grafitowy			**1749-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE TELEWIZYJNE F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV F-F	Biały	10	0,6	**1786-10**
	Kremowy			**1786-11**
	Srebrny			**1786-16**
	Grafitowy			**1786-18**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TELEWIZYJNE F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV 2xF-F	Biały	10	0,6	**1787-10**
	Kremowy			**1787-11**
	Srebrny			**1787-16**
	Grafitowy			**1787-18**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV 10DB, 14DB, 16DB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB	14dB	16dB
GPT R-TV	Biały	10	0,7	**1754-10**	**1755-10**	**1756-10**
	Kremowy			**1754-11**	**1755-11**	**1756-11**
	Srebrny			**1754-16**	**1755-16**	**1756-16**
	Grafitowy			**1754-18**	**1755-18**	**1756-18**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV 10DB PRZELOTOWE, R-TV-SAT KOŃCOWE, R-TV 2XSAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB przelotowe	R-TV-SAT końcowe	R-TV 2xSAT
GPT R-TV	Biały	10	0,6	**1761-10**	**1753-10**	**1760-10**
	Kremowy			**1761-11**	**1753-11**	**1760-11**
	Srebrny			**1761-16**	**1753-16**	**1760-16**
	Grafitowy			**1761-18**	**1753-18**	**1760-18**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV KOŃCOWE, RTV ZAKOŃCZENIOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks końcowe	zakończeniowe
GPT R-TV	Biały	10	0,7	**1752-10**	**1762-10**
	Kremowy			**1752-11**	**1762-11**
	Srebrny			**1752-16**	**1762-16**
	Grafitowy			**1752-18**	**1762-18**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT głośnikowe	Biały	10	0,7	**1757-10**
	Kremowy			**1757-11**
	Srebrny			**1757-16**
	Grafitowy			**1757-18**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xgłośnikowe	Biały	10	0,7	**1758-10**
	Kremowy			**1758-11**
	Srebrny			**1758-16**
	Grafitowy			**1758-18**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



CARLA RAMKA UNIWERSALNA POJEDYNCZA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R1	Biały	50	0,72	**1771-00**
	Kremowy			**1771-01**
	Srebrny			**1771-06**
	Wenge			**1771-34**
	Grafitowy			**1771-08**



CARLA RAMKA UNIWERSALNA PODWÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R2	Biały	25	0,6	**1772-00**
	Kremowy			**1772-01**
	Srebrny			**1772-06**
	Wenge			**1772-34**
	Grafitowy			**1772-08**



CARLA RAMKA UNIWERSALNA POTRÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R3	Biały	20	0,7	**1773-00**
	Kremowy			**1773-01**
	Srebrny			**1773-06**
	Wenge			**1773-34**
	Grafitowy			**1773-08**



CARLA RAMKA UNIWERSALNA POCZWÓRNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R4	Biały	15	0,7	**1774-00**
	Kremowy			**1774-01**
	Srebrny			**1774-06**
	Wenge			**1774-34**
	Grafitowy			**1774-08**



CARLA RAMKA UNIWERSALNA PIĘCIOKROTNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R5	Biały	10	0,6	**1775-00**
	Kremowy			**1775-01**
	Srebrny			**1775-06**
	Wenge			**1775-34**
	Grafitowy			**1775-08**

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.

Carla™


biały


kremowy


srebrny


wenge

Uniwersalność ramek wielokrotnych

daje możliwość konfiguracji do pięciu modułów w pionie i poziomie.

- dzięki swojej symetryczności, wszystkie ramki serii CARLA można montować w pionie i w poziomie
- w serii Carla występują ramki od pojedynczej do pięciokrotnej
- w trosce o najmłodszych, niektóre pojedyncze gniazda sieciowe posiadają zabezpieczenia przed dziećmi.


85 x 85 mm

1771-00
Ramka 1x
biała


85 x 154 mm

1772-00
Ramka 2x
biała


85 x 225 mm

1773-00
Ramka 3x
biała


85 x 296 mm

1774-00
Ramka 4x
biała


85 x 367 mm

1775-00
Ramka 5x
biała

CARLA

SPIS INDEKSÓW

1

0101-00 112
0102-00 112
0103-00 112
0109-00 112
0111-00 113
0112-00 113
0113-00 113
0201-00 127
0201-0N 129
0202-02 134
0204-00 127
0204-0N 129
0206-50 131
0206-51 131
0209-00 127
0209-0N 129
0210-00 128
0210-0N 130
0211-00 145
0212-00 145
0213-00 145
0214-00 145
0220-00 127
0220-0N 129
0221-00 139
0221-04 139
0222-00 139
0222-04 139
0223-00 139
0223-04 139
0224-00 139
0224-04 139
0225-00 145
0226-00 146
0226-01 146
0226-02 146
0226-04 146
0226-05 146
0226-10 146
0226-11 146
0226-41 146
0226-60 146
0226-61 146
0227-00 141
0227-04 141
0227-10 141
0227-14 141
0228-00 141
0228-04 141

2

0228-10 141
0228-14 141
0229-00 147
0230-00 147
0231-00 142
0231-04 142
0232-00 142
0232-04 142
0233-00 140
0233-01 140
0233-02 140
0233-14 140
0233-24 140
0234-00 128
0234-0N 130
0235-00 128
0235-0N 130
0236-00 145
0236-02 145
0237-00 127
0238-01 141
0238-14 141
0240-00 138
0240-04 138
0241-00 138
0241-04 138
0242-00 138
0242-04 138
0242-10 138
0242-14 138
0243-00 138
0243-04 138
0243-10 142
0244-00 142
0245-00 138
0245-04 138
0250-00 139
0250-04 139
0251-00 140
0251-04 140
0252-00 140
0252-04 140
0253-00 142
0253-10 147
0253-20 147
0253-30 142
0260-00 136
0260-0N 136
0260-01 136

3

0260-03 81
0261-00 136
0261-0N 136
0261-01 136
0262-00 136
0262-0N 136
0262-01 136
0263-01 137
0264-01 137
0265-01 137
0266-00 137
0267-01 137
0281-00 131
0281-01 131
0282-00 131
0283-00 131
0284-00 132
0284-01 132
0285-00 132
0285-01 132
0286-00 128
0286-0N 130
0287-00 128
0287-0N 130
0288-00 128
0288-0N 130
0290-00 143
0290-01 143
0290-04 143
0290-06 143
0290-41 143
0290-61 143
0290-80 143
0290-81 143
0295-00 144
0296-00 144
0297-00 144
0321-01 204
0321-02 205
0321-05 206
0321-06 207
0322-01 204
0322-02 205
0322-05 206
0322-06 207
0323-01 204
0323-02 205
0323-05 206
0323-06 207

4

0324-01 208
0324-02 209
0324-05 210
0324-06 211
0325-01 208
0325-02 209
0325-05 210
0325-06 211
0326-01 208
0326-02 209
0326-05 210
0326-06 211
0327-11 212
0327-12 212
0327-13 212
0327-14 212
0327-21 212
0331-02 200
0331-06 202
0332-02 200
0332-06 202
0333-02 200
0333-06 202
0336-02 200
0336-06 202
0337-02 200
0337-06 202
0338-02 201
0338-06 203
0340-02 201
0341-02 201
0341-06 203
0347-02 201
0347-06 203
0606-00 44
0606-01 44
0608-00 44
0608-01 44
0610-00 44
0610-01 44
0614-00 44
0614-01 44
0640-00 44
0640-01 44
0680-00 48
0680-01 48
0681-00 48
0681-01 48
0682-00 48

5

0682-01 48
0684-00 48
0684-01 48
0685-00 48
0685-01 48
0688-00 58
0688-01 58
0688-02 58
0689-00 58
0689-01 58
0689-02 58
0690-00 58
0690-01 58
0690-02 58
0691-00 58
0691-02 58
0692-00 58
0692-01 58
0692-02 58
0920-00 116
0920-01 116
0921-00 116
0921-01 116
0922-00 116
0922-01 116
0924-00 116
0924-01 116
0930-00 179
0931-00 179
0932-00 179
0933-00 179
0934-00 179
0940-00 178
0940-01 178
0940-02 178
0940-03 178
0940-04 178
0951-00 177
0952-00 177
0953-00 177
0961-00 178
0962-00 178
0963-00 178
0965-00 177
0966-00 178
1001-00 213
1001-01 213
1002-00 213
1002-01 213

6

1003-00 213
1003-01 213
1004-00 213
1004-01 213
1005-00 213
1005-01 213
1006-00 213
1006-01 213
1021-00 214
1021-01 214
1022-00 214
1022-01 214
1023-00 214
1023-01 214
1024-00 215
1024-01 215
1025-00 215
1025-01 215
1026-00 215
1026-01 215
1201-10 184
1201-65 190
1202-10 184
1202-65 190
1203-10 184
1203-65 190
1204-10 184
1204-65 190
1205-10 184
1205-65 190
1206-10 185
1206-65 191
1207-10 185
1207-65 191
1208-10 185
1208-65 191
1241-10 187
1241-65 192
1242-10 187
1242-65 192
1243-10 187
1243-65 192
1244-10 188
1244-65 193
1245-10 188
1245-65 193
1246-10 188
1246-65 193
1247-10 189

7

1247-65 192
1249-10 189
1252-10 187
1252-65 192
1254-10 188
1254-65 193
1256-10 189
1256-65 192
1262-10 189
1280-10 189
1281-10 189
1401-10 237
1401-19 237
1401-56 237
1403-10 237
1403-19 237
1403-56 237
1404-10 237
1404-19 237
1404-56 237
1410-10 234, 250
1410-19 234
1410-56 234
1411-10 234
1411-19 234
1411-56 234
1412-10 234
1412-19 234
1412-56 234
1413-10 236
1413-19 236
1413-56 236
1414-10 236
1414-19 236
1414-56 236
1415-10 235
1415-19 235
1415-56 235
1416-10 236
1416-19 236
1416-56 236
1417-10 237
1417-19 237
1417-56 237
1418-10 235
1418-19 235
1418-56 235
1419-10 235
1419-19 235

8

1419-56 235
1420-10 237
1420-19 237
1420-56 237
1423-10 234
1423-19 234
1423-56 234
1424-10 234
1424-19 234
1424-56 234
1425-10 235
1425-19 235
1425-56 235
1426-10 236
1426-19 236
1426-56 236
1427-10 236
1427-19 236
1427-56 236
1428-10 235
1428-19 235
1428-56 235
1434-10 240, 250
1434-19 240
1434-56 240
1436-10 241
1436-19 241
1436-56 241
1437-10 242
1437-19 242
1437-56 242
1438-00 242
1438-19 242
1438-56 242
1439-10 242
1439-19 242
1439-56 242
1440-10 240
1440-19 240
1440-56 240
1442-10 240
1443-10 241
1443-19 241
1443-56 241
1444-10 241
1444-19 241
1444-56 241
1448-10 243
1448-19 243

9

1448-56 243
1449-10 243
1449-19 243
1449-56 243
1450-10 243
1450-19 243
1450-56 243
1451-10 243
1451-19 243
1451-56 243
1452-10 245
1452-19 245
1452-56 245
1453-10 244
1453-19 244
1453-56 244
1454-10 245
1454-19 245
1454-56 245
1455-10 245
1455-19 245
1455-56 245
1456-10 245
1456-19 245
1456-56 245
1457-10 245
1457-19 245
1457-56 245
1458-10 245
1458-19 245
1458-56 245
1459-10 243
1459-19 243
1459-56 243
1460-10 244
1460-19 244
1460-56 244
1461-10 244
1461-19 244
1461-56 244
1462-10 245
1462-19 245
1462-56 245
1463-00 238
1464-00 238
1465-00 238
1466-10 241
1466-19 241
1466-56 241

10

1467-10 238
1469-10 242
1469-19 242
1469-56 242
1470-10 238
1470-19 238
1470-56 238
1471-00 248
1471-09 248
1471-56 248
1471-61 252
1471-62 252
1471-63 252
1472-00 248, 250
1472-09 248
1472-56 248
1472-61 252
1472-62 252
1472-63 252
1473-00 248
1473-09 248
1473-56 248
1473-61 252
1473-62 252
1473-63 252
1474-00 248
1474-09 248
1474-56 248
1474-61 252
1474-62 252
1474-63 252
1475-00 248
1475-09 248
1475-56 248
1480-10 250
1480-11 250
1480-12 250
1480-20 250
1480-21 250
1480-22 250
1482-10 240
1486-10 244
1486-19 244
1486-56 244
1487-10 244
1487-19 244
1487-56 244
1488-00 246
1488-06 246

11

1488-09 246
1600-01 80
1601-01 80
1602-01 80
1603-01 80
1604-01 81
1605-01 80
1606-01 81
1607-01 80
1608-01 81
1609-01 81
1710-08 280
1710-10 280
1710-11 280
1710-16 280
1710-18 280
1711-08 280
1711-10 280
1711-11 280
1711-16 280
1711-18 280
1712-08 280
1712-10 280
1712-11 280
1712-16 280
1712-18 280
1713-08 281
1713-10 281
1713-11 281
1713-16 281
1713-18 281
1714-08 281
1714-10 281
1714-11 281
1714-16 281
1714-18 281
1715-08 282
1715-10 282
1715-11 282
1715-16 282
1715-18 282
1716-08 282
1716-10 282
1716-11 282
1716-16 282
1716-18 282
1717-08 282
1717-10 282
1717-11 282

12

1717-16 282
1717-18 282
1718-08 281
1718-10 281
1718-11 281
1718-16 281
1718-18 281
1723-08 280
1723-10 280
1723-11 280
1723-16 280
1723-18 280
1724-10 280
1724-11 280
1724-16 280
1724-18 280
1725-08 281
1725-10 281
1725-11 281
1725-16 281
1725-18 281
1726-08 281
1726-10 281
1726-11 281
1726-16 281
1726-18 281
1727-08 282
1727-10 282
1727-11 282
1727-16 282
1727-18 282
1728-08 282
1728-10 282
1728-11 282
1728-16 282
1728-18 282
1731-08 284
1731-10 284
1731-11 284
1731-16 284
1731-18 284
1733-08 284
1733-10 284
1733-11 284
1733-16 284
1733-18 284
1735-08 285
1735-10 285
1735-11 285

13

1735-16 285
1736-08 285
1736-10 285
1736-11 285
1736-16 285
1736-18 285
1737-08 285
1737-10 285
1737-11 285
1737-16 285
1737-18 285
1741-08 285
1741-10 285
1741-11 285
1741-16 285
1742-10 284
1743-08 284
1743-10 284
1743-11 284
1743-16 284
1743-18 284
1744-08 284
1744-10 284
1744-11 284
1744-16 284
1744-18 284
1748-08 286
1748-10 286
1748-11 286
1748-16 286
1748-18 286
1749-08 286
1749-10 286
1749-11 286
1749-16 286
1749-18 286
1750-08 286
1750-10 286
1750-11 286
1750-16 286
1750-18 286
1751-08 286
1751-10 286
1751-11 286
1751-16 286
1751-18 286
1752-08 287
1752-10 287
1752-11 287

14

1752-16 287
1752-18 287
1753-08 287
1753-10 287
1753-11 287
1753-16 287
1753-18 287
1754-08 287
1754-10 287
1754-11 287
1754-16 287
1754-18 287
1755-08 287
1755-10 287
1755-11 287
1755-16 287
1755-18 287
1756-08 287
1756-10 287
1756-11 287
1756-16 287
1756-18 287
1757-08 288
1757-10 288
1757-11 288
1757-16 288
1757-18 288
1758-08 288
1758-10 288
1758-11 288
1758-16 288
1758-18 288
1760-08 287
1760-10 287
1760-11 287
1760-16 287
1760-18 287
1761-08 287
1761-10 287
1761-11 287
1761-16 287
1761-18 287
1762-08 287
1762-10 287
1762-11 287
1762-16 287
1762-18 287
1766-08 285
1766-10 285

15

1766-11 285
1766-16 285
1770-08 283
1770-10 283
1770-11 283
1770-16 283
1770-18 283
1771-00 288
1771-01 288
1771-06 288
1771-08 288
1771-34 288
1772-00 288
1772-01 288
1772-06 288
1772-08 288
1772-34 288
1773-00 288
1773-01 288
1773-06 288
1773-08 288
1773-34 288
1774-00 288
1774-01 288
1774-06 288
1774-08 288
1774-34 288
1775-00 288
1775-01 288
1775-06 288
1775-08 288
1775-34 288
1786-08 287
1786-10 287
1786-11 287
1786-16 287
1786-18 287
1787-08 287
1787-10 287
1787-11 287
1787-16 287
1787-18 287
1800 120
1800-00 120
1801 120
1801-00 120
1802-01 119
1803-00 119
1804-00 119

16

1806-01 119
1807 120
1807-00 120
1809 120
1809-00 120
1810 120
1810-01 120
1811-01 119
1812-00 119
1813-01 119
1820-00 120
1851-00 110
1852-00 110
1853-00 110
1854-00 110
1855-00 110
1856-00 110
1951-01 74
1952-01 74
1953-01 74
1954-01 75
1955-01 76
1956-01 75
1958-01 75
1959-01 76
1960-01 74
1961-01 74
1962-01 76
1963-01 76
1964-01 76
2000-00 28
2000-01 28
2000-02 28
2000-03 28
2000-04 28
2000-05 28
2000-06 30
2000-07 30
2000-08 30
2000-10 28
2000-11 28
2000-12 28
2000-13 28
2000-14 28
2000-15 28
2000-16 30
2000-17 30
2000-18 30
2000-19 30

17

2000-20 30
2000-21 30
2000-22 30
2000-23 30
2000-24 33
2000-25 33
2000-26 33
2000-27 29
2000-29 33
2000-30 33
2000-31 33
2000-32 29
2000-33 29
2000-34 29
2000-42 54, 67
2000-48 28
2001-00 16, 19
2001-11 17, 24
2002-00 16, 19
2002-11 17, 24
2003-00 16, 19
2003-11 17, 24
2004-00 16, 20
2004-11 17, 25
2005-00 16, 17, 20
2005-11 25
2011-00 16, 21
2011-11 17, 26
2012-00 16, 21
2012-11 17, 26
2012-12 27
2013-00 16, 21
2013-11 17, 26
2014-00 16, 21
2014-11 17, 26
2015-01 23
2015-02 17, 23
2015-03 23
2015-10 22
2015-20 22
2015-30 22
2201-01 84, 86
2202-01 84, 86
2203-01 86
2204-01 87
2205-01 88
2206-01 88
2207-01 87
2208-01 87

18

2209-01 88
2214-01 89
2217-01 89
2217-21 89
2219-01 90
2224-01 89
2227-01 90
2227-21 90
2229-21 90
2237-01 90
2247-01 90
2302-00 12
2302-01 10
2302-01 13
2303-00 12
2303-01 10, 13
2303-10 12
2304-00 12
2304-01 10, 13
2304-10 12
2304-11 13
2305-00 12
2305-01 10, 13
2305-10 12
2305-11 13
2306-01 10, 13
2306-10 13
2306-11 13
2342-00 12
2344-00 10, 12
2351-00 58
2351-01 58
2351-02 58
2352-00 58
2352-01 58
2352-02 58
2353-00 58
2353-01 58
2353-02 58
2354-00 58
2354-01 58
2354-02 58
2355-00 58
2355-01 58
2355-02 58
2401-01 62
2402-01 62
2402-03 68
2402-05 68

19

2402-07 68
2403-00 62
2403-01 62
2403-03 68
2403-05 68
2403-07 68
2404-00 62
2404-01 62
2405-00 63
2405-01 63
2406-00 63
2406-01 63
2407-00 63
2407-01 63
2408-00 63
2408-01 63
2411-01 69
2412-01 69
2413-00 69
2413-01 69
2414-00 69
2414-01 69
2415-00 70
2415-01 70
2416-00 70
2416-01 70
2417-00 70
2417-01 70
2423-00 62
2425-00 60, 65
2425-01 60, 65
2425-20 60, 65
2425-21 60, 65
2425-26 67
2425-28 67
2425-31 67
2425-35 67
2425-46 67
2435-00 60, 66
2435-01 60, 66
2435-20 60, 66
2435-21 60, 66
2501-00 44
2501-01 44
2502-00 44
2502-01 44
2503-00 44
2503-01 44
2505-00 44

20

2505-01 44
2505-20 45
2505-21 45
2506-00 44
2506-01 44
2506-20 45
2506-21 45
2511-00 48
2511-01 48
2512-00 48
2512-01 48
2513-00 48
2513-01 48
2515-00 48
2515-01 48
2516-00 48
2516-01 48
2603-00 259
2603-01 259
2603-06 259
2603-08 259
2604-00 259
2604-01 259
2604-06 259
2604-08 259
2607-00 259
2607-01 259
2607-06 259
2607-08 259
2610-00 256
2610-01 256
2610-06 256
2610-08 256
2611-00 256
2611-01 256
2611-06 256
2611-08 256
2612-00 256
2612-01 256
2612-06 256
2612-08 256
2613-00 257
2613-01 257
2613-06 257
2613-08 257
2614-00 257
2614-01 257
2614-06 257
2614-08 257

21

2615-00 258
2615-01 258
2615-06 258
2615-08 258
2616-00 258
2616-01 258
2616-06 258
2616-08 258
2617-00 258
2617-01 258
2617-06 258
2617-08 258
2618-00 257
2618-01 257
2618-06 257
2618-08 257
2623-00 256
2623-01 256
2623-06 256
2623-08 256
2624-00 256
2624-01 256
2624-06 256
2624-08 256
2625-00 257
2625-01 257
2625-06 257
2625-08 257
2626-00 257
2626-01 257
2626-06 257
2626-08 257
2627-00 258
2627-01 258
2627-06 258
2627-08 258
2628-00 258
2628-01 258
2628-06 258
2628-08 258
2633-00 260
2633-01 260
2633-06 260
2633-08 260
2636-00 261
2636-01 261
2636-06 261
2636-08 261
2637-00 261

22

2637-01 261
2637-06 261
2637-08 261
2638-00 261
2638-01 261
2638-06 261
2638-08 261
2640-00 260
2640-01 260
2640-06 260
2640-08 260
2642-00 260
2643-00 260
2643-01 260
2643-06 260
2643-08 260
2644-00 260
2644-01 260
2644-06 260
2644-08 260
2648-00 262
2648-01 262
2648-06 262
2648-08 262
2649-00 262
2649-01 262
2649-06 262
2649-08 262
2650-00 262
2650-01 262
2650-06 262
2650-08 262
2651-00 262
2651-01 262
2651-06 262
2651-08 262
2652-00 263
2652-01 263
2652-06 263
2652-08 263
2653-00 263
2653-01 263
2653-06 263
2653-08 263
2654-00 263
2654-01 263
2654-06 263
2654-08 263
2655-00 263

23

2655-01 263
2655-06 263
2655-08 263
2656-00 263
2656-01 263
2656-06 263
2656-08 263
2657-00 264
2657-01 264
2657-06 264
2657-08 264
2658-00 264
2658-01 264
2658-06 264
2658-08 264
2659-00 262
2659-01 262
2659-06 262
2659-08 262
2660-00 263
2660-01 263
2660-06 263
2660-08 263
2661-00 263
2661-01 263
2661-06 263
2661-08 263
2662-00 263
2662-01 263
2662-06 263
2662-08 263
2666-00 261
2666-01 261
2666-06 261
2666-08 261
2671-00 265
2671-01 265
2671-06 265
2671-08 265
2671-61 266
2671-62 266
2671-67 266
2672-00 265
2672-01 265
2672-06 265
2672-08 265
2672-61 266
2672-62 266
2672-67 266

24

2673-00 265
2673-01 265
2673-06 265
2673-08 265
2673-61 266
2673-62 266
2673-67 266
2674-00 265
2674-01 265
2674-06 265
2674-08 265
2675-00 265
2675-01 265
2675-06 265
2675-08 265
2686-00 263
2686-01 263
2686-06 263
2686-08 263
2687-00 263
2687-01 263
2687-06 263
2687-08 263
2700-02 170
2701-00 153
2701-01 163
2702-00 153
2703-00 153
2703-01 163
2703-02 170
2704-00 154
2705-00 154
2705-01 164
2705-02 171
2706-00 154
2707-00 155
2707-01 164
2707-02 171
2708-00 155
2709-00 155
2710-00 156
2711-00 156
2711-01 165
2711-02 171
2712-00 156
2712-01 165
2713-00 157
2714-00 157
2716-00 158

25

2716-01 165
2716-02 172
2717-00 158
2717-01 166
2717-03 157
2718-00 158
2718-01 166
2719-00 159
2719-01 166
2720-00 159
2720-01 167
2721-00 159
2721-01 167
2721-02 172
2722-00 160
2722-02 172
2723-00 160
2723-01 167
2723-02 173
2724-00 160
2724-01 168
2724-02 173
2725-00 161
2725-01 168
2726-00 161
2726-01 168
2727-00 161
2727-01 169
2728-02 170
2749-00 162
2750-00 162
2751-00 162
2752-00 162
2753-00 174, 176
2753-01 174
2753-02 174
2754-00 174
2754-01 174
2754-02 174
2755-00 174
2755-01 174
2755-02 174
3010-00 270
3010-06 270
3010-08 270
3011-00 270
3011-06 270
3011-08 270
3012-00 270

26

3012-06 270
3012-08 270
3013-00 271
3013-06 271
3013-08 271
3014-00 271
3014-06 271
3014-08 271
3015-00 272
3015-06 272
3015-08 272
3018-00 271
3018-06 271
3018-08 271
3023-00 270
3023-06 270
3023-08 270
3024-00 270
3024-06 270
3024-08 270
3025-00 271
3025-06 271
3025-08 271
3026-00 271
3026-06 271
3026-08 271
3027-00 272
3027-06 272
3027-08 272
3028-00 272
3028-06 272
3028-08 272
3031-00 273
3031-06 273
3031-08 273
3033-00 273
3033-06 273
3033-08 273
3035-00 274
3035-06 274
3035-08 274
3036-00 273
3036-06 273
3036-08 273
3041-00 274
3041-06 274
3041-08 274
3043-00 273
3043-06 273

27

3043-08 273
3044-00 273
3044-06 273
3044-08 273
3071-00 275
3071-06 275
3071-08 275
3072-00 275
3072-06 275
3072-08 275
3073-00 275
3073-06 275
3073-08 275
3087-00 274
3087-06 274
3087-08 274
3207-00 228
3207-06 228
3207-09 228
3210-00 226
3210-06 226
3210-09 226
3211-00 226
3211-06 226
3211-09 226
3212-00 226
3212-06 226
3212-09 226
3213-00 227
3213-06 227
3213-09 227
3214-00 227
3214-06 227
3214-09 227
3215-00 228
3215-06 228
3215-09 228
3216-00 227
3216-06 227
3216-09 227
3218-00 227
3218-06 227
3218-09 227
3223-00 226
3223-06 226
3223-09 226
3224-00 226
3224-06 226
3224-09 226

28

3225-00 227
3225-06 227
3225-09 227
3234-10 229
3234-16 229
3234-19 229
3235-00 229
3235-06 229
3235-09 229
3236-10 229
3236-16 229
3236-19 229
3243-00 229
3243-06 229
3243-09 229
3243-10 229
3243-16 229
3243-19 229
3248-10 230
3248-16 230
3248-19 230
3249-10 230
3249-16 230
3249-19 230
3253-10 230
3253-16 230
3253-19 230
3257-10 231
3257-16 231
3257-19 231
3258-10 231
3258-16 231
3258-19 231
3260-10 230
3260-16 230
3260-19 230
3270-10 228
3270-16 228
3270-19 228
3271-00 232
3271-02 232
3271-03 232
3271-06 232
3271-09 232
3271-61 233
3271-62 233
3271-63 233
3271-72 233
3272-00 232

29

3272-02 232
3272-03 232
3272-06 232
3272-09 232
3272-61 233
3272-62 233
3272-63 233
3272-72 233
3273-00 232
3273-02 232
3273-03 232
3273-06 232
3273-09 232
3273-61 233
3273-62 233
3273-63 233
3273-72 233
3274-00 232
3274-02 232
3274-03 232
3274-06 232
3274-09 232
3274-61 233
3274-62 233
3274-63 233
3274-72 233
3286-10 230
3286-16 230
3286-19 230
3287-10 231
3287-16 231
3287-19 231
3288-00 231
3288-06 231
3288-09 231
3301-00 115
3313-00 134
3600-10 54
3600-11 54
3600-12 54
3600-27 54
3600-46 54
3605-00 52
3605-20 52
3606-00 52
3606-20 52
3615-00 53
3615-20 53
3616-00 53

30

3616-20 53
3710-00 218
3711-00 218
3712-00 218
3713-00 218
3714-00 218
3715-00 218
3733-00 219
3737-00 219
3738-00 219
3740-00 219
3743-00 219
3744-00 219
4001-00 37
4001-11 39
4002-00 37
4002-11 39
4003-00 37
4003-11 39
4004-00 37
4004-11 39
4005-00 38
4005-11 40
4006-00 38
4006-11 40
4007-00 38
4007-11 40
6200-00 103
6200-01 103
6200-02 103
6200-03 103
6211-00 99
6212-00 100
6213-00 100
6213-10 100
6214-00 99
6214-10 99
6215-00 99
6216-00 100
6216-10 100
6216-20 100
6221-00 94
6222-00 94
6223-00 94
6224-00 98
6225-00 98
6226-00 98
6227-00 98
6228-00 98

31

6231-00 94
6232-00 94
6240-00 95
6240-01 95
6241-00 95
6242-00 95
6243-00 95
6244-00 95
6250-00 97
6250-01 97
6251-00 96
6256-00 96
6257-00 96
6258-00 96
6259-10 96
6261-00 97
6262-00 97
6263-00 97
6264-00 97
6271-00 101
6271-20 102
6272-00 101
6272-20 102
6273-00 101
6273-20 102
6274-00 101
6274-20 102
6275-00 101
6275-20 102
6276-00 101
6276-20 102
7000-10 104
7001-10 104
7002-10 104
7010-10 104
7011-10 104
7012-10 104
09446-00 115
09447-00 115
09448-00 115
09460-00 118
09461-00 118
09462-00 118
09463-00 118
09464-00 118
09465-00 117
09466-00 117
09467-00 117
09468-00 117

32

9469-00 117
020502-00 134
020902-00 134
024003-00 115
028402-00 135
028402-01 135
028403-00 135
028403-01 135
028404-00 134
142828 8
142830 8
142831 8
143603-00 241
148103-00 240
167596 7
173603-00 286
178898 31
178899 31
178900 31
178901 31
178902 31
178903 32
178904 32
178905 32
190410-00 75
194690 7
194691 7
194694 7
194819 6
194821 6
194822 6
194823 6
194829 6
194831 6
194832 6
194833 6
194881 6
194882 6
194883 6
194891 6
194892 6
194893 6
195121 7
195122 7
195123 7
235776 7
263603-00 261
3040115 133
L

33

LK-713L 8
W
WI001490 114
WI008017 114
WI008048 114
WI008116 114
WI008130 114
WI008147 114
WI014919 114
WI080112 114
WI080129 114
WI080136 114
WI080419 114
WI080426 114
WI080433 114
WI081119 114
WI081133 114
WI081140 114
WI081317 114
WI081331 114
WI081348 114
WI081423 114
WI081454 114
WI081461 114
X
X100034 105
X100058 105
X100096 105
X100119 105
X100256 106
X100270 106
X100300 106
X100324 106
X100454 105
X100461 105
X100485 105
X100492 105
X1149290 107
X1419190 107
X1473292 107
X1479291 92, 107
X1519100 108
X1519140 108
X1519150 108
X1579202 108
X1579242 108
X1579252 108
XD31S20 106
XK31S20 106

34

XK53S53 105
XS31S20 106
XS53S35 105

kontakt

ELEKTRO-PLAST

ELEKTRO-PLAST
TADEUSZ CZACHOROWSKI SP.J.

05-190 Nasielsk, ul Płońska 18
tel. +48 (23) 693 39 00

dział handlowy

tel. +48 (23) 693 39 20
tel. +48 (23) 693 39 21

www.elektro-plast.com.pl
info@elektro-plast.com.pl

ELEKTRO-PLAST zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. © **Copyright 2021 ELEKTRO-PLAST**. Wszelkie prawa oraz wybrane wzory zastrzeżone. **Wydanie IV.2021**