



Rozdzielnie mieszkaniowe **ELEGANT**



ELEKTRO-PLAST



Zalety:

- II klasa ochrony
- IP 40
- 2 rzędy po 12 modułów (24-mod) RN i RP
- szelki montażowe szyn DIN
- wyjmowana pokrywa poprzez zatrzask
- uniwersalne drzwi wersja lewo/prawo
- rozdzielnice mieszkaniowe wersja elektryczna i multimedialna
- możliwość łączenia rozdzielnic pion/poziom za pomocą spinek łączących
- listwy PE+N we wspornikach w standardowym wyposażeniu
- kolor obudowy biały RAL 9003
- drzwi białe lub dymne

kolor drzwi w kolorze obudowy biały RAL 9003



jednolita wewnętrzna pokrywa górna




stalowe utwardzone wkręty zapewniające szybki i pewny montaż



opcjonalne listwy zaciskowe PE + N we wsporniku



szytwna obudowa w wersji natynkowej elektrycznej / multimedialnej

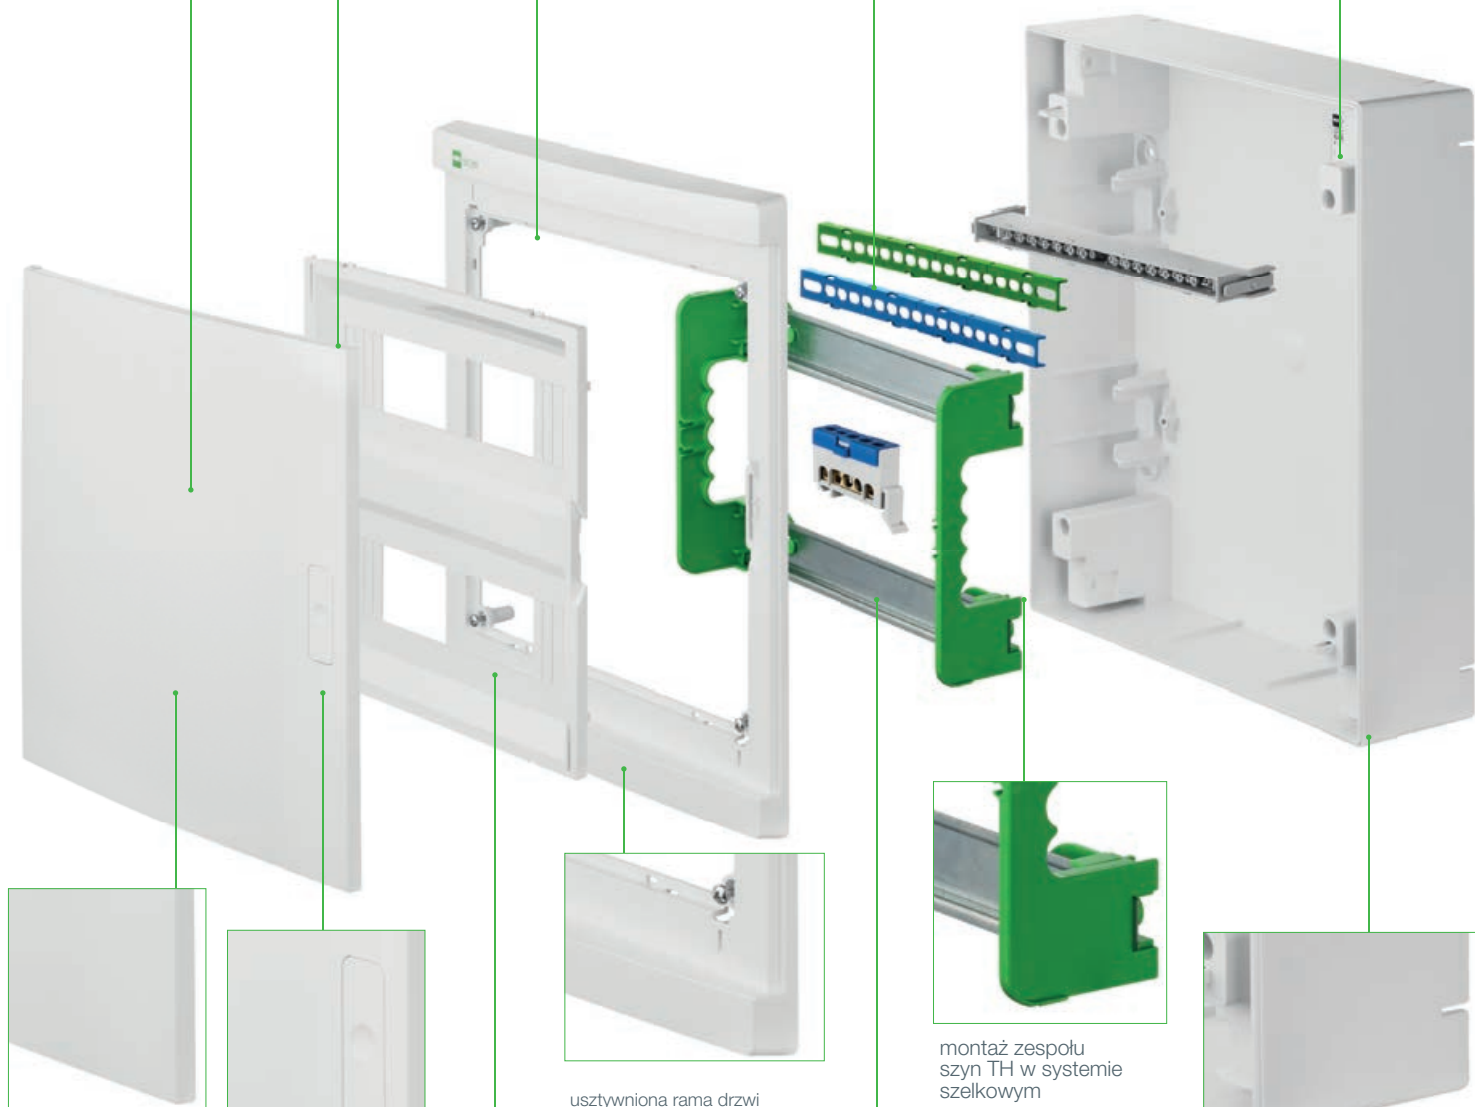

uniwersalny montaż drzwi lewo / prawo



opcja zamka na klucz



usztynwiona rama drzwi



miejsce opisowe na oznaczenie aparatów.



montaż zespołu szyn TH w systemie szelkowym



możliwość elastycznego uzbrojenia i okablowania rozdzielnic, na wyposażeniu zacisk N 5x10mm² Index: 2000-23



możliwość plombowania obudowy




IP 40 IK 05 400 V

ELEGANT RN 2X12 PE+N IP40 BIAŁY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak.	Waga	Indeks
2/24	RN 2x12	biały	tak	szt. 1	kg/1 szt. 1,55	2425-00



II klasa ochrony, opcja zamka na klucz, możliwość plombowania obudowy
System szerek wyjmowanych szyn DIN
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(4x16mm² + 4x10mm²) L8+L5
PE 1x(7x10mm² + 6x 16mm²) L13
Zacisk N L5 na szynę
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 350x310x104 mm

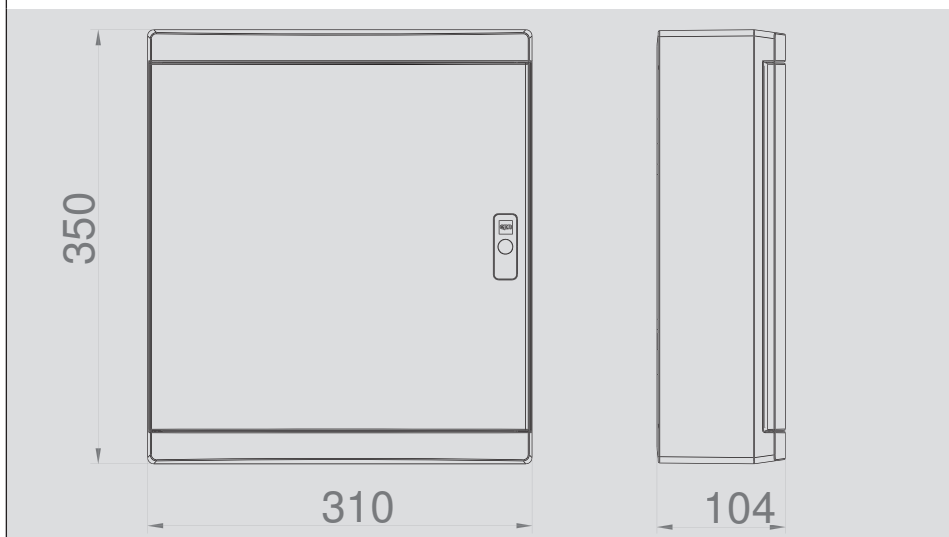


IP 40 IK 05 400 V

ELEGANT RN 2X12 PE+N BIAŁY/DYMNY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak.	Waga	Indeks
2/24	RN 2x12	dymny	tak	szt. 1	kg/1 szt. 1,55	2425-01



II klasa ochrony, opcja zamka na klucz, możliwość plombowania obudowy
System szerek wyjmowanych szyn DIN
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(4x16mm² + 4x10mm²)
PE 1x(7x10mm² + 6x 16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 350x310x104 mm

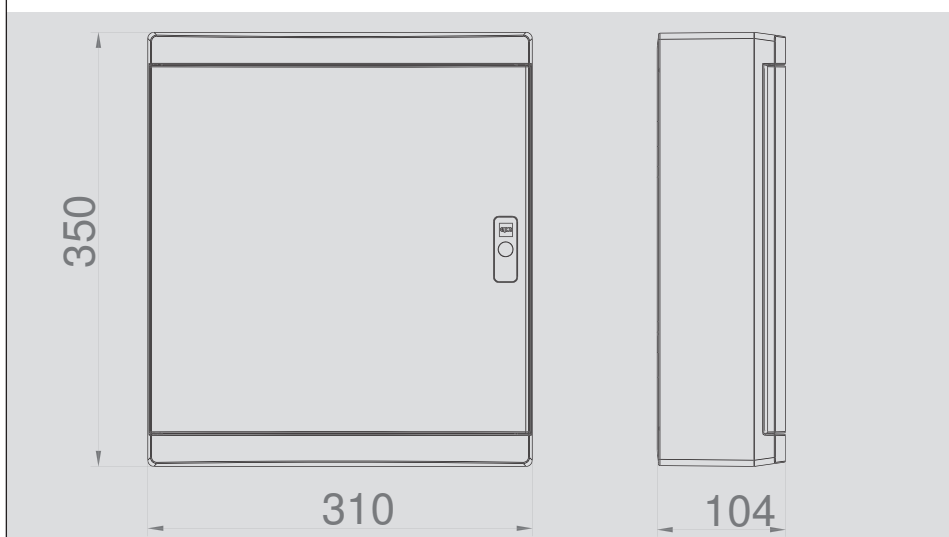


IP 40 IK 05 400 V

ELEGANT RN 2X12 MULTIMEDIALNA IP40 BIAŁY

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 2x12	biały	1		2425-20

II klasa ochrony, opcja zamka na kluczyk, możliwość plombowania obudowy.
W zestawie:
płyta perforowana multimedialna,
patchpanel,
gniazdo 45x45 2P+Z 16A 250V.
NORMA: PN-EN 61439-3
Wymiary: 350x310x104 mm

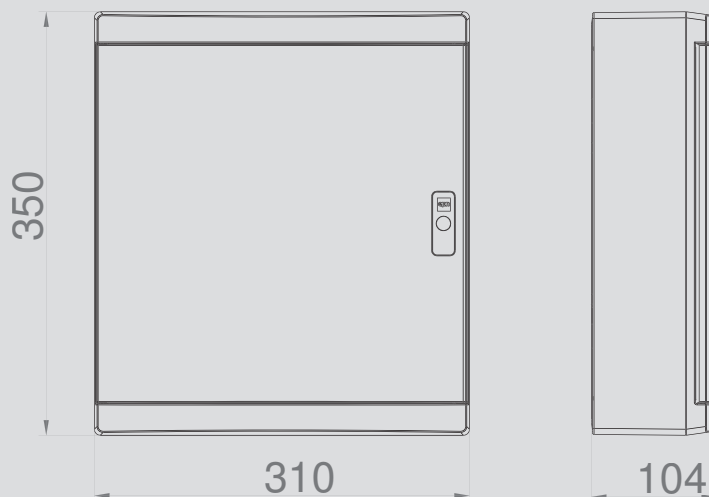


IP 40 IK 05 400 V

ELEGANT RN 2X12 MULTIMEDIALNA BIAŁY/DYMNY

Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 2x12	dymne	1		2425-21

II klasa ochrony, opcja zamka na kluczyk, możliwość plombowania obudowy.
W zestawie:
płyta perforowana multimedialna,
patchpanel,
gniazdo 45x45 2P+Z 16A 250V.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 350x310x104 mm

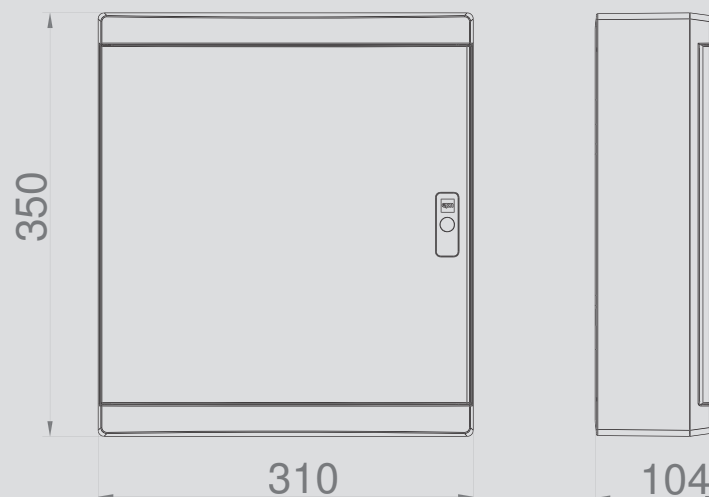


IP 40 IK 05 400 V

NOWOŚĆ

ELEGANT RP 2X12 PE+N IP40 BIAŁY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/12	RP 2x12	biały	tak	1	1,55	2435-00

II klasa ochrony
Opcja zamka na klucz, możliwość plombowania obudowy
System szelek wyjmowanych szyn DIN – zielone ręczki
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(4x16mm² + 4x10mm²)
PE 1x(7x10mm² + 6x 16mm²)
Zacisk N L5 montaż na szynie.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 350x310x104 mm

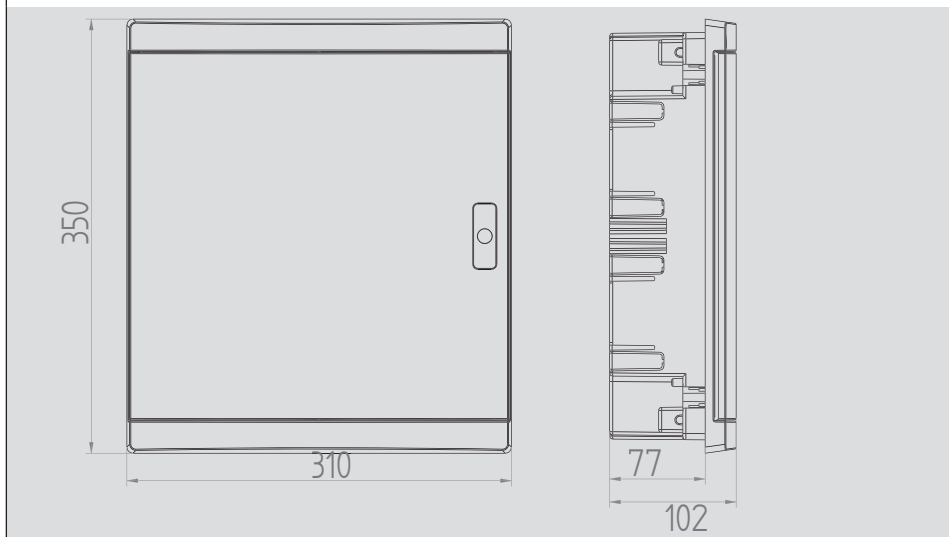


IP 40 IK 05 400 V

NOWOŚĆ

ELEGANT RP 2X12 PE+N IP40 BIAŁY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/12	RP 2x12	dymny	tak	1	1,55	2435-01

II klasa ochrony
Opcja zamka na klucz, możliwość plombowania obudowy
System szelek wyjmowanych szyn DIN – zielone ręczki
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(4x16mm² + 4x10mm²)
PE 1x(7x10mm² + 6x 16mm²)
Zacisk N L5 montaż na szynie.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 350x310x104 mm

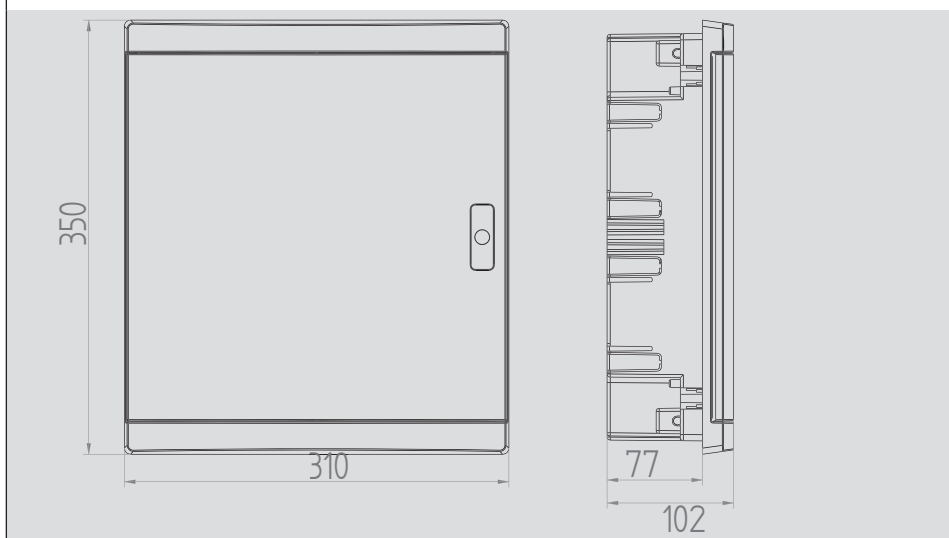


IP 40 IK 05 400 V

NOWOŚĆ

ELEGANT MM RP 2X12 IP40 BIAŁY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/12	RP 2x12	biały	tak	1	1,55	2435-20

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.
W zestawie płyta perforowana multimedialna, patchpanel, gniazdo 45x45 2P+Z 16A 250V.
NORMA: PN-EN 61439-3
Wymiary: 350x310x104 mm

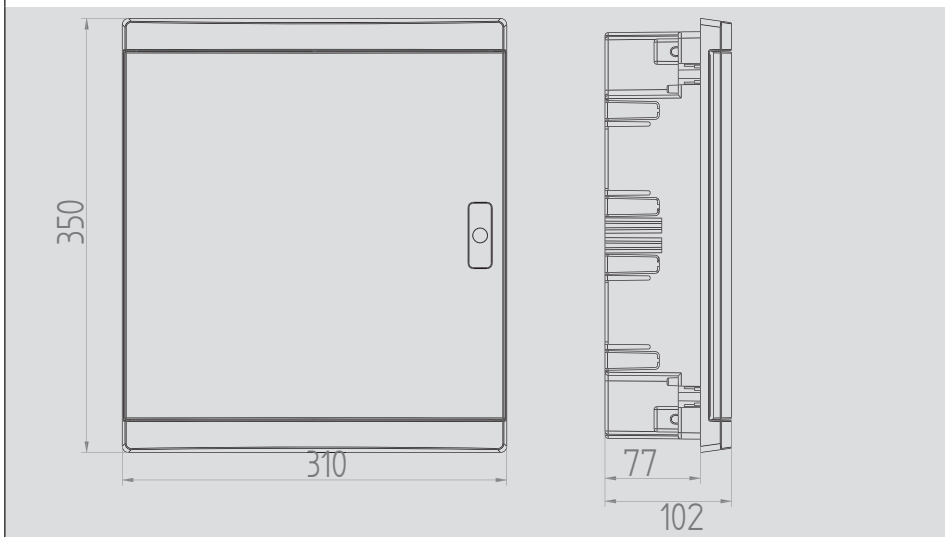


IP 40 IK 05 400 V


NOWOŚĆ

ELEGANT MM RP 2X12 IP40 DYMNY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/12	RP 2x12	dymny	tak	1	1,55	2435-21

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.
W zestawie płyta perforowana multimedialna, patchpanel, gniazdo 45x45 2P+Z 16A 250V.
NORMA: PN-EN 61439-3
Wymiary: 350x310x104 mm

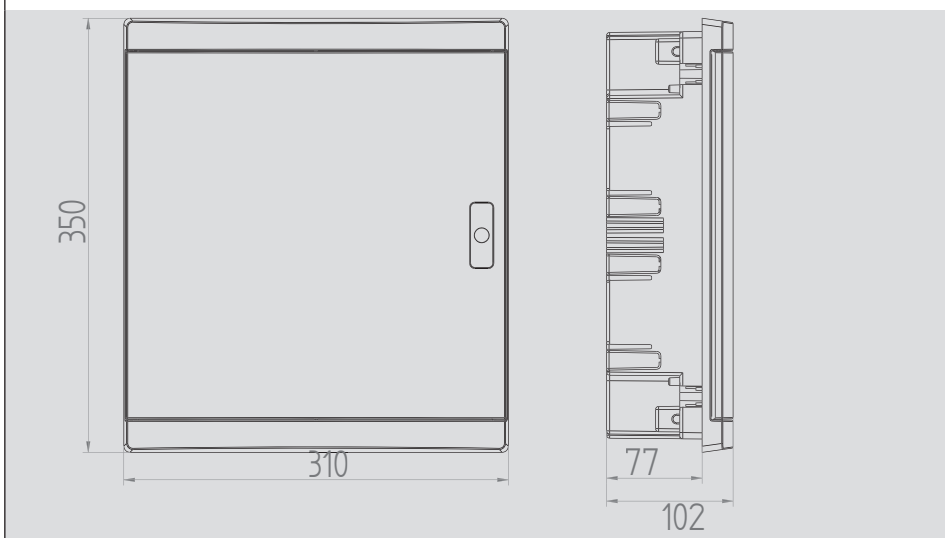



ELEGANT ZESPÓŁ LISTWY (1 X KASETA, PE+N, 2 X NAKŁADKA)

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		zbiorcze	kg/100 szt.	
Listwa	Zielony RAL 6018	1	-	2425-26



ELEGANT PŁYTA MONTAŻOWA PERFOROWANA 2X12 234X225X1,2mm RAL9016



Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		zbiorcze	kg/100 szt.	
Płyta montażowa	Biały RAL 9016	1	-	2425-27



ELEGANT SPINKI ŁĄCZĄCE KPL. 2SZT.

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		zbiorcze	kg/100 szt.	
Spinka	Zielony RAL 6018	1	-	2425-31

Spinki do łączenia rozdzielnic ELEGANT w pionie lub w poziomie.



ELEGANT ZESPÓŁ ZAMKA METALOWEGO Z KLUCZYKIEM

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		zbiorcze	kg/100 szt.	
Zamek z kluczami	-	1	-	2425-35



ELEGANT PATCH-PANEL MULTIMEDIALNY 12 PORTOWY METALOWY 232X140X1MM RAL9016


Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		zbiorcze	kg/100 szt.	
Patch panel	Biały RAL 9016	1	-	2425-46



GNIAZDO 45x45 16A/250V

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		zbiorcze	kg/100 szt.	
	Biały RAL 9016	1	-	2000-42

Gniazdo 45x45 2P+Z 16A/250V bez blokady, białe.
Gniazdo do montażu w patch-panelu ELEGANT.

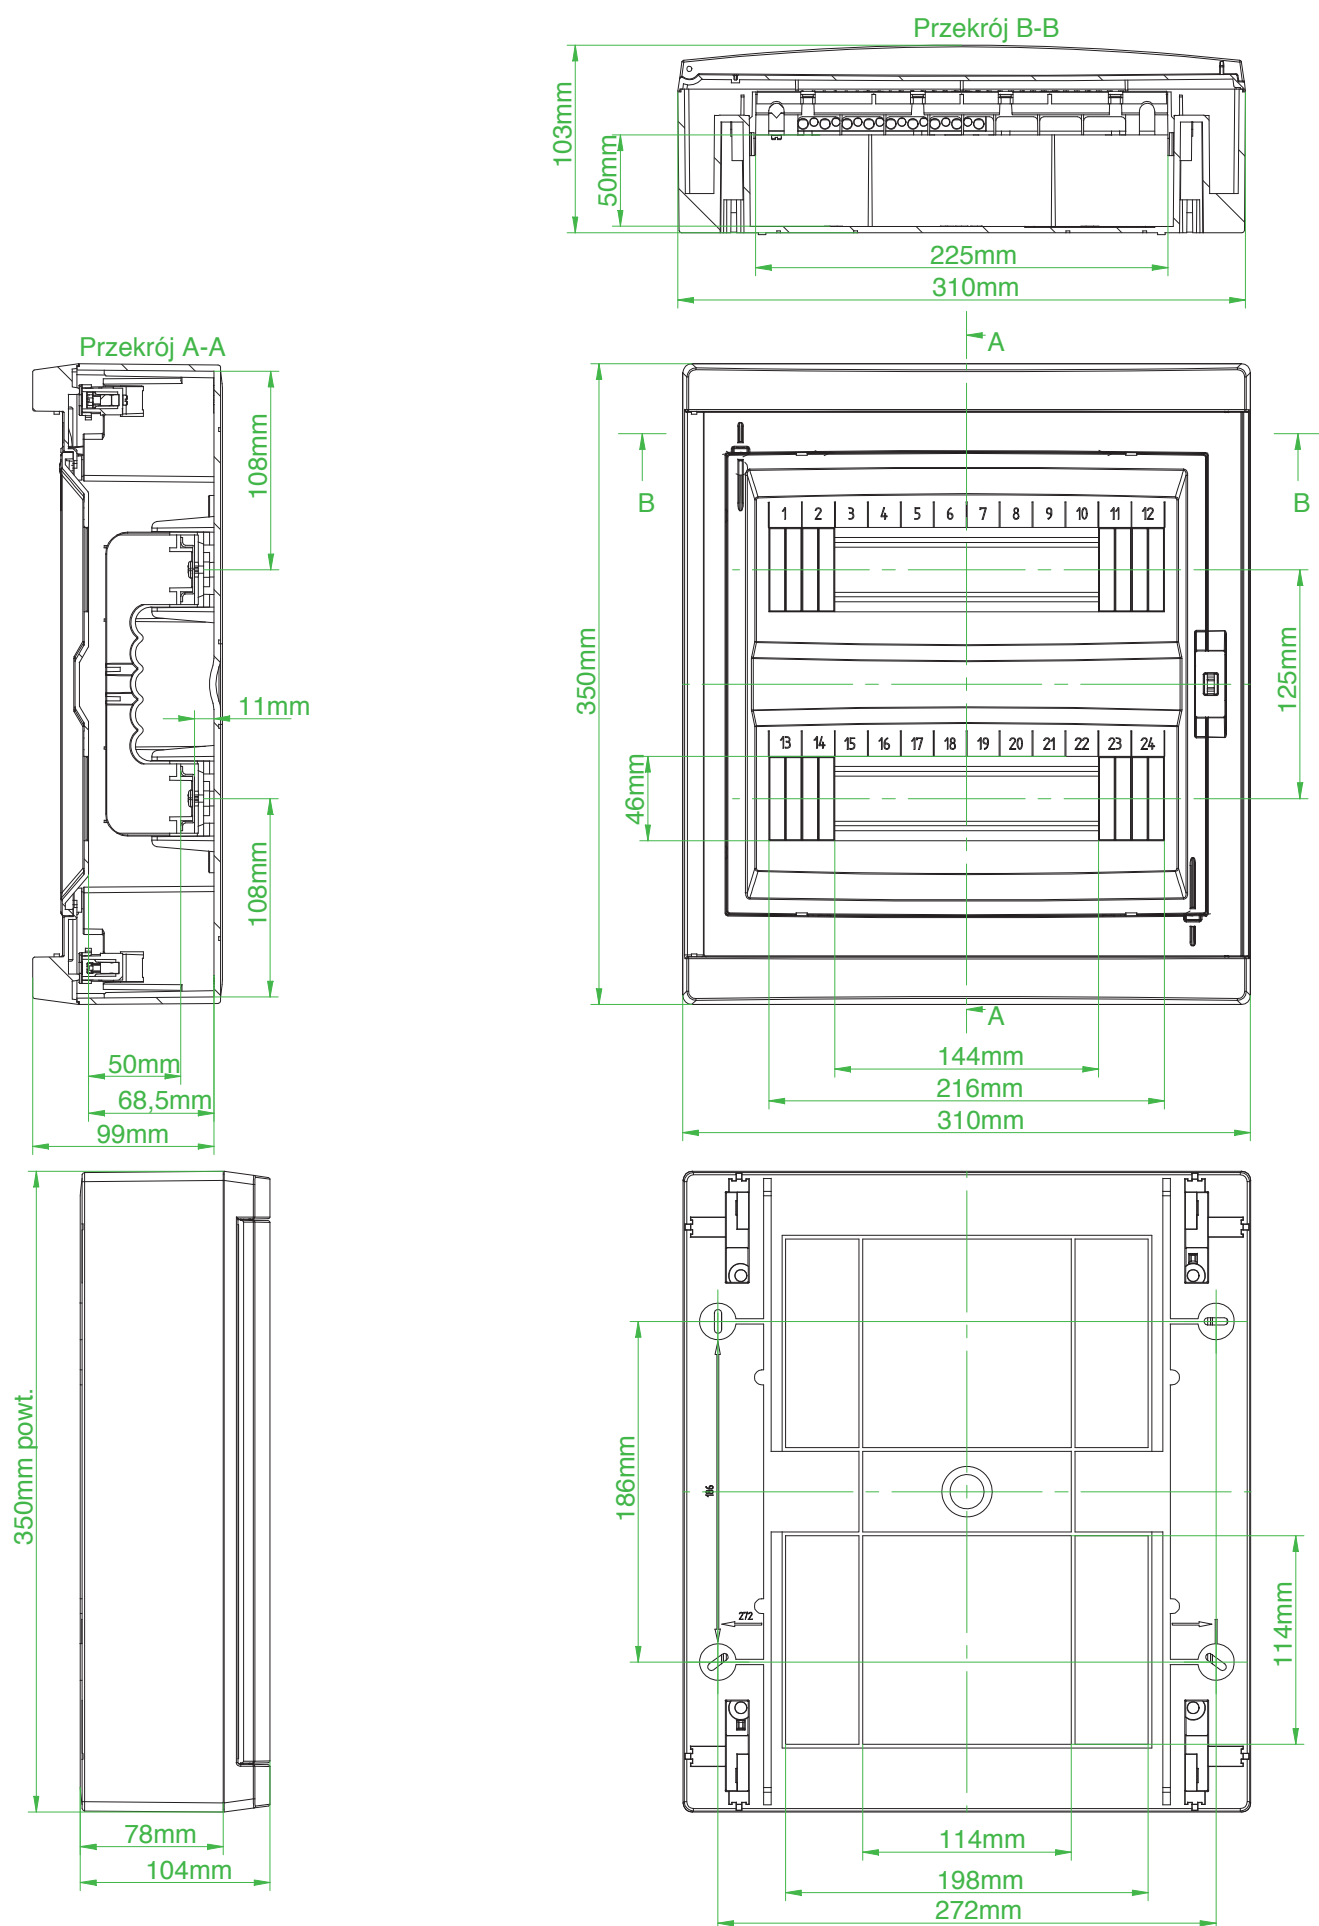

Referencje



Klonowe Ogrody - Płońsk



Wiśniewski Developer – Ząbki



Bulwary Praskie – Warszawa



Inwestycja LaMelodie – Warszawa



ELEKTRO-PLAST

ELEKTRO-PLAST

TADEUSZ CZACHOROWSKI SP. J.

05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18
POLAND

tel. +48 (23) 693 39 00

fax +48 (23) 693 39 02

Dział handlowy

tel. +48 (23) 693 39 20

tel. +48 (23) 693 39 21

fax +48 (23) 693 39 22

www.elektro-plast.com.pl

info@elektro-plast.com.pl

