

OBUDOWY HERMETYCZNE



- przemysłowa jakość
- hermetyczne IP65
- bezhalogenowe
- zastosowanie w automatyce



ELEKTRO-PLAST



NASIELSK

ELEKTRO-PLAST

ELEKTRO-PLAST Nasielsk

jest jedną z największych firm w Polsce specjalizujących się w produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma funkcjonuje na rynku elektrotechnicznym od 1983 roku. Ponad 30-letnie doświadczenie i cieszące się zaufaniem klientów produkty na rynku polskim jak i zagranicznym pozwoliły firmie stworzyć szeroką ofertę z zakresu elektrotechniki.



Europa Centralna

W ASORTYMENTCIE FIRMY ZNAJDZIEMY:

- aparaturę modułową i akcesoria instalacyjne
- rozdzielnice n/n mieszkaniowe (ELEGANT, ECONOMIC BOX™, MERIVA™)
- rozdzielnice przemysłowe (EP-LUX, GALANT, HERMETICA)
- rozdzielnice z osprzętem siłowym, stałe i przenośne (seria RS)
- łączniki i gniazda hermetyczne (HERMES, AQUANT)
- łączniki i gniazda podtynkowe, systemy ramkowe (SENTIA, VOLANTE, CARLA)
- puszki podtynkowe (seria puszek PRO)
- odgałęźniki i obudowy hermetyczne
- inny osprzęt elektroinstalacyjny (uchwyty, opaski kablowe, złączki, dławnice, listwy N/PE)




Puszki hermetyczne **INDUSTRIAL IP65**



Pokrywa transparentna
indeks z końcówką: X X X X- **01**




Pokrywa w kolorze obudowy szary RAL 7035
indeks z końcówką: X X X X- **00**

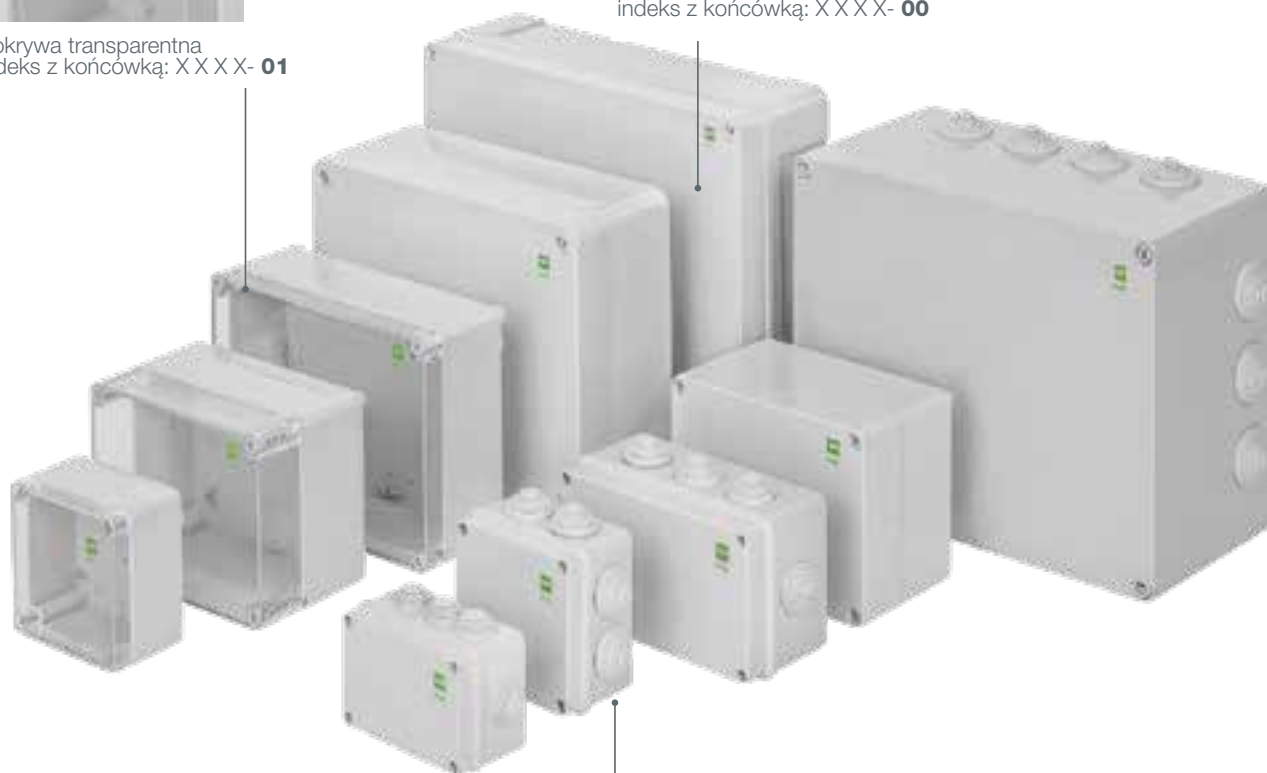

Puszki z dławicami
z pokrywą w kolorze obudowy szary RAL 7035
indeks z końcówką: X X X X- **02**



- Stopień ochrony IP65
- Wytrzymałość na uderzenia IK07
- Opcja plombowania obudowy
- Kolor obudowy szary RAL 7035
- Zwiększona odporność obudowy na promieniowanie UV
- Metalowe wkręty mocujące
- Elastyczna uszczelka
- Rysunki CAD do pobrania na stronie [www](http://www.elektro-plast.com)
- Uszczelnienie obudowy
- Bezhalogenowe
- Dostępność w wielu rozmiarach



105 x 105

wymiar A/B/C	indeks
105x105x66	2701-00
105x105x140	2702-00

105x105x66	2701-01
------------	---------

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



110 x 75

wymiar A/B/C	indeks
110x75x59	2703-00
110x75x90	2704-00

110x75x59	2703-01
-----------	---------

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



135 x 74

wymiar A/B/C	indeks
135x74x72	2705-00
135x74x105	2706-00

135x74x72	2705-01
-----------	---------

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



270 x 220

wymiar A/B/C	indeks
270x220x106	2719-00
270x220x126	2720-00
270x220x168	2721-00

270x220x106	2719-01
270x220x126	2720-01
270x220x168	2721-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



280 x 220

wymiar A/B/C	indeks
280x220x127	2722-00

-00 pokrywa kolor szary RAL7035



313 x 253


wymiar A/B/C	indeks
313x253x115	2723-00
313x253x165	2724-00

313x253x115	2723-01
313x253x165	2724-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna

WYMIARY

Puszki hermetyczne INDUSTRIAL IP65



170 x 105

wymiar A/B/C	indeks
170x105x82	2707-00
170x105x112	2708-00

170x105x82	2707-01
------------	---------

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



170 x 135

wymiar A/B/C	indeks
170 x 135x147	2709-00
170x135x241	2710-00
170x135x85	2711-00
170x135x107	2712-00
170x135x145	2713-00
170x135x176	2714-00

170x135x241	2710-01
170x135x85	2711-01
170x135x107	2712-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



220 x 170

wymiar A/B/C	indeks
220x170x86	2716-00
220x170x107	2717-00
220x170x146	2718-00

220x170x86	2716-01
220x170x107	2717-01
220x170x146	2718-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



340 x 270

wymiar A/B/C	indeks
340x270x106	2725-00
340x270x165	2726-00

340x270x106	2725-01
340x270x165	2726-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



440 x 330


wymiar A/B/C	indeks
440x330x145	2727-00

440x330x145	2727-01
-------------	---------

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna

WYMIARY

Puszki hermetyczne INDUSTRIAL IP65



180x330

wymiar A/B/C	indeks
180x330x130	2749-00



330x330

wymiar A/B/C	indeks
330x330x130	2750-00



506x330

wymiar A/B/C	indeks
506x330x13	2751-00




506x230

wymiar A/B/C	indeks
130x95x58	2752-00

OBUDOWY HERMETYCZNE

- przemysłowa jakość
- hermetyczne IP65
- zastosowanie w automatyce



WYMIARY

Puszki hermetyczne INDUSTRIAL IP55 z dławicami



102 x 102

wymiar A/B/C	indeks
102x102x47	2700-02

-02 szary RAL 7035



129 x 129

wymiar A/B/C	indeks
129x129x61	2701-02

-02 szary RAL 7035



130 x 95

wymiar A/B/C	indeks
130x95x58	2703-02

-02 szary RAL 7035



156 x 95

wymiar A/B/C	indeks
156x95x68	2705-02

-02 szary RAL 7035



198 x 95

wymiar A/B/C	indeks
198x139x82	2707-02

-02 szary RAL 7035



198 x 163

wymiar A/B/C	indeks
198x163x80	2711-02

-02 szary RAL 7035



249 x 198

wymiar A/B/C	indeks
249x198x81	2716-02

-02 szary RAL 7035



305 x 244

wymiar A/B/C	indeks
305x244x126	2721-02
305x244x168	2722-02

-02 szary RAL 7035



342 x 282

wymiar A/B/C	indeks
342x282x115	2723-02
342x282x165	2724-02


-02 szary RAL 7035



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 105X105X66 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,26	2701-00


NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 99x99x56
Wymiary zewnętrzne: 105x105x66

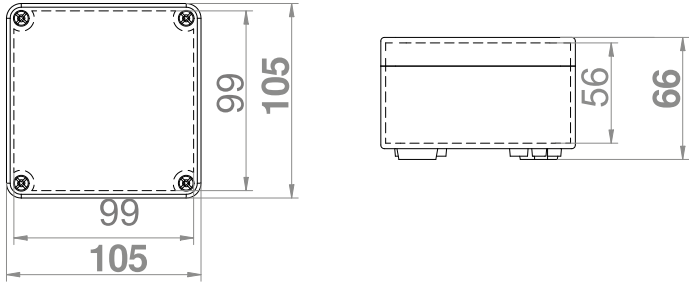

INDUSTRIAL PUSZKA N/T 105X105X140 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,25	2702-00


NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 99x99x131
Wymiary zewnętrzne: 105x105x140

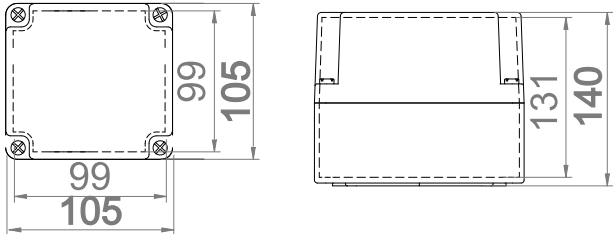

INDUSTRIAL PUSZKA N/T 110X75X59 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,15	2703-00


NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 105x70x46
Wymiary zewnętrzne: 110x75x59

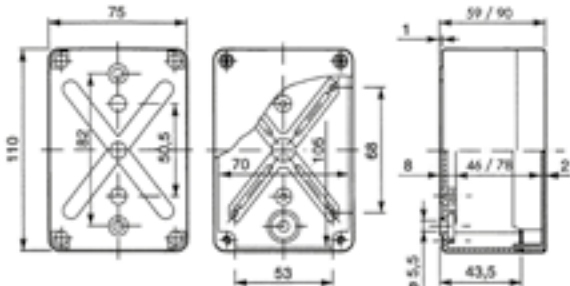


INDUSTRIAL PUSZKA N/T 110X75X90 IP65


Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,24	2704-00

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 105x70x78
Wymiary zewnętrzne: 110x75x90

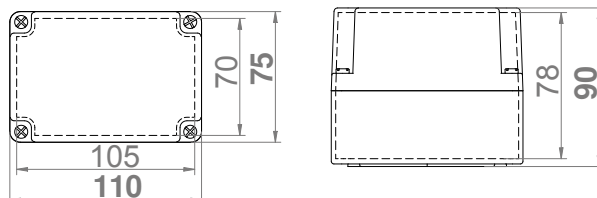
INDUSTRIAL PUSZKA N/T 135X74X72 IP65


Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,22	2705-00

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 130x69x57
Wymiary zewnętrzne: 135x74x72

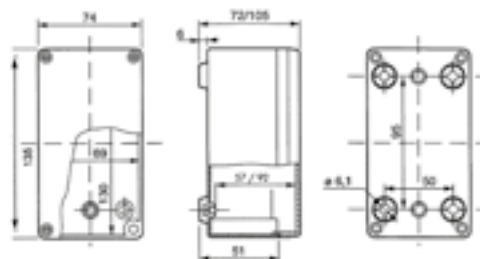
INDUSTRIAL PUSZKA N/T 135X74X105 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,22	2706-00


NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 130x69x92
Wymiary zewnętrzne: 135x74x105

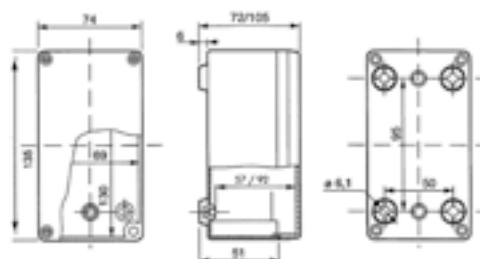


INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X105X82 IP65


Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,46	2707-00

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x99x67
Wymiary zewnętrzne: 170x105x82

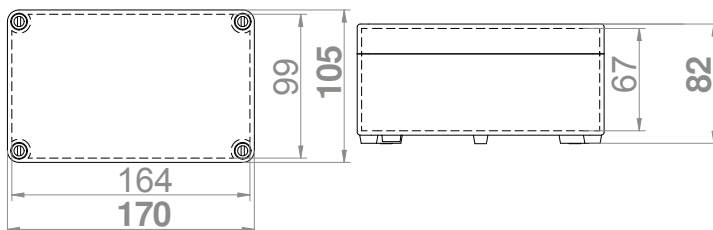
INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X105X112 IP65


Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,61	2708-00

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x99x97
Wymiary zewnętrzne: 170x105x112

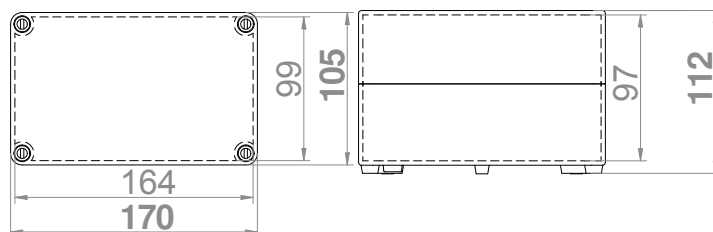
INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X147 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,60	2709-00

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x132
Wymiary zewnętrzne: 170x135x147

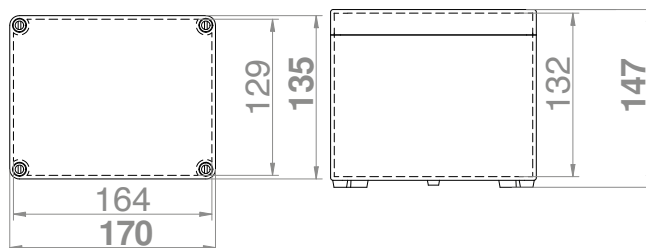


IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X241 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,63	2710-00

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x225
Wymiary zewnętrzne: 170x135x241

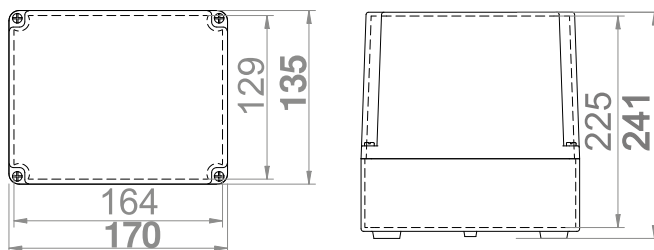


IP 65 IK 07 400 V Br Cl 2K



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X85 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,49	2711-00

NORMA PN-EN-60670-1
Możliwość wykonania uszczelnienia pokrywy na zamówienie metodą 2-komponentową.
Wymiary wewnętrzne: 164x129x70
Wymiary zewnętrzne: 170x135x85

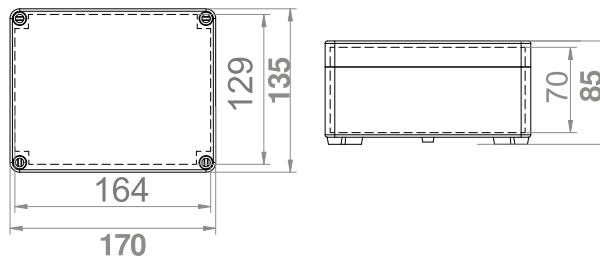


IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X107 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,50	2712-00

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x91
Wymiary zewnętrzne: 170x135x107

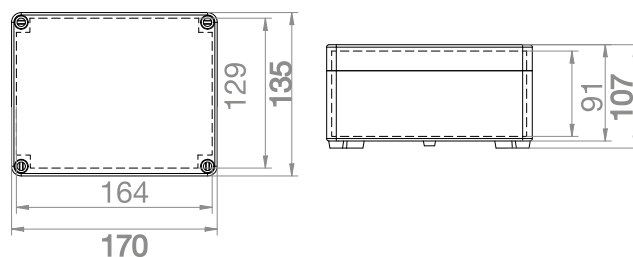


IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X145 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 0,69	2713-00

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x130
Wymiary zewnętrzne: 170x135x145

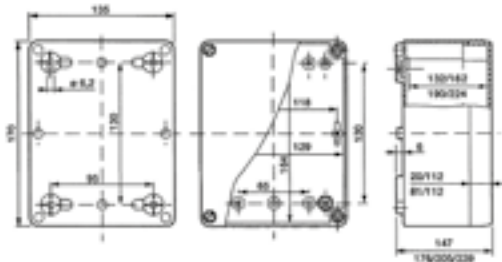


IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X176 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 0,46	2714-00


NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x162
Wymiary zewnętrzne: 170x135x176

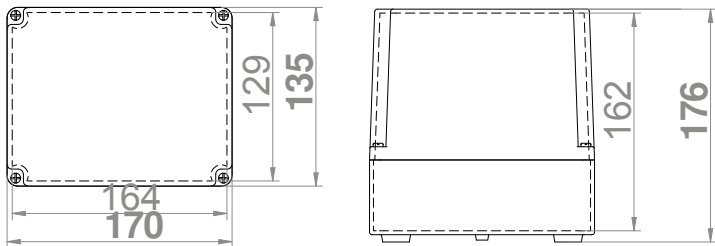


INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X86 IP65


Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,75	2716-00

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x164x69
Wymiary zewnętrzne: 220x170x86

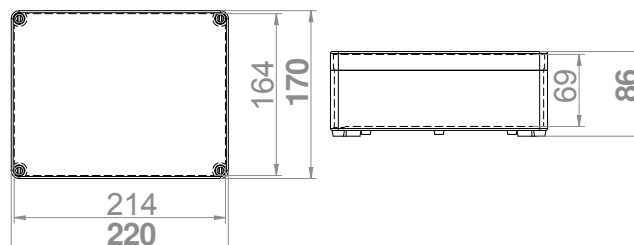
INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X107 IP65


Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,86	2717-00

NORMA PN-EN-60670-1
Możliwość wykonania uszczelnienia pokrywy na zamówienie metodą 2-komponentową.
Wymiary wewnętrzne: 214x164x91
Wymiary zewnętrzne: 220x170x107

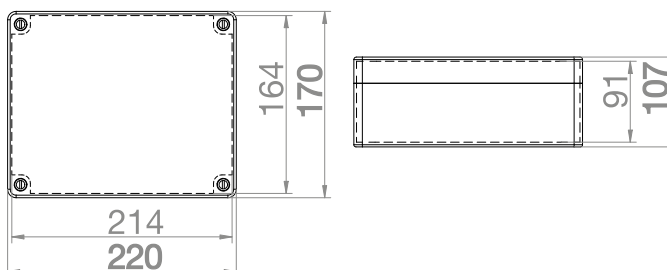
INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X146 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	1,00	2718-00

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x162x130
Wymiary zewnętrzne: 220x170x146

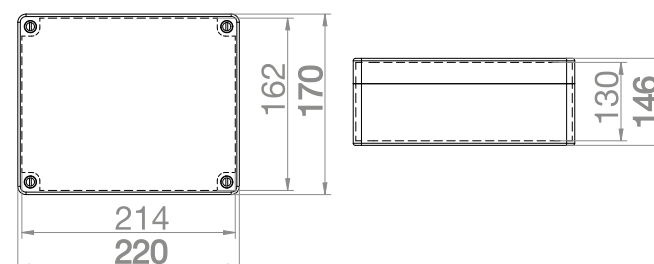




uszczelnienie



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X106 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	1,31	2719-00

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 264x214x89
Wymiary zewnętrzne: 270x220x106

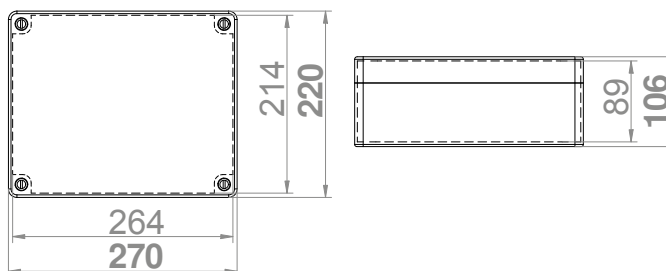


uszczelnienie



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X126 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	1,35	2720-00

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 264x214x109
Wymiary zewnętrzne: 270x220x126

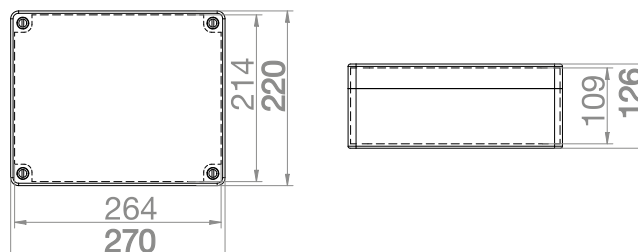


uszczelnienie



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X168 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	1,49	2721-00

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 264x214x151
Wymiary zewnętrzne: 270x220x168

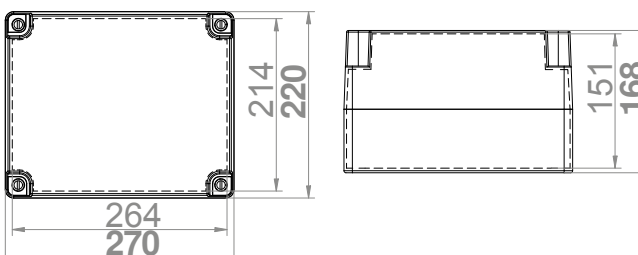




INDUSTRIAL PUSZKA N/T 280X220X127 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	1,30	2722-00


NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 267x207x110
Wymiary zewnętrzne: 280x220x127

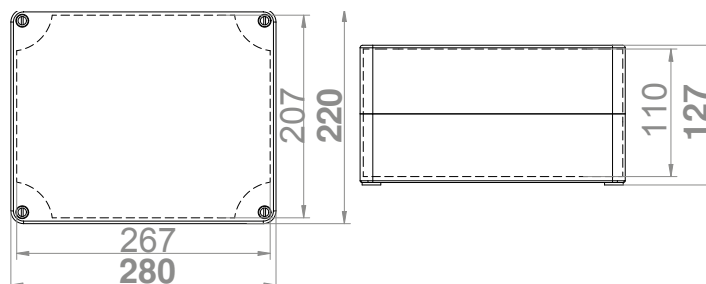

INDUSTRIAL PUSZKA N/T 313X253X115 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	1,64	2723-00


NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 300x240x100
Wymiary zewnętrzne: 313x253x115

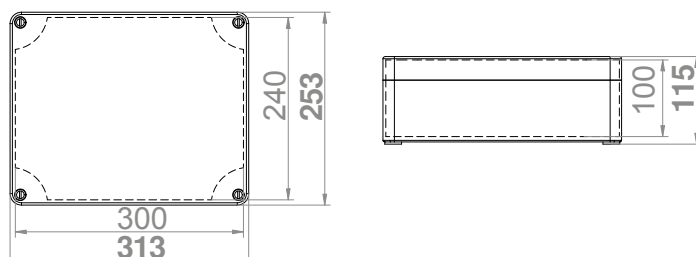

INDUSTRIAL PUSZKA N/T 313X253X165 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	2,30	2724-00

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 300x240x150
Wymiary zewnętrzne: 313x253x165

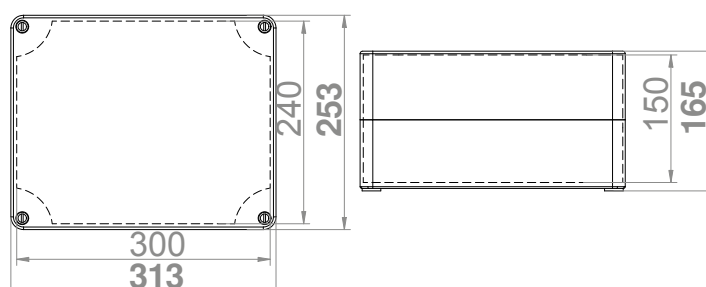


IP 65 IK 07 400 V Br Cl 2K



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 340X270X106 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	2,00	2725-00

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 328x258x91
Wymiary zewnętrzne: 340x270x106

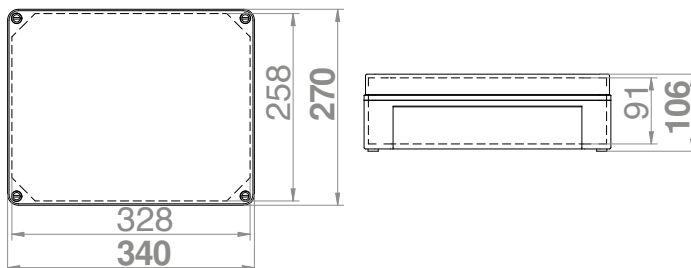


IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 340X270X165 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	2,50	2726-00

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wymiary wewnętrzne: 328x258x154
Wymiary zewnętrzne: 340x270x165

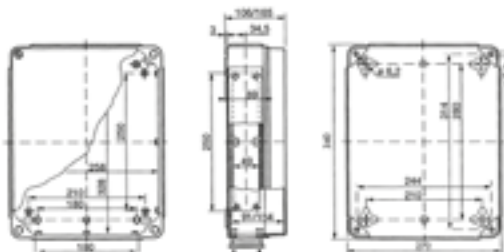


IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 440X330X145 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	3,20	2727-00

NORMA PN-EN-60670-1
Uszczelnienie maszynowe.
Wkręty tworzywowe ze sprężynami. Szybki montaż pokrywy -01
Wymiary wewnętrzne: 429x321x127
Wymiary zewnętrzne: 440x330x145

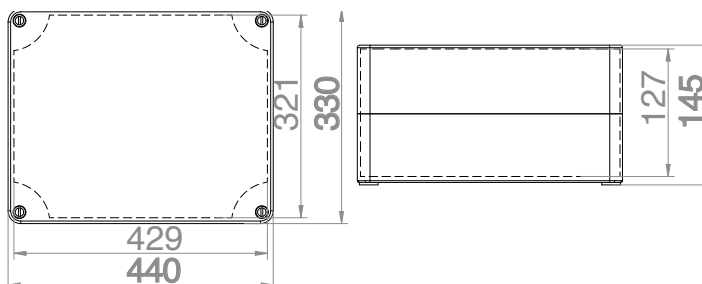


IP 65 650 °C Br Cl 400 V ABS



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 180X330X130 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	1,06	2749-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 188x330x130 mm




IP 65 650 °C Br Cl 400 V ABS



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 330X330X130 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1szt.	
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	1,56	2750-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 330x330x130 mm




IP 65 650 °C Br Cl 400 V ABS



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 514X330X130 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	2,18	2751-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 514x330x130 mm




IP 65 650 °C Br Cl 400 V ABS



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 506X230X130 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	1,85	2752-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 506x230x130 mm

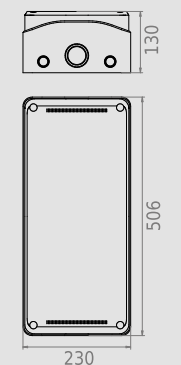


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 105X105X66 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,25	2701-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 99x99x56
Wymiary zewnętrzne: 105x105x66

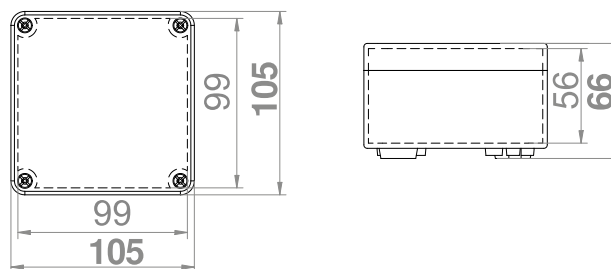


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 110X75X59 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,22	2703-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 105x70x46
Wymiary zewnętrzne: 110x75x59

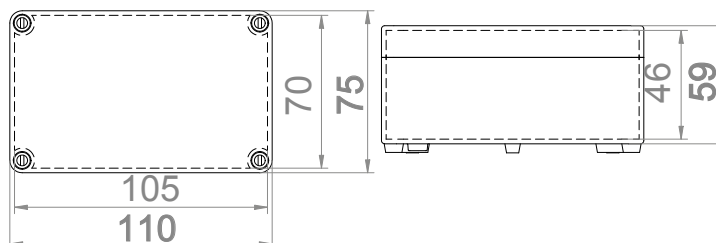


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 135X74X72 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,34	2705-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 130x69x57
Wymiary zewnętrzne: 135x74x72

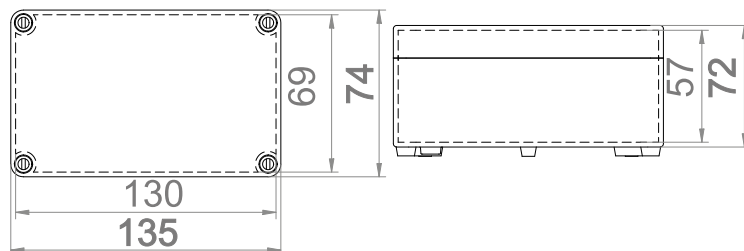


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X105X82 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,37	2707-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x99x67
Wymiary zewnętrzne: 170x105x82

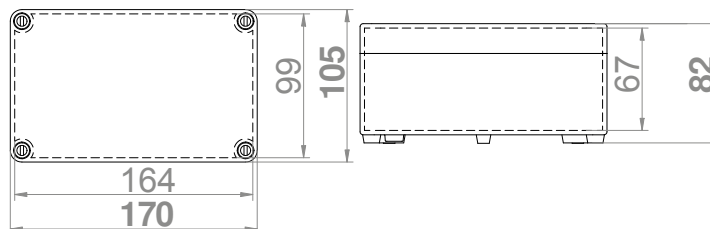


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X85 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 0,40	2711-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x70
Wymiary zewnętrzne: 170x135x85

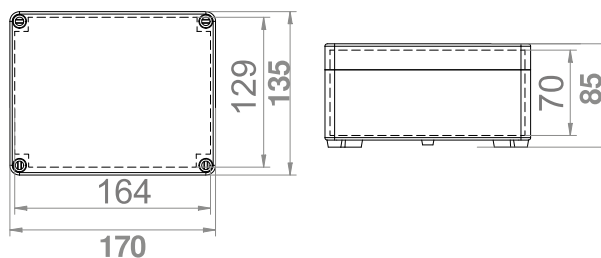


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X107 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 0,56	2712-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x91
Wymiary zewnętrzne: 170x135x107

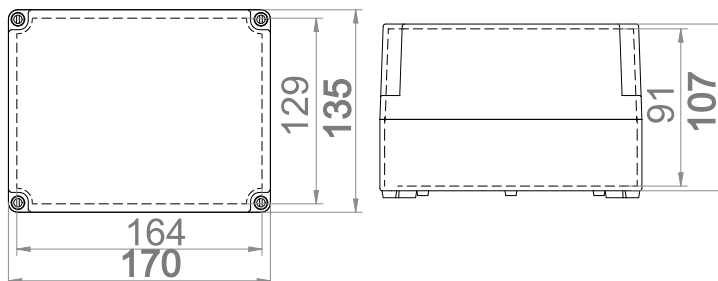


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X86 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 0,65	2716-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x164x69
Wymiary zewnętrzne: 220x170x86

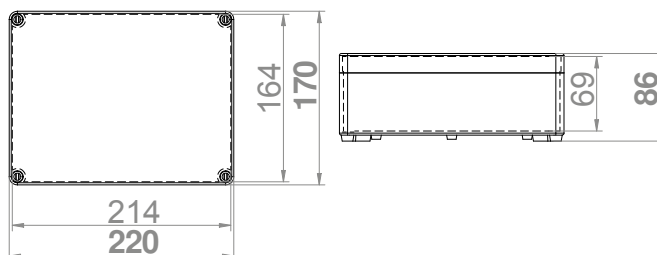


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X107 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 0,80	2717-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x162x91
Wymiary zewnętrzne: 220x170x107

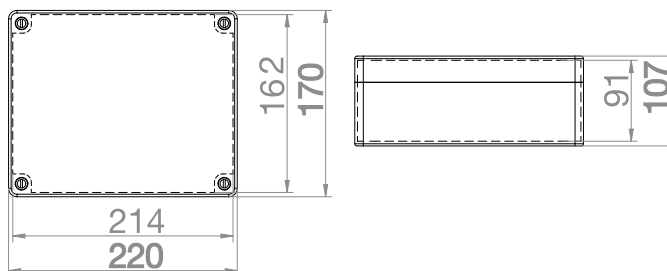


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X146 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 0,85	2718-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x162x130
Wymiary zewnętrzne: 220x170x146

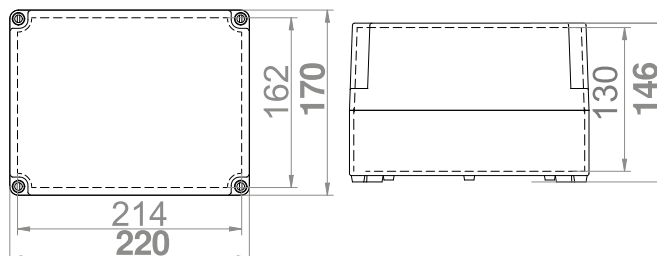


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X106 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 1,00	2719-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 264x214x89
Wymiary zewnętrzne: 270x220x106

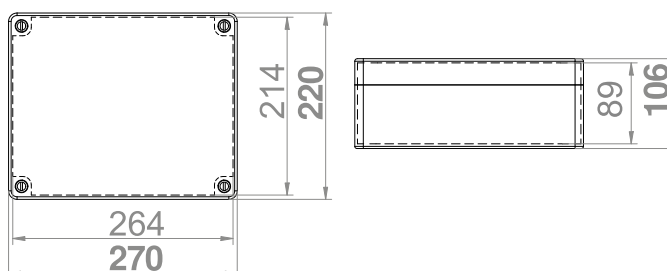


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X126 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 1,20	2720-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 264x214x109
Wymiary zewnętrzne: 270x220x126

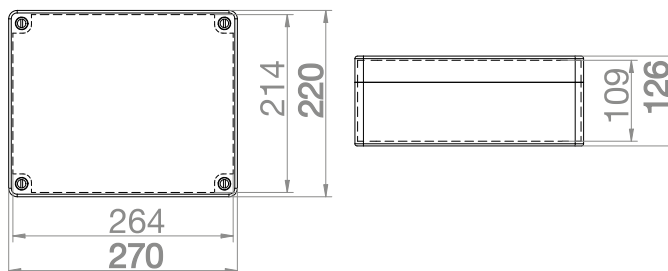


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X168 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 1,49	2721-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 264x214x151
Wymiary zewnętrzne: 270x220x168

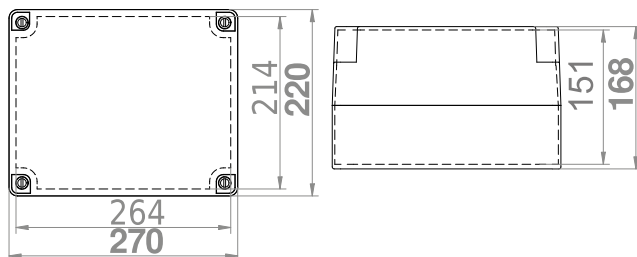


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 313X253X115 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 1,25	2723-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 300x240x100
Wymiary zewnętrzne: 313x253x115

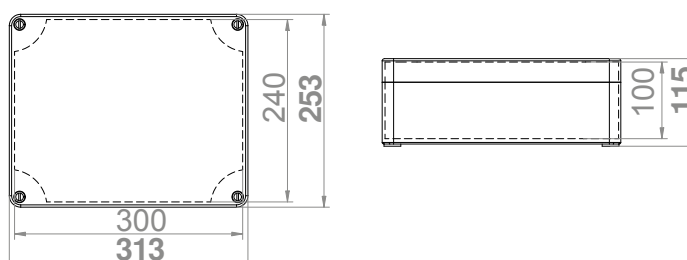


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 313X253X165 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	1,85	2724-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 300x240x150
Wymiary zewnętrzne: 313x253x165

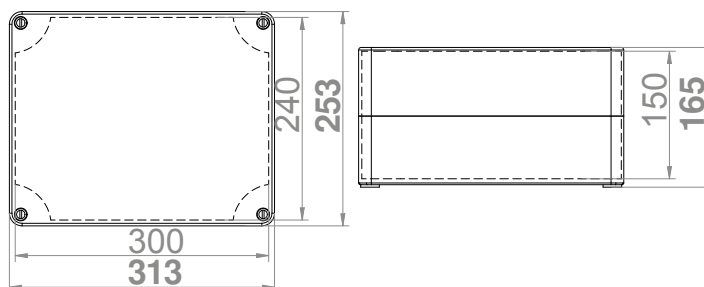


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 340X270X106 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	1,45	2725-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 328x258x91
Wymiary zewnętrzne: 340x270x106

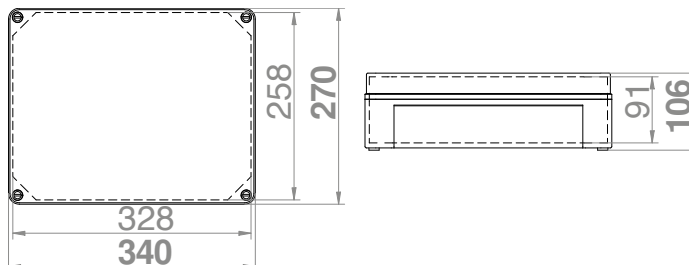


IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 340X270X165 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	-	2726-01

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 328x258x151
Wymiary zewnętrzne: 340x270x165

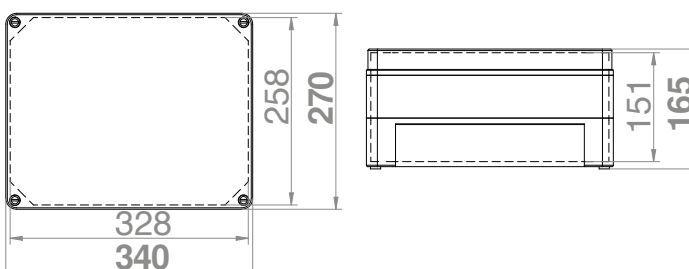





INDUSTRIAL PUSZKA N/T 440X330X145 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1szt.	
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	3,20	2727-01

NORMA PN-EN-60670-1


Wymiary wewnętrzne: 429x321x127

Wymiary zewnętrzne: 440x330x145

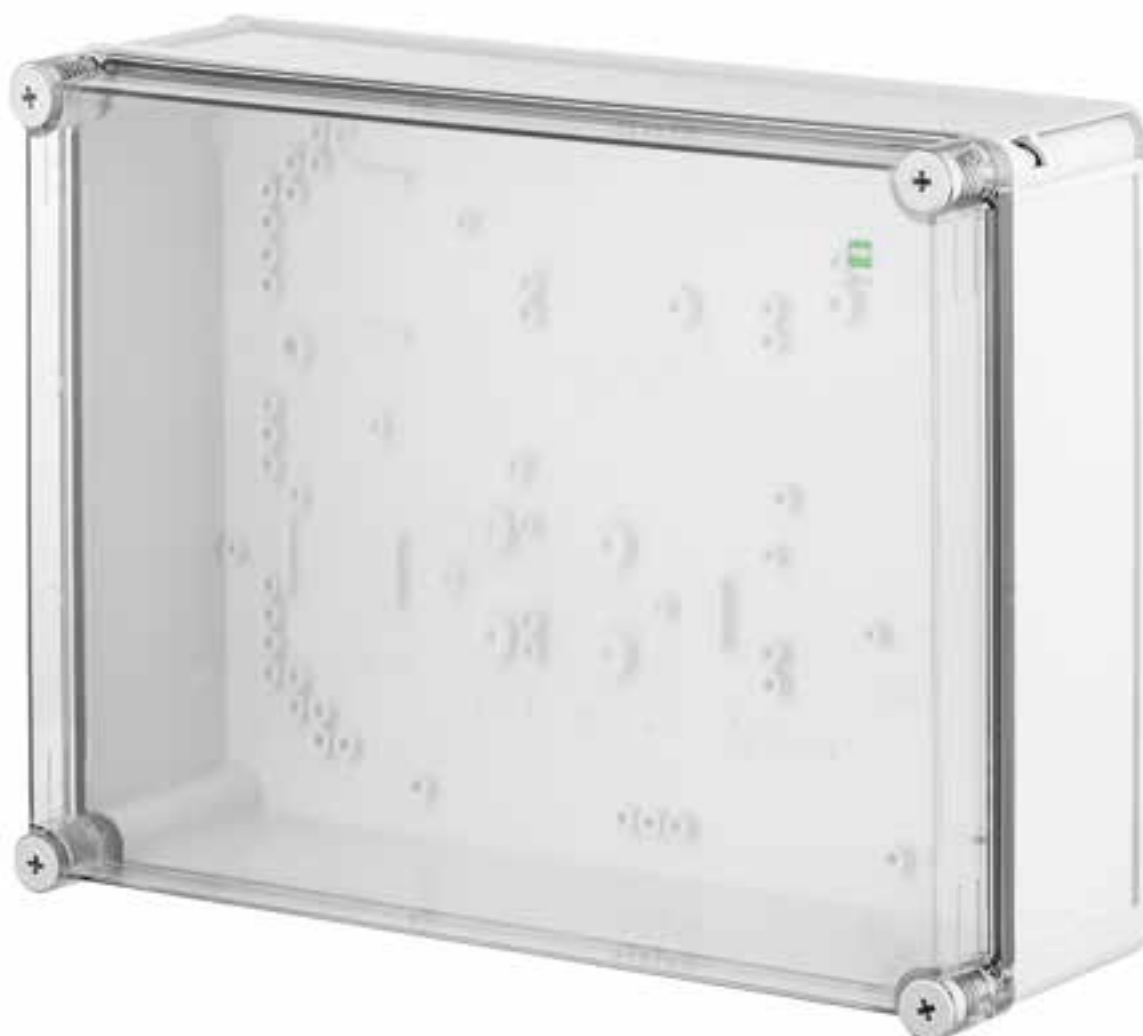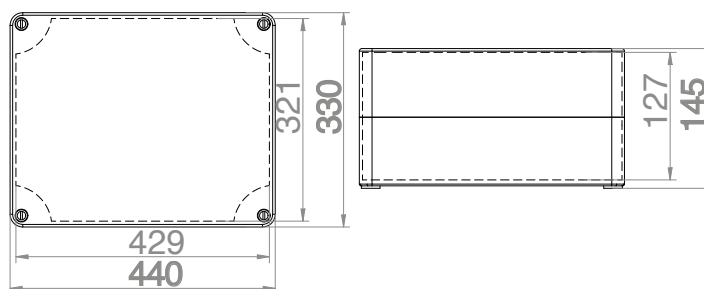

- solidne zamki ze sprężynami
- pokrywa: poliwęglan >PC<
- uszczelnienie maszynowe



IP 55 IK 07 400 V Br Cl




INDUSTRIAL PUSZKA N/T 102X102X47 Z 7 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	-	2700-02

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 65x65x30
Wymiary zewnętrzne: 102x102x47





IP 55 IK 07 400 V Br Cl




INDUSTRIAL PUSZKA N/T 129X129X61 Z 7 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	-	2701-02

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 100x100x50
Wymiary zewnętrzne: 129x129x61





IP 55 IK 07 400 V Br Cl




INDUSTRIAL PUSZKA N/T 130X95X58 Z 8 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	-	2703-02

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 105x70x48
Wymiary zewnętrzne: 130x95x58







INDUSTRIAL PUSZKA N/T 156X95X68 Z 8 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	-	2705-02



NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 130x69x57
Wymiary zewnętrzne: 156x95x68

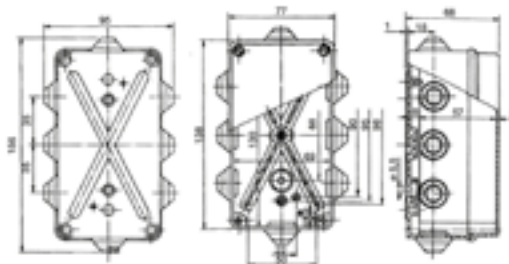

INDUSTRIAL PUSZKA N/T 198X139X82 Z 8 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	-	2707-02


NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x99x68
Wymiary zewnętrzne: 198x139x82

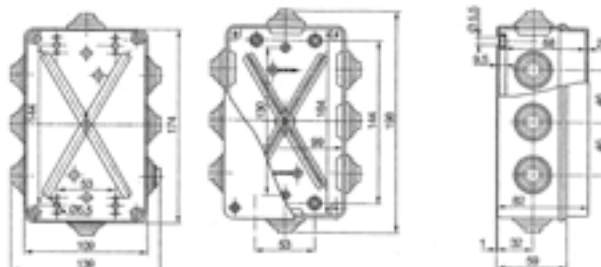


INDUSTRIAL PUSZKA N/T 198X163X80 Z 10 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	-	2711-02

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x68
Wymiary zewnętrzne: 198x163x80

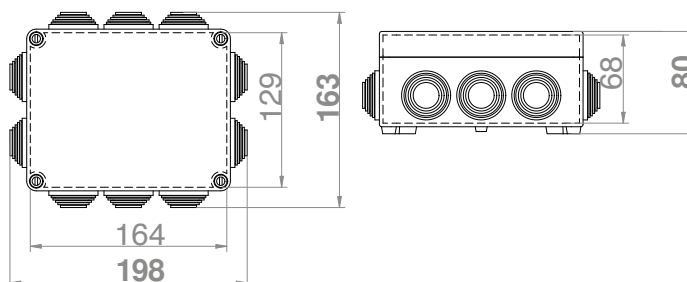


IP 55 IK 07 400 V Br Cl




INDUSTRIAL PUSZKA N/T 249X198X81 Z 10 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	-	2716-02

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x162x69
Wymiary zewnętrzne: 249x198x81

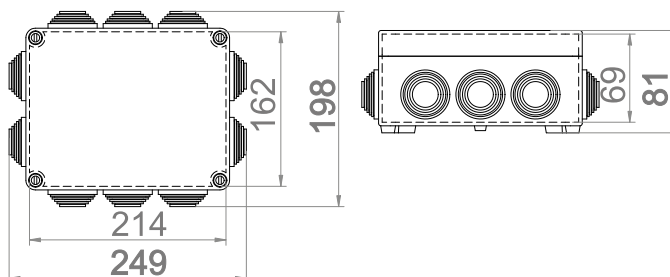


IP 55 IK 07 400 V Br Cl




INDUSTRIAL PUSZKA N/T 305X244X126 Z 12 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	-	2721-02

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 267x207x111
Wymiary zewnętrzne: 305x244x126

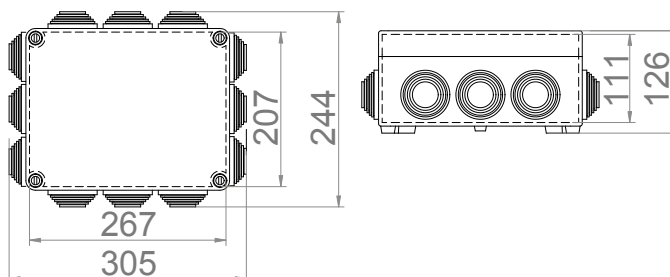


IP 55 IK 07 400 V Br Cl




INDUSTRIAL PUSZKA N/T 305X244X168 Z 12 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	-	2722-02

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 267x207x153
Wymiary zewnętrzne: 305x244x168

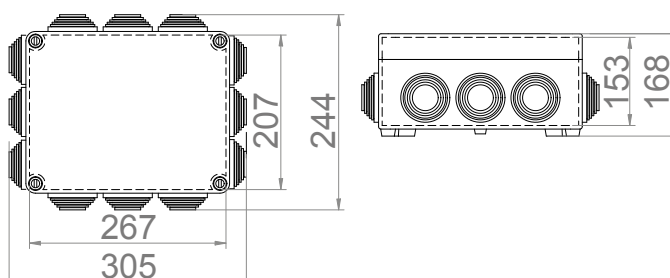




INDUSTRIAL PUSZKA N/T 342X282X115 Z 14 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1szt.	
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	2723-02

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 300x240x100
Wymiary zewnętrzne: 342x282x115



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 342X282X165 Z 14 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1szt.	
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	2724-02

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 300x240x150
Wymiary zewnętrzne: 342x282x165

IP 65 IK 08 400 V Br Cl



uszczelnienie

INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR1 252X352X142 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1szt.	
INDUSTRIAL SR1	szary RAL 7035	1	1,9	2753-00
INDUSTRIAL SR1	transparentny	1	1,9	2753-01
INDUSTRIAL SR1	szary RAL 7035 (UV)	1	1,9	2753-02

NORMA PN-EN-60670-1


Na wyposażeniu:

- pokrywa górna na zawiasach, płyta montażowa ze stali ocynkowanej, zamki z kluczem.

Uszczelnienie maszynowe.

Wymiary wewnętrzne: 197x297x110

Wymiary zewnętrzne: 252x352x162

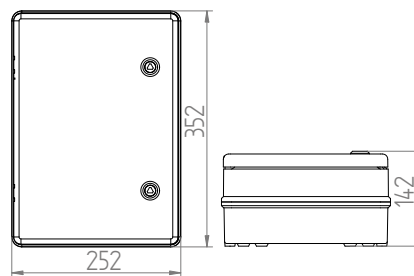

IP 65 IK 08 400 V Br Cl



uszczelnienie

INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR2 252X352X162 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1szt.	
INDUSTRIAL SR2	szary RAL 7035	1	2,0	2754-00
INDUSTRIAL SR2	transparentny	1	2,0	2754-01
INDUSTRIAL SR2	szary RAL 7035 (UV)	1	2,0	2754-02

NORMA PN-EN-60670-1


Na wyposażeniu:

- pokrywa górna na zawiasach, płyta montażowa ze stali ocynkowanej, zamki z kluczem.

Uszczelnienie maszynowe.

Wymiary wewnętrzne: 197x297x130

Wymiary zewnętrzne: 252x352x162

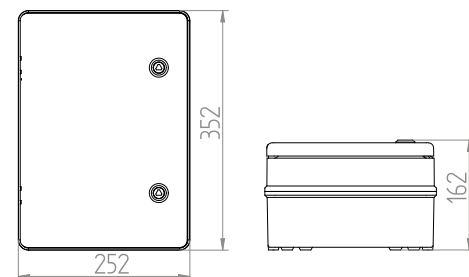

IP 65 IK 08 400 V Br Cl



uszczelnienie

INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR3 356X456X162 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1szt.	
INDUSTRIAL SR3	szary RAL 7035	1	3,6	2755-00
INDUSTRIAL SR3	transparentny	1	3,6	2755-01
INDUSTRIAL SR3	szary RAL 7035 (UV)	1	3,6	2755-02

NORMA PN-EN-60670-1


Na wyposażeniu:

- pokrywa górna na zawiasach, płyta montażowa ze stali ocynkowanej, zamki z kluczem.

Uszczelnienie maszynowe.

Wymiary wewnętrzne: 287x387x130

Wymiary zewnętrzne: 356x456x162

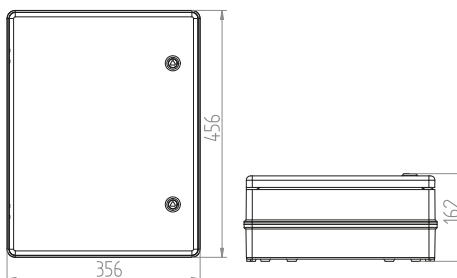

IP 65 IK 08 ABS 400 °C Br/Cl UV



SR4



uszczelnienie

INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR4 210X280X130 IP65


Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
INDUSTRIAL IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	-	2760-00

- w zestawie płyta montażowa ze stali ocynkowanej gr. 1mm
- drzwi i podstawa wykonane z tworzywa >ABS<
- uniwersalne drzwi lewo/prawo
- w zestawie klucz tworzywowy ¼ obrotu
- zaczepy umożliwiające stopniowanie wysokości płyty montażowej

NORMA: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Wymiary: 210x280x130 mm

Wymiary wewnętrzne: 160x235x115 mm

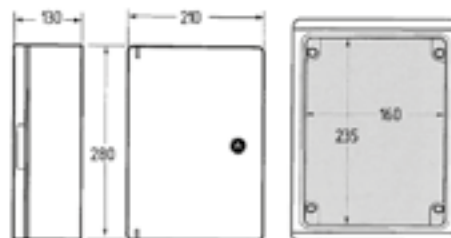

IP 65 IK 08 ABS 400 °C Br/Cl UV



SR5



uszczelnienie

INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR5 300X400X165 IP65


Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
INDUSTRIAL IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	-	2761-00

- w zestawie płyta montażowa ze stali ocynkowanej gr. 1mm
- drzwi i podstawa wykonane z tworzywa >ABS<
- uniwersalne drzwi lewo/prawo
- w zestawie klucz tworzywowy ¼ obrotu
- zaczepy umożliwiające stopniowanie wysokości płyty montażowej

NORMA: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Wymiary: 300x400x165 mm

Wymiary wewnętrzne: 250x352x150 mm

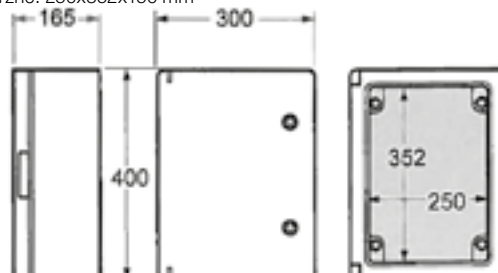

IP 65 IK 08 ABS 400 °C Br/Cl UV



SR6



uszczelnienie

INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR6 400X500X175 IP65


Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
INDUSTRIAL IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	-	2762-00

- w zestawie płyta montażowa ze stali ocynkowanej gr. 1mm
- drzwi i podstawa wykonane z tworzywa >ABS<
- uniwersalne drzwi lewo/prawo
- w zestawie klucz tworzywowy ¼ obrotu
- zaczepy umożliwiające stopniowanie wysokości płyty montażowej

NORMA: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Wymiary: 400x500x175 mm

Wymiary wewnętrzne: 352x453x150 mm

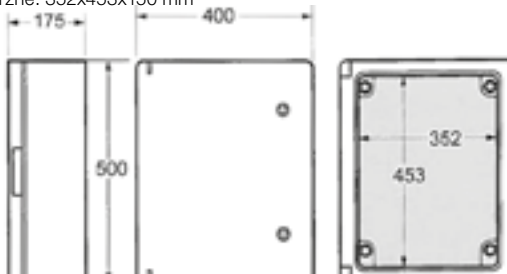

IP 65 **IK 08** **ABS** **400 °C**  **Br/Ci** **UV**



INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR7 400X600X200 IP65


Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1szt.	
INDUSTRIAL IP65	szary RAL 7035	1	-	2763-00

- w zestawie płyta montażowa ze stali ocynkowanej gr. 1mm
- drzwi i podstawa wykonane z tworzywa >ABS<
- uniwersalne drzwi lewo/prawo
- w zestawie klucz tworzywowy ¼ obrotu
- zaczepy umożliwiające stopniowanie wysokości płyty montażowej

NORMA: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Wymiary: 600x400x200 mm

Wymiary wewnętrzne: 548x352x185 mm

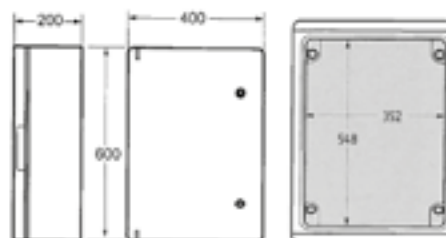

SR7

IP 65 **IK 08** **ABS** **400 °C**  **Br/Ci** **UV**



INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR8 500X700X245 IP65


Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1szt.	
INDUSTRIAL IP65	szary RAL 7035	1	-	2764-00

- w zestawie płyta montażowa ze stali ocynkowanej gr. 1mm
- drzwi i podstawa wykonane z tworzywa >ABS<
- uniwersalne drzwi lewo/prawo
- w zestawie klucz tworzywowy ¼ obrotu
- zaczepy umożliwiające stopniowanie wysokości płyty montażowej

NORMA: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Wymiary: 700x500x245 mm

Wymiary wewnętrzne: 637x450x215 mm

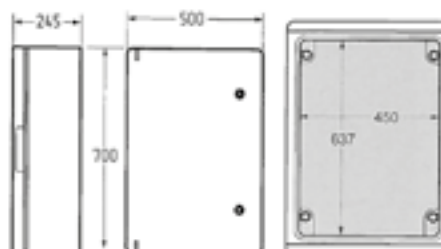

SR8

IP 65 **IK 08** **ABS** **400 °C**  **Br/Ci** **UV**



INDUSTRIAL SZAFKA ROZDZIELCZA SR9 500X700X245 IP65


Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1szt.	
INDUSTRIAL IP65	szary RAL 7035	1	-	2765-00

- w zestawie płyta montażowa ze stali ocynkowanej gr. 1mm
- drzwi i podstawa wykonane z tworzywa >ABS<
- uniwersalne drzwi lewo/prawo
- w zestawie klucz tworzywowy ¼ obrotu
- zaczepy umożliwiające stopniowanie wysokości płyty montażowej

NORMA: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Wymiary: 800x600x265 mm

Wymiary wewnętrzne: 725x550x235 mm

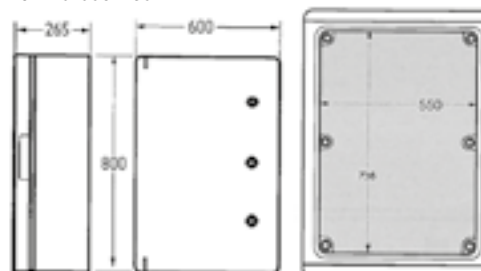

SR9



ELEKTRO-PLAST

ELEKTRO-PLAST

TADEUSZ CZACHOROWSKI SP. J.

05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18

tel. +48 (23) 693 39 00

fax +48 (23) 693 39 02

Dział handlowy

tel. +48 (23) 693 39 20

tel. +48 (23) 693 39 21

fax +48 (23) 693 39 22



www.elektro-plast.com.pl

info@elektro-plast.com.pl